

# 大型ボックスカルバート


下水協

標準形状図

※本製品はすべて受注生産品です。

D=3000以上

形状・寸法

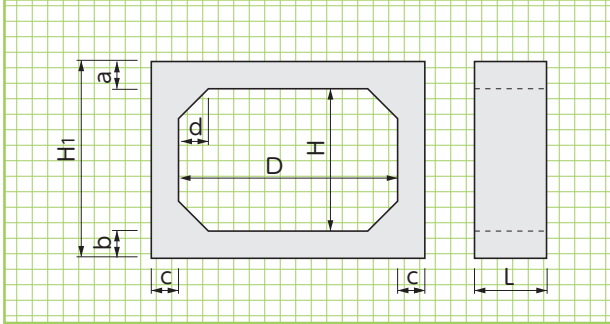

## ■寸法

呼称 (内空幅D) × (内空高H) × (有効長L)	寸法(mm)			
	a	b	c	d
(3000~4000) × (1000~2000) × (1000・1500)	240~450	240~450	240~450	300
(3000~4000) × (2000~3000) × ( 1000 )	240~500	240~500	240~500	300
(4000~5000) × (1500~3000) × ( 1000 )	300~550	300~550	300~550	300
(5000~6000) × (1500~3000) × ( 1000 )	300~600	300~600	300~600	300
(6000~8500) × (1500~2900) × ( 1000 )	300~550	300~550	300~550	300

※部材厚は各現場の設計条件ごとに計算をして決定します。

※内空幅及び内空高は100mmピッチで製造可能です。

※製品重量が15.0tを超える場合は、セグメントボックスカルバートになります。


※H<sub>1</sub>=2600以上の場合は、セグメント(分割)ボックスカルバートになる場合があります。詳細は営業担当にご相談ください。

# 組立式ボックスカルバート(多分割)

標準形状図

※本製品はすべて受注生産品です。

形状・寸法

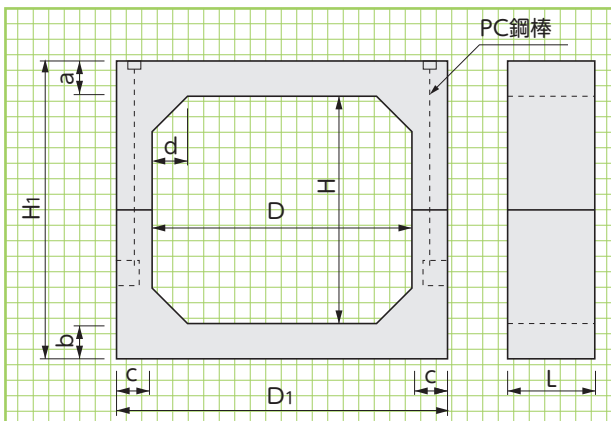

## ■寸法

呼称 (内空幅D) × (内空高H) × (有効長L)	寸法(mm)			
	a	b	c	d
(3000~4000) × (1000~4000) × (1000・1500)	240~450	240~450	240~450	300
(3000~4000) × (4000~6000) × ( 1000 )	240~550	240~550	240~550	300
(4000~5000) × (2000~6000) × ( 1000 )	300~550	300~550	300~550	300
(5000~6000) × (2000~6000) × ( 1000 )	300~600	300~600	300~600	300
(6000~8500) × (1500~5000) × ( 1000 )	300~550	300~550	300~500	300

※部材厚は各現場の設計条件ごとに計算をして決定します。

※内空幅及び内空高は100mmピッチで製造可能です。