

現場打プレキャスト化事例集

2分割ボックスカルバート

7800×2200(モルタル充填式鉄筋継手)

歩道拡幅工事にて現場打ちからプレキャスト化へ提案
国道沿いでありレベル2地震動対応。
上下の連結はモルタル充填式鉄筋継手を使用しています。



▲製品据付後



▲製品据付前



▲モルタル充填状況



▲モルタル充填後

落差工

落差工のプレキャスト提案事例。吞口・吐口の高低差が大きくても緩勾配を維持しながら水路を築造できます。


製品の接続は、止水性・一体性を兼ねてボルト連結とし、土留め版を併用して施工します。



土留め版

製品端部部分もプレキャストで提案可能です。異形状や穴開口付土留め版をはじめ、様々なサイズへ対応可能ですので、最寄りの営業所へお問合せ下さい。



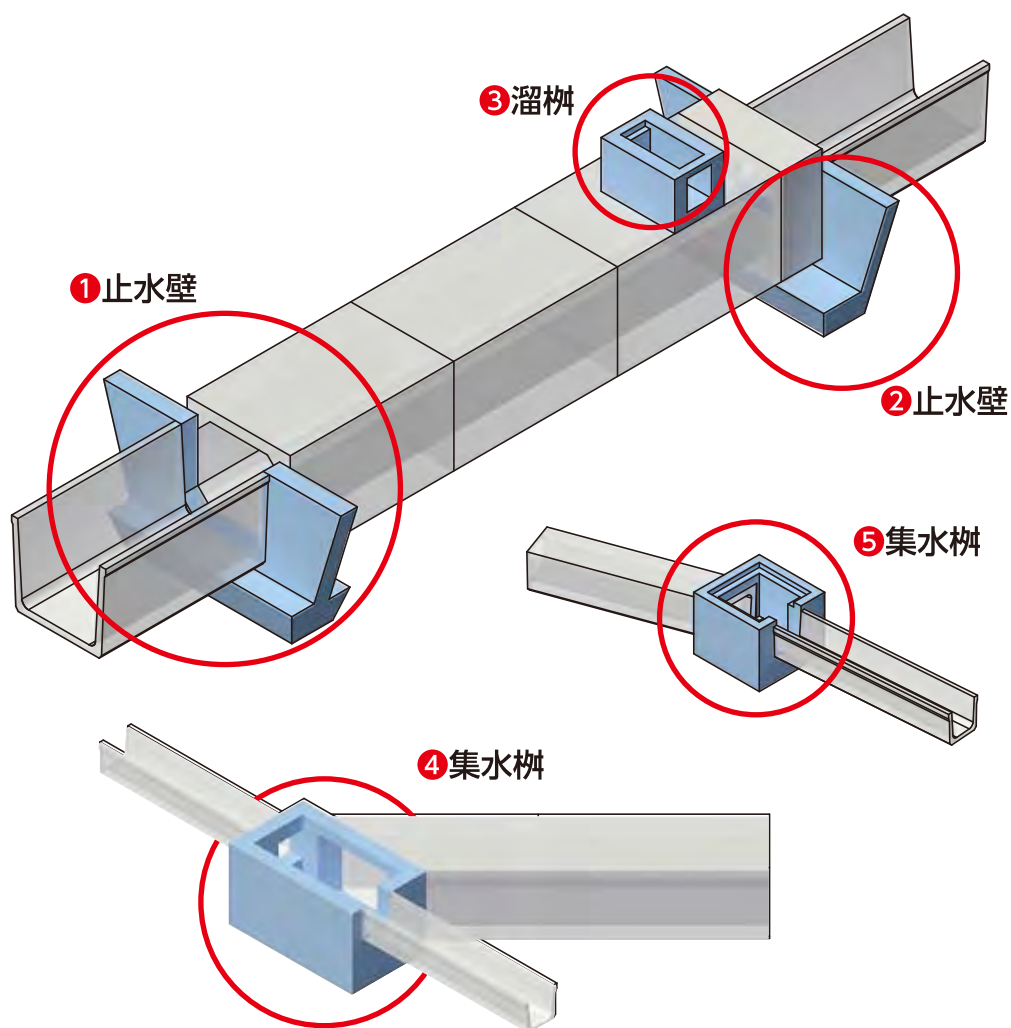

①止水壁
2980×728×1620




②止水壁
2840×605×1400




③溜桝
580×900×600



④集水桝
900×1500×600



⑤集水桝
800×800×650



擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類

側溝類

農用関連

貯水槽関連

景観関連

組合製品

その他