


ロングU〈国土交通省標準プレキャストU型側溝〉

ロングU PU1型 T-25対応

■PU1/蓋掛けなし
エプロンと併用して使用可能です。

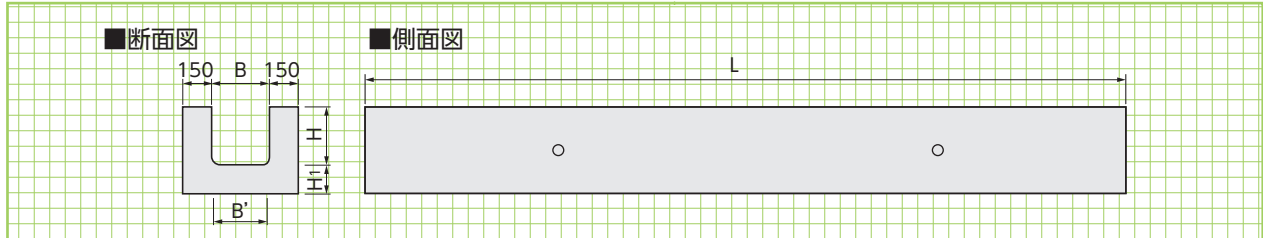


■寸法・重量表

呼 称	記 号	寸 法(mm)						参考重量 (kg) (L=標準長)	材料表(10m当り)			
	B×H	B	B'	H	H1	H2	L (標準長)		本体 (本)	モルタル (m³)	基礎材	
											材料(m³)	型枠(m²)
PU133	300×300	300	290	300	150	—	4000	1750	2.5	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU134	300×400	300	287	400	150	—	4000	2040	2.5	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU135	300×500	300	280	500	150	—	4000	2330	2.5	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU136	300×600	300	280	600	150	—	3000	1970	3.3	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU144	400×400	400	387	400	150	—	4000	2190	2.5	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU145	400×500	400	380	500	150	—	3000	1860	3.3	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU146	400×600	400	380	600	150	—	3000	2080	3.3	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU147	400×700	400	380	700	150	—	3000	2280	3.3	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU155	500×500	500	480	500	150	—	3000	1970	3.3	0.24	1.4(1.35)	(3.0)
PU156	500×600	500	480	600	150	—	3000	2180	3.3	0.24	1.4(1.35)	(3.0)
PU157	500×700	500	480	700	150	—	3000	2400	3.3	0.24	1.4(1.35)	(3.0)

注1. 基礎の()内は均しコンクリートとしたときの数値です。

ロングU PU2型 T-25対応

■PU2/蓋掛けあり
蓋(NC2系)と併用して使用します。

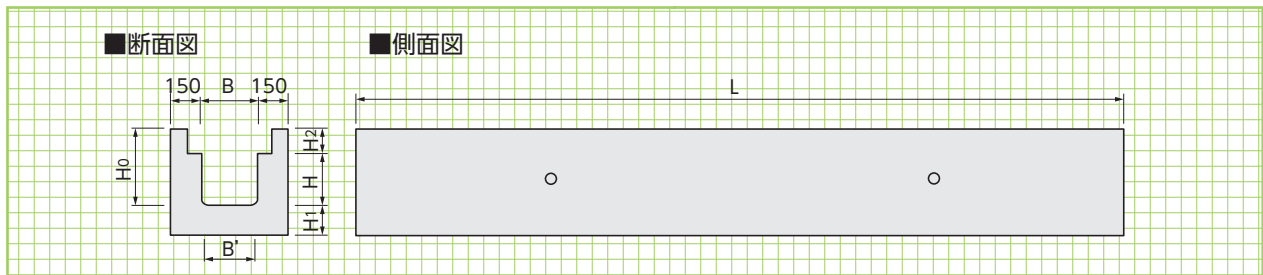

■寸法・重量表

呼 称	記 号	寸 法(mm)						参考重量 (kg) (L=標準長)	材料表(10m当り)			
	B×H0	B	B'	H	H1	H2	L (標準長)		本体 (本)	モルタル (m³)	基礎材	
											材料(m³)	型枠(m²)
PU234	300×400	300	290	290	150	110	4000	1890	2.5	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU235	300×500	300	287	390	150	110	4000	2790	2.5	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU236	300×600	300	280	490	150	110	4000	2470	2.5	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU244	400×400	400	390	280	150	120	4000	2020	2.5	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU245	400×500	400	387	380	150	120	4000	2320	2.5	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU246	400×600	400	380	480	150	120	3000	1960	3.3	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU247	400×700	400	380	580	150	120	3000	2160	3.3	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU255	500×500	500	487	370	150	130	3000	1830	3.3	0.24	1.4(1.35)	(3.0)
PU256	500×600	500	480	470	150	130	3000	2050	3.3	0.24	1.4(1.35)	(3.0)
PU257	500×700	500	480	570	150	130	3000	2270	5.0	0.24	1.4(1.35)	(3.0)

注1. 基礎の()内は均しコンクリートとしたときの数値です。


標準基礎材料表

(10m当り)


呼 称	基礎厚 (mm)	敷モルタル (m ³)	基礎材	
			材料(m ³)	型枠(m ²)
PU133	150	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU134	150	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU135	150	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU136	150	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU144	150	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU145	150	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU146	150	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU147	150	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU155	150	0.24	1.4(1.35)	(3.0)
PU156	150	0.24	1.4(1.35)	(3.0)
PU157	150	0.24	1.4(1.35)	(3.0)
PU234	150	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU235	150	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU236	150	0.18	1.1(1.05)	(3.0)
PU244	150	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU245	150	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU246	150	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU247	150	0.21	1.2(1.20)	(3.0)
PU255	150	0.24	1.4(1.35)	(3.0)
PU256	150	0.24	1.4(1.35)	(3.0)
PU257	150	0.24	1.4(1.35)	(3.0)

※1.基礎材の()数量は均しコンクリートの場合に使用してください。
 ※2.敷モルタルの材料及び施工の費用は小機材費に含まれます。

目地部詳細図



蓋掛け部詳細図



- ※1.参考重量欄及び標準敷設歩掛欄(標準)とは、寸法表に記載しているL(長さ)のものをさします。
- ※2.歩掛は、運搬距離30m程度を含む標準的な据付け作業であり、床掘、基礎、埋め戻し等は含みません。
- ※3.諸雑費は小運搬機具の損料、目地モルタルおよび敷モルタルの費用として、労務費、トラッククレーン賃料の合計に表中の率を乗じた金額を上限として計上します。
- ※4.据付に使用するトラッククレーンは油圧式4.8t~4.9t吊りを標準とします。ただし、現場条件によりその規格を変えることができます。

標準基礎材料表

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

河川関連

貯水槽関連

その他

景観関連

標準施工図

