

MaxBox-PJ

NETIS掲載終了
QS-160048-A

PJ工法分割接合型RC構造プレキャストボックスカルバート

●特長


「MaxBox-PJ」は、部材から突出させた高強度異形鉄筋をナットで締付け、圧着力により接合させる工法です。高強度鉄筋が構造用鉄筋と緊張材の役割を担うため、過密配筋が避けられ、頂版部がスラブ形状、側壁部材がL字型に単純化でき、経済性と施工性が大きく向上しました。

<単径間タイプ>

最大内空幅 12.0m
最大内空高 7.0m
土被り 0.5~3.0m

<多径間タイプ> (1断面当り)

最大内空幅 6.0m
最大内空高 7.0m
土被り 0.5~3.0m

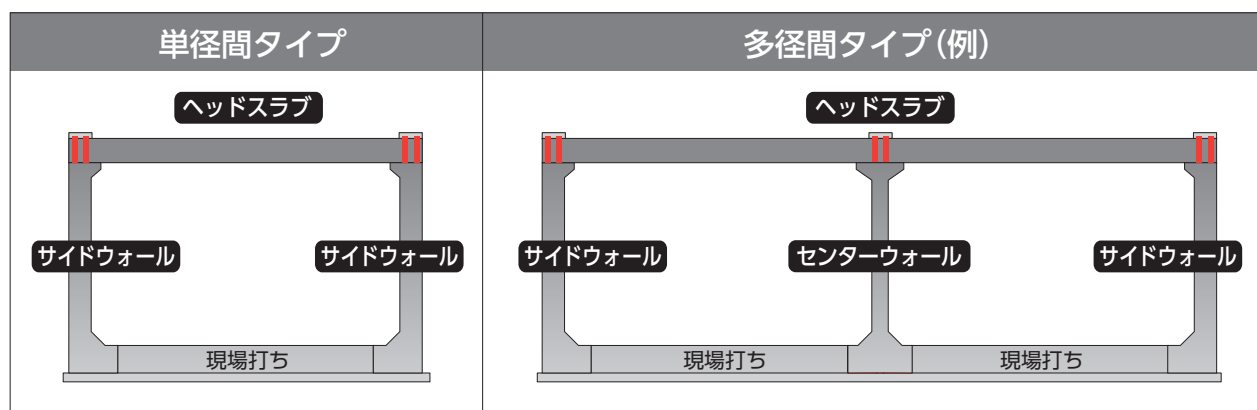

MaxBox+プラス


NETIS登録
QS-150009-VE
【活用促進技術】

耐震性プレキャスト式ボックスカルバート

●特長

「MaxBox+」は、PC鋼材の緊張力により結合するPC圧着工法を採用した鋼結合方式の耐震性プレキャスト式ボックスカルバート製品です。多分割されたプレキャストコンクリート製の部材と現場施工 (もしくはプレキャスト製) のコンクリート底版と組み合わせることにより構築されます。

最大内空幅 11.0m
最大内空高 7.0m
土被り 0.5~3.0m

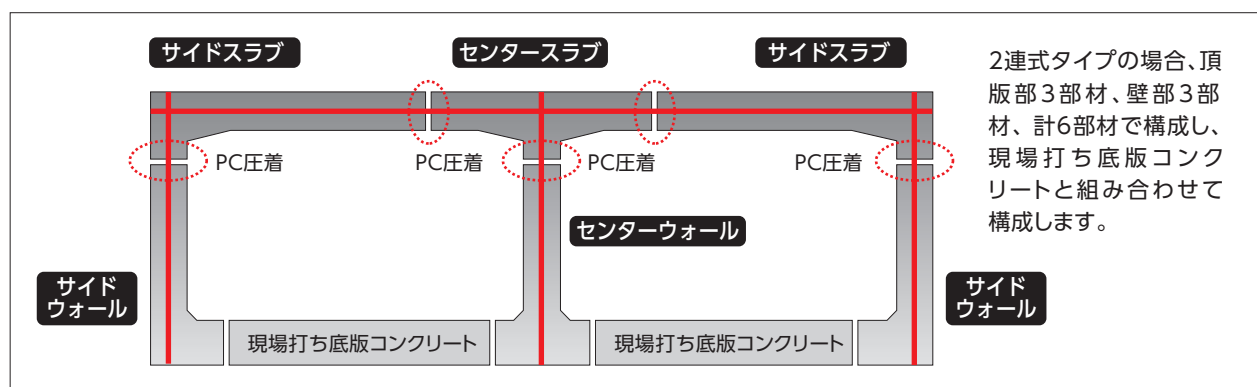

MaxArch

NETIS掲載終了
QS-130030-A

耐震性プレキャスト式アーチカルバート


●特長

「Max Arch」は、ヤマックス社が九州大学・熊本大学との共同研究により開発した耐震性プレキャスト式アーチカルバート製品です。プレキャストコンクリート製のアーチ部材および脚部材と現場施工（もしくはプレキャスト製）のコンクリート底版と組み合わせることにより構築されます。


PC鋼材によって一体化することで、地震などの荷重が一時的に作用し変形しても荷重が除かれると復元力により元に戻るため、耐震性に優れた構造となっています。先の熊本地震において、震度5強・6弱の繰り返し地震荷重を受けつつも異常はありませんでした。



PCタイプ（PC圧着工法）

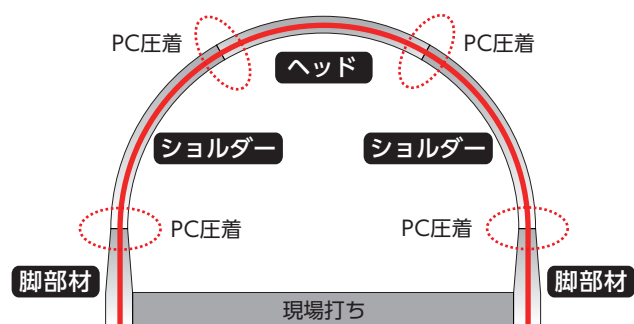

RCタイプ（モルタル充填式鉄筋継手）

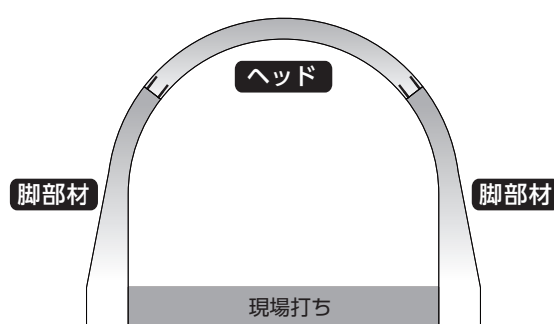

アーチ部3部材、脚部2部材、計5部材もしくは、アーチ部1部、脚部2部材、計3部材で構成し、現場打ちコンクリートと組み合わせて構成します。

設計条件、現場条件等、経済性などを考慮してPCタイプ・RCタイプの最適な提案を行います。
また、さらなる工程短縮など施工条件により、底版部もプレキャスト化することも可能です。



① 配置・組立て

製品を仮置きし、PC鋼材によって緊張・一体化します。



② 製品の立起し

クレーンを用いて立起こします。



③ 敷設

製品を基準線に沿って敷設します。



④ 縦締め緊張工



⑤ 完成

施工手順

景観関連

基礎類
その他

エスホール〈組立式箱型マンホール〉

(公社)日本下水道協会 II類認定資器材



下水道施設においてマンホールは、管渠の維持管理上大変重要な施設であり、優れた品質をもち、使用上便利なものではなければなりません。エスホールは、これらのニーズに対応するために開発された箱形と円形を結合した組立式マンホールです。

●特長

1. レベル2地震動に、ほとんどのケースで対応可能。

(公社)日本下水道協会発行の「下水道施設の耐震対策指針と解説」に示すレベル2地震動に、ほとんどのケースで対応可能です。

2. 深いマンホールに最適です。

深いマンホールの場合は、一般に流入・流出が大きくなります。当製品では流入・流出管による断面縮小があっても残存壁面が多く、また基礎ブロック(B)については底版も、一体成形しているため安全です。地下水位も考慮しております。

3. 種類が豊富です。

現場のニーズに対応出来るよう、サイズは1000mm×1000mmから3500mm×1500mmまで13種類の規格化をしました。

4. マンホール空間が広くとれます。

箱形部はマンホール空間が広いいため、ほとんど内側で作業ができます。また、将来の維持管理が容易になります。

5 施工が簡単

部材を基礎ブロックからマンホール蓋まで順次組み上げるだけです。熟練工を必要とせず現場施工が簡単です。特に、基礎ブロック部分が上下2分割になっているため流入・流出管の取付けが容易に出来ます。


6 矩形開口にも対応可能です。

円形開口だけではなく、アーチカルバート・ボックスカルバートの流入・流出にも対応できます。

7 品質が安定しています。

品質管理された工場製品ですので、品質及び強度にバラツキがありません。

■部材名称

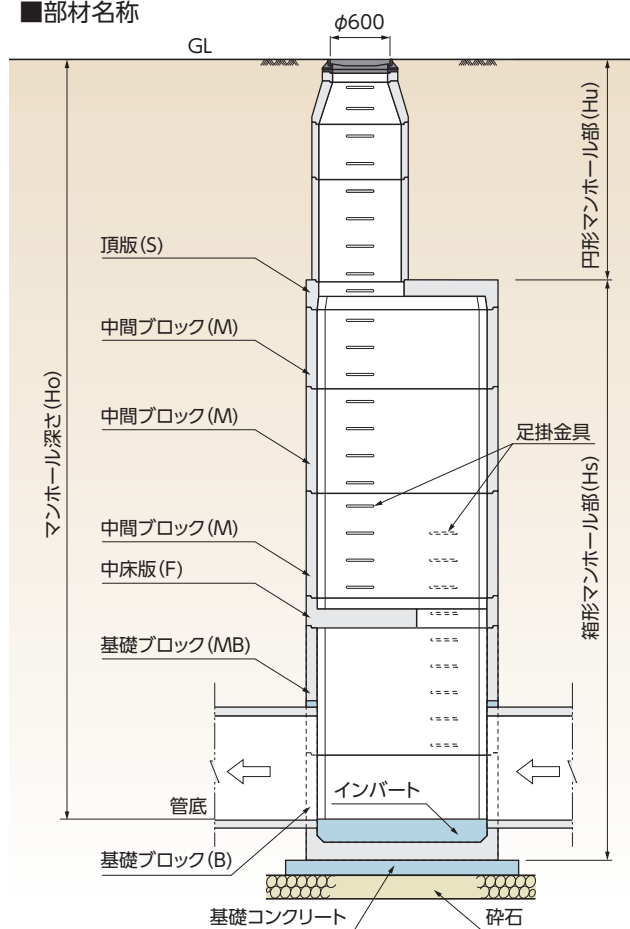

■適用範囲

呼 称	サイズ(mm) A × B	タイプ	最大マンホール深さ(m)			
			地下水を無視した場合	地下水を考慮した場合		
				GL-1.0m	GL-2.0m	GL-3.0m
1000形	1000 × 1000	標準	7.0	7.0	7.0	7.0
1200形	1200 × 1200	標準	7.0	6.2	6.6	7.0
1500形	1500 × 1500	標準	9.2	8.0	8.4	8.8
1800A形	1800 × 1500	標準	12.0	8.8	9.2	9.5
1800B形	1800 × 1800	標準	9.7	8.3	8.7	9.0
2000A形	2000 × 1500	標準	12.0	8.8	9.2	9.6
		深形	—	10.0	10.3	10.7
2000B形	2000 × 2000	標準	11.2	8.6	9.0	9.3
		深形	—	10.0	10.4	10.7
2200A形	2200 × 1500	標準	12.2	8.5	8.9	9.2
		深形	—	9.7	10.1	10.5
2200B形	2200 × 2200	標準	10.3	8.3	8.7	9.1
		深形	—	9.9	10.3	10.7
2500A形	2500 × 1500	標準	12.0	8.4	8.8	9.2
		深形	—	9.3	9.7	10.1
2500B形	2500 × 2500	標準	9.8	8.8	9.2	9.6
		深形	—	9.7	10.0	10.1
3000形	3000 × 2000	標準	12.0	8.5	8.8	9.2
		深形	—	9.1	9.5	9.9
3500形	3500 × 1500	標準	12.0	9.1	9.5	9.9
		深形	—	9.7	10.1	10.4

※1 マンホール深さは最大値を示しています。

※2 頂版(S)の許容最大土被りは4.5m(最小土被りは11cmです)

※3 深形は2000A形～3500形に対応しています。

※4 深形は記号にFをつけます。たとえばBF、MBF、MFと表記します。


※5 水平土圧係数0.5

※6 特殊な条件下では別途耐震設計をいたします。

■製品イメージCG



頂版(S)

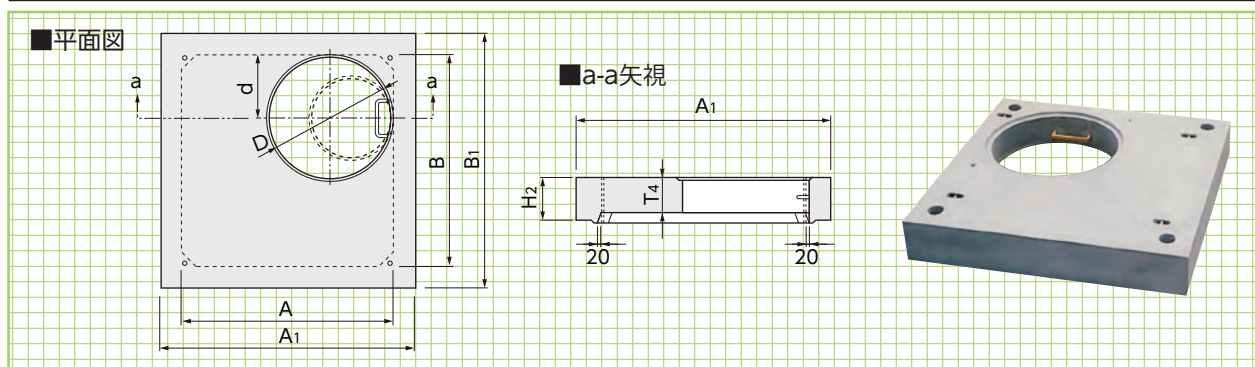


■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)							参考重量 D=900 (kg)	
	サイズ		厚さ T4	A1	B1	高さ	d		
	A	×				B			H2
1000形	1000	×	1000	180	1240	1240	300	470	600
1200形	1200	×	1200	220	1440	1440	300	470	950
1500形	1500	×	1500	250	1800	1800	300	470	1790
1800A形	1800	×	1500	250	2120	1860	300	470	2290
1800B形	1800	×	1800	250	2160	2160	300	470	2770
2000A形	2000	×	1500	250	2340	1900	300	470	2630
2000B形	2000	×	2000	270	2400	2400	300	470	3670
2200A形	2200	×	1500	250	2560	1940	300	470	2990
2200B形	2200	×	2200	300	2640	2640	300	470	4840
2500A形	2500	×	1500	250	2900	2000	300	470	3580
2500B形	2500	×	2500	335	3000	3000	300	470	6880
3000形	3000	×	2000	300	3420	2600	300	470	6190
3500形	3500	×	1500	335	4100	2200	300	620	6910

※1 開口径(D)は1000形～3000形でφ600もしくはφ900、3500形でφ900もしくはφ1200とします。
 ※2 ステップ位置は短辺側の内側から見て左側を標準とします。

頂版ブロック(SB) 浅埋対応可

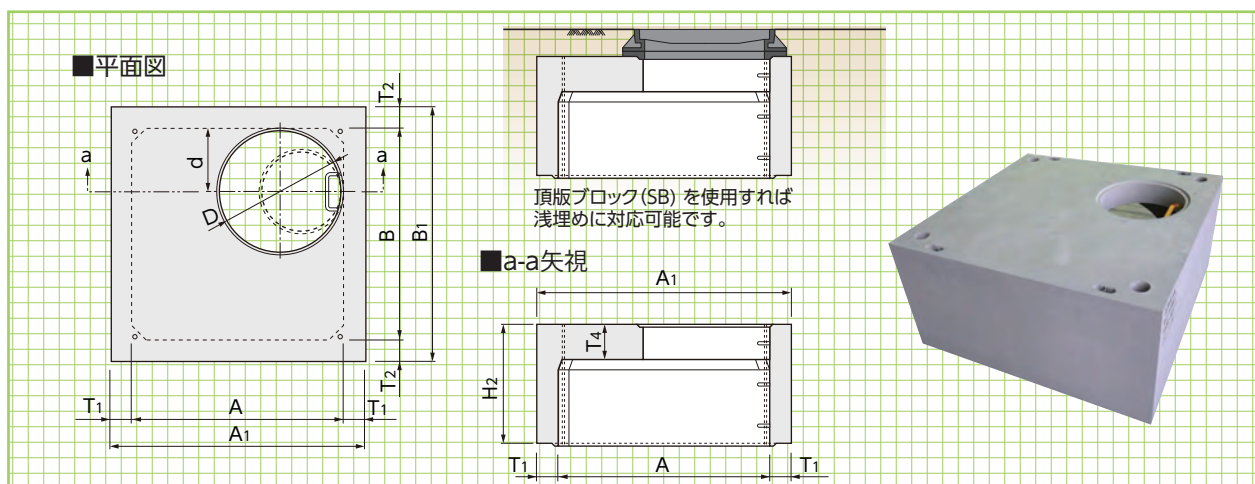

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)						参考重量(kg) ※3										
	サイズ		厚 さ			ハンチ	d	開口径(D)φ600					開口径(D)φ900				
								H2=600	H2=900	H2=1200	H2=1500	H2=1800	H2=600	H2=900	H2=1200	H2=1500	H2=1800
1500形	1500 × 1500		150	150	180	100	470	2390	3150	3900	－	－	2230	2990	3750	－	－
1800A形	1800 × 1500		160	180	220	100	470	3210	4160	5100	6050	－	3020	3960	4910	5860	－
1800B形	1800 × 1800		180	180	220	100	470	3780	4860	5950	7030	－	3590	4680	5790	6840	－
2000A形	2000 × 1500		170	200	220	100	470	3680	4780	5880	6980	8080	3490	4590	5690	6790	7890
2000B形	2000 × 2000		200	200	220	100	470	4980	6310	7650	8980	10320	4760	6090	7430	8760	10100

※1 開口径(D)は1000形～3000形でφ600もしくはφ900、3500形でφ900もしくはφ1200とします。
 ※2 ステップ位置は短辺側の内側から見て左側を標準とします。
 ※3 流出入口の開口を想定しない重量です。

頂版(S)

形状・寸法
重量表

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類

側溝類

貯水槽関連

頂版ブロック
(SB)

形状・寸法
重量表

組合製品


景観関連

基礎類・その他

中間ブロック(M)[深形：MF]

中間ブロック
(M)
[深形:MF]

形状・寸法
重量表

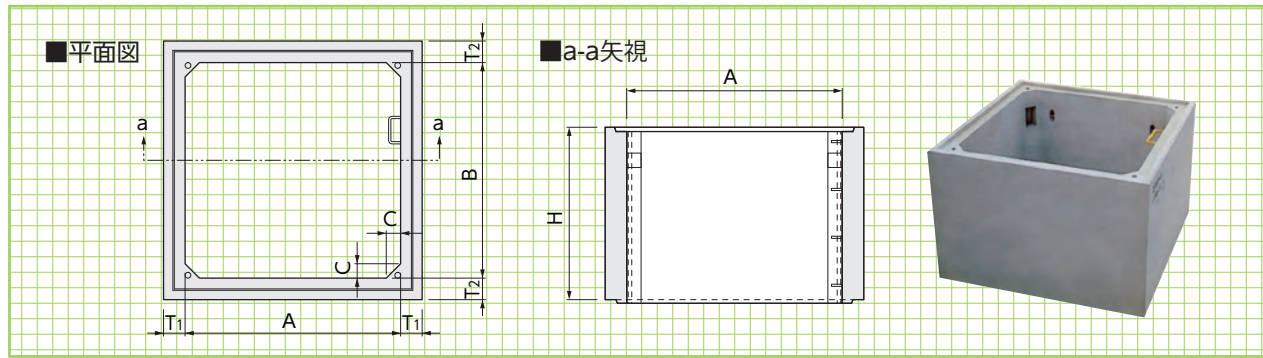


■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)						参考重量(kg)					
	サイズ		厚 さ		ハンチ		M6	M9	M12	M15	M18	M21
	A	× B	T1	T2	C		H=600	H=900	H=1200	H=1500	H=1800	H=2100
1000形	1000	× 1000	120	120	100		840	1260	1670	2090	—	—
1200形	1200	× 1200	120	120	100		980	1470	1960	2450	—	—
1500形	1500	× 1500	150	150	100		1520	2270	3030	3790	—	—
1800A形	1800	× 1500	160	180	100		1900	2840	3790	4740	—	—
1800B形	1800	× 1800	180	180	100		2170	3250	4340	5420	—	—
2000A形	2000	× 1500	170	200	100		2200	3300	4400	5500	6600	7700
2000B形	2000	× 2000	200	200	100		2670	4010	5340	6680	8010	9350
2200A形	2200	× 1500	180	220	100		2530	3790	5060	6320	7590	8850
2200B形	2200	× 2200	220	220	100		3220	4840	6450	8060	9670	11290
2500A形	2500	× 1500	200	250	150		3140	4710	6290	7860	9430	11000
2500B形	2500	× 2500	250	250	150		4190	6290	8390	10480	12580	14670
3000形	3000	× 2000	210	300	150		4410	6610	8810	11010	13220	15420
3500形	3500	× 1500	300	360	150		5830	8770	11690	14610	17540	20460

基礎ブロック(MB)[深形：MBF] ※基礎ブロック(B)の直上の製品です。

基礎ブロック
(MB)
[深形:MBF]

形状・寸法
重量表

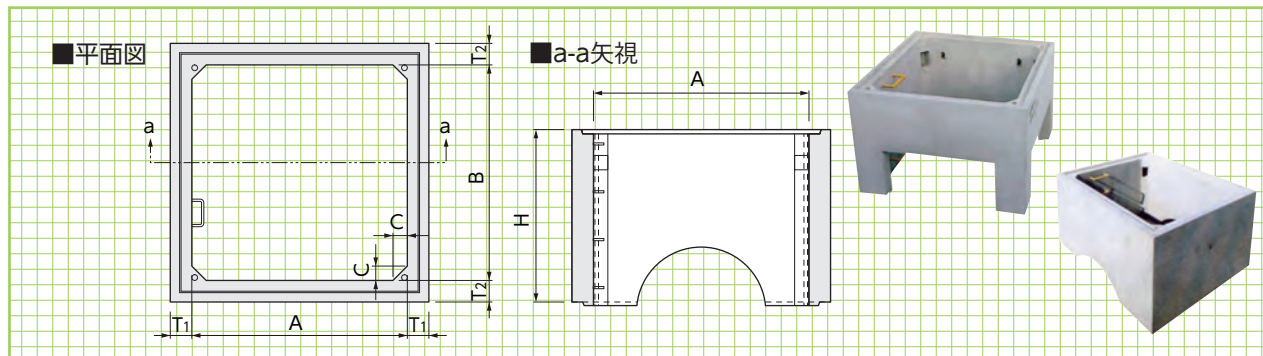


■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)						参考重量(kg)					
	サイズ		厚 さ		ハンチ		MB6	MB9	MB12	MB15	MB18	MB21
	A	× B	T1	T2	C		H=600	H=900	H=1200	H=1500	H=1800	H=2100
1000形	1000	× 1000	120	120	100		710	1070	1420	1780	—	—
1200形	1200	× 1200	120	120	100		830	1250	1670	2080	—	—
1500形	1500	× 1500	150	150	100		1360	2040	2710	3410	—	—
1800A形	1800	× 1500	160	180	100		1700	2550	3400	4260	—	—
1800B形	1800	× 1800	180	180	100		1940	2920	3900	4870	—	—
2000A形	2000	× 1500	170	200	100		1970	2960	3950	4940	5920	6910
2000B形	2000	× 2000	200	200	100		2390	3590	4800	6000	7180	8390
2200A形	2200	× 1500	180	220	100		2140	3210	4290	5360	6440	7500
2200B形	2200	× 2200	220	220	100		2720	4090	5470	6840	8180	9560
2500A形	2500	× 1500	200	250	150		2650	3990	5330	6660	7980	9320
2500B形	2500	× 2500	250	250	150		3550	5330	7100	8890	10650	12430
3000形	3000	× 2000	210	300	150		3750	5620	7490	9360	11240	13110
3500形	3500	× 1500	300	360	150		5270	7430	9940	12420	14890	17320

※1 参考重量はヒューム管最大径流入各1ヶ所の開口を想定した重量です。
※2 深型(MBF)の参考重量も標準(MB)と同じです。

基礎ブロック(B)[深形：BF]

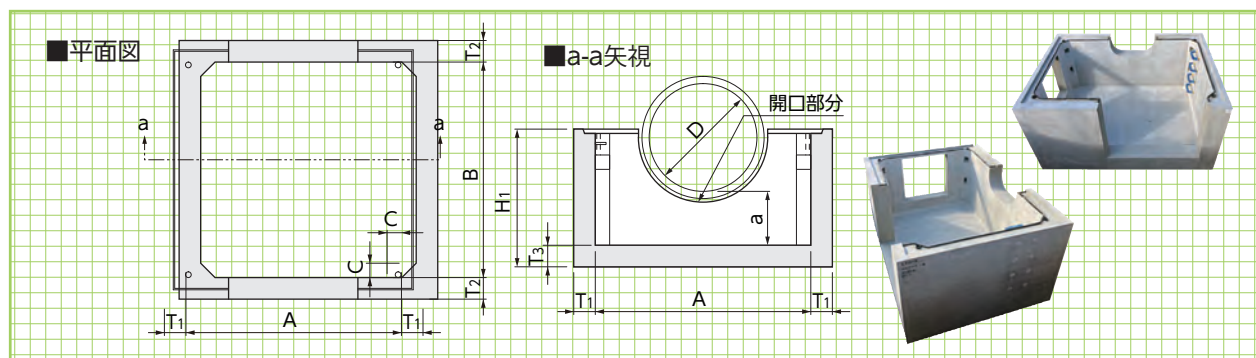

基礎ブロック
(B)
[深形:BF]


形状・寸法
重量表

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)									参考重量 (kg)
	サイズ		厚 さ			管底高	高さ	ハンチ	使用最大管径	
	A	× B	T1	T2	T3	a	H1	C	D	
1000形	1000	× 1000	120	120	150	330	1200	100	φ600	1610
1200形	1200	× 1200	120	120	160	360	900	100	φ700	1690
1500形	1500	× 1500	150	150	180	400	900	100	φ1000	2770
1800A形	1800	× 1500	160	180	220	450	1200	100	φ1200	4440
1800B形	1800	× 1800	180	180	220	450	1200	100	φ1200	5140
2000A形	2000	× 1500	170	200	220	500	1500	100	φ1350	5660
2000B形	2000	× 2000	200	200	250	500	1500	100	φ1350	7730
2200A形	2200	× 1500	180	220	250	500	1500	100	φ1650	6640
2200B形	2200	× 2200	220	220	270	500	1500	100	φ1650	9550
2500A形	2500	× 1500	200	250	250	550	1500	150	φ1800	8070
2500B形	2500	× 2500	250	250	300	550	1500	150	φ1800	12770
3000形	3000	× 2000	210	300	290	600	1700	150	φ2200	12950
3500形	3500	× 1500	300	360	280	600	1900	150	φ2600	16690

※1 参考重量はヒューム管最大径流入各1ヶ所の開口を想定した重量です。
※2 深型(BF)の参考重量も標準(B)と同じです。

中床版(F)

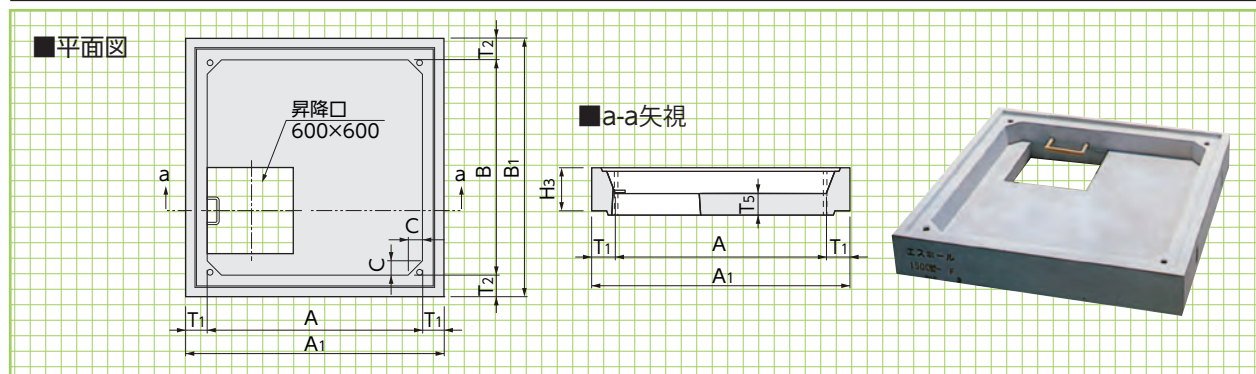

中床版
(F)

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)								参考重量 (kg)
	サイズ			厚 さ T ₅	A ₁	B ₁	高さ	d	
	A	×	B				H ₃		
1200形	1200	×	1200	150	1440	1440	300	470	890
1500形	1500	×	1500	150	1800	1800	300	470	1460
1800A形	1800	×	1500	150	2120	1860	300	470	1820
1800B形	1800	×	1800	200	2160	2160	300	470	2510
2000A形	2000	×	1500	200	2340	1900	300	470	2400
2000B形	2000	×	2000	200	2400	2400	300	470	3130
2200A形	2200	×	1500	200	2560	1940	300	470	2710
2200B形	2200	×	2200	200	2640	2640	300	470	3840
2500A形	2500	×	1500	200	2900	2000	300	470	3230
2500B形	2500	×	2500	200	3000	3000	300	470	5010
3000形	3000	×	2000	200	3420	2600	300	470	5000
3500形	3500	×	1500	200	4100	2220	300	620	5330

SJ-BOX〈耐震性ゴムリング継手ボックスカルバート〉

建技
審証

NETIS掲載終了
SK-030003-V

下水協
1類

SJ-BOXは水密性・可とう性に優れた耐震性ボックスカルバートです。

全ての継手にゴムリングを用いるため、柔軟な構造の管路が構築され、レベル2地震動における要求性能を満たすことができます。また、シンプルな構造のため、施工性、経済性にも優れています。


●特長

1. 柔軟な構造の管路が構築できます。
2. 水密性・可とう性に優れています。
3. レベル2地震動における縦断方向の要求性能を満たしています。
4. 施工性・経済性に優れています。
5. 急速施工が可能です。
6. 人がBOX内部に入れない小口径BOXでも耐震性や止水性の確保が可能です。
7. 「可とう性」及び「耐震性」を有するボックスカルバートとして技術審査証明を取得しています。

建設技術審査証明(下水道技術)

(公財)日本下水道新技術機構 審査証明第1618号


※本審査証明はゼニス羽田株式会社に交付されたものです。

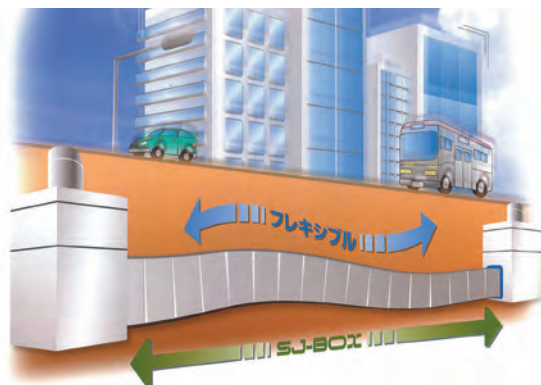

ゴムリングは埋め込み

コーナー部はR

継手詳細

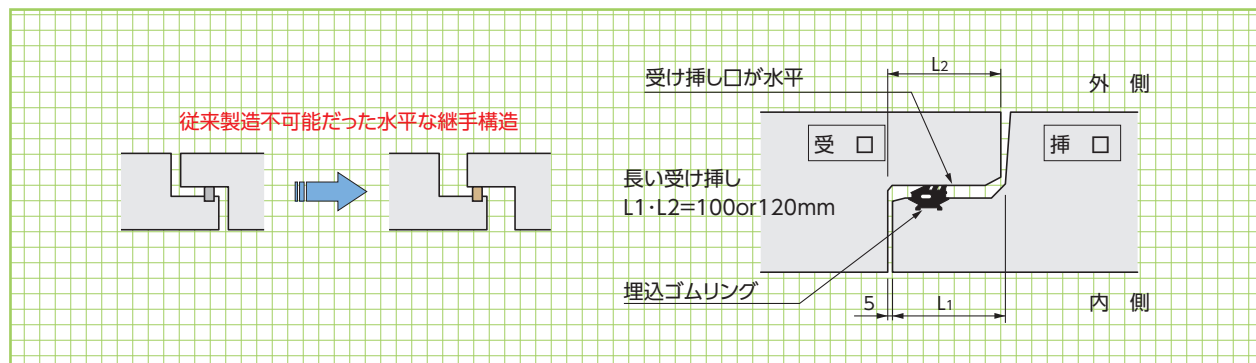

各種性能

拔出し性能

- ・接合部の受け挿し口が長く(100 ~ 120mm)水平である。
- ・接合部のコーナーに曲面加工を施し、挿し口にゴムリング継手を埋め込むことで屈曲が可能となり高い耐震性能を有している。

製品規格		レベル2地震動における要求性能		SJ-BOX	
製品幅 (mm)	製品長 (mm)	屈折角 (度)	拔出し量 (mm)	屈折角 (度)	拔出し量 (mm)
600~1500	2000	0.24	30	1.0~2.0	+5~+35
1800~3000	2000	0.24	30	0.8~1.3	+5~+50

水密性能

- ・接合部が(35 ~ 50mm)抜け出した、あるいは、屈曲した状態でも0.06MPaの水圧に耐え得る。
- ・ゴムリング以外の目的では、止水シーリングなどの処置を推奨します。

施工性能

- ・受け挿し口を接合するだけなので目地工、連結工が不要となり施工性に優れる。

基本形状図

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類


側溝類

貯水槽関連

組合製品

景観関連

基礎類・その他

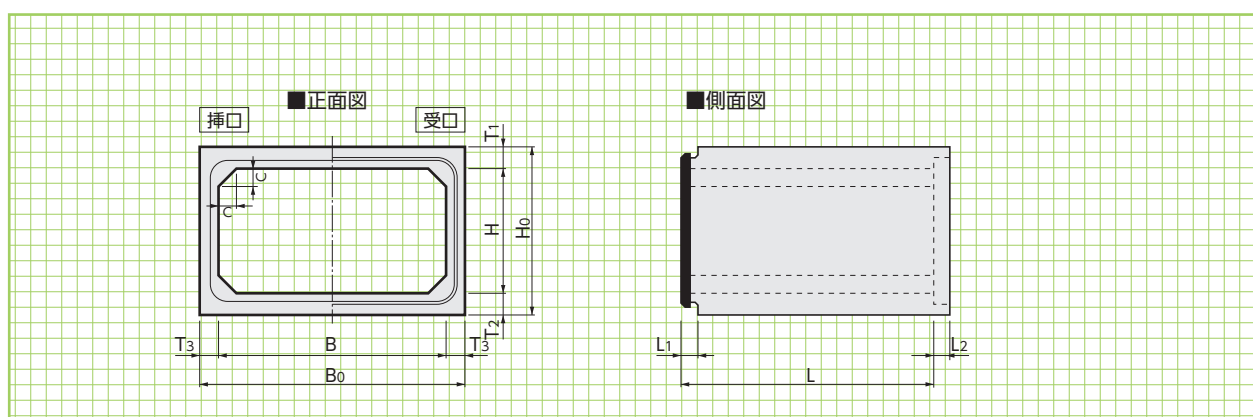

RC-1種、2種

■寸法・重量表

呼称 内幅D×内高H×有効長L	寸法(mm)								参考重量 (kg)
	B ₀	H ₀	T ₁	T ₂	T ₃	C	L ₁	L ₂	
600× 600×2000	860	860	130	130	130	100	100	100	2000
700× 700×2000	960	960	130	130	130	100	100	100	2260
800× 800×2000	1060	1060	130	130	130	100	100	100	2520
900× 600×2000	1160	860	130	130	130	100	100	100	2390
900× 900×2000	1160	1160	130	130	130	100	100	100	2780
1000× 800×2000	1260	1060	130	130	130	150	100	100	2900
1000×1000×2000	1260	1260	130	130	130	150	100	100	3160
1000×1500×2000	1260	1760	130	130	130	150	100	100	3810
1100×1100×2000	1360	1360	130	130	130	150	100	100	3420
1200× 800×2000	1460	1060	130	130	130	150	100	100	3160
1200×1000×2000	1460	1260	130	130	130	150	100	100	3420
1200×1200×2000	1460	1460	130	130	130	150	100	100	3680
1200×1500×2000	1460	1760	130	130	130	150	100	100	4070
1300×1300×2000	1560	1580	140	140	130	150	100	100	4100
1400×1400×2000	1660	1700	150	150	130	150	100	100	4540
1500×1000×2000	1780	1320	160	160	140	150	100	100	4470
1500×1200×2000	1780	1520	160	160	140	150	100	100	4750
1500×1500×2000	1780	1820	160	160	140	150	100	100	5170
1800×1200×2000	2100	1540	170	170	150	150	120	120	5600
1800×1500×2000	2100	1840	170	170	150	150	120	120	6050
1800×1800×2000	2100	2140	170	170	150	150	120	120	6500
2000×1500×2000	2320	1860	180	180	160	200	120	120	6980
2000×1800×2000	2320	2160	180	180	160	200	120	120	7460
2000×2000×2000	2320	2360	180	180	160	200	120	120	7780
2200×1800×1500	2560	2200	200	200	180	200	120	120	6570
2200×2200×1500	2560	2600	200	200	180	200	120	120	7110
2300×1500×1500	2660	1500	200	200	180	200	120	120	6320
2300×1800×1500	2660	1800	200	200	180	200	120	120	6720
2300×2000×1500	2660	2400	200	200	180	200	120	120	6990
2300×2300×1500	2660	2700	200	200	180	200	120	120	7400
2400×2000×1500	2780	2420	210	210	190	200	120	120	7530
2400×2400×1500	2780	2820	210	210	190	200	120	120	8100
2500×1500×1500	2900	1940	220	220	200	200	120	120	7340
2500×1800×1500	2900	2240	220	220	200	200	120	120	7790
2500×2000×1500	2900	2440	220	220	200	200	120	120	8090
2500×2500×1500	2900	2940	220	220	200	200	120	120	8840
2800×1500×1500	3240	1980	240	240	220	200	120	120	8610
2800×2000×1500	3240	2480	240	240	220	200	120	120	9430
2800×2500×1500	3240	2980	240	240	220	200	120	120	10260
2800×2800×1500	3240	3280	240	240	220	200	120	120	10750
3000×1500×1500	3480	2020	260	260	240	200	120	120	9790
3000×2000×1500	3480	2520	260	260	240	200	120	120	10690
3000×2500×1500	3480	3020	260	260	240	200	120	120	11590
3000×3000×1500	3480	3520	260	260	240	200	120	120	12490

水密試験

水平変位 拔出し 50mm 試験水圧 ▶ 0.06MPa 3 分間保持 結果 ▶ 異常なし

実験状況 (拔出し 50mm)



水圧 0.06MPa 3 分間保持



(目地開き 55mm)



屈曲・水平変位複合 試験水圧 ▶ 0.06MPa 3 分間保持 結果 ▶ 異常なし

実験状況 (屈曲・水平変位複合 0.24°)



水圧 0.06MPa 3 分間保持



水平変位



垂直変位



施工状況



クロロガード®〈耐塩害・高耐久性 コンクリート用混和材〉

NETIS掲載終了
CG-150011-A

※「クロロガード®」はMUマテックス(株)の登録商標です。

構造物を長寿命化して、ライフサイクルコストを低減。
臨海部や凍結防止剤使用地域で活用。

●特長

クロロガード®とは

クロロガード®は、セメント等の結合材に対して、所定の量を置換して使用することにより、高い塩化物イオン浸透抵抗性をはじめとした、高耐久性コンクリートを得ることのできる混和材です。クロロガード®を使用することにより、塩化物イオン浸透抵抗性のほか、圧縮強度、乾燥収縮特性、凍結融解に対する抵抗性に優れたコンクリートを製造することができ、構造物の長寿命化、高耐久化、ライフサイクルコスト低減などを図ることができます。

1.少量添加で高い耐塩害性

コンクリート1m³あたり20~40kgを添加するだけで高い耐塩害性を発揮します。

2.コンクリートかぶり増厚不要

塩化物イオンが浸透しにくいいため、通常のかぶり厚で鋼材の腐食を遅らせることが可能です。

3.ライフサイクルコスト低減

長寿命化により、改修等のコストを低減します。

4.寒冷地に最適

凍結防止剤の散布される寒冷地でも適用可能です。

■用途

塩化物イオン浸透抵抗性が高まるので、通常のかぶり厚で、鋼材の腐食を遅らせる効果が発現。高い塩化物イオン浸透抵抗性を求められる構造物に適しています。

臨海で使用する構造物

凍結防止剤の散布される構造物

建設技術審査証明
(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)
(一財)土木研究センター
建技審証第1901号
(有効期限:2029.6.16)
※本審査証明はMUマテックス株式会社、
UBE三菱セメント株式会社、
日本興業株式会社に交付されたものです。



建設技術審査証明では上記4性能のうち「塩化物イオン浸透抵抗性」について審査・証明されました。



クロロガード®と従来技術(材料、工法)との比較

分類		概要	効果	特長
クロロガード®		セメントと同様にミキサに投入(20~40kg/m ³)し練り混ぜる	鋼材への塩化物イオンの供給量を低減する	所要量が少ない 専用設備不要 製造の汎用性が高い
従来型 混和材	高炉スラグ微粉末 フライアッシュ (またはこれらの混合セメント)	所定の配合で練り混ぜる	鋼材への 塩化物イオンの 供給量を低減する	所要量が比較的多い サイロなどの専用設備要
	表面被覆工法	表面被覆塗装 (コンクリート硬化後)		工程が増える 天候に左右される
	かぶり増し厚	鉄筋かぶりを増し厚する		型枠改造要 (コンクリート製品の場合)
	鉄筋エポキシ樹脂塗装	あらかじめ鉄筋に 樹脂塗装を施す		準備に時間と手間を要する

材料・工法
比較

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類

側溝類

貯水槽関連

組合製品

景観関連


基礎類
その他

ボックスカルバート



基本形状図

形状・寸法
重量表

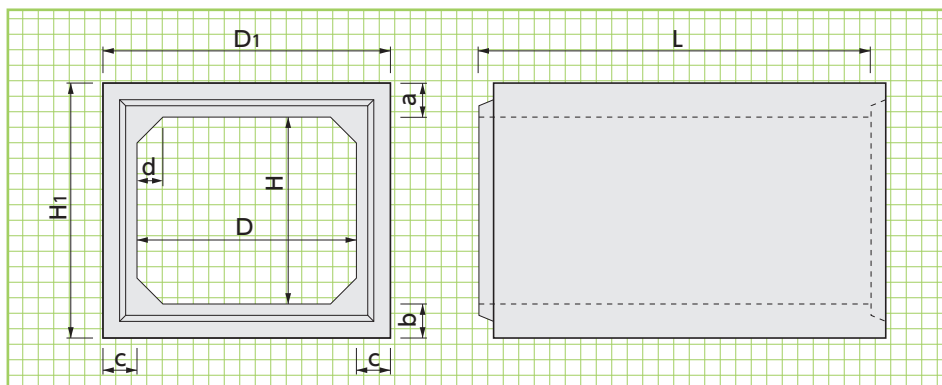

※内空幅及び内空高は100mmピッチで製造可能です。

■寸法・重量表

※地下水位は考慮しておりません。考慮する場合にはお問い合わせください。

呼称 内幅D×内高H×有効長L	寸法 (mm)						参考重量 (kg)	許容土被り (m) T-25 (横断)
	a	b	c	d	D1	H1		
600× 600×2000	130	130	130	100	860	860	2000	0.5~3.0
600× 800×2000	130	130	130	100	860	1060	2260	0.5~3.0
700× 700×2000	130	130	130	100	960	960	2260	0.5~3.0
700× 800×2000	130	130	130	100	960	1060	2390	0.5~3.0
800× 600×2000	130	130	130	100	1060	860	2260	0.5~3.0
800× 800×2000	130	130	130	100	1060	1060	2520	0.5~3.0
800×1000×2000	130	130	130	100	1060	1260	2780	0.5~3.0
900× 600×2000	130	130	130	100	1160	860	2390	0.5~3.0
900× 800×2000	130	130	130	100	1160	1060	2650	0.5~3.0
900× 900×2000	130	130	130	100	1160	1160	2780	0.5~3.0
900×1000×2000	130	130	130	100	1160	1260	2910	0.5~3.0
900×1200×2000	130	130	130	100	1160	1460	3170	0.5~3.0
1000× 600×2000	130	130	130	150	1260	860	2640	0.5~3.0
1000× 800×2000	130	130	130	150	1260	1060	2900	0.5~3.0
1000×1000×2000	130	130	130	150	1260	1260	3160	0.5~3.0
1000×1200×2000	130	130	130	150	1260	1460	3420	0.5~3.0
1000×1400×2000	130	130	130	150	1260	1660	3680	0.5~3.0
1000×1500×2000	130	130	130	150	1260	1760	3810	0.5~3.0
1100× 800×2000	130	130	130	150	1360	1060	3030	0.5~3.0
1100×1000×2000	130	130	130	150	1360	1260	3290	0.5~3.0
1100×1100×2000	130	130	130	150	1360	1360	3420	0.5~3.0
1100×1200×2000	130	130	130	150	1360	1460	3550	0.5~3.0
1100×1400×2000	130	130	130	150	1360	1660	3810	0.5~3.0
1100×1500×2000	130	130	130	150	1360	1760	3940	0.5~3.0
1200× 800×2000	130	130	130	150	1460	1060	3160	0.5~3.0
1200×1000×2000	130	130	130	150	1460	1260	3420	0.5~3.0
1200×1200×2000	130	130	130	150	1460	1460	3680	0.5~3.0
1200×1400×2000	130	130	130	150	1460	1660	3940	0.5~3.0
1200×1500×2000	130	130	130	150	1460	1760	4070	0.5~3.0
1300× 800×2000	140	140	130	150	1560	1080	3450	0.5~3.0
1300×1000×2000	140	140	130	150	1560	1280	3710	0.5~3.0
1300×1200×2000	140	140	130	150	1560	1480	3970	0.5~3.0
1300×1300×2000	140	140	130	150	1560	1580	4100	0.5~3.0
1300×1400×2000	140	140	130	150	1560	1680	4230	0.5~3.0
1300×1600×2000	140	140	130	150	1560	1880	4490	0.5~3.0
1400×1000×2000	150	150	130	150	1660	1300	4020	0.5~3.0
1400×1200×2000	150	150	130	150	1660	1500	4280	0.5~3.0
1400×1400×2000	150	150	130	150	1660	1700	4540	0.5~3.0
1400×1600×2000	150	150	130	150	1660	1900	4800	0.5~3.0
1400×1800×2000	150	150	130	150	1660	2100	5060	0.5~3.0
1400×2000×2000	150	150	130	150	1660	2300	5320	0.5~3.0

●上記許容土被り以外については、別途構造計算を致します。

※内空幅及び内空高は100mmピッチで製造可能です。

■寸法・重量表

呼称 内幅D×内高H×有効長L	寸法 (mm)						参考重量 (kg)	許容土被り (m) T-25 (横断)
	a	b	c	d	D ₁	H ₁		
1500×1000×2000	160	160	140	150	1780	1320	4470	0.5~3.0
1500×1200×2000	160	160	140	150	1780	1520	4750	0.5~3.0
1500×1400×2000	160	160	140	150	1780	1720	5030	0.5~3.0
1500×1500×2000	160	160	140	150	1780	1820	5170	0.5~3.0
1500×1600×2000	160	160	140	150	1780	1920	5310	0.5~3.0
1500×1800×2000	160	160	140	150	1780	2120	5590	0.5~3.0
1500×2000×2000	160	160	140	150	1780	2320	5870	0.5~3.0
1600×1000×2000	170	170	150	150	1900	1340	4960	0.5~3.0
1600×1200×2000	170	170	150	150	1900	1540	5260	0.5~3.0
1600×1400×2000	170	170	150	150	1900	1740	5560	0.5~3.0
1600×1600×2000	170	170	150	150	1900	1940	5860	0.5~3.0
1600×1800×2000	170	170	150	150	1900	2140	6160	0.5~3.0
1600×2000×2000	170	170	150	150	1900	2340	6460	0.5~3.0
1700×1000×2000	170	170	150	150	2000	1340	5130	0.5~3.0
1700×1200×2000	170	170	150	150	2000	1540	5430	0.5~3.0
1700×1400×2000	170	170	150	150	2000	1740	5730	0.5~3.0
1700×1600×2000	170	170	150	150	2000	1940	6030	0.5~3.0
1700×1700×2000	170	170	150	150	2000	2040	6180	0.5~3.0
1700×1800×2000	170	170	150	150	2000	2140	6330	0.5~3.0
1700×2000×2000	170	170	150	150	2000	2340	6630	0.5~3.0
1800×1000×2000	170	170	150	150	2100	1340	5300	0.5~3.0
1800×1200×2000	170	170	150	150	2100	1540	5600	0.5~3.0
1800×1400×2000	170	170	150	150	2100	1740	5900	0.5~3.0
1800×1500×2000	170	170	150	150	2100	1840	6050	0.5~3.0
1800×1600×2000	170	170	150	150	2100	1940	6200	0.5~3.0
1800×1800×2000	170	170	150	150	2100	2140	6500	0.5~3.0
1800×2000×2000	170	170	150	150	2100	2340	6800	0.5~3.0
2000×1000×2000	180	180	160	200	2320	1360	6180	0.5~3.0
2000×1200×2000	180	180	160	200	2320	1560	6500	0.5~3.0
2000×1400×2000	180	180	160	200	2320	1760	6820	0.5~3.0
2000×1500×2000	180	180	160	200	2320	1860	6980	0.5~3.0
2000×1600×2000	180	180	160	200	2320	1960	7140	0.5~3.0
2000×1800×2000	180	180	160	200	2320	2160	7460	0.5~3.0
2000×2000×2000	180	180	160	200	2320	2360	7780	0.5~3.0
2000×2200×2000	180	180	160	200	2320	2560	8100	0.5~3.0
2000×2400×2000	180	180	160	200	2320	2760	8420	0.5~3.0
2000×2500×2000	180	180	160	200	2320	2860	8580	0.5~3.0
2100×1000×2000	190	190	170	200	2440	1380	6740	0.5~3.0
2100×1500×2000	190	190	170	200	2440	1880	7590	0.5~3.0
2100×1800×2000	190	190	170	200	2440	2180	8100	0.5~3.0
2100×2000×2000	190	190	170	200	2440	2380	8440	0.5~3.0
2200×1000×2000	200	200	180	200	2560	1400	7320	0.5~3.0
2200×1500×2000	200	200	180	200	2560	1900	8220	0.5~3.0
2200×1800×2000	200	200	180	200	2560	2200	8760	0.5~3.0
2200×2000×2000	200	200	180	200	2560	2400	9120	0.5~3.0
2200×2200×2000	200	200	180	200	2560	2600	9480	0.5~3.0
2200×2500×2000	200	200	180	200	2560	2900	10020	0.5~3.0
2300×1000×2000	200	200	180	200	2660	1400	7520	0.5~3.0
2300×1500×2000	200	200	180	200	2660	1900	8420	0.5~3.0
2300×1800×2000	200	200	180	200	2660	2200	8960	0.5~3.0
2300×2000×2000	200	200	180	200	2660	2400	9320	0.5~3.0
2300×2300×2000	200	200	180	200	2660	2700	9860	0.5~3.0
2400×1000×2000	210	210	190	200	2780	1420	8140	0.5~3.0
2400×1500×2000	210	210	190	200	2780	1920	9090	0.5~3.0
2400×2000×2000	210	210	190	200	2780	2420	10040	0.5~3.0
2400×2400×2000	210	210	190	200	2780	2820	10800	0.5~3.0

●上記許容土被り以外については、別途構造計算を致します。

■寸法・重量表


※地下水位は考慮しておりません。考慮する場合にはお問い合わせください。

呼称 内幅D×内高H×有効長L	寸法 (mm)						参考重量 (kg)	許容土被り (m) T-25 (横断)
	a	b	c	d	D ₁	H ₁		
2500×1000×2000	220	220	200	200	2900	1440	8780	0.5~3.0
2500×1500×2000	220	220	200	200	2900	1940	9780	0.5~3.0
2500×1800×2000	220	220	200	200	2900	2240	10380	0.5~3.0
2500×2000×2000	220	220	200	200	2900	2440	10780	0.5~3.0
2500×2300×2000	220	220	200	200	2900	2740	11380	0.5~3.0
2500×2500×2000	220	220	200	200	2900	2940	11780	0.5~3.0
2800×1500×2000	240	240	220	200	3240	1980	11480	0.5~3.0
2800×2000×2000	240	240	220	200	3240	2480	12580	0.5~3.0
2800×2500×2000	240	240	220	200	3240	2980	13680	0.5~3.0
2800×2800×2000	240	240	220	200	3240	3280	14340	0.5~3.0
3000×1500×2000	260	260	240	300	3480	2020	13550	0.5~3.0
3000×2000×2000	260	260	240	300	3480	2520	14750	0.5~3.0
3500×1000×1000	310	310	250	300	4000	1620	7900	0.5~3.0
3500×1500×1000	310	310	250	300	4000	2120	8530	0.5~3.0
3500×2000×1000	310	310	250	300	4000	2620	9150	0.5~3.0
3500×2500×1000	310	310	250	300	4000	3120	9780	0.5~3.0

- T-20、T-14及び表中寸法以外も数量、納期等により受注製作致します。
- 上記許容土被り以外については、別途構造計算を致します。
- 上記規格外断面については、お問い合わせください。

大型ボックスカルバート (一体型) ※本製品はすべて受注生産品です。

D=3000以上

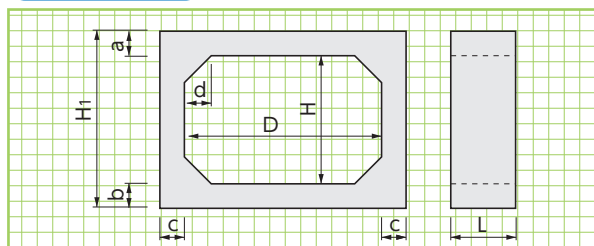


- ※部材厚は各現場の設計条件ごとに計算をして決定します。
- ※内空幅及び内空高は100mmピッチで製造可能です。
- ※製品重量が15.0tを超える場合は、セグメントボックスカルバートになります。
- ※H₁寸法によっては、セグメント(分割)になる場合があります。詳細は営業担当にご相談ください。

■寸法表

呼称 (内空幅D) × (内空高H) × (有効長L)	寸法 (mm)			
	a	b	c	d
(3000~4000) × (1000~2000) × (1000・1500)	240~450	240~450	240~450	300
(3000~4000) × (2000~3000) × (1000)	240~500	240~500	240~500	300
(4000~5000) × (1500~3000) × (1000)	300~550	300~550	300~550	300
(6000~8500) × (1500~2900) × (1000)	300~550	300~550	300~500	300


組立式ボックスカルバート (多分割) ※本製品はすべて受注生産品です。

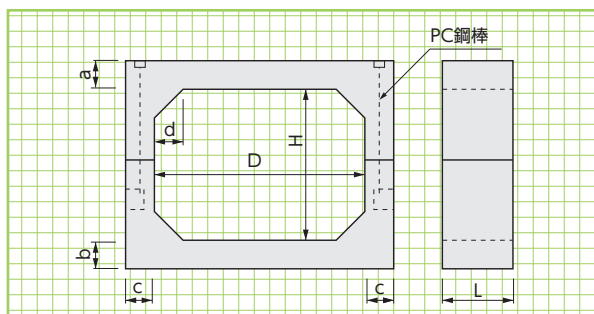

- ※部材厚は各現場の設計条件ごとに計算をして決定します。
- ※内空幅及び内空高は100mmピッチで製造可能です。


■寸法表

呼称 (内空幅D) × (内空高H) × (有効長L)	寸法 (mm)			
	a	b	c	d
(3000~4000) × (1000~4000) × (1000・1500)	240~450	240~450	240~450	300
(3000~4000) × (4000~6000) × (1000)	240~500	240~500	240~500	300
(4000~5000) × (2000~6000) × (1000)	300~550	300~550	300~550	300
(5000~6000) × (2000~6000) × (1000)	300~600	300~600	300~600	300
(6000~8500) × (1500~5000) × (1000)	300~550	300~550	300~500	300

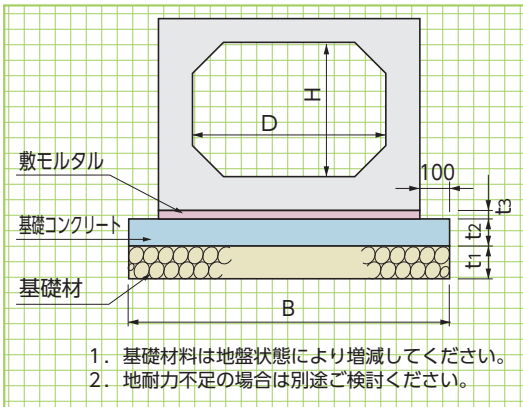

工期の短縮・省力化にプレキャストの基礎版をご利用ください。

※寸法についてはプレキャスト基礎版の頁をご参照ください。

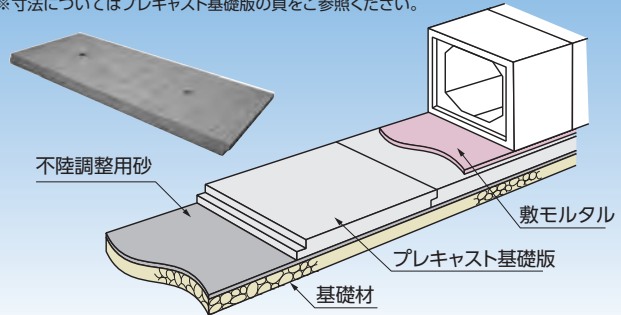

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

(10m 当り)

呼 称 内幅D×内高H×有効長L	寸 法 (mm)				基 礎 工			
	t1	t2	t3	B	基礎材 (m ²)	基礎コンクリート (m ³)	基礎型枠 (m ²)	敷モルタル (m ³)
600× 600~ 800×2000	150	100	20	1060	10.60	1.06	2.00	0.172
700× 700~ 800×2000	150	100	20	1160	11.60	1.16	2.00	0.192
800× 600~1000×2000	150	100	20	1260	12.60	1.26	2.00	0.212
900× 600~1200×2000	150	100	20	1360	13.60	1.36	2.00	0.232
1000× 600~1500×2000	150	100	20	1460	14.60	1.46	2.00	0.252
1100× 800~1500×2000	200	150	20	1560	15.60	2.34	3.00	0.272
1200× 800~1500×2000	200	150	20	1660	16.60	2.49	3.00	0.292
1300× 800~1600×2000	200	150	20	1760	17.60	2.64	3.00	0.312
1400×1000~2000×2000	200	150	20	1860	18.60	2.79	3.00	0.332
1500×1000~2000×2000	200	150	20	1980	19.80	2.97	3.00	0.356
1600×1000~2000×2000	200	150	20	2100	21.00	3.15	3.00	0.380
1700×1000~2000×2000	200	150	20	2200	22.00	3.30	3.00	0.400
1800×1000~2000×2000	200	150	20	2300	23.00	3.45	3.00	0.420
2000×1000~2500×2000	200	150	20	2520	25.20	3.78	3.00	0.464
2100×1000~2000×2000	250	200	20	2640	26.40	5.28	4.00	0.488
2200×1000~2500×2000	250	200	20	2760	27.60	5.52	4.00	0.512
2300×1000~2300×2000	250	200	20	2860	28.60	5.72	4.00	0.532
2400×1000~2400×2000	250	200	20	2980	29.80	5.96	4.00	0.556
2500×1000~2500×2000	250	200	20	3100	31.00	6.20	4.00	0.580
2800×1500~2800×2000	250	200	20	3440	34.40	6.88	4.00	0.648
3000×1500~2000×2000	250	200	20	3680	36.80	7.36	4.00	0.696
3500×1000~2500×1000	250	200	20	4200	42.00	8.40	4.00	0.800



RCボックスカルバート

形状・寸法


■RCボックスカルバート

外圧強さによる区分		土被りの範囲	
種 類	呼 び 寸 法(mm) 内 幅 × 内 高	活荷重を考慮する場合	活荷重を考慮しない場合
RC-1種	600×600～3500×2500	0.5m～3.0m	0m～3.0m
RC-2種	900×900～3500×2500		


注1. ボックスカルバートの外圧強さによる区分は、1種製品と2種製品があります。1種、2種とも形状寸法、許容応力度法による設計における適用土被りの範囲等は同じですが、2種については、主としてコンクリート用膨張混和材を使用し、ひび割れ強度が大きくなっています。

2. 上記土被り範囲外で使用する場合は別途構造計算を致します。

通常敷設型

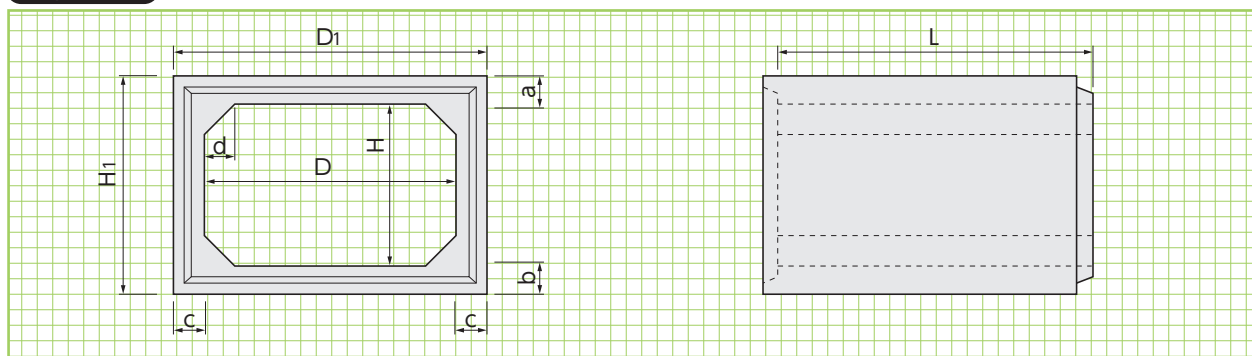

PC鋼材による縦方向連結型

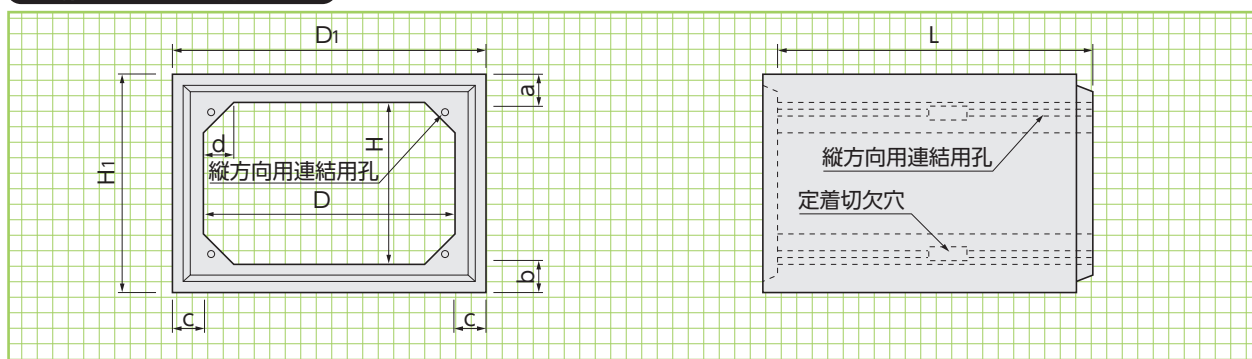


継手部分の形状

形状・寸法


(a) 内空寸法の小さい場合

(呼び寸法 600×600～900×900)

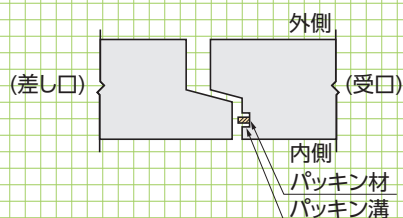

(b) 内空寸法の大きい場合

(呼び寸法 1000×800～3500×2500)

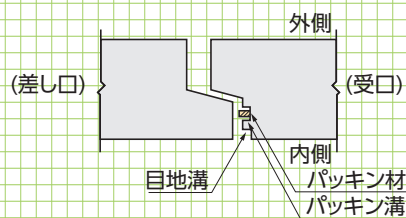

縦方向連結型は、上図の示すように製品ブロックを設置した後に、縦方向をPC鋼材にて連結する敷設方式です。

次のような場合はボックスカルバートの縦方向の連結を行うのが望ましい。

- ① 地下水位が高く止水を考える場合。
- ② カルバートの縦方向に荷重が大きく変化する場合。
- ③ 地盤が良くない場合。
- ④ 基礎地盤の支持力が変化する予測される場合。

なお、曲線部や、屈折部の場合は、ボルトによる連結方法によるものとする。

オープンピット工法〈開削型自走式シールド工法〉

本工法は、自走機能を持つメッセルシールド機の開削型を用いて掘削・基礎・函(管)渠の布設・埋戻の各作業を連続して行う画期的な管渠埋設工法です。函(管)種を選ばず、在来工法では施工困難な条件下で大きな威力を発揮します。

●特長

1. 無振動・無騒音の土留工

メッセルシールド機は、全て油圧操作で推進しますので、振動・騒音とも発生しません。

2. 幅広い地質に対応

N値0の軟弱シルト層から杭打ち不可能な転石・巨礫層に至るまで多くの実績を持ち、特に土質条件の制約を受けません。

3. 曲線施工・段差工が可能

ジャッキ操作により、曲線施工が容易にできます。また、段差工の実績も数多くあります。

4. 工事延長が伸びるほど高い経済性


比較する土留工によって差がありますが、通常施工延長が100m～150mを越えると在来工法よりも経済性に優れ、コストを削減できます。また、近年では障害物のない地域・区画整理などの工事にもコスト削減の一助として活躍しています。

5. 急速施工による工期短縮

鋼矢板などを使用する在来工法と比較して施工が速く、1/2～1/3の施工期間で実施されています。またシールド推進に伴って開口部が移動するため、沿線住民への影響が少なくすみます。


6. 家屋への影響が少ない

在来工法と比較して杭の根入れがないため、周辺家屋への影響が少なくすみます。

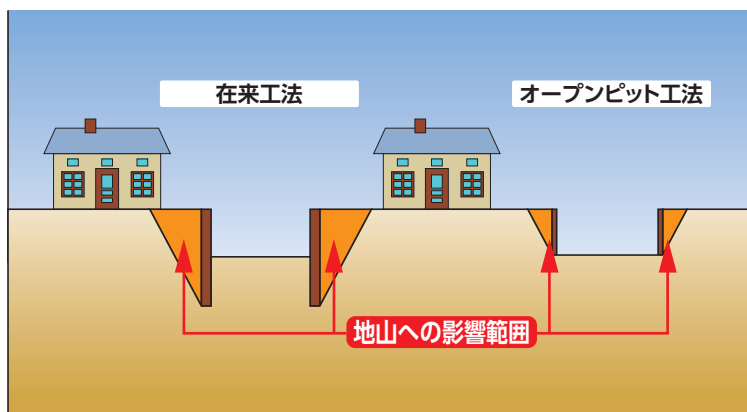


在来型ではマシンが一体となって推進するために背面土砂を痛めてしまい、その影響範囲の広さが問題となってきました。一方メッセル型は、推進時にメッセルを1枚ずつ地山に貫入させるため、地山との摩擦抵抗を静かに切ることができ、背面土砂を痛めずに推進していきます。また玉石混じりの地盤では、玉石が推進時の障害となった際、メッセルを戻して玉石を取り除くことができます。さらに大断面シールドでは、このメッセル型の合理的な自走原理が有効に作用し、無理のない円滑なシールド掘進が可能です。

メッセル型

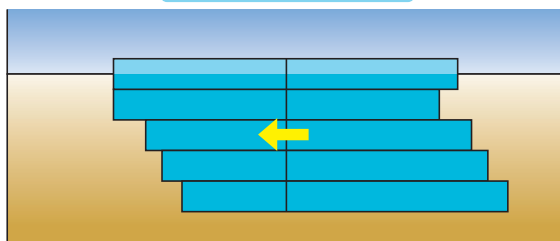

在来型(簡易シールド)

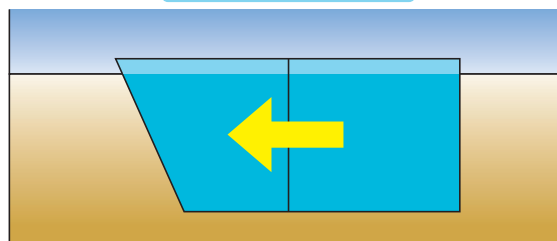

ボックスベアリング横引き工法

NETIS掲載終了
KT-990571-V

狭い場所での作業でも円滑な施工ができます。

ボックスカルバートを所定の搬入口より吊りおろし、ベアリング（鋼球）とウインチによりレール（形鋼）に沿って、けん引してボックスカルバートを敷設する工法です。民家の密集した狭い場所、交通量の多い道路下、橋梁および鉄道下の横断等の施工に最適です。

●特長

1.円滑な作業

施工ヤードが狭くても、円滑な敷設作業ができます。

2.急速な施工

搬入作業（クレーン作業）と敷設作業（横引き作業）が分離でき、急速施工が可能です。

3.従来工法に比べて、掘削幅を小さくすることも可能です

4.上部の交通の解放

覆鋼板を設置すれば、地下内での作業のみとなり、上部の交通が解放できます。


5.クレーンの移動が不要

敷設に伴ってクレーンが移動する必要がなく、おろし場所が一ヶ所で敷設できます。

6.障害物下でも作業可能

高架橋、電線などの上部障害物がある場所でも敷設作業が可能です。

7.縦断勾配10%までの施工が可能です

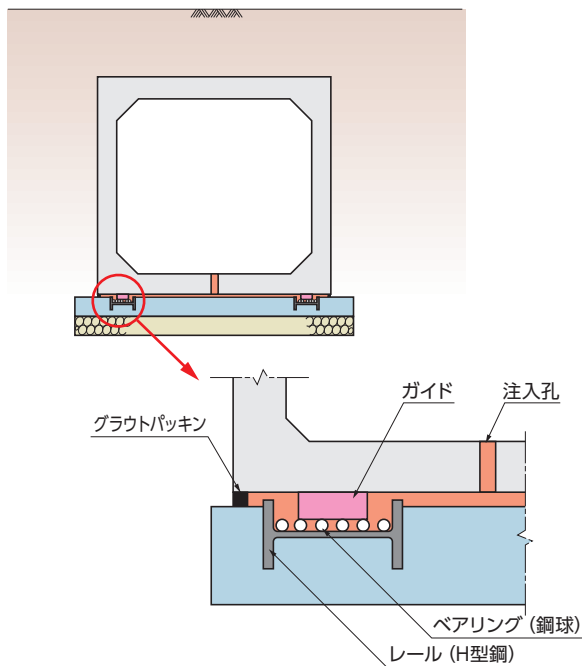


■用途

都市下水路、用排水路、共同溝、地下道

余裕の 施工幅

形状・寸法

■余裕の施工幅

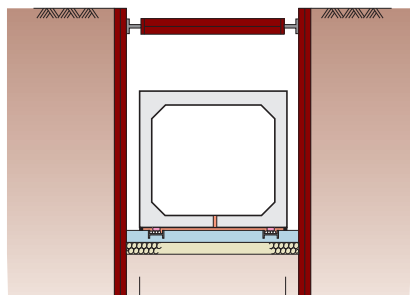

200mm以上 200mm以上
※掘削深さが浅く、土留めの壁の変位が小さい場合は
余裕幅を200mmとすることもできます。



テクスパン工法

NETIS掲載終了
CB-980117-V

経済的な大型プレキャスト工法。

●特長

1.短期間で施工できます

コンクリート2次製品のアーチ部材を組立てる構造のため施工は迅速で、交通遮断などは最小限にすることができます。

2.架設は簡単です

アーチ部材は左右交互に一台のクレーンで簡単に設置でき、アーチ部材の支保工は必要とせず、また熟練工も不要です。

3.部材の品質管理は安心です

使用部材は全て厳しい品質管理の基に工場製作されるので、現場では安心して使用できます。


4.現場仕様に合わせたカスタム設計

現場の条件に合った最適アーチ形状を選定し、架設時から完成時までの部材等の応力状態を確実に評価します。

5.美しい外観を呈します

ウイング及び頂部壁はテールアルメ工法により施工されるので、美しいデザインになります。

■施工断面図

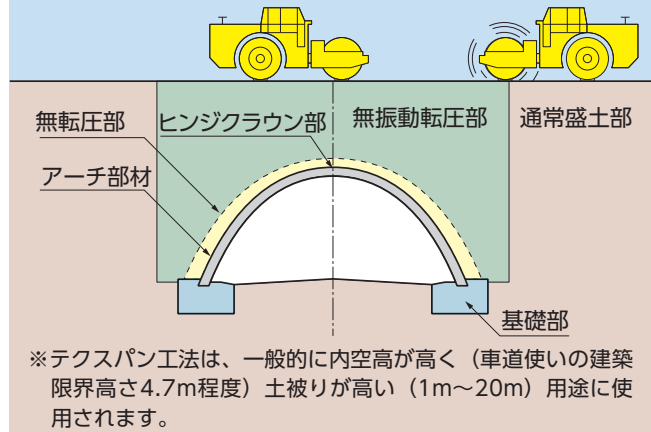

■用途

- ・開削トンネル・道路橋・水路横断橋・鉄道橋
- ・各種立体交差化等

テクスパン工法は、アーチ構造物を3ヒンジで構築する工法です。短スパン橋梁や現場打ちカルバート・ボックスに代わるアーチ構造物として開発されました。コンクリート2次製品であるアーチ部材を、左右交互に組み立てることによりアーチを形成するため、迅速で安全に施工を行うことが可能です。したがって、立体交差化工事への適用においては、交通遮断を最小限に抑えることができます。また、水路トンネルに適用した場合は、アーチ部材は、側方からの架設が可能のため、河川を迂回させることなく施工できます。また、当社のテールアルメ（補強土壁）工法の技術を用いてウイング、頂部壁を設計しますので、土工量を最小限にし、トータルコストを削減します。



工法概要

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類

側溝類

貯水槽関連

組合製品

景観関連

基礎類・その他

斜角門形カルバート

NNTD
0227

NETIS掲載終了
CB-050060-V

●特長

1.施工が早い

斜角門形カルバートは、かぶせるだけなので、通常の施工現場であれば、20分/1個のペース(実績による)での敷設が可能であり、カルバート工法としては、異例の施工スピードです。

工期の大幅な短縮を図ることにより、CO₂排出の削減に繋がり、地球規模の環境配慮にも貢献できます。

2.斜角度が自由に設定可能

独自の斜角製品製造技術により、水路と交差する道路との交差角を90度から60度まで自由に設定出来ます。

また、道路設計時には用地を有効活用でき、道路線形計画時には、線形の自由度が広がります。

3.渇水期に関係なく通年施工が可能

横断部を門形にした場合、既設水路を撤去することなく通水したまま工事が可能で、水換えや支保工も不要となり、今まで不可能だった農繁期の工事となりました。


また、既設水路には手をつけないので、既存水生生物や環境を壊すこともなく、自然に優しいエコロジーな製品といえます。



設置 パターン

1.直角横断の場合


主に橋梁の架け替えや新設に用いられます。

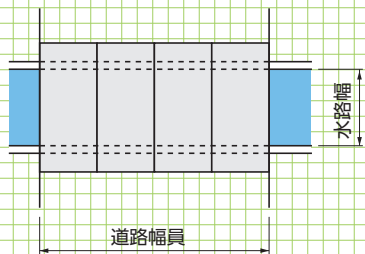

※1と2は、古い橋梁の前後の道路改良で橋梁だけ幅員が狭い場合などに有効です。


2.斜角横断の場合

主に橋梁の架け替えや新設に用いられます。

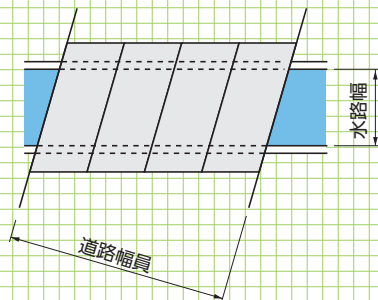

3.既設橋幅の場合

既設道路の道路幅や歩道幅に用いられます。

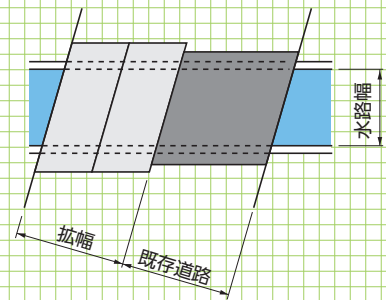

設計条件

◆コンクリート

設計基準強度(製品) : $\sigma_{ck} = 50 \text{ N/mm}^2 (40 \text{ N/mm}^2)$

設計基準強度(基礎) : $\sigma_{ck} = 24 \text{ N/mm}^2$

単位体積重量 : $\gamma_c = 24.5 \text{ kN/m}^3$

◆土質等

土の単位体積重量 : $\gamma_s = 19.0 \text{ kN/m}^3$

静止土圧係数 : $K_0 = 0.5$

水平震度 : $K_h = 0.20$ (二種地盤)

地震時の土圧 : 修正物部・岡部公式

アスファルトの単位体積重量 : $\gamma_a = 22.5 \text{ kN/m}^3$

◆安定検討

転倒(常時) : 合力の作用位置 B/6以内

(地震時) : 合力の作用位置 B/3以内

滑動(常時) : $F_s > 1.5$


(地震時) : $F_s > 1.2$

◆許容応力度の割増係数

常時 : $\alpha = 1.00$

温度変化時 : $\alpha = 1.15$

地震時 : $\alpha = 1.50$

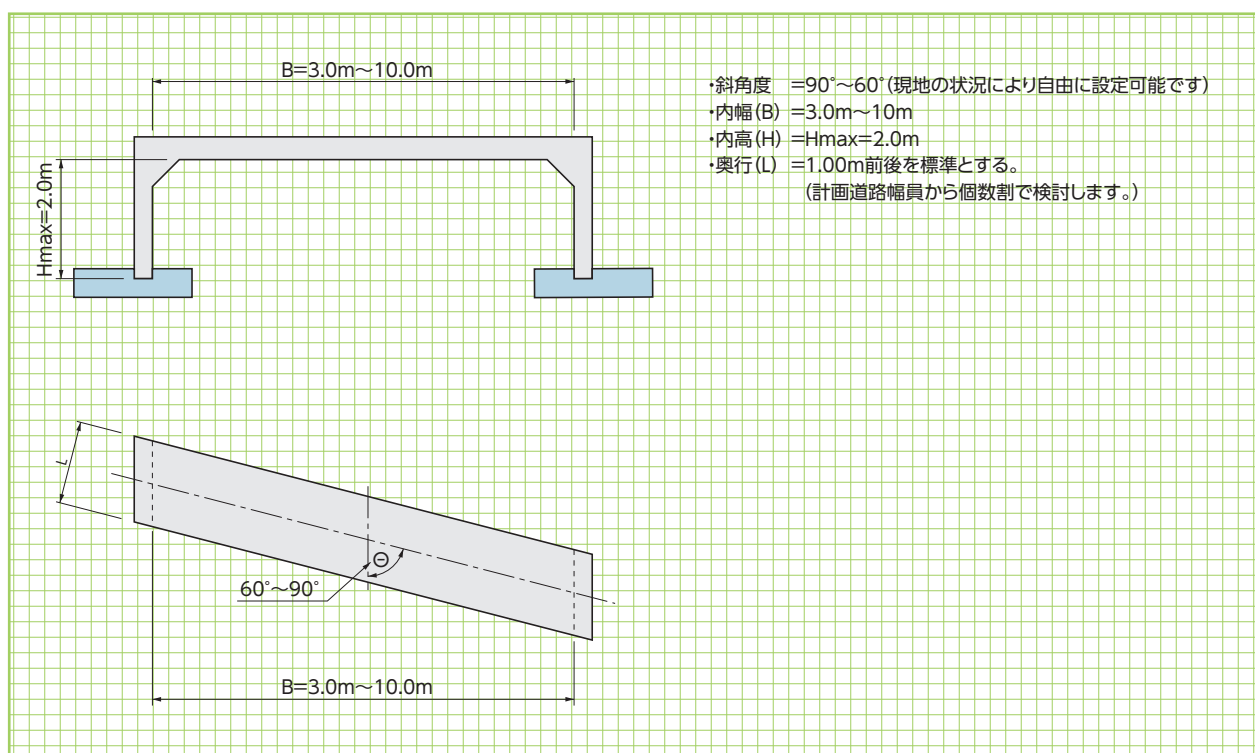

直線部

 形状・寸法
重量表

擁壁類

 河川
関連

 道路
関連

管渠類

側溝類

 貯水槽
関連

組合製品

 景観
関連

基礎類・その他



アーチカルバート



軽量化による経済性と高盛土が可能です。

●特長

アーチカルバートはボックス型に比べて上部荷重が大幅に低減されるため軽量化による経済性ととも高盛土への対応が可能です。


- I 型…標準厚さで標準鉄筋のもの
- II 型…標準厚さで鉄筋量を増加させたもの
- 特厚型…I型、II型より約3割厚さを増加させたもの




基本形状図

形状・寸法


■正面図



■側面図

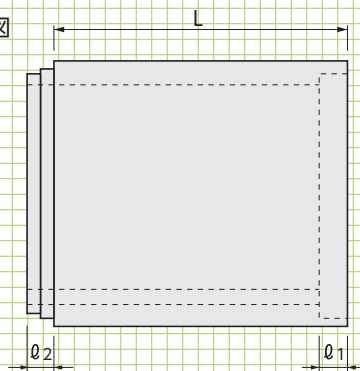

■標準敷設図

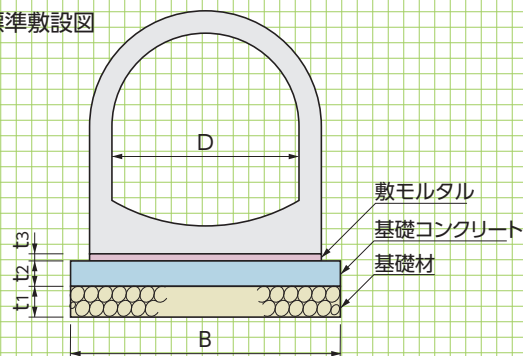

■基礎工

アーチカルバートの基礎は無筋のコンクリート基礎を標準とし、必要に応じて鉄筋コンクリート基礎、杭基礎を用いる。
杭基礎や剛性の高い地盤改良をカルバート外幅程度に行う場合は鉛直土圧係数が変化します。

標準敷設図

形状・寸法
標準敷設材料表

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表 (I・II 型)

(10m当り)


呼称 D	寸法(mm)				基礎工・(I・II型)			
	t ₁	t ₂	t ₃	B	基礎材(m ²)	均しコンクリート(m ³)	均しコンクリート型枠(m ²)	敷モルタル(m ³)
800	150	100	20	1200	12.00	1.20	2.00	0.200
1000	150	100	20	1440	14.40	1.44	2.00	0.248
1200	150	100	20	1660	16.60	1.66	2.00	0.292
1500	200	150	20	1980	19.80	2.97	3.00	0.356
1800	200	150	20	2320	23.20	3.48	3.00	0.424
2000	200	150	20	2540	25.40	3.81	3.00	0.468
2200	200	150	20	2760	27.60	4.14	3.00	0.512
2500	250	200	20	3080	30.80	6.16	4.00	0.576
2800	250	200	20	3420	34.20	6.84	4.00	0.644
3000	250	200	20	3640	36.40	7.28	4.00	0.688

■寸法・重量表

※()内数字は特厚型の寸法を示しています。

呼 称	寸 法(mm)									I型・II型 参考重量 (kg)	特厚型 参考重量 (kg)
	D	H	L	T ₁	T ₂	R ₁	R ₂	φ ₁	φ ₂		
800× 560	800	560	1500	100	120	400	1600	80	75	1150	—
800× 640	800	640	1500	100	120	400	1600	80	75	1210	—
800× 720	800	720	1500	100	120	400	1600	80	75	1270	—
800× 800	800	800	1500	100(130)	120(160)	400	1600	80	75	1330	1790
800× 880	800	880	1500	100(130)	120(160)	400	1600	80	75	1390	1870
800× 960	800	960	1500	100(130)	120(160)	400	1600	80	75	1450	1940
1000× 700	1000	700	2000	120	130	500	2000	80	75	2210	—
1000× 800	1000	800	2000	120	130	500	2000	80	75	2330	—
1000× 900	1000	900	2000	120	130	500	2000	80	75	2450	—
1000×1000	1000	1000	2000	120(150)	130(180)	500	2000	80	75	2570	3380
1000×1100	1000	1100	2000	120(150)	130(180)	500	2000	80	75	2690	3530
1000×1200	1000	1200	2000	120(150)	130(180)	500	2000	80	75	2810	3680
1200× 840	1200	840	2000	130	140	600	2400	80	75	2840	—
1200× 960	1200	960	2000	130	140	600	2400	80	75	3000	—
1200×1080	1200	1080	2000	130	140	600	2400	80	75	3160	—
1200×1200	1200	1200	2000	130(160)	140(190)	600	2400	80	75	3330	4260
1200×1320	1200	1320	2000	130(160)	140(190)	600	2400	80	75	3470	4460
1200×1440	1200	1440	2000	130(160)	140(190)	600	2400	80	75	3620	4650
1500×1050	1500	1050	2000	140	160	750	3000	80	75	3880	—
1500×1200	1500	1200	2000	140	160	750	3000	80	75	4090	—
1500×1350	1500	1350	2000	140	160	750	3000	80	75	4300	—
1500×1500	1500	1500	2000	140(180)	160(210)	750	3000	80	75	4510	5910
1500×1650	1500	1650	2000	140(180)	160(210)	750	3000	80	75	4720	6180
1500×1800	1500	1800	2000	140(180)	160(210)	750	3000	80	75	4930	6450
1800×1260	1800	1260	2000	160	170	900	3600	100	95	5180	—
1800×1440	1800	1440	2000	160	170	900	3600	100	95	5470	—
1800×1620	1800	1620	2000	160	170	900	3600	100	95	5760	—
1800×1800	1800	1800	2000	160(200)	170(230)	900	3600	100	95	6050	7810
1800×1980	1800	1980	2000	160(200)	170(230)	900	3600	100	95	6330	8170
1800×2160	1800	2160	2000	160(200)	170(230)	900	3600	100	95	6620	8530
2000×1400	2000	1400	1500	170	190	1000	4000	100	95	4670	—
2000×1600	2000	1600	1500	170	190	1000	4000	100	95	4920	—
2000×1800	2000	1800	1500	170	190	1000	4000	100	95	5180	—
2000×2000	2000	2000	1500	170(220)	190(270)	1000	4000	100	95	5430	7310
2000×2200	2000	2200	1500	170(220)	190(270)	1000	4000	100	95	5690	7640
2000×2400	2000	2400	1500	170(220)	190(270)	1000	4000	100	95	5940	7970
2200×1540	2200	1540	1500	180	200	1100	4400	100	95	5420	—
2200×1760	2200	1760	1500	180	200	1100	4400	100	95	5720	—
2200×1980	2200	1980	1500	180	200	1100	4400	100	95	6010	—
2200×2200	2200	2200	1500	180(230)	200(290)	1100	4400	100	95	6310	8460
2200×2420	2200	2420	1500	180(230)	200(290)	1100	4400	100	95	6610	8840
2200×2640	2200	2640	1500	180(230)	200(290)	1100	4400	100	95	6900	9220
2500×1750	2500	1750	1500	190	210	1250	5000	100	95	6480	—
2500×2000	2500	2000	1500	190	210	1250	5000	100	95	6840	—
2500×2250	2500	2250	1500	190	210	1250	5000	100	95	7200	—
2500×2500	2500	2500	1500	190(250)	210(320)	1250	5000	100	95	7550	10490
2500×2750	2500	2750	1500	190(250)	210(320)	1250	5000	100	95	7910	10960
2500×3000	2500	3000	1500	190(250)	210(320)	1250	5000	100	95	8270	11420
2800×1960	2800	1960	1000	210	230	1400	5600	100	95	5330	—
2800×2240	2800	2240	1000	210	230	1400	5600	100	95	5630	—
2800×2520	2800	2520	1000	210	230	1400	5600	100	95	5920	—
2800×2800	2800	2800	1000	210(270)	230(330)	1400	5600	100	95	6220	8310
2800×3080	2800	3080	1000	210(270)	230(330)	1400	5600	100	95	6510	8690
2800×3200	2800	3200	1000	210(270)	230(330)	1400	5600	100	95	6640	8850
3000×2100	3000	2100	1000	220	240	1500	6000	100	95	5980	—
3000×2400	3000	2400	1000	220	240	1500	6000	100	95	6310	—
3000×2700	3000	2700	1000	220	240	1500	6000	100	95	6640	—
3000×3000	3000	3000	1000	220(280)	240(360)	1500	6000	100	95	6970	9380
3000×3200	3000	3200	1000	220(280)	240(360)	1500	6000	100	95	7190	9660

標準形アーチカルバート(A規格)、縦締め形アーチカルバート(P規格)について、製品種類別に許容土被りを下の表に示しております。

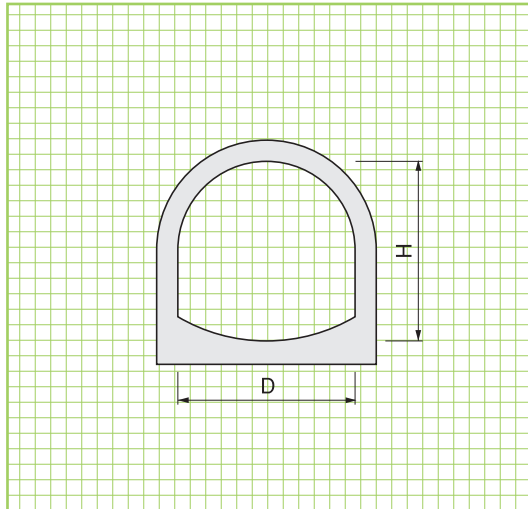

1. 最小土被りは、0.5m
2. 鉛直土圧係数 $\alpha=1$
3. 土の単位体積重量=18kN/m³
4. 表記標準土被り以外についてはご相談ください。



■アーチカルバートの許容土被り表

呼 称 D × H	許容最大土被り(m)		
	I型	II型	特厚型
800×560	5.6	—	—
800×640	5.7	—	—
800×720	5.8	—	—
800×800	5.9	—	13.8
800×880	6.1	—	14.0
800×960	6.4	—	14.4
1000×700	5.3	7.5	—
1000×800	5.2	7.7	—
1000×900	5.6	7.7	—
1000×1000	5.6	7.8	12.4
1000×1100	5.6	8.0	12.7
1000×1200	5.6	8.3	13.0
1200×840	5.2	7.0	—
1200×960	5.2	7.2	—
1200×1080	5.2	7.4	—
1200×1200	5.3	7.7	10.4
1200×1320	5.3	7.8	10.7
1200×1440	5.3	8.1	11.4
1500×1050	4.9	6.1	—
1500×1200	4.8	6.3	—
1500×1350	4.9	6.5	—
1500×1500	4.9	6.7	9.3
1500×1650	5.1	6.8	9.6
1500×1800	5.1	7.1	10.1
1800×1260	3.6	6.4	—
1800×1440	3.5	6.3	—
1800×1620	3.5	6.3	—
1800×1800	4.4	6.3	8.7
1800×1980	4.5	6.4	9.1
1800×2160	4.7	6.7	9.7
2000×1400	3.9	6.1	—
2000×1600	4.1	6.0	—
2000×1800	4.1	6.0	—
2000×2000	4.1	6.1	9.2
2000×2200	4.3	6.2	9.5
2000×2400	4.4	6.5	10.0
2200×1540	3.4	5.9	—
2200×1760	3.3	5.8	—
2200×1980	3.3	5.8	—
2200×2200	3.4	5.9	8.9
2200×2420	3.5	6.0	9.3
2200×2640	3.6	6.3	9.8
2500×1750	3.3	5.3	—
2500×2000	3.3	5.2	—
2500×2250	3.3	5.2	—
2500×2500	3.3	5.2	8.7
2500×2750	3.4	5.4	9.1
2500×3000	3.3	5.6	9.7
2800×1960	3.4	4.6	—
2800×2240	3.3	4.5	—
2800×2520	3.2	4.5	—
2800×2800	3.3	4.6	8.2
2800×3080	3.4	4.8	8.7
2800×3200	3.3	4.8	9.0
3000×2100	3.3	4.6	—
3000×2400	3.2	4.5	—
3000×2700	3.2	4.5	—
3000×3000	3.2	4.6	8.1
3000×3200	3.3	4.7	8.4

R型横断暗渠




施工が簡単で路面復旧が早い。

●特長


- 1.活荷重T-25、許容土被り0～3.0m。
- 2.一体化の製品ですので、蓋版グレーチング等の個別型に比し、車輪による打撃音が発生しません。
- 3.施工が簡単で路面復旧が早くできます。
- 4.パッキンの使用により止水性が向上しました。
- 5.製品の接合性がよく不等沈下に強いプレート接続も可能です。

●活荷重
T-25

●許容土被り
0～3.0m

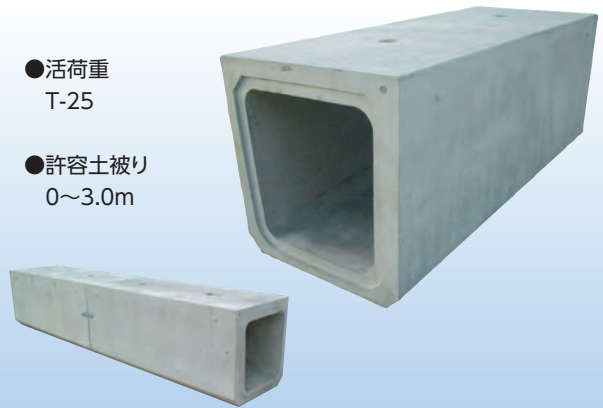

■正面図

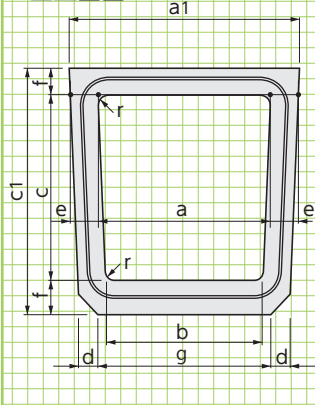

■寸法・重量表

(L=2000)

呼 称	寸 法(mm)										参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	a1	c1	
R-240	240	220	240	55	50	60	240	50	342	360	314
R-300	300	260	300	60	55	70	300	50	417	440	432
R-400	400	360	400	80	75	90	400	70	557	580	762
R-500	500	450	500	100	90	100	500	70	686	700	1082
R-600	600	540	600	110	100	110	600	70	807	820	1384

※ご注文によりL=1000も製造致します。

基本形状図

形状・寸法
重量表

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類

側溝類

貯水槽関連

標準敷設図

形状・寸法
敷設材料表

組合製品

景観関連


基礎類・その他

※基礎構成は現場に合わせて変更してください。

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表


(10m当り)

呼 称	寸法(mm)		基礎材 (m ²)	均しコンクリート (m ³)	基礎型枠 (m ²)	敷モルタル (m ³)
	B	g				
R-240	440	240	4.40	0.22	1.00	0.048
R-300	500	300	5.00	0.25	1.00	0.060
R-400	600	400	6.00	0.30	1.00	0.080
R-500	700	500	7.00	0.35	1.00	0.100
R-600	800	600	8.00	0.40	1.00	0.120

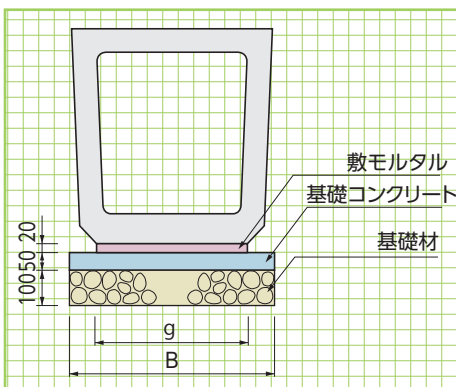

プレキャスト基礎版

工期の短縮・省力化にプレキャスト基礎版をご利用ください。
寸法等についてはプレキャスト基礎版の頁を参照ください。

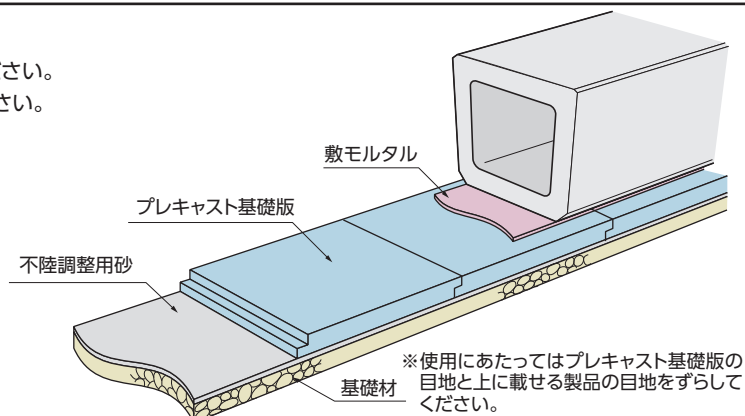

※使用にあたってはプレキャスト基礎版の目地と上に載せる製品の目地をずらしてください。

重圧管



重圧管は従来の360°固定基礎に比べ、工期が短縮され、経済性においても大幅低減が可能です。

●特長

1. 耐外圧強度が大きい

耐外圧強度が大きいので、補強コンクリート(抱きコン)の必要がないため、基礎工事費が節減でき、トータルコストの低減が図れます。

2. 補強コンクリートが不要


補強コンクリート(抱きコン)の必要がないため、据え付け後の早期埋め戻しが可能となり、工期短縮が図れます。

3. 道路で使用できます

道路の縦横断用暗渠として使用できます。

4. 止水性

ゴムリングの使用により止水性があがります。

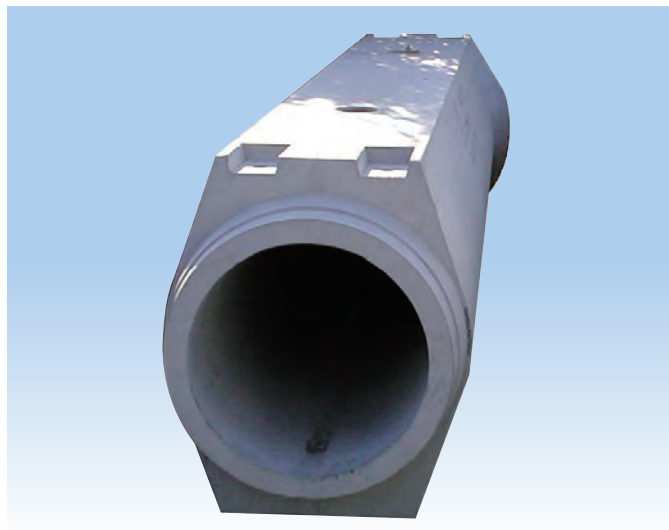

●活荷重:T-25

●許容土被り(突出型[砂質土])

φ300～ 600	: 0.1～6.0(m)
φ700～1000	: 0.2～5.0(m)
φ1100	: 0.3～5.0(m)
φ1200	: 0.3～4.8(m)

上記土被り外については別途お問い合わせください。




※製品の接合性がよく不等沈下に強いプレート接続方法です。


基本形状図

形状・寸法
重量表

■正面図

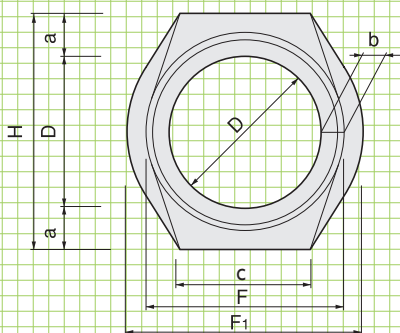

■平面図

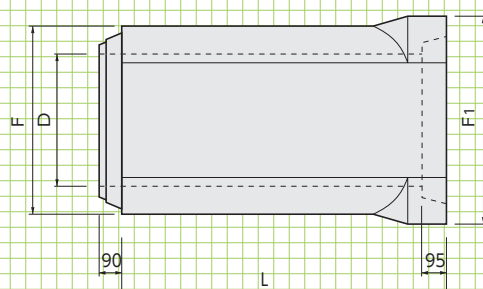

■寸法・重量表


※参考重量は、コンクリート単位体積重量を2400kgf/m³で計算してあります。

呼 称	寸 法(mm)								断面積 (m ²)	参考重量 (kg)
	D	a	b	c	F	F ₁	H	L		
300	300	90	50	260	400	480	480	2000	0.163	450
400	400	105	60	350	520	600	610	2000	0.272	710
500	500	115	65	430	630	710	730	2000	0.396	970
600	600	125	70	510	740	820	850	2000	0.544	1270
700	700	135	75	590	850	930	970	2000	0.714	1600
800	800	145	80	670	960	1040	1090	2000	0.908	1970
900	900	150	85	770	1070	1150	1200	2000	1.125	2370
1000	1000	160	90	840	1180	1260	1320	2000	1.361	2790
1100	1100	185	115	940	1330	1430	1470	2000	1.705	3670
1200	1200	195	120	1020	1440	1540	1590	2000	1.998	4210


重圧管は従来の360°固定基礎に比べ、工期が短縮され、経済性においても大幅低減が可能です。

■従来工法

(360°固定基礎)

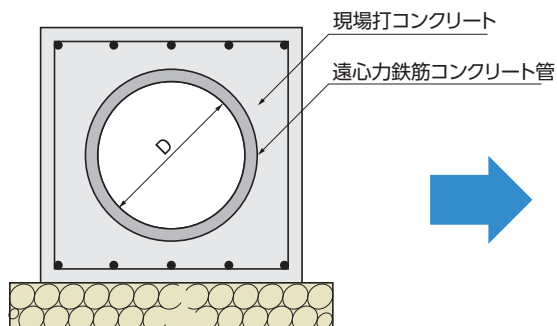

重圧管



工法比較

擁壁類

河川関連

道路関連

標準敷設図

形状・寸法
敷設材料表

管渠類

側溝類


貯水槽関連

組合製品

景観関連

基礎類・その他

プレキャスト
基礎版

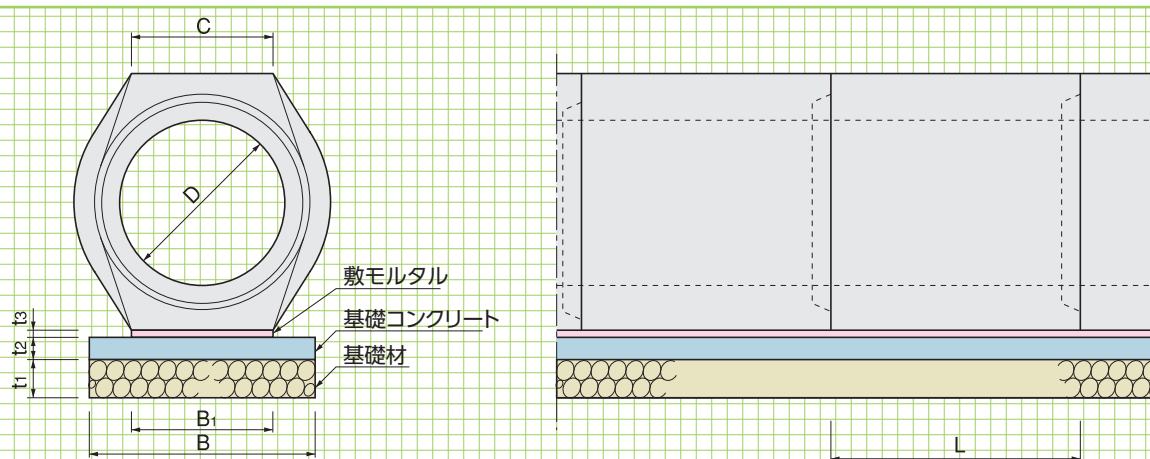


※基礎構成は、現場状況に合わせて変更してください。

■コンクリート基礎工による標準敷設材料表

(10m当り)

呼 称	寸 法 (mm)					基礎材 (m ²)	基礎コンクリート (m ³)	基礎型枠 (m ²)	敷モルタル (m ³)
	t ₁	t ₂	t ₃	B	B ₁				
300	100	50	20	460	260	4.60	0.23	1.00	0.052
400	100	50	20	550	350	5.50	0.28	1.00	0.070
500	100	50	20	630	430	6.30	0.32	1.00	0.086
600	100	50	20	710	510	7.10	0.36	1.00	0.102
700	150	100	20	790	590	7.90	0.79	2.00	0.118
800	150	100	20	870	670	8.70	0.87	2.00	0.134
900	150	100	20	970	770	9.70	0.97	2.00	0.154
1000	150	100	20	1040	840	10.40	1.04	2.00	0.168
1100	200	150	20	1140	940	11.40	1.71	3.00	0.188
1200	200	150	20	1220	1020	12.20	1.83	3.00	0.204

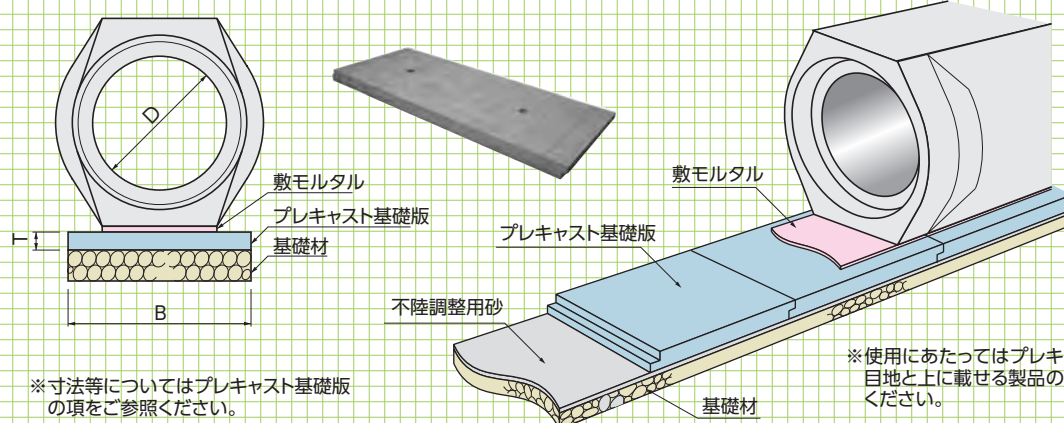

※寸法等についてはプレキャスト基礎版の項をご参照ください。

※使用にあたってはプレキャスト基礎版の目地と上に載せる製品の目地をずらしてください。

ハウエル管

〈耐圧ポリエチレンリブ管
JIS K 6780準拠品〉

NETIS掲載終了
CB-980024-VR

NETIS掲載終了
CB-980025-V

ハウエル管は、外圧管から内圧管まで様々な用途に適用します。

●特長

1. 高強度で、高盛土に対応高します。

独自の中空リブ構造からなる製品で高い剛性と軽量化を実現しています。また、とう性管の特長である管側部水平方向の抵抗土圧により、大きな外圧荷重に耐えることが出来るので、高土被りや自動車荷重にも安全です。

2. 軽量・長尺(5m)なため、施工性に優れます。


他管材と比べ、軽量であることから、敷設機械の小型化ができ、狭い現場での施工が可能になり、施工性が向上します。

3. 耐震性に優れ、軟弱地盤にも対応します。

管体の柔軟性と、継手による許容曲げ角度により、軟弱地盤においても地盤の沈下に追従します。

4. 加工性に優れ、様々な部材が提供できます。

特殊な異形管や有孔管を工場内で後加工して出荷できるため、施工現場での作業が縮減されます。

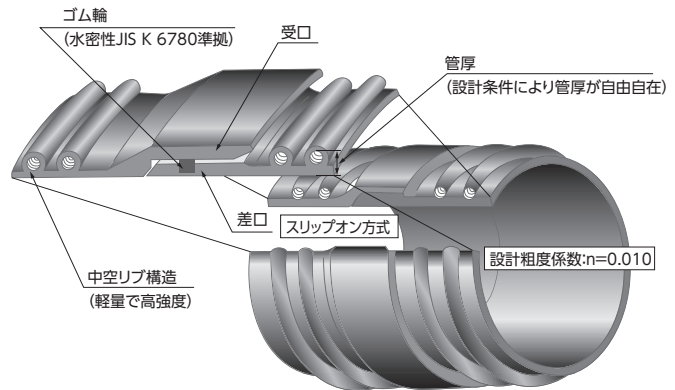

■公的機関への認可

【規格】

日本工業規格 耐圧ポリエチレンリブ管 (JIS K 6780)
下水道協会規格 下水道用ポリエチレン管 (JSWAS K-15)

【道路基準】

日本道路協会 道路土工 カルバート工指針
日本道路公団 設計要領第二集カルバート編
鹿林水産省 土地改良事業計画設計基準(農道)
林野庁(日本林道協会) 林道必携 技術編

【電気技術規定】

JESC 水力発電設備の樹脂管(一般市販管)技術規定

特大口径最大口径3m



■主な用途

・道路横断管 ・海水取水・管 ・樋管 ・ため池(底樋) ・管更正 ・産廃場配水管 ・下水道管 ・排砂管
・ダクト ・ダム ・各種パイプライン ・マンホール ・各種タンク



▲道路横断管



▲下水道管



▲樋管



▲落差工



▲上水道管(誘導管)



▲水力発電管路(水圧管)



▲サイホン工




▲産業廃棄物処理場

各種認可

主な用途

R型

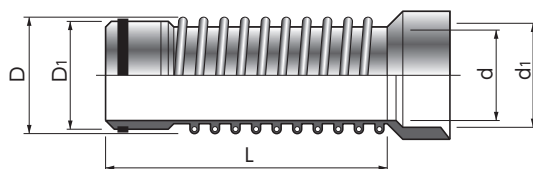

基本形状図

形状・寸法
重量表

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類

側溝類

貯水槽関連

組合製品

景観関連


基礎類・その他

■寸法・重量表(R型)

呼称 (呼び径)	内径 d(mm)	差口部	受け口部	有効長 L (mm)	R30 (旧1種管)		R60 (旧2種管)		R90 (旧3種管)		R120 (旧4種管)	
		外径 D ₁ (mm)	内径 d ₁ (mm)		外径 D (mm)	重量 (kg/本)	外径 D (mm)	重量 (kg/本)	外径 D (mm)	重量 (kg/本)	外径 D (mm)	重量 (kg/本)
300	300± 3.0	332± 3.0	358± 3.0	5000 ⁺⁵⁰ ₋₂₅	372	50	372	50	372	50	372	55
350	350± 3.5	382± 3.5	408± 3.5		422	55	422	55	422	65	430	85
400	400± 4.0	432± 4.0	458± 4.0		474	65	474	70	474	80	482	95
450	450± 4.5	482± 4.5	508± 4.5		524	70	526	90	532	105	534	130
500	500± 5.0	540± 5.0	566± 5.0		574	85	582	120	584	140	592	165
600	600± 5.0	640± 5.0	666± 5.0		674	125	684	170	692	200	704	255
700	700± 5.0	750± 5.0	776± 5.0		788	170	792	235	804	300	860	360
800	800± 6.0	850± 6.0	876± 6.0		892	215	904	340	960	405	960	440
900	900± 6.5	950± 6.5	976± 6.5		1030	270	1044	365	1052	440	1064	525
1000	1000± 7.0	1060± 7.0	1086± 7.0		1134	325	1152	470	1164	585	1180	715
1100	1100± 8.0	1160± 8.0	1186± 8.0		1244	440	1260	605	1352	715	—	—
1200	1200± 9.0	1260± 9.0	1286± 9.0		1344	485	1452	780	1454	805	—	—
1350	1350± 9.5	1420± 9.5	1446± 9.5		1502	655	1602	880	1616	1075	—	—
1500	1500±10.0	1570±10.0	1596±10.0		1666	895	1754	1085	1764	1320	—	—
1650	1650±11.0	1720±11.0	1746±11.0		1902	1070	1906	1335	1922	1670	—	—
1800	1800±11.5	1870±11.5	1896±11.5		2052	1235	2062	1690	2176	2055	—	—
2000	2000±12.0	2070±12.0	2096±12.0		2252	1545	2284	2185	2378	2450	—	—
2200	2200±13.0	2280±13.0	2306±13.0		2463	2075	—	—	—	—	—	—
2400	2400±14.0	2490±14.0	2526±14.0		2678	2600	—	—	—	—	—	—
2600	2600±16.0	2700±16.0	2736±16.3		2972	3315	—	—	—	—	—	—
3000	3000±18.0	3110±18.0	3156±18.0		3410	4150	—	—	—	—	—	—

※1.製品仕様は改良、改善のため、予告なく変更する場合があります。
2.外径(D)及び重量は参考値です。

F型

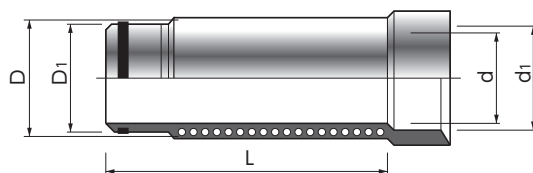

■寸法・重量表(F型)

呼称 (呼び径)	内径 d(mm)	差口部	受け口部	有効長 L (mm)	F30 (旧1種管)		F60 (旧2種管)		F90 (旧3種管)		F120 (旧4種管)	
		外径 D ₁ (mm)	内径 d ₁ (mm)		外径 D (mm)	重量 (kg/本)	外径 D (mm)	重量 (kg/本)	外径 D (mm)	重量 (kg/本)	外径 D (mm)	重量 (kg/本)
300	300± 3.0	332± 3.0	358± 3.0	5000 ⁺⁵⁰ ₋₂₅	324	65	329	80	334	90	337	100
350	350± 3.5	382± 3.5	408± 3.5		378	85	384	105	389	120	393	130
400	400± 4.0	432± 4.0	458± 4.0		432	105	439	135	445	155	449	170
450	450± 4.5	482± 4.5	508± 4.5		486	125	494	170	500	190	505	215
500	500± 5.0	540± 5.0	566± 5.0		538	165	548	210	556	235	561	260
600	600± 5.0	640± 5.0	666± 5.0		646	230	686	275	686	275	690	275
700	700± 5.0	750± 5.0	776± 5.0		754	315	786	325	790	345	798	395
800	800± 6.0	850± 6.0	876± 6.0		860	400	890	395	900	455	910	525
900	900± 6.5	950± 6.5	976± 6.5		968	500	1034	500	1146	585	1046	590
1000	1000± 7.0	1060± 7.0	1086± 7.0		1076	620	1144	645	1144	655	1150	705
1100	1100± 8.0	1160± 8.0	1186± 8.0		1232	590	1244	710	1250	770	—	—
1200	1200± 9.0	1260± 9.0	1286± 9.0		1340	720	1346	800	1360	930	—	—
1350	1350± 9.5	1420± 9.5	1446± 9.5		1494	865	1506	1010	1522	1195	—	—
1500	1500±10.0	1570±10.0	1596±10.0		1644	970	1668	1275	1760	1575	—	—
1650	1650±11.0	1720±11.0	1746±11.0		1802	1175	1904	1640	1914	1810	—	—
1800	1800±11.5	1870±11.5	1896±11.5		1962	1430	2068	2005	2072	2120	—	—
2000	2000±12.0	2070±12.0	2096±12.0		2174	1780	2268	2230	2286	2560	—	—
2200	2200±13.0	2280±13.0	2306±13.0		2452	2375	—	—	—	—	—	—
2400	2400±14.0	2490±14.0	2526±14.0		2658	2745	—	—	—	—	—	—
2600	2600±16.0	2700±16.0	2736±16.0		2872	3290	—	—	—	—	—	—
3000	3000±18.0	3110±18.0	3156±18.0		3300	4585	—	—	—	—	—	—

※1.製品仕様は改良、改善のため、予告なく変更する場合があります。
2.外径(D)及び重量は参考値です。


底樋管〈耐震性プレキャスト底樋管〉

大和クレス株式会社の製品です。

耐震性(T)止水性(S)可撓性(K)に対する性能を有し、又、経済的にも優れたジョイント工法を採用したもので、安心してご使用いただける製品です。


●特長

- 1.プレキャストブロックをアーチ形状にすることにより、高盛土にも使用できます。
- 2.施工が容易で工期短縮が図れます。

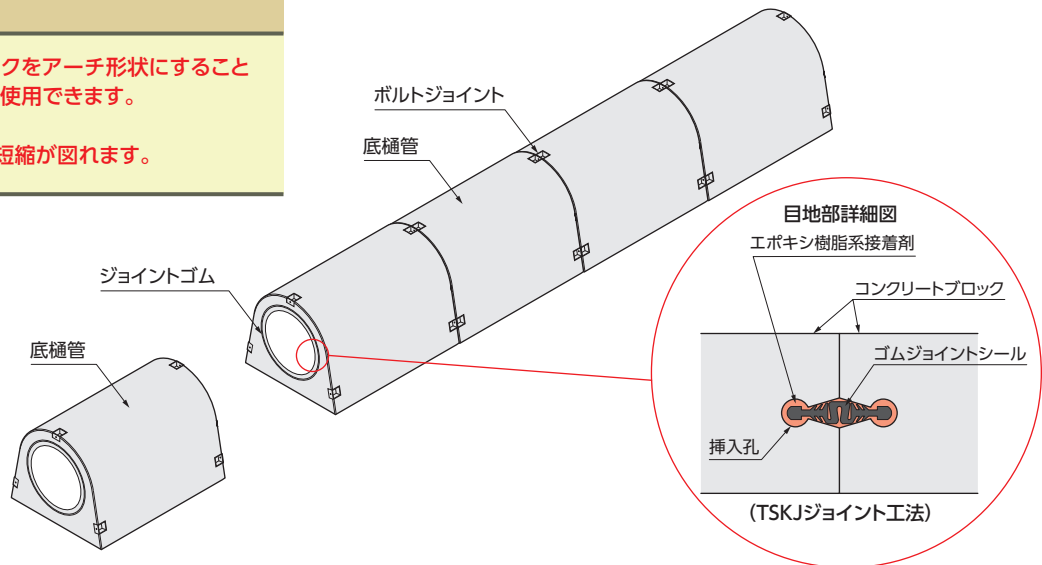

基本形状図


形状・寸法
重量表

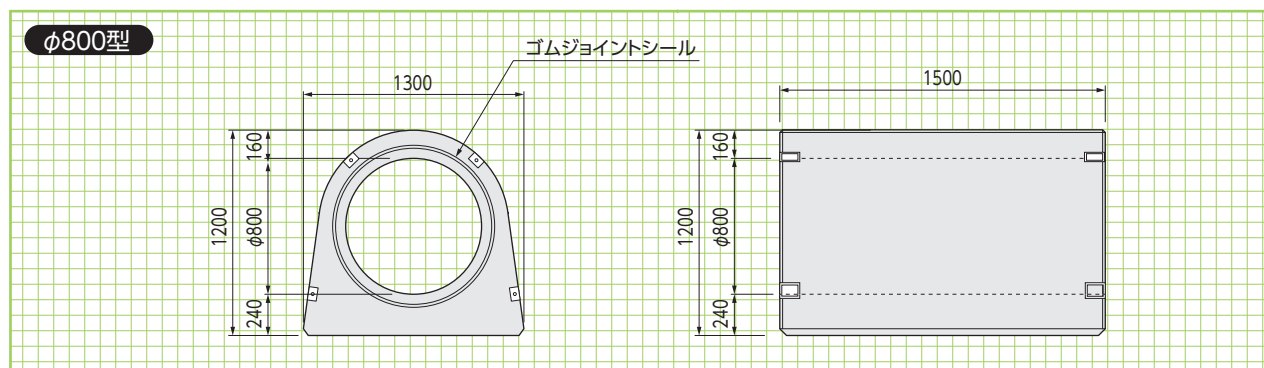

■参考寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)				参考重量 (kg)
	内 径	高 さ(H)	幅(B)	長 さ(L)	
底樋管	φ 300型	300	570	650	1051
	φ 400型	400	690	800	1122
	φ 600型	600	950	1100	1900
	φ 800型	800	1200	1500	2700
	φ1000型	1000	1480	1600	2716
	φ1200型	1200	1800	2000	4162
	φ1350型	1350	2000	2200	5071

施工例

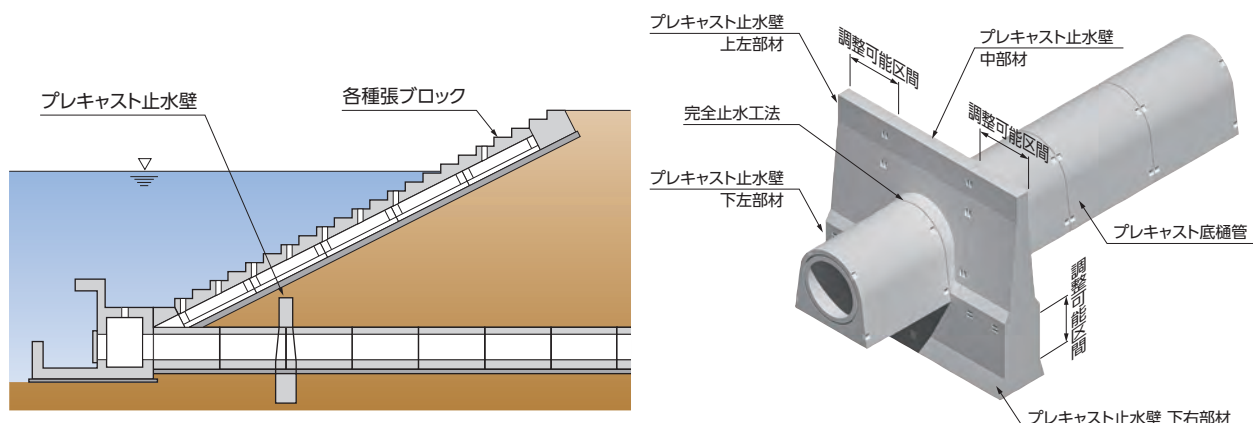


プレキャスト止水壁 φ800型対応


大和クレス株式会社の製品です。

●特長


- 1.現場打ちで構築する止水壁と比べて、大幅に工期を短縮することができます。
- 2.底樋管と止水壁の継目には完全止水工法を採用していますので、漏水の恐れはありません。
- 3.分割方式とすることで製品単体を軽量化し、大型重機を使用することなく施工ができます。
- 4.現場に応じて縦・横方向にサイズ調整が可能です。

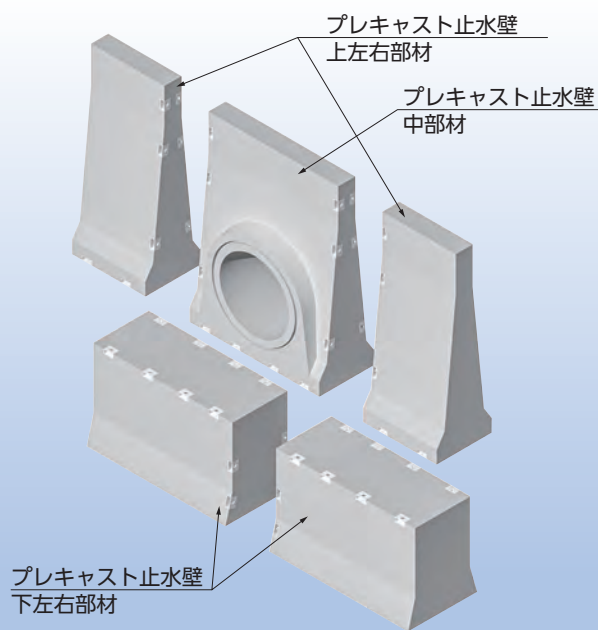


止水壁中部材

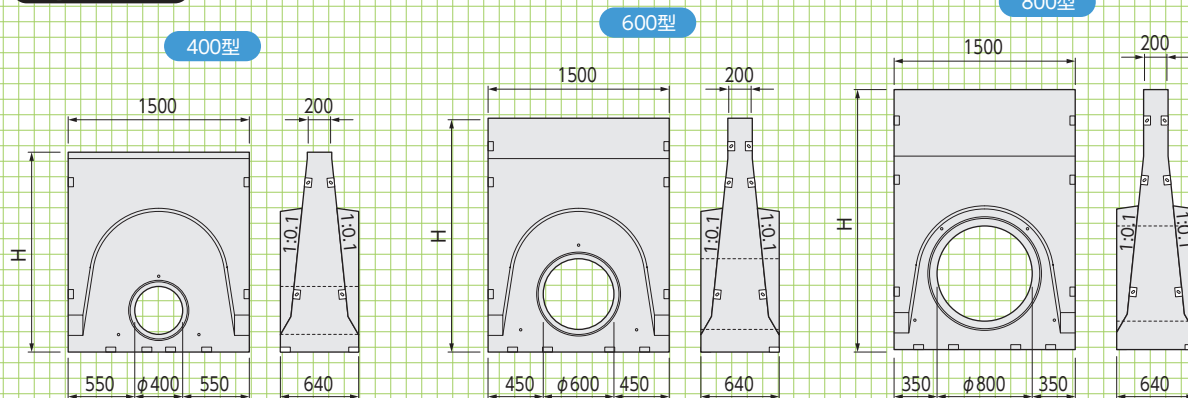

止水壁上左右部材

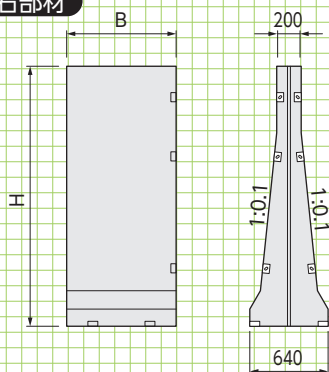

止水壁下左右部材

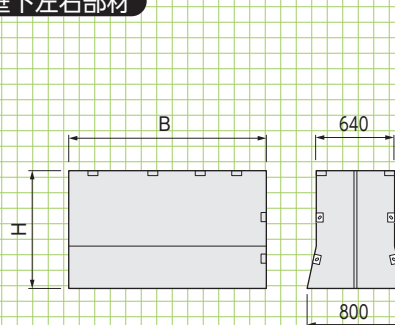

基本形状図

形状・寸法
重量表

■参考寸法・重量表

呼 称		寸 法(mm)				参考重量 (kg)
		内 径	高 さ(H)	幅(B)	長 さ(L)	
止水壁中部材	φ400型	400	1700	1500	200/640	2757
	φ600型	600	1700~1900	1500	200/640	2511~2658
	φ800型	800	1700~2200	1500	200/640	2167~2534
止水壁上左右部材	—	—	1700~2200	300~ 900	200/640	471~1634
止水壁下左右部材	—	—	500~1000	1050~1605	640/800	895~2699

※参考重量は高さ(H)、幅(B)によって異なります。

プレキャスト基礎版


地産

施工が簡単で路面復旧が早い。

●特長


工事のスピード化、省力化に最適

工事のスピード化、省力化、基礎の不等沈下防止など時代の要請に答えてプレキャストの基礎版を規格しました。それぞれの製品規格(全幅)に応じて選定してください。

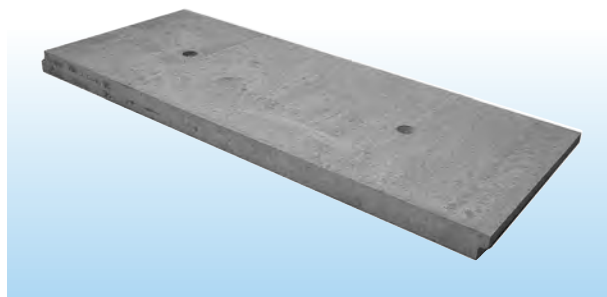

基本形状図

形状・寸法
重量表

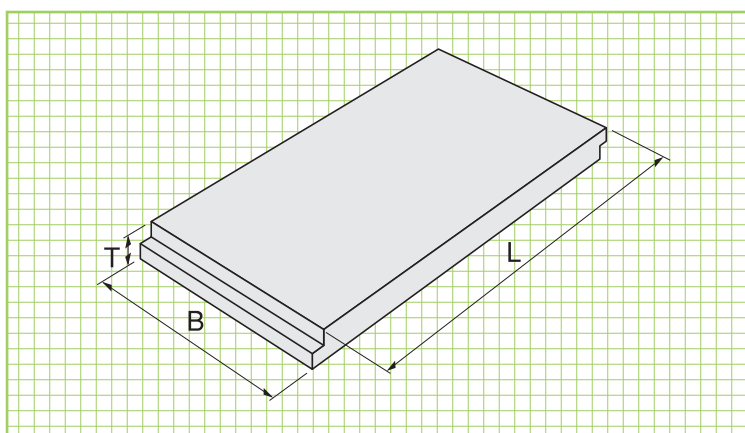

※使用にあたってはプレキャスト基礎版の目地と上に載せる製品の目地をずらしてください。

■形状・寸法・重量表

対象となる製品	呼 称	寸 法(mm)			参考重量(kg)
		B	T	L	
●重圧管 ●横断暗渠 ●ボックスカルバート ●自由勾配側溝 ※その他製品にも使用出来ます。	B- 1	400	100	2000	190
	B- 2	500	100	2000	240
	B- 3	600	100	2000	290
	B- 4	700	100	2000	335
	B- 5	800	100	2000	385
	B- 6	900	100	2000	430
	B- 7	1000	100	2000	480
	B- 8	1100	100	2000	530
	B- 9	1200	100	2000	575
	B-10	1300	100	2000	625
	B-11	1400	100	2000	670
	B-12	1450	100	2000	695
	B-13	1500	100	2000	720
	B-14	1550	100	2000	745
	B-15	1600	100	2000	770
	B-16	1700	100	2000	815
	B-17	1800	100	2000	865
	B-18	1850	100	2000	890
	B-19	1900	100	2000	910
	B-20	2000	150	1500	1080
	B-21	2100	150	1500	1135
	B-22	2200	150	1500	1190
	B-23	2400	150	1500	1295
	B-24	2500	150	1500	1350
	B-25	2600	150	1500	1405
	B-26	2700	150	1500	1460
	B-27	2900	150	1500	1565
	B-28	3000	150	1500	1620
	B-29	3200	150	1500	1730
	B-30	3300	150	1500	1780
	B-31	3500	150	1500	1890



遠心力鉄筋コンクリート管 (JIS A-5372) B形管 (1種管・2種管)

JIS 下水協¹

基本形状図
B型管
(1種管・2種管)

形状・寸法
重量表

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類



側溝類

貯水槽関連

組合製品

景観関連

基礎類・その他

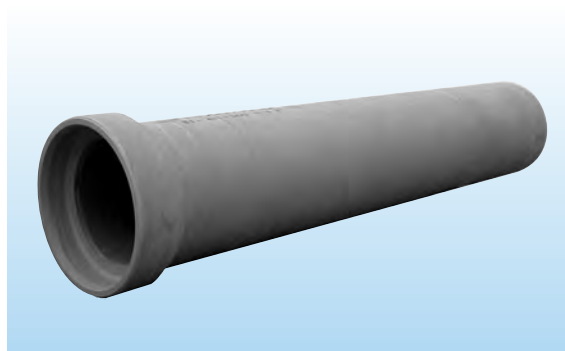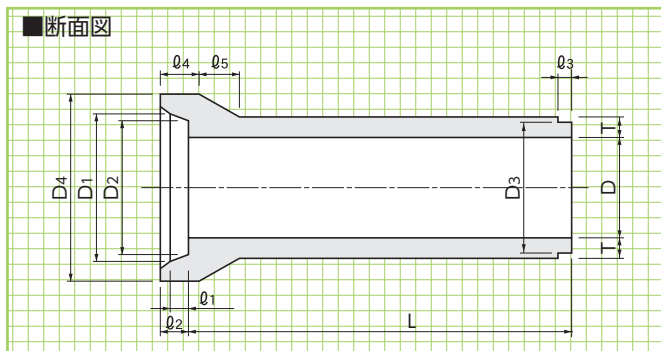

※外圧強さによって1種・2種と区別されますが、
内径・厚さはすべて同じです。


■寸法・重量表 ※印は特注扱いとなりますので営業担当にご相談ください。

呼 称	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	内径D	D1	D2	D3	D4	厚さT	ℓ1	ℓ2	ℓ3	ℓ4	ℓ5	有効長L	
※150	150	210	206	194	262	26	65	90	32	115	50	2000	77
200	200	262	258	246	316	27	65	90	32	115	55	2000	103
※250	250	314	310	298	370	28	65	90	32	120	60	2000	131
300	300	368	364	350	424	30	65	90	36	120	60	2000	165
※350	350	422	418	404	482	32	65	90	36	120	65	2000	204
400	400	478	474	460	544	35	70	95	36	125	70	2430	306
450	450	534	530	516	606	38	70	95	36	125	75	2430	373
500	500	592	588	574	672	42	70	95	36	130	85	2430	459
600	600	708	704	690	804	50	75	100	36	135	100	2430	660
700	700	824	820	802	936	58	75	105	40	140	115	2430	899
800	800	940	936	918	1068	66	80	110	40	150	130	2430	1170
900	900	1058	1054	1036	1204	75	85	115	40	160	150	2430	1520
1000	1000	1172	1168	1150	1332	82	96	120	40	165	165	2430	1850
1100	1100	1286	1282	1260	1458	88	100	125	42	175	175	2430	2190
1200	1200	1400	1396	1374	1586	95	104	130	42	185	190	2430	2600
1350	1350	1566	1562	1540	1768	103	108	135	42	195	205	2430	3190

●呼称150～350の管の有効長は1000mm、呼称400～1350の管の有効長は1200mmとすることができます。

■寸法許容差

呼 称	寸 法 (mm)						
	内径D	D1	D3	厚さT	ℓ2	ℓ3	有効長L
150～ 250	±3	±2	±2	+3・-2	±5	±4	+10・-5
300～ 600	±4	±2	±2	+4・-2	±5	±4	+10・-5
700～ 900	±4	+3・-2	+3・-2	+4・-2	±5	±5	+10・-5
1000～1350	±6	+3・-2	+3・-2	+6・-3	±5	±5	+10・-5

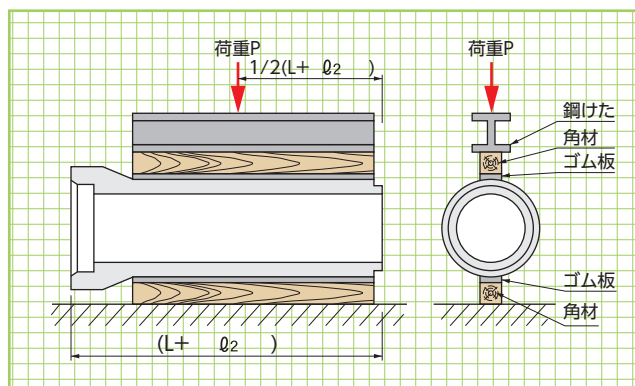

●ひび割れ荷重とは、管に幅0.05mmのひび割れを生じた時の試験機が示す荷重を有効長Lで除した値をいい、破壊荷重とは、試験機が示最大荷重を有効長Lで除した値をいう。

呼 称	ひび割れ荷重(KN/m)		破壊荷重(KN/m)	
	1種	2種	1種	2種
150	16.7	23.6	25.6	47.1
200	16.7	23.6	25.6	47.1
250	16.7	23.6	25.6	47.1
300	17.7	25.6	26.5	51.1
350	19.7	27.5	29.5	55.0
400	21.6	32.4	32.4	62.8
450	23.6	36.3	35.4	66.8
500	25.6	41.3	38.3	70.7
600	29.5	49.1	44.2	77.5
700	32.4	54.0	49.1	85.4
800	35.4	58.9	53.0	93.2
900	38.3	63.8	57.9	101
1000	41.3	68.7	61.9	108
1100	43.2	72.6	65.8	113
1200	45.2	75.6	71.7	118
1350	47.1	79.5	81.5	126

外圧
強度試験