

カサロック〈FRC製L型擁壁天端勾配調整用ブロック〉

NETIS掲載終了
QS-090018-A

FRC

特許登録第4933489号


従来、現場打ちコンクリートで構築していた、L型擁壁の嵩上げ部分をプレキャスト化しました。

●特長


1. 高強度繊維強化セメント製。
・設計基準強度=50N/mm²
2. 型枠の組立、撤去、コンクリート打設、養生作業が不要なため、製品設置後即埋め戻し作業が行え、大幅な工期短縮が可能です。
3. 高低差が激しい場合でも、L型擁壁の背面で作業が行えるため、前面の足場が不要で、かつ安全に施工できます。



工期比較(施工延長70.0mの場合)

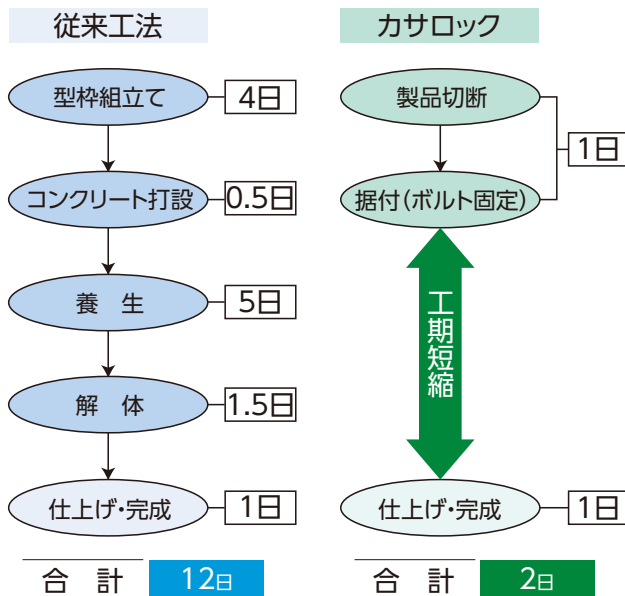

※ガードレール等の衝突荷重については対応不可です。
ガードパイプ等の設置についてはご相談ください。

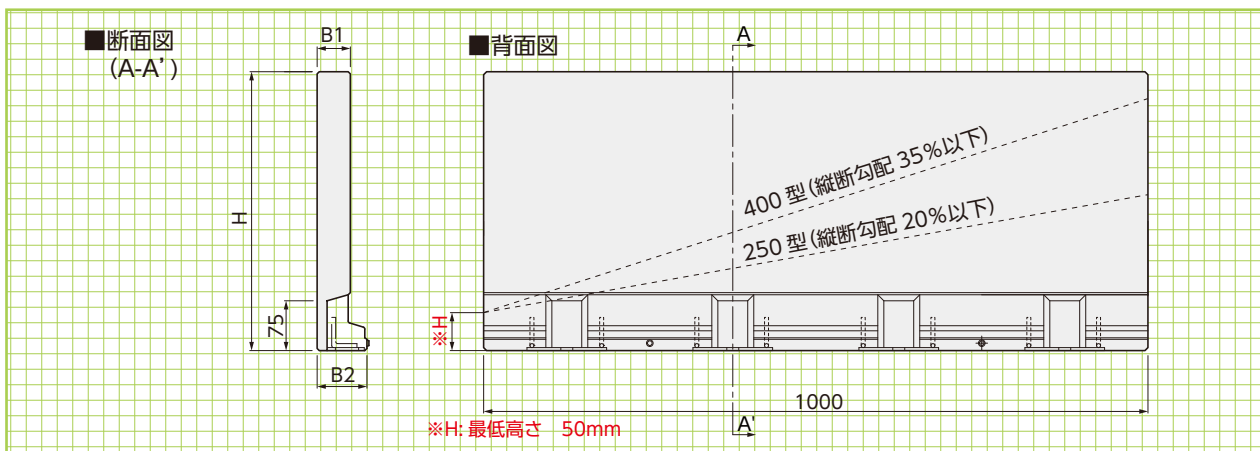

基本形状図

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)			参考重量(kg)
	B1	B2	H	
250型	50	75	270	33
400型	50	75	420	51

※付属品
ボルト、座金(M12)
止水テープ