

# 横帯ブロックⅡ型

〈横帯工用プレキャストブロック〉

NEW

従来の横帯ブロックの空洞部分を充填・一体化し、施工効率を高めました。  
サイズはH250～1000で条件に合った製品選択が可能です。


## ●特長

### 1.工期短縮


型枠の設置、生コンクリート打設、型枠撤去、養生期間が不要なため、工期短縮が可能です。

### 2.表面を割石模様とし周辺環境に配慮しています

### 3.型枠工などの熟練工を必要としません。

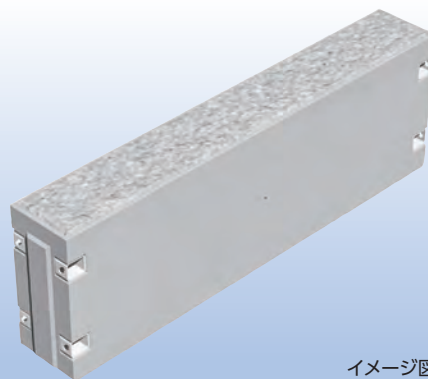

イメージ図

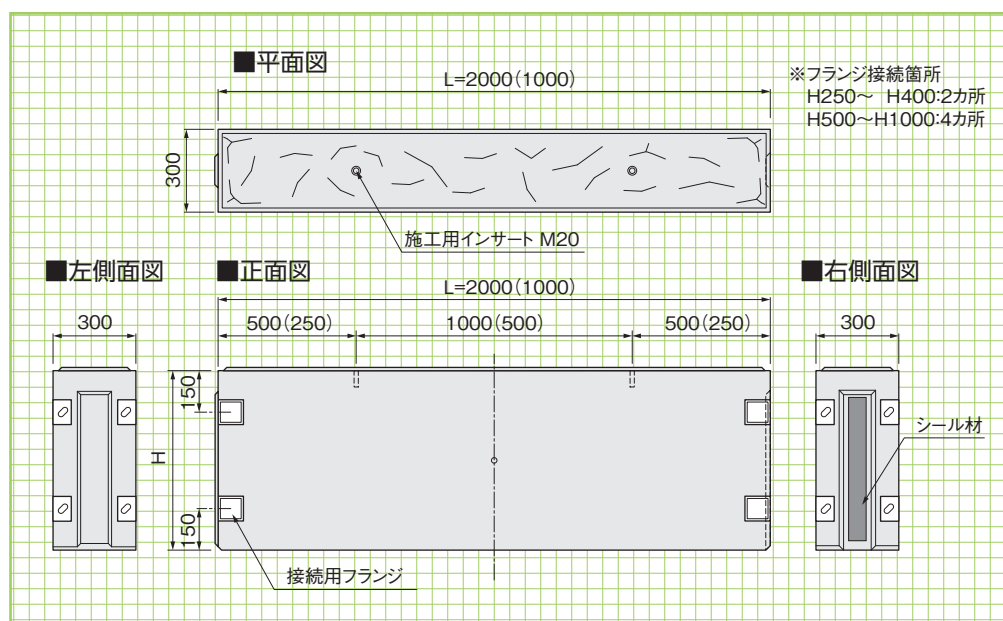

## ■寸法・重量表

| 呼称(H)<br>(mm) | 参考重量<br>(kg) |
|---------------|--------------|
| 250           | 360(180)     |
| 300           | 430(220)     |
| 400           | 580(290)     |
| 500           | 720(360)     |
| 600           | 860(430)     |
| 650           | 940(470)     |
| 700           | 1010(500)    |
| 750           | 1080(540)    |
| 800           | 1150(580)    |
| 850           | 1220(610)    |
| 900           | 1300(650)    |
| 950           | 1370(680)    |
| 1000          | 1440(720)    |

※( )内数字は  
L=1000の重量です。

## 基本形状図

形状・寸法

側溝関連

道路関連

管渠類

擁壁類

河川関連


基礎類

貯水槽関連

景観関連

その他

## ■標準敷設図

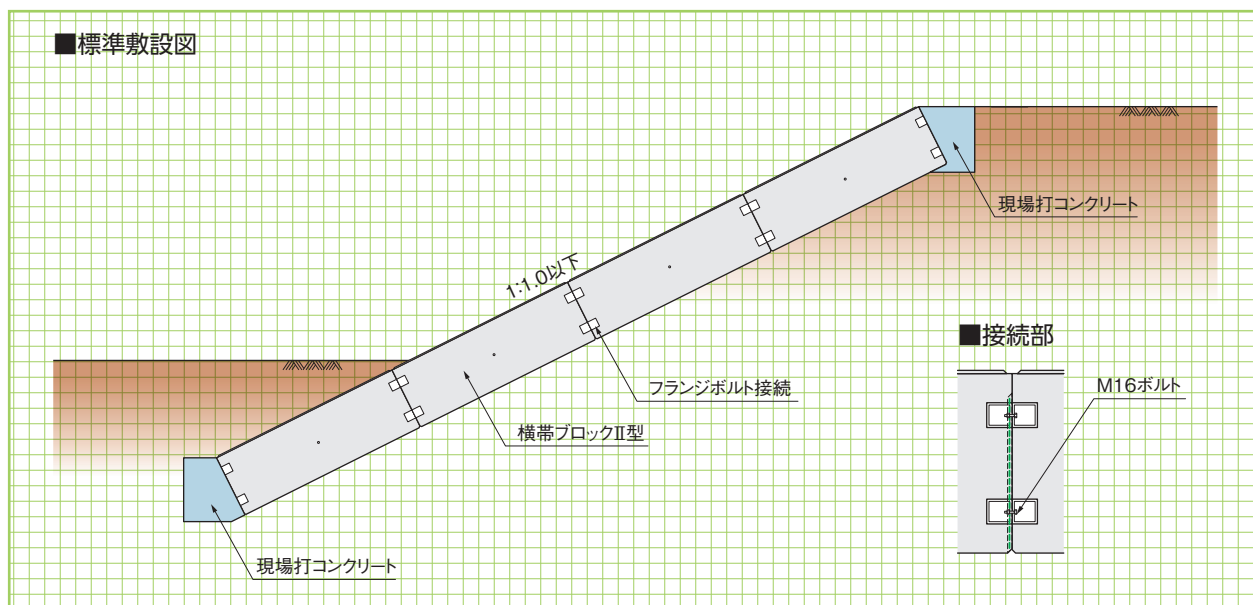

## 標準敷設図