

# ウォータータイト〈跳水防止版〉

GRC



ウォータータイトとは…

法面の排水路では、集中豪雨時に線形や勾配の急激な変化によって溢水や跳水を生じることがあります。これによって周辺の歩道、道路、法面の洗掘がおこり重大な損害を与えたりします。このような現場で、GRCでつくられた跳水防止版は、周辺環境の保全に確実に役立ちます。

## ●特長

1. 軽量なため、斜面でも取付が容易。
2. 周囲の素材との一体化が図れます。
3. 鉄板と違い錆びないため、半永久的。
4. 現場で切断、穴開け加工が容易。
5. 作業効率がよく、低コスト。

## ■用途

法肩、小段、法尻排水路に接続する縦排水路や屈曲点、最下部設置



管渠類

地下雨水貯留製品

擁壁類

側溝類

道路用製品


河川用製品

農用製品

景観製品

その他

## ■平面図

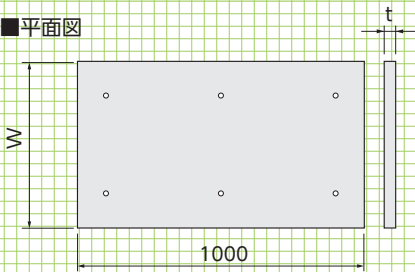


※穴開けは現場加工となります。  
※オールアンカーは現場手配となります。

## ■寸法・重量表


側溝幅	寸法(mm)			参考重量(kg)
	W	t	L	
250	540	10	1000	11.6
300	590	10	1000	12.7
350	640	13	1000	17.8
400	690	13	1000	19.2
450	750	20	1000	32.0
500	800	20	1000	34.0
550	850	20	1000	36.6
600	900	20	1000	38.7
650	950	20	1000	41.0
700	1000	20	1000	43.0

## ■断面図

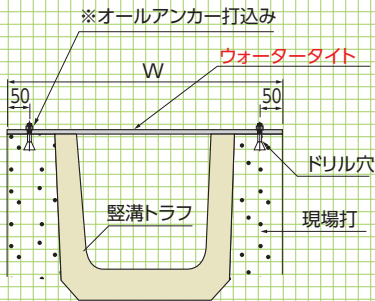

※250～400用:M12(SC1280)  
450～700用:M12(SC1290)  
ウォータータイト1枚につき6セット使用

## ■施工断面例

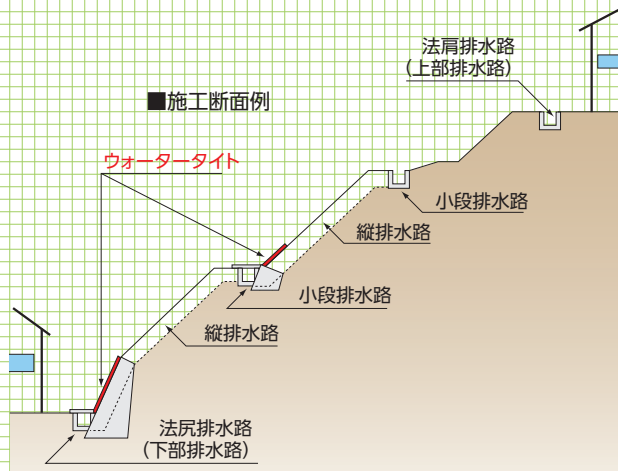

基本形状図

形状・寸法  
重量表