

スリットフォーム (GRC製埋設集水型枠)

GRC



特許登録第4299183号

KC及びJSフォームによる暗渠化工事で使用する集水部材です。

●特長

- 1.雨水の集まりやすい表面V型へこみ形状と、スリット中央部の落口半球体空間が、より排水機能を高めています。
- 2.スリット幅は細目(8mm)並目(15mm)太目(20mm)の3種類を用意してあります。
- 3.スリット部は、棒状のものでメンテナンスがしやすい形状になっています。
- 4.現場打ちコンクリートと同じコンクリート素材なので、一体化でき、更に表面質感も周辺に馴染みます。
- 5.同類用途の鋼製品と比較しても、経済的で、長期耐久性もあります。




写真左から:細目タイプ、並目タイプ、太目タイプ


基本形状図

形状・寸法
重量表

■平面図



■断面図




■寸法・重量表


呼称	a	t	W	参考重量(kg)
細目タイプ	8	43	120	7
並目タイプ	15	48	120	8
太目タイプ	20	48	125	8

(mm)

■標準施工図

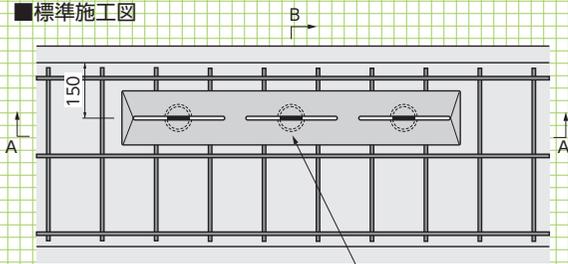

■A-A'断面図

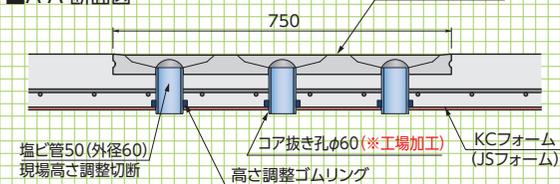

※コア抜き孔の位置によっては現場加工になります。
詳細は担当営業にご確認ください。

■施工前



■施工後



■B-B'断面図

