


鉄筋コンクリートL型(京都市型)

標準タイプ

基本形状図

形状・寸法
重量表


■基本

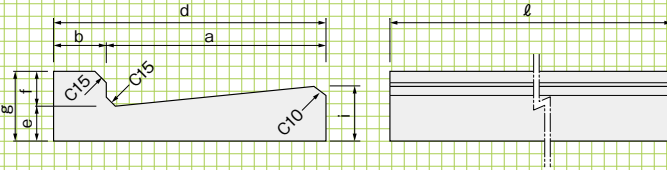

■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	b	d	e	f	f'	g	g'	i	ℓ	
京都市型第1号	360	90	450	60	60	—	120	—	96	600	56
京都市型第2号	260	90	350	55	60	—	115	—	81	600	41
京都市型第3号	210	70	280	50	65	—	115	—	75	600	31
京都市型第4号	180	50	230	45	60	—	105	—	65	600	22


■乗入用

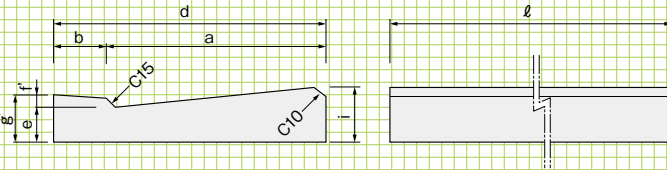

■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	b	d	e	f	f'	g	g'	i	ℓ	
京都市型第1号	360	90	450	60	—	20.4	—	80.4	96	600	50
京都市型第2号	260	90	350	55	—	20.4	—	75.4	81	600	35
京都市型第3号	210	70	280	50	—	22	—	72	75	600	27

■斜用

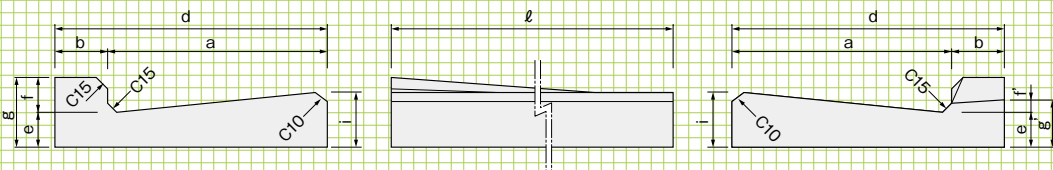


■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	b	d	e	f	f'	g	g'	i	ℓ	
京都市型第1号	360	90	450	60	60	20.4	120	80.4	96	600	53
京都市型第2号	260	90	350	55	60	20.4	115	75.4	81	600	38
京都市型第3号	210	70	280	50	66	22	115	72	75	600	29

ノスキッド仕上げ(滑り止め加工)タイプ

■乗入用

参考重量:35kg

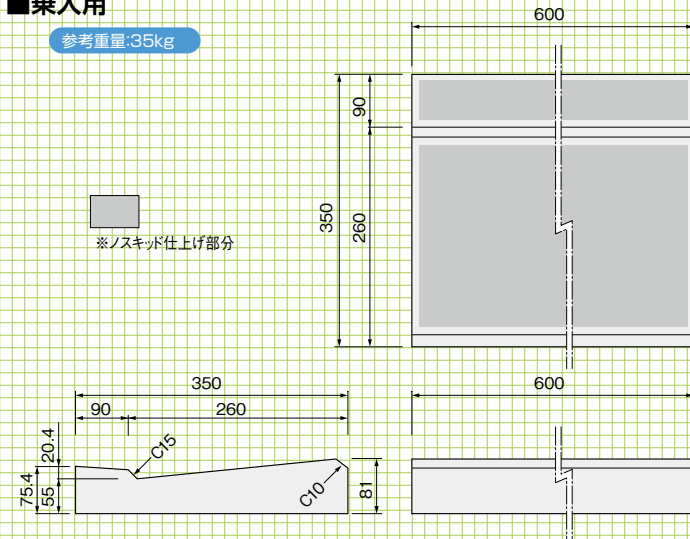

基本形状図

管渠類

地下雨水貯留製品

擁壁類

側溝類

道路用製品

河川用製品

農用製品

景観製品

その他

■斜用

参考重量:38kg

