



AS型柵・PU型柵

AS型柵(可変側溝用)


外側がフラットになっているので側溝の取り付けが容易です。

基本形状図


形状・寸法
重量表



本体

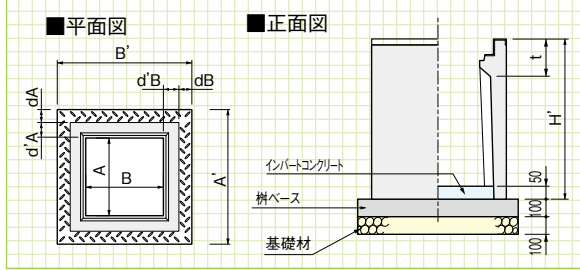

専用グレーチング



※深さ800以上は、ステップの取付が可能です。
※400×800, 500×1000と600×600以上のグレーチングは2枚割れとします。
※専用グレーチングは110°開閉とボルト固定を留意しております。

■寸法・重量表 正方形 長方形

※重量は本体プラス受け枠(グレーチングは含まません)

呼称	本体											グレーチング			基礎工(1箇所当り)		
	寸法(mm)											寸法(mm)			参考重量(kg)	基礎材(m ²)	インバートコンクリート(m ²)
	A	A'	B	B'	dA	dB	dA'	dB'	t	H'	※参考重量(kg)	A	B	h			
300×300×400	300	500	300	500	50	50	50	50	140	460	137	385	390	59.5	10.1	0.38	0.02
300×300×500	300	500	300	500	50	50	50	50	140	560	162	385	390	59.5	10.1	0.38	0.02
300×300×600	300	500	300	500	50	50	50	50	140	660	196	385	390	59.5	10.1	0.38	0.02
300×300×700	300	500	300	500	50	50	50	50	140	760	221	385	390	59.5	10.1	0.38	0.02
300×300×800	300	500	300	500	50	50	50	50	140	860	245	385	390	59.5	10.1	0.38	0.02
300×300×900	300	500	300	500	50	50	50	50	140	960	269	385	390	59.5	10.1	0.38	0.02
300×300×1000	300	500	300	500	50	50	50	50	140	1060	293	385	390	59.5	10.1	0.38	0.02
300×300×1200	300	500	300	500	50	50	50	50	140	1260	353	385	390	59.5	10.1	0.38	0.02
300×300×1400	300	500	300	500	50	50	50	50	140	1460	400	385	390	59.5	10.1	0.38	0.02
300×600×400	300	500	600	830	50	60	50	55	150	460	170	701	386	59.5	18.2	0.58	0.02
300×600×500	300	500	600	830	50	60	50	55	150	560	198	701	386	59.5	18.2	0.58	0.02
300×600×600	300	500	600	830	50	60	50	55	150	660	247	701	386	59.5	18.2	0.58	0.02
300×600×700	300	500	600	830	50	60	50	55	150	760	276	701	386	59.5	18.2	0.58	0.02
300×600×800	300	500	600	830	50	60	50	55	150	860	304	701	386	59.5	18.2	0.58	0.02
300×600×900	300	500	600	830	50	60	50	55	150	960	332	701	386	59.5	18.2	0.58	0.02
300×600×1000	300	500	600	830	50	60	50	55	150	1060	360	701	386	59.5	18.2	0.58	0.02
300×600×1200	300	500	600	830	50	60	50	55	150	1260	402	701	386	59.5	18.2	0.58	0.02
300×600×1400	300	500	600	830	50	60	50	55	150	1460	451	701	386	59.5	18.2	0.58	0.02
400×400×500	400	610	400	610	55	55	50	50	150	565	208	485	492	64.0	16.8	0.53	0.02
400×400×600	400	610	400	610	55	55	50	50	150	665	250	485	492	64.0	16.8	0.53	0.02
400×400×800	400	610	400	610	55	55	50	50	150	865	312	485	492	64.0	16.8	0.53	0.02
400×400×1000	400	610	400	610	55	55	50	50	150	1065	371	485	492	64.0	16.8	0.53	0.02
400×400×1200	400	610	400	610	55	55	50	50	150	1265	445	485	492	64.0	16.8	0.53	0.02
400×400×1500	400	610	400	610	55	55	50	50	150	1565	535	485	492	64.0	16.8	0.53	0.02
400×500×600	400	610	500	720	55	55	50	55	150	665	279	600	484	64.0	20.4	0.58	0.02
400×500×800	400	610	500	720	55	55	50	55	150	865	348	600	484	64.0	20.4	0.58	0.02
400×500×1000	400	610	500	720	55	55	50	55	150	1065	415	600	484	64.0	20.4	0.58	0.02
400×500×1200	400	610	500	720	55	55	50	55	150	1265	492	600	484	64.0	20.4	0.58	0.02
400×500×1500	400	610	500	720	55	55	50	55	150	1565	590	600	484	64.0	20.4	0.58	0.02
400×600×600	400	610	600	830	55	60	50	55	150	665	308	700	484	64.0	23.8	0.66	0.04
400×600×800	400	610	600	830	55	60	50	55	150	865	386	700	484	64.0	23.8	0.66	0.04
400×600×1000	400	610	600	830	55	60	50	55	150	1065	464	700	484	64.0	23.8	0.66	0.04
400×600×1200	400	610	600	830	55	60	50	55	150	1265	539	700	484	64.0	23.8	0.66	0.04
400×600×1500	400	610	600	830	55	60	50	55	150	1565	646	700	484	64.0	23.8	0.66	0.04
400×800×600	400	610	800	1080	45	75	60	65	150	665	410	450	510	64.0	34.0	0.84	0.04
400×800×800	400	610	800	1080	45	75	60	65	150	865	517	450	510	64.0	34.0	0.84	0.04
400×800×1000	400	610	800	1080	45	75	60	65	150	1065	622	450	510	64.0	34.0	0.84	0.04
400×800×1200	400	610	800	1080	45	75	60	65	150	1265	722	450	510	64.0	34.0	0.84	0.04
400×800×1400	400	610	800	1080	45	75	60	65	150	1465	820	450	510	64.0	34.0	0.84	0.04
400×800×1600	400	610	800	1080	45	75	60	65	150	1665	916	450	510	64.0	34.0	0.84	0.04