


鳥取県 八頭郡 千代川災害復旧工事(30年災113号)

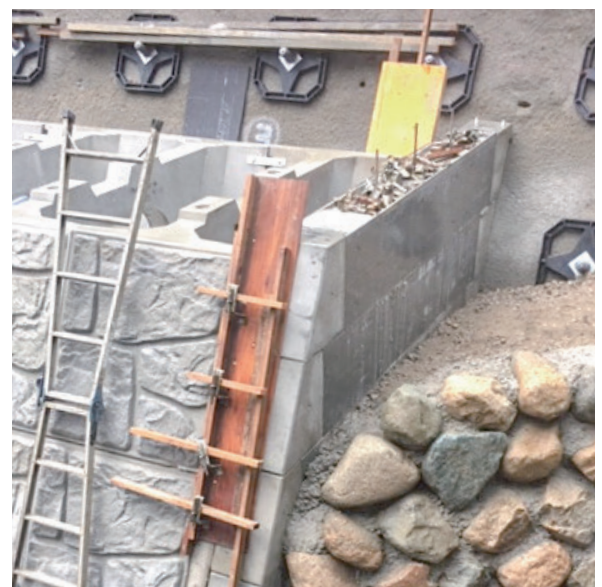

採用経緯

大型ブロック(控え2500)を使用する現場で小口止めをサイドブロックで施工出来るかとの問合せが有り、割付をし採用に至りました。納期・施工性(フレキシブルに施工出来る)を認めて頂き採用になりました。

営業コメント

控え350・500・750程度の小口止めは今までも使って頂いてましたが、ここまで大きい(高さ9.8m/天端奥行き2.5m/最下段奥行き3.5m)小口止めは初めてでしたので、施工方法を現場と打合せしながらの提案でした。奥行きがあり過ぎ、ハラミ防止アングルが使用出来ない為、現場打ち用のセパを使用し、KCスタンドフォーム(FRC製埋設型枠/側壁に使用)が打設時にズレない様に建築金物を使用し施工しました。業者様にも現場打ちより施工し易かったと言っていただきました。

工 事 名：千代川災害復旧工事(30年災113号)

発 注：鳥取県

担 当 営 業：鳥取営業所

納 入 製 品：サイドブロック 76個