

省力練積み間知ブロック

「KPブロック」納入現場紹介

茨城県で初採用となった KP ブロックの現場をご紹介します。

▼施工中(外観)



▼施工中(小口部)…小口止めにはサイドブロックを使用



▼施工中(天端部)



▼完成



工 事 名：R1 小貝川左岸上郷上流水位護岸工事
発 注：関東地方整備局 下館河川事務所
納 入 場 所：茨城県つくば市
担 当 営 業：東京営業所 星野担当部長

納 入 製 品：KP ブロック (約 750m²)
サイドブロック



■コメント

現場代理人より積みブロックの代替製品の御相談を受け、KP ブロックをご提案しました。1m²/個と大型な KP ブロックの施工性を PR し、工期内完納を目指しての工程等の打ち合わせを入念に行った結果、採用いただきました。出荷の際は、運送に細心の注意をはらい、無事工期内完成に間に合わせることができ、現場代理人や発注者の方々にもご好評をいただきました。
(東京営業所 星野担当部長)


「KPブロック」

熊本県:益城町、宇城市

熊本県益城町

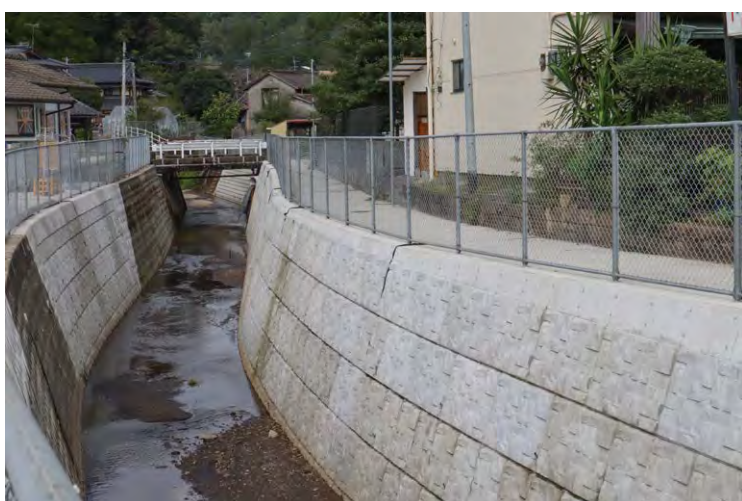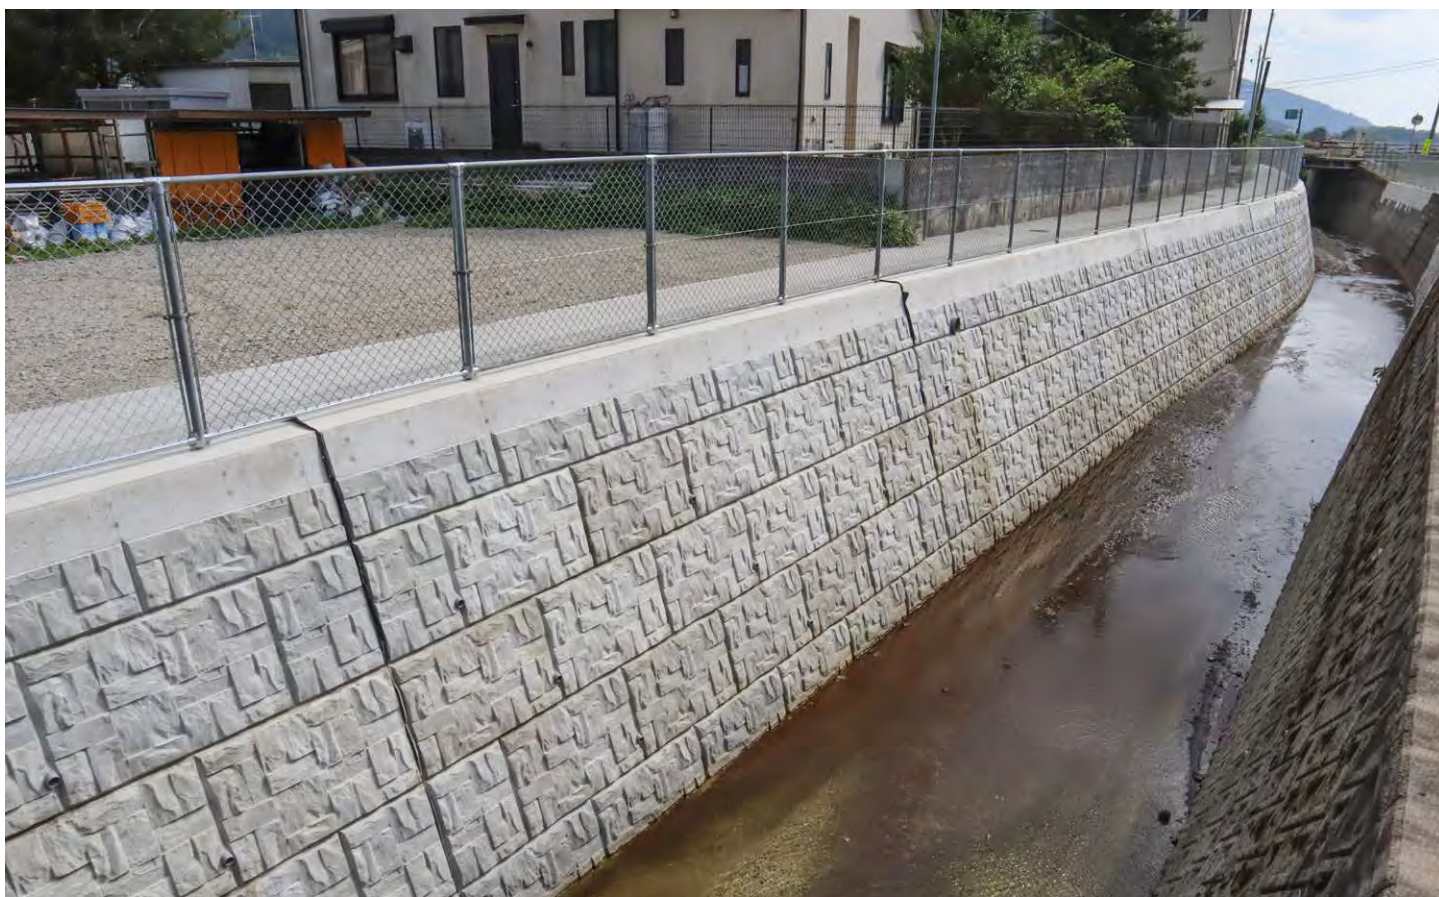

工事名 : 小谷川災害復旧工事
発注者 : 上益城地域振興局
製品数量 : KPブロック350, 407m²
基礎ブロック 90m
担当営業 : 熊本営業所
製造工場 : 瀬高工場

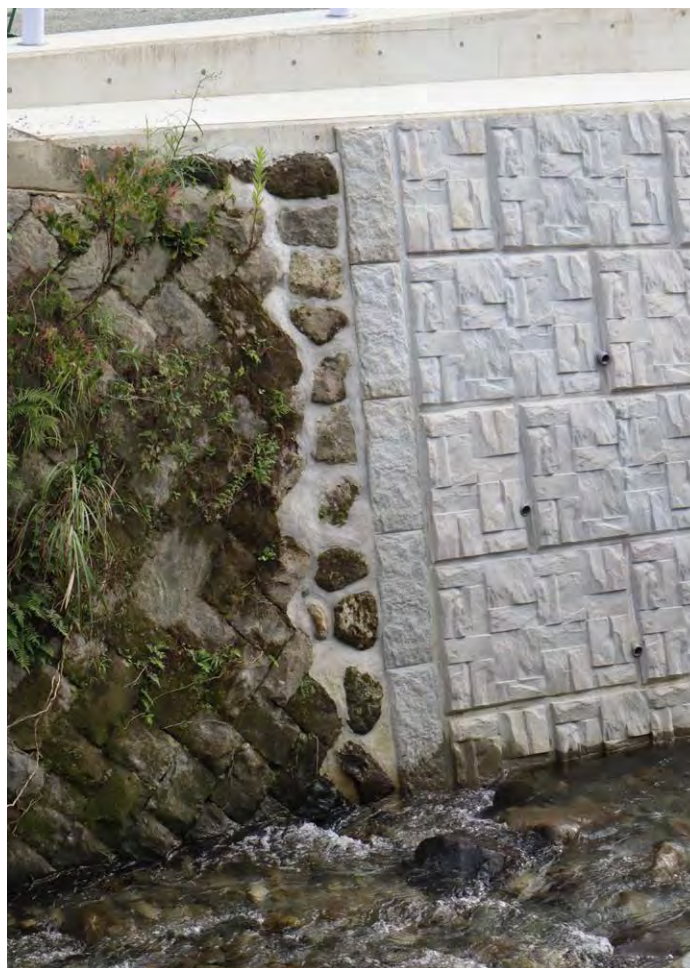


工事名 : 釈迦院川単県自然債河川改良
発注者 : 宇城地域振興局
製品数量 : KPブロック350,450,500 218.5m²
基礎ブロック 73.75m
担当営業 : 熊本営業所
製造工場 : 瀬高工場、鹿屋工場

広島県 東広島市 二級河川沼田川災害工事 第1497号

採用経緯

西日本豪雨災害で流された現場が当初、環境保全型ブロック（空積）で発注されていました。民家横の現場であったため、また流されないようにと業者様の方から、練積みでの修復、施工性の良さを役所に提案頂き、KPブロックが採用となりました。

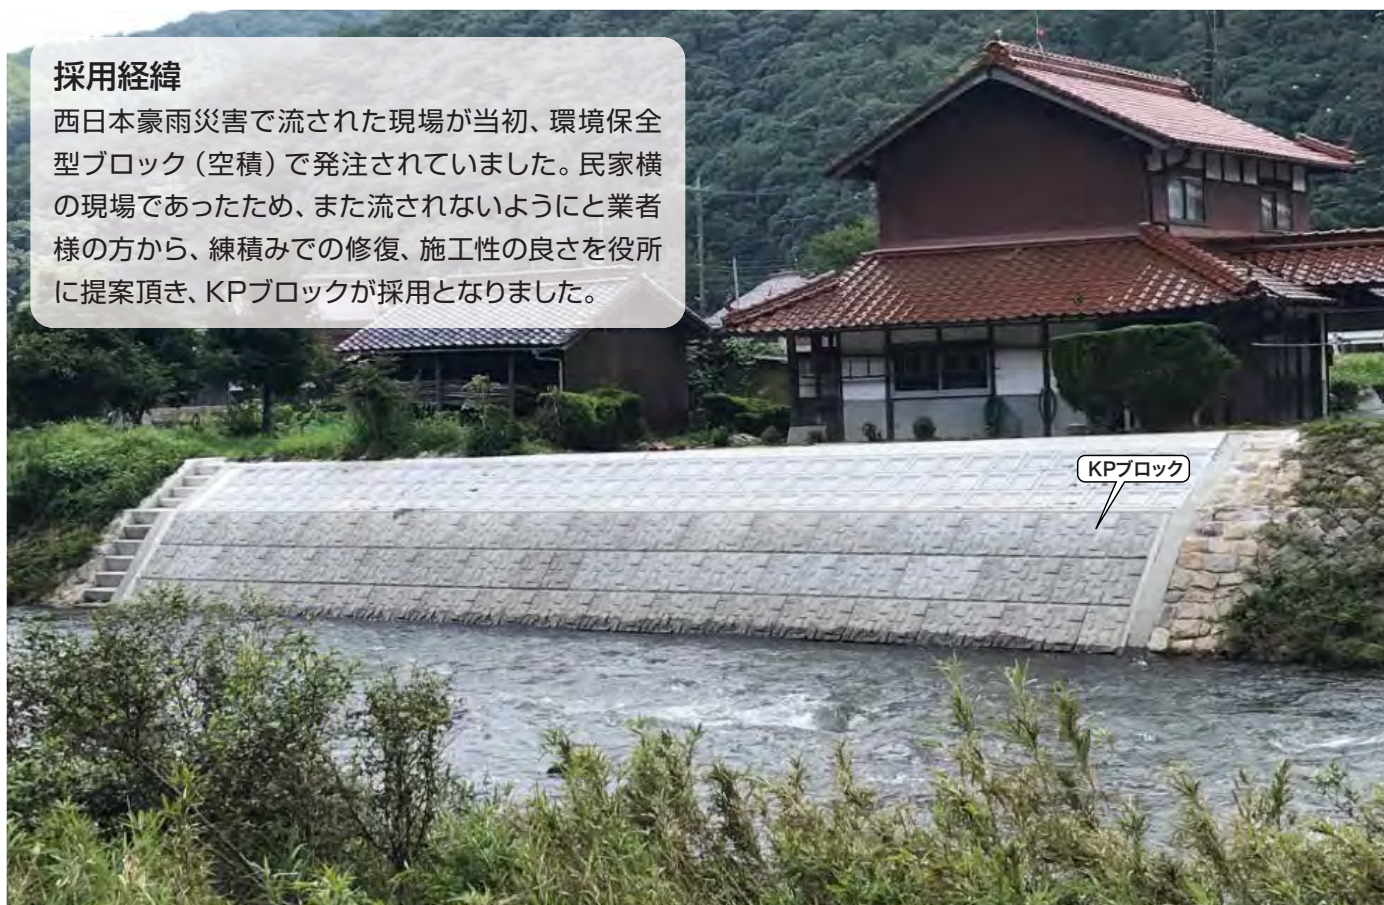

営業コメント

施工箇所は勾配が1:0.8で、基礎ブロックは使用できませんでしたが、直線で裏型枠もある事から、ブロックの据付が容易で胴込めコンクリートも入れやすく、とても施工が早かったと絶賛して頂きました。

工 事 名： 二級河川沼田川 災害工事 第1497号
発 注： 広島県西部建設事務所
担 当 営 業： 広島営業所
納 入 製 品： KPブロック 500A,B 99m²
(A:93個、B:12個)

「KPブロック」現場紹介:岡山県岡山市



製品名：KPブロック450
工事名：総社一宮バイパス今岡地区改良工事
現場：岡山県岡山市北区今岡
発注：岡山国道事務所
担当営業：広島営業所
製造工場：山口インフラテック
数量：KPブロック450・・・420m²

営業コメント

当初、間知ブロックで発注された物件でしたが、施工性に期待していただき、採用いただきました。
施工業者様からもKPブロックでなければ、今回の工期内に間に合わなかったと…施工性を大変評価をいただきました。

「KPブロック」現場紹介:鹿児島県出水市



製品名: KPブロック500
工事名: 地方特定道路整備工事 (西辺田工区)
現場: 鹿児島県出水市高尾野町西辺田地内
発注: 北薩地域振興局建設部
担当営業: 北薩営業所
製造工場: 共同インフラテック

数量: KPブロック500・・・149.5㎡
基礎ブロック500・5分用・・・30.0㎡
工期: 6月～7月納品、7月末施工完了

「KPブロック」現場紹介：熊本市、鹿児島県大崎町

製品名：KPブロック450
現場名：熊本県立盲学校災害復旧
担当営業所：熊本営業所
製造工場：山口インフラテック



製品名：KPブロック350
現場名：鹿屋大崎ソーラーヒルズ
発電所建設工事
担当営業所：大隈営業所
製造工場：鹿屋、始良、日南工場

