

# 神戸市型エプロン

神戸市下水汚泥焼却灰入認定製品









## 神戸市型エプロンPGU型 T-25対応






〈ロングUの上ののせて使用するプレキャスト街渠で歩道部がマウンドアップ型〉

基本形状図

形状・寸法  
重量表

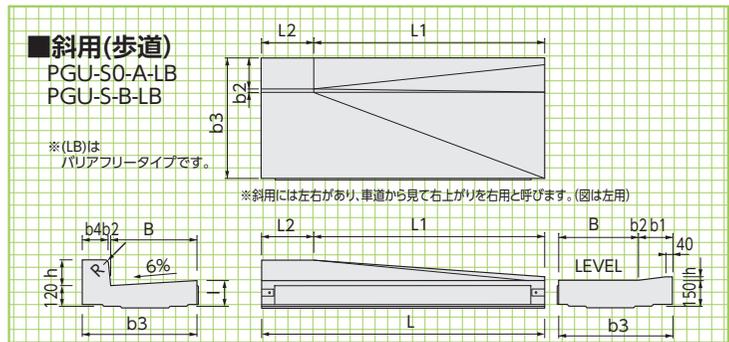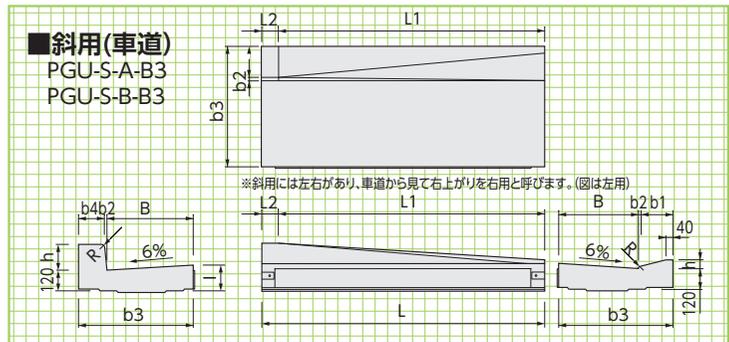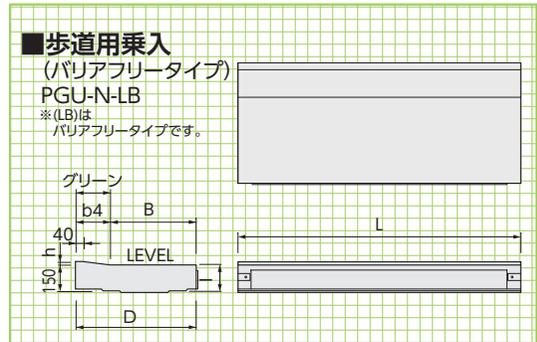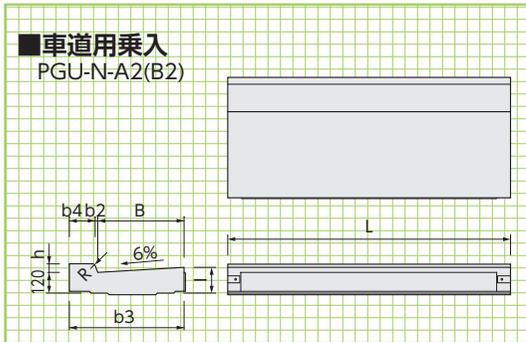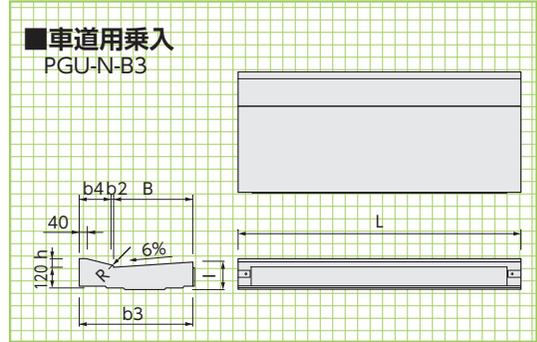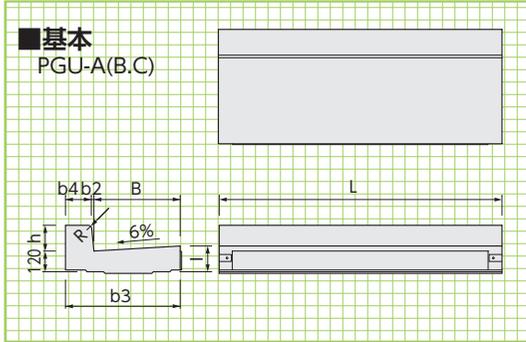

基本形状図

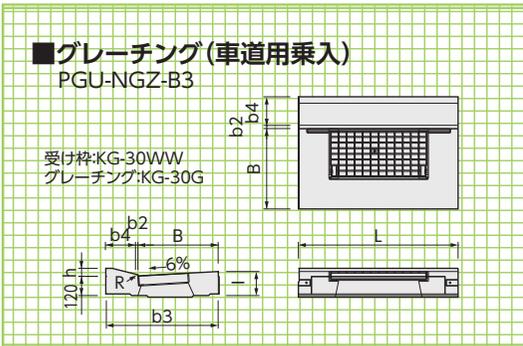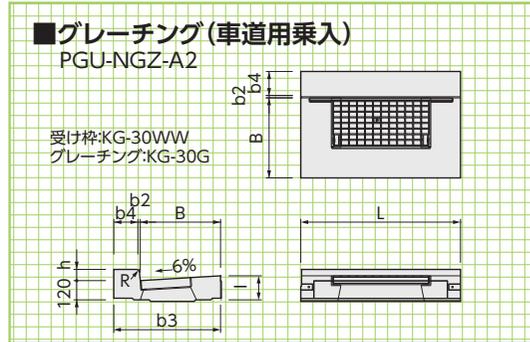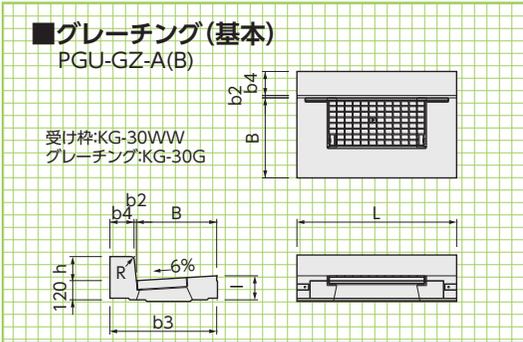

※グレーチングは、普通目・細目・目詰り抑止細目(エコ細目)があります。

■寸法・重量表

| 種別      | 呼称       | 寸法(mm)      |     |        |     |     |      |         |     |      |      | 参考重量(kg) |        |       |     |
|---------|----------|-------------|-----|--------|-----|-----|------|---------|-----|------|------|----------|--------|-------|-----|
|         |          | B           | h   | l      | b1  | b2  | b3   | b4      | R   | L    | L1   | L2       | L=1995 | L=995 |     |
| 基本      | PGU-A    | 500         | 150 | 150    | —   | 15  | 665  | 150     | 20  | 1995 | —    | —        | 527    | 263   |     |
|         | PGU-B    | 500         | 200 | 150    | —   | 20  | 700  | 180     | 30  | 1995 | —    | —        | 612    | 305   |     |
|         | PGU-C    | 500         | 250 | 150    | —   | 25  | 705  | 180     | 30  | 1995 | —    | —        | 662    | 330   |     |
| 車道用乗入   | PGU-N-A2 | 500         | 70  | 150    | —   | 7   | 665  | 158     | 20  | 1995 | —    | —        | 469    | 234   |     |
|         | PGU-N-B2 | 500         | 70  | 150    | —   | 7   | 700  | 193     | 30  | 1995 | —    | —        | 498    | 248   |     |
|         | PGU-N-B3 | 500         | 50  | 150    | —   | 1   | 700  | 199     | 10  | 1995 | —    | —        | 466    | 232   |     |
| 歩道用乗入   | PGU-N-LB | 500         | 20  | 150    | —   | —   | 700  | 200     | —   | 1995 | —    | —        | 509    | 254   |     |
| 斜用      | 車道       | PGU-S-A-B3  | 500 | 150~50 | 150 | 199 | 15~1 | 665~700 | 150 | —    | 1995 | 1400     | 595    | 506   | —   |
|         |          | PGU-S-B-B3  | 500 | 200~50 | 150 | 199 | 20~1 | 700     | 180 | —    | 1995 | 1900     | 95     | 543   | —   |
|         | 歩道       | PGU-S0-A-LB | 500 | 150~20 | 150 | 165 | 15~0 | 665     | 150 | —    | 1995 | 1995     | —      | 505   | —   |
|         |          | PGU-S-B-LB  | 500 | 200~20 | 150 | 200 | 20~0 | 700     | 180 | —    | 1995 | 1995     | —      | 561   | —   |
| グレーチング付 | 基本       | PGU-GZ-A    | 500 | 150    | 150 | —   | 15   | 665     | 150 | 20   | 995  | —        | —      | —     | 230 |
|         |          | PGU-GZ-B    | 500 | 200    | 150 | —   | 20   | 700     | 180 | 30   | 995  | —        | —      | —     | 272 |
|         | 車道用乗入    | PGU-NGZ-A2  | 500 | 70     | 150 | —   | 7    | 665     | 158 | 20   | 995  | —        | —      | —     | 201 |
|         |          | PGU-NGZ-B3  | 500 | 50     | 150 | —   | 1    | 700     | 199 | 10   | 995  | —        | —      | —     | 199 |
| PGU役物用  | 6%タイプ    | 500         | —   | 150    | —   | —   | 495  | —       | —   | 995  | —    | —        | 326    | 163   |     |
|         | レベルタイプ   | 500         | —   | 150    | —   | —   | 492  | —       | —   | 995  | —    | —        | —      | 179   |     |

寸法・重量表

# 神戸市型エプロンPGUF型 T-25対応









神戸市下水汚泥焼却灰入認定製品



〈ロングUの上のせて使用するプレキャスト街渠で歩道部がセミフラット型〉



基本形状図

形状・寸法  
重量表

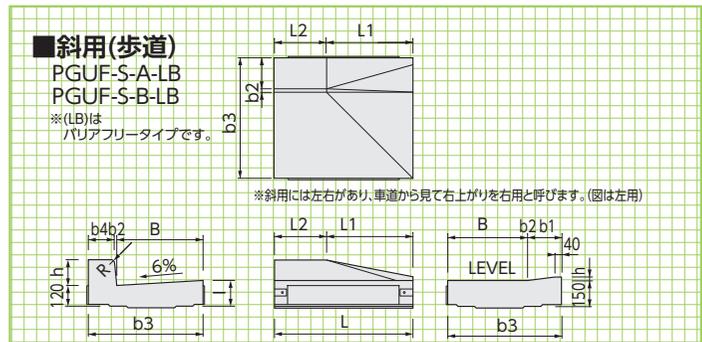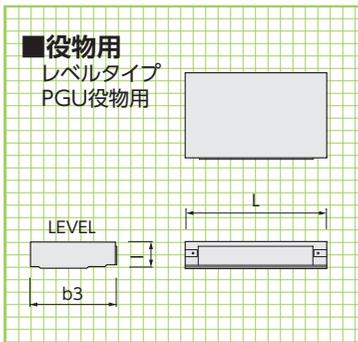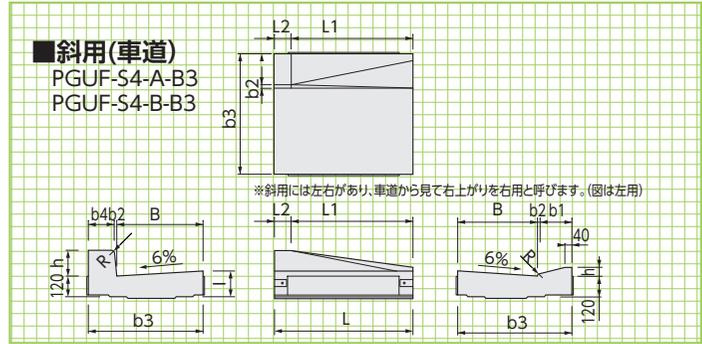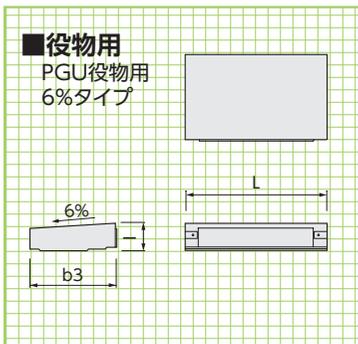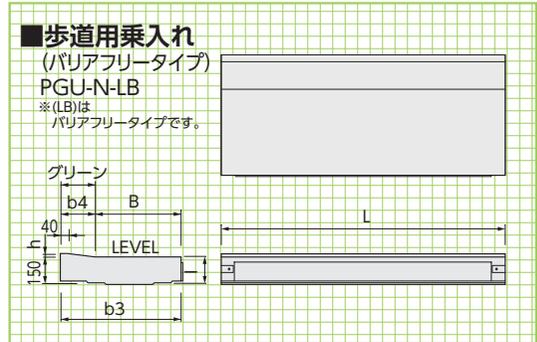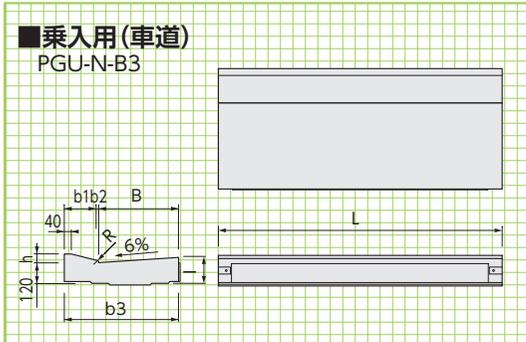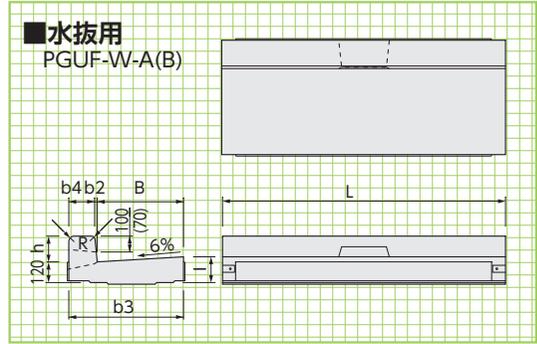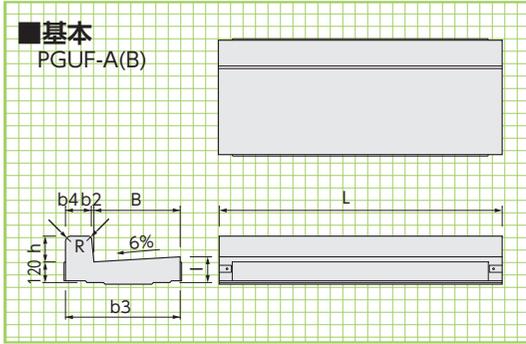

基本形状図

寸法・重量表

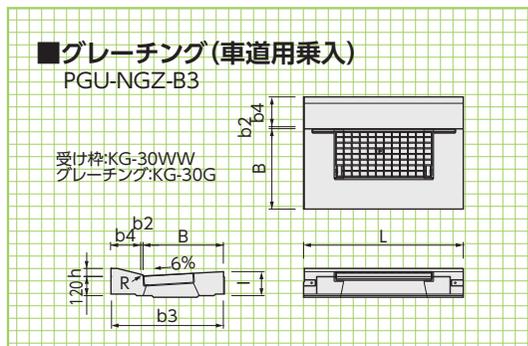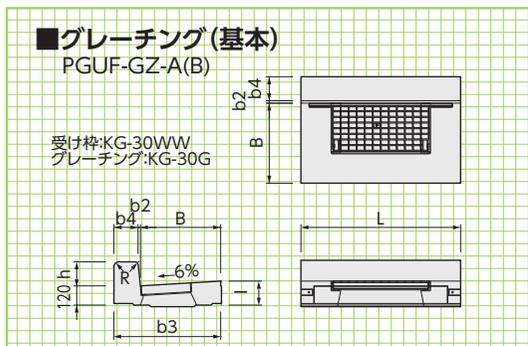

※グレーチングは、普通目・細目・目詰り抑止細目(エコ細目)があります。

■寸法・重量表

| 種別         | 呼称       | 寸法(mm)       |     |        |     |     |        |     |     |      |     |     | 参考重量(kg) |       |     |
|------------|----------|--------------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|------|-----|-----|----------|-------|-----|
|            |          | B            | h   | l      | b1  | b2  | b3     | b4  | R   | L    | L1  | L2  | L=1995   | L=995 |     |
| 基本         | PGUF-A   | 500          | 150 | 150    | —   | 150 | 665    | 150 | 20  | 1995 | —   | —   | 533      | 265   |     |
|            | PGUF-B   | 500          | 200 | 150    | —   | 200 | 700    | 180 | 30  | 1995 | —   | —   | 617      | 307   |     |
| 水抜用        | PGUF-W-A | 500          | 150 | 150    | —   | 150 | 665    | 150 | 20  | 1995 | —   | —   | 519      | 251   |     |
|            | PGUF-W-B | 500          | 200 | 150    | —   | 200 | 700    | 180 | 30  | 1995 | —   | —   | 597      | 287   |     |
| 車両用乗入      | PGU-N-B3 | 500          | 50  | 150    | —   | 10  | 700    | 199 | 10  | 1995 | —   | —   | 466      | 232   |     |
| 歩道用乗入      | PGU-N-LB | 500          | 20  | 150    | —   | —   | 700    | 200 | —   | 1995 | —   | —   | 509      | 254   |     |
| 斜用         | 車道       | PGUF-S4-A-B3 | 500 | 150~50 | 150 | 164 | 150~10 | 665 | 150 | —    | 995 | 595 | 400      | —     | 252 |
|            |          | PGUF-S4-B-B3 | 500 | 200~50 | 150 | 199 | 200~10 | 700 | 180 | —    | 995 | 595 | 400      | —     | 285 |
|            | 歩道       | PGUF-S-A-LB  | 500 | 150~20 | 150 | 165 | 150~0  | 665 | 150 | —    | 995 | 895 | 100      | —     | 255 |
|            |          | PGUF-S-B-LB  | 500 | 200~20 | 150 | 200 | 200~0  | 700 | 180 | —    | 995 | 895 | 100      | —     | 285 |
| アイマシ付      | 基本       | PGUF-GZ-A    | 500 | 150    | 150 | —   | 150    | 665 | 150 | 20   | 995 | —   | —        | —     | 233 |
|            |          | PGUF-GZ-B    | 500 | 200    | 150 | —   | 200    | 700 | 180 | 30   | 995 | —   | —        | —     | 275 |
|            | 車道用      | PGU-NGZ-B3   | 500 | 50     | 150 | —   | 10     | 700 | 199 | 10   | 995 | —   | —        | —     | 199 |
| PGU<br>役物用 | 6%タイプ    | 500          | —   | 150    | —   | —   | 495    | —   | —   | 995  | —   | —   | —        | 163   |     |
|            | レベルタイプ   | 500          | —   | 150    | —   | —   | 492    | —   | —   | 995  | —   | —   | —        | 179   |     |









# 神戸市型エプロンPG型 T-25対応

神戸市下水汚泥焼却灰入認定製品

〈路面に直接設置するプレキャスト街渠で歩道部がマウンドアップ型〉

基本形状図

形状・寸法  
重量表

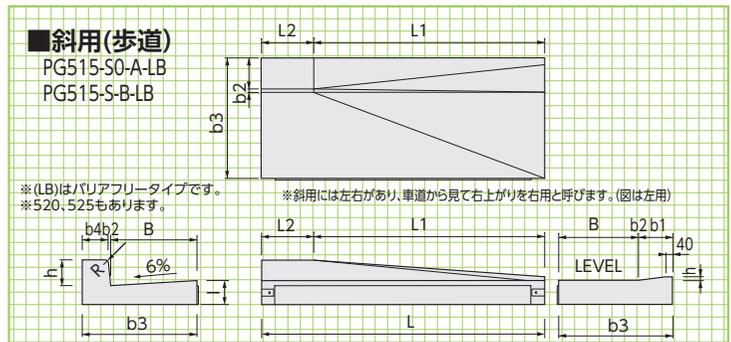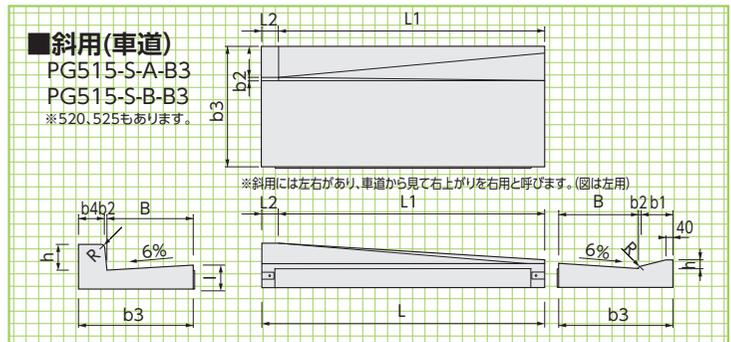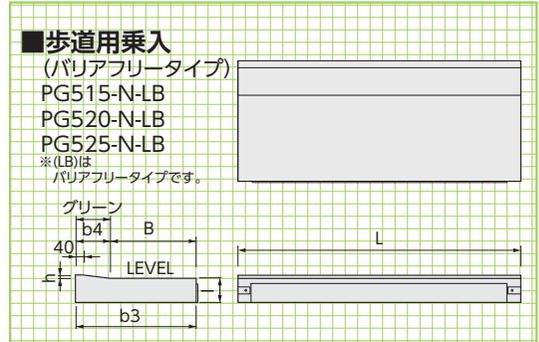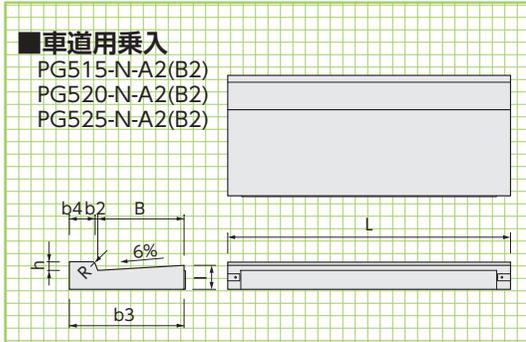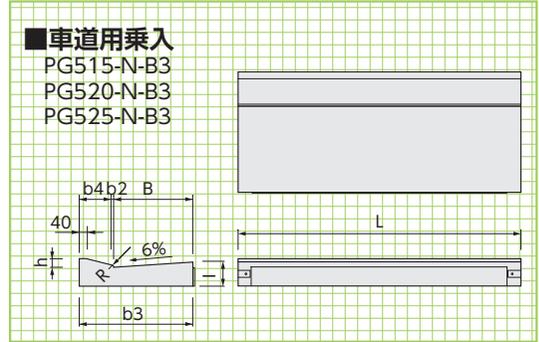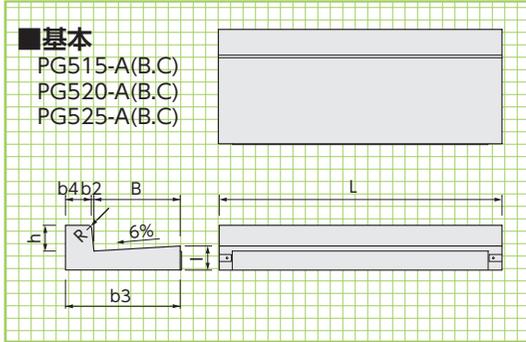

寸法・重量表

■寸法・重量表(エプロン厚:150mm)

| 種別     | 呼称         | 寸法(mm)        |     |        |     |     |      |         |     |      |      |      | 参考重量(kg) |       |   |
|--------|------------|---------------|-----|--------|-----|-----|------|---------|-----|------|------|------|----------|-------|---|
|        |            | B             | h   | l      | b1  | b2  | b3   | b4      | R   | L    | L1   | L2   | L=1995   | L=995 |   |
| 基本     | PG515-A    | 500           | 150 | 150    | —   | 15  | 665  | 150     | 20  | 1995 | —    | —    | 522      | 260   |   |
|        | PG515-B    | 500           | 200 | 150    | —   | 20  | 700  | 180     | 30  | 1995 | —    | —    | 609      | 304   |   |
|        | PG515-C    | 500           | 250 | 150    | —   | 25  | 705  | 180     | 30  | 1995 | —    | —    | 659      | 329   |   |
| 車道用乗入  | PG515-N-A2 | 500           | 70  | 150    | —   | 7   | 665  | 158     | 20  | 1995 | —    | —    | 465      | 232   |   |
|        | PG515-N-B2 | 500           | 70  | 150    | —   | 7   | 700  | 193     | 30  | 1995 | —    | —    | 495      | 247   |   |
|        | PG515-N-B3 | 500           | 50  | 150    | —   | 1   | 700  | 199     | 10  | 1995 | —    | —    | 463      | 231   |   |
| 歩道用乗入  | PG515-N-LB | 500           | 20  | 150    | —   | —   | 700  | 200     | —   | 1995 | —    | —    | 506      | 252   |   |
| 斜用     | 車道         | PG515-S-A-B3  | 500 | 150~50 | 150 | 199 | 15~1 | 665~700 | 150 | —    | 1995 | 1400 | 595      | 502   | — |
|        |            | PG515-S-B-B3  | 500 | 200~50 | 150 | 199 | 20~1 | 700     | 180 | —    | 1995 | 1900 | 95       | 540   | — |
|        | 歩道         | PG515-S0-A-LB | 500 | 150~20 | 150 | 165 | 15~0 | 665     | 150 | —    | 1995 | 1995 | —        | 500   | — |
|        |            | PG515-S-B-LB  | 500 | 200~20 | 150 | 200 | 20~0 | 700     | 180 | —    | 1995 | 1995 | —        | 558   | — |
| PGU役物用 | 6%タイプ      | —             | —   | 150    | —   | —   | 495  | —       | —   | 995  | —    | —    | 316      | 157   |   |
|        | レベルタイプ     | —             | —   | 150    | —   | —   | 492  | —       | —   | 995  | —    | —    | —        | 174   |   |

■寸法・重量表(エプロン厚:200mm)

| 種別     | 呼称         | 寸法(mm)        |     |        |     |     |      |         |     |      |      |      | 参考重量(kg) |       |   |
|--------|------------|---------------|-----|--------|-----|-----|------|---------|-----|------|------|------|----------|-------|---|
|        |            | B             | h   | l      | b1  | b2  | b3   | b4      | R   | L    | L1   | L2   | L=1995   | L=995 |   |
| 基本     | PG520-A    | 500           | 150 | 200    | —   | 15  | 665  | 150     | 20  | 1995 | —    | —    | 679      | 339   |   |
|        | PG520-B    | 500           | 200 | 200    | —   | 20  | 700  | 180     | 30  | 1995 | —    | —    | 774      | 386   |   |
|        | PG520-C    | 500           | 250 | 200    | —   | 25  | 705  | 180     | 30  | 1995 | —    | —    | 826      | 412   |   |
| 車道用乗入  | PG520-N-A2 | 500           | 70  | 200    | —   | 7   | 665  | 158     | 20  | 1995 | —    | —    | 621      | 310   |   |
|        | PG520-N-B2 | 500           | 70  | 200    | —   | 7   | 700  | 193     | 30  | 1995 | —    | —    | 660      | 329   |   |
|        | PG520-N-B3 | 500           | 50  | 200    | —   | 1   | 700  | 199     | 10  | 1995 | —    | —    | 628      | 313   |   |
| 歩道用乗入  | PG520-N-LB | 500           | 20  | 200    | —   | —   | 700  | 200     | —   | 1995 | —    | —    | 671      | 335   |   |
| 斜用     | 車道         | PG520-S-A-B3  | 500 | 150~50 | 200 | 199 | 15~1 | 665~700 | 150 | —    | 1995 | 1400 | 595      | 661   | — |
|        |            | PG520-S-B-B3  | 500 | 200~50 | 200 | 199 | 20~1 | 700     | 180 | —    | 1995 | 1900 | 95       | 705   | — |
|        | 歩道         | PG520-S0-A-LB | 500 | 150~20 | 200 | 165 | 15~0 | 665     | 150 | —    | 1995 | 1995 | —        | 657   | — |
|        |            | PG520-S-B-LB  | 500 | 200~20 | 200 | 200 | 20~0 | 700     | 180 | —    | 1995 | 1995 | —        | 723   | — |
| PGU役物用 | 6%タイプ      | —             | —   | 200    | —   | —   | 495  | —       | —   | 995  | —    | —    | 433      | 216   |   |
|        | レベルタイプ     | —             | —   | 200    | —   | —   | 492  | —       | —   | 995  | —    | —    | —        | 232   |   |

■寸法・重量表(エプロン厚:250mm)









| 種別     | 呼称         | 寸法(mm)        |     |        |     |     |      |         |     |      |      |      | 参考重量(kg) |       |   |
|--------|------------|---------------|-----|--------|-----|-----|------|---------|-----|------|------|------|----------|-------|---|
|        |            | B             | h   | l      | b1  | b2  | b3   | b4      | R   | L    | L1   | L2   | L=1995   | L=995 |   |
| 基本     | PG525-A    | 500           | 150 | 250    | —   | 15  | 665  | 150     | 20  | 1995 | —    | —    | 836      | 417   |   |
|        | PG525-B    | 500           | 200 | 250    | —   | 20  | 700  | 180     | 30  | 1995 | —    | —    | 939      | 468   |   |
|        | PG525-C    | 500           | 250 | 250    | —   | 25  | 705  | 180     | 30  | 1995 | —    | —    | 992      | 494   |   |
| 車道用乗入  | PG525-N-A2 | 500           | 70  | 250    | —   | 7   | 665  | 158     | 20  | 1995 | —    | —    | 778      | 388   |   |
|        | PG525-N-B2 | 500           | 70  | 250    | —   | 7   | 700  | 193     | 30  | 1995 | —    | —    | 826      | 412   |   |
|        | PG525-N-B3 | 500           | 50  | 250    | —   | 1   | 700  | 199     | 10  | 1995 | —    | —    | 794      | 396   |   |
| 歩道用乗入  | PG525-N-LB | 500           | 20  | 250    | —   | —   | 700  | 200     | —   | 1995 | —    | —    | 836      | 417   |   |
| 斜用     | 車道         | PG525-S-A-B3  | 500 | 150~50 | 250 | 199 | 15~1 | 665~700 | 150 | —    | 1995 | 1400 | 595      | 821   | — |
|        |            | PG525-S-B-B3  | 500 | 200~50 | 250 | 199 | 20~1 | 700     | 180 | —    | 1995 | 1900 | 95       | 870   | — |
|        | 歩道         | PG525-S0-A-LB | 500 | 150~20 | 250 | 165 | 15~0 | 665     | 150 | —    | 1995 | 1995 | —        | 814   | — |
|        |            | PG525-S-B-LB  | 500 | 200~20 | 250 | 200 | 20~0 | 700     | 180 | —    | 1995 | 1995 | —        | 888   | — |
| PGU役物用 | 6%タイプ      | —             | —   | 250    | —   | —   | 495  | —       | —   | 995  | —    | —    | 550      | 274   |   |
|        | レベルタイプ     | —             | —   | 250    | —   | —   | 492  | —       | —   | 995  | —    | —    | —        | 290   |   |

# 神戸市型エプロンPGF型 T-25対応

神戸市下水汚泥焼却灰入認定製品

〈路面に直接設置するプレキャスト街渠で歩道部がセミフラット型〉

基本形状図  
形状・寸法  
重量表

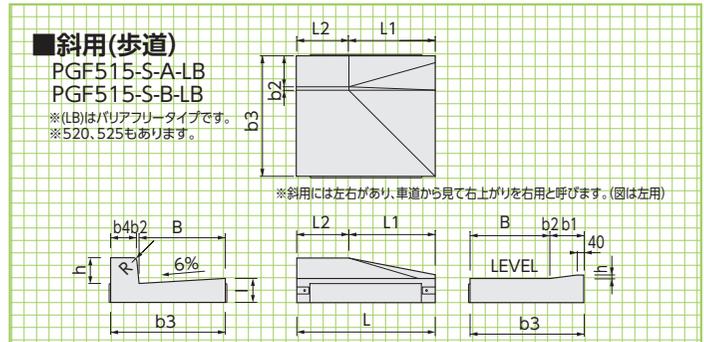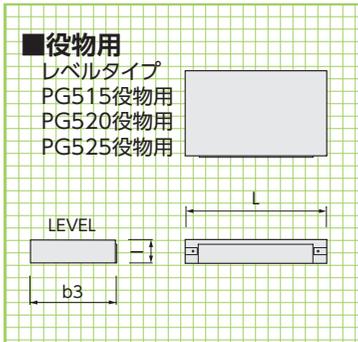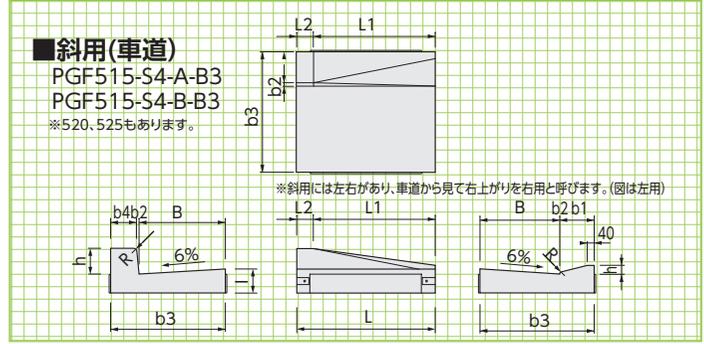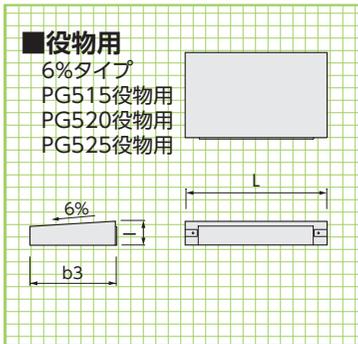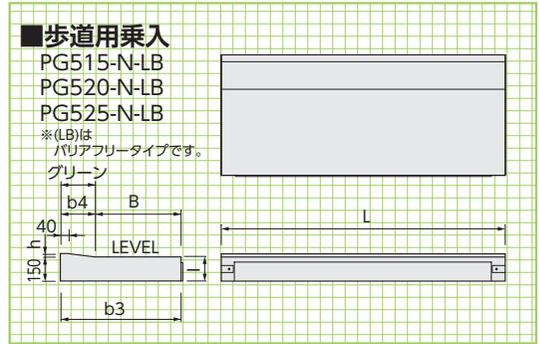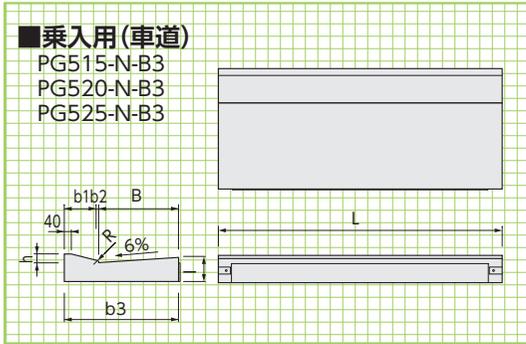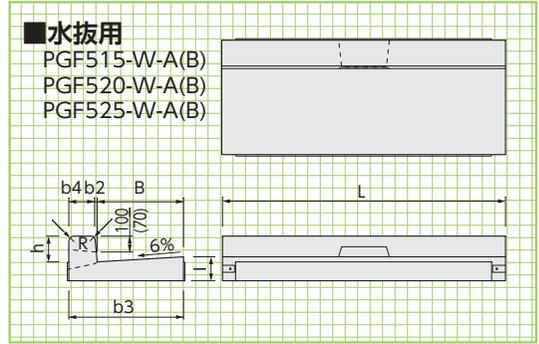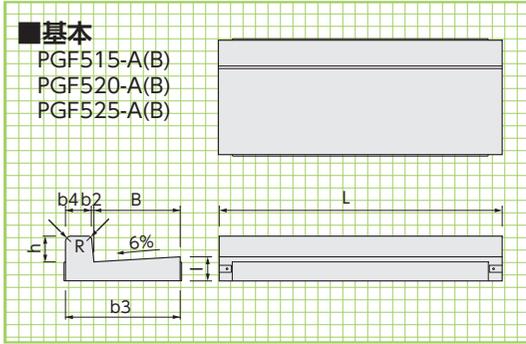

寸法・重量表

## ■寸法・重量表(エプロン厚:150mm)

| 種別           | 呼称             | 寸法(mm) |        |     |     |      |      |     |    |      |     |     | 参考重量(kg) |       |
|--------------|----------------|--------|--------|-----|-----|------|------|-----|----|------|-----|-----|----------|-------|
|              |                | B      | h      | l   | b1  | b2   | b3   | b4  | R  | L    | L1  | L2  | L=1995   | L=995 |
| 基本           | PGF515-A       | 500    | 150    | 150 | —   | 15   | 665  | 150 | 20 | 1995 | —   | —   | 529      | 263   |
|              | PGF515-B       | 500    | 200    | 150 | —   | 20   | 700  | 180 | 30 | 1995 | —   | —   | 615      | 306   |
| 水抜用          | PGF515-W-A     | 500    | 150    | 150 | —   | 15   | 665  | 150 | 20 | 1995 | —   | —   | 515      | 249   |
|              | PGF515-W-B     | 500    | 200    | 150 | —   | 0    | 700  | 180 | 30 | 1995 | —   | —   | 595      | 286   |
| 車両用乗入        | PG515-N-B3     | 500    | 50     | 150 | —   | 1    | 700  | 199 | 10 | 1995 | —   | —   | 463      | 231   |
| 歩道用乗入        | PG515-N-LB     | 500    | 20     | 150 | —   | —    | 700  | 200 | —  | 1995 | —   | —   | 506      | 252   |
| 斜用           | PGF515-S4-A-B3 | 500    | 150~50 | 150 | 164 | 15~1 | 665  | 150 | —  | 995  | 595 | 400 | —        | 250   |
|              | PGF515-S4-B-B3 | 500    | 200~50 | 150 | 199 | 20~1 | 700  | 180 | —  | 995  | 595 | 400 | —        | 284   |
|              | PGF515-S-A-LB  | 500    | 150~20 | 150 | 165 | 15~0 | 665  | 150 | —  | 995  | 895 | 100 | —        | 253   |
|              | PGF515-S-B-LB  | 500    | 200~20 | 150 | 200 | 20~0 | 700  | 180 | —  | 995  | 895 | 100 | —        | 283   |
| PG515<br>役物用 | 6%タイプ          | —      | —      | 150 | —   | —    | 495  | —   | —  | 995  | —   | —   | 216      | 157   |
|              | レベルタイプ         | —      | —      | 150 | —   | —    | 49.2 | —   | —  | 995  | —   | —   | —        | 174   |

## ■寸法・重量表(エプロン厚:200mm)

| 種別           | 呼称             | 寸法(mm) |        |     |     |      |      |     |    |      |     |     | 参考重量(kg) |       |
|--------------|----------------|--------|--------|-----|-----|------|------|-----|----|------|-----|-----|----------|-------|
|              |                | B      | h      | l   | b1  | b2   | b3   | b4  | R  | L    | L1  | L2  | L=1995   | L=995 |
| 基本           | PGF520-A       | 500    | 150    | 200 | —   | 15   | 665  | 150 | 20 | 1995 | —   | —   | 688      | 342   |
|              | PGF520-B       | 500    | 200    | 200 | —   | 20   | 700  | 180 | 30 | 1995 | —   | —   | 783      | 389   |
| 水抜用          | PGF520-W-A     | 500    | 150    | 200 | —   | 15   | 665  | 150 | 20 | 1995 | —   | —   | 674      | 328   |
|              | PGF520-W-B     | 500    | 200    | 200 | —   | 20   | 700  | 180 | 30 | 1995 | —   | —   | 763      | 369   |
| 車両用乗入        | PG520-N-B3     | 500    | 50     | 200 | —   | 1    | 700  | 199 | 10 | 1995 | —   | —   | 628      | 313   |
| 歩道用乗入        | PG520-N-LB     | 500    | 20     | 200 | —   | —    | 700  | 200 | —  | 1995 | —   | —   | 671      | 335   |
| 斜用           | PGF520-S4-A-B3 | 500    | 150~50 | 200 | 164 | 15~1 | 665  | 150 | —  | 995  | 595 | 400 | —        | 328   |
|              | PGF520-S4-B-B3 | 500    | 200~50 | 200 | 199 | 20~1 | 700  | 180 | —  | 995  | 595 | 400 | —        | 368   |
|              | PGF520-S-A-LB  | 500    | 150~20 | 200 | 165 | 15~0 | 665  | 150 | —  | 995  | 895 | 100 | —        | 332   |
|              | PGF520-S-B-LB  | 500    | 200~20 | 200 | 200 | 20~0 | 700  | 180 | —  | 995  | 895 | 100 | —        | 366   |
| PG520<br>役物用 | 6%タイプ          | —      | —      | 200 | —   | —    | 495  | —   | —  | 995  | —   | —   | —        | 216   |
|              | レベルタイプ         | —      | —      | 200 | —   | —    | 49.2 | —   | —  | 995  | —   | —   | —        | 232   |

## ■寸法・重量表(エプロン厚:250mm)

| 種別           | 呼称             | 寸法(mm) |        |     |     |      |      |     |    |      |     |     | 参考重量(kg) |       |
|--------------|----------------|--------|--------|-----|-----|------|------|-----|----|------|-----|-----|----------|-------|
|              |                | B      | h      | l   | b1  | b2   | b3   | b4  | R  | L    | L1  | L2  | L=1995   | L=995 |
| 基本           | PGF525-A       | 500    | 150    | 250 | —   | 15   | 665  | 150 | 20 | 1995 | —   | —   | 848      | 422   |
|              | PGF525-B       | 500    | 200    | 250 | —   | 20   | 700  | 180 | 30 | 1995 | —   | —   | 951      | 473   |
| 水抜用          | PGF525-W-A     | 500    | 150    | 250 | —   | 15   | 665  | 150 | 20 | 1995 | —   | —   | 834      | 407   |
|              | PGF525-W-B     | 500    | 200    | 250 | —   | 20   | 700  | 180 | 30 | 1995 | —   | —   | 931      | 452   |
| 車両用乗入        | PG525-N-B3     | 500    | 50     | 250 | —   | 1    | 700  | 190 | 10 | 1995 | —   | —   | 794      | 396   |
| 歩道用乗入        | PG525-N-LB     | 500    | 20     | 250 | —   | —    | 700  | 200 | —  | 1995 | —   | —   | 836      | 417   |
| 斜用           | PGF525-S4-A-B3 | 500    | 150~50 | 250 | 164 | 15~1 | 665  | 150 | —  | 995  | 595 | 400 | —        | 409   |
|              | PGF525-S4-B-B3 | 500    | 200~50 | 250 | 199 | 20~1 | 700  | 180 | —  | 995  | 595 | 400 | —        | 451   |
|              | PGF525-S-A-LB  | 500    | 150~20 | 250 | 165 | 15~0 | 665  | 150 | —  | 995  | 895 | 100 | —        | 412   |
|              | PGF525-S-B-LB  | 500    | 200~20 | 250 | 200 | 20~0 | 700  | 180 | —  | 995  | 895 | 100 | —        | 450   |
| PG525<br>役物用 | 6%タイプ          | —      | —      | 250 | —   | —    | 495  | —   | —  | 995  | —   | —   | 550      | 274   |
|              | レベルタイプ         | —      | —      | 250 | —   | —    | 49.2 | —   | —  | 995  | —   | —   | —        | 290   |