


ソケット付U字側溝

基本形状図

形状・寸法
重量表

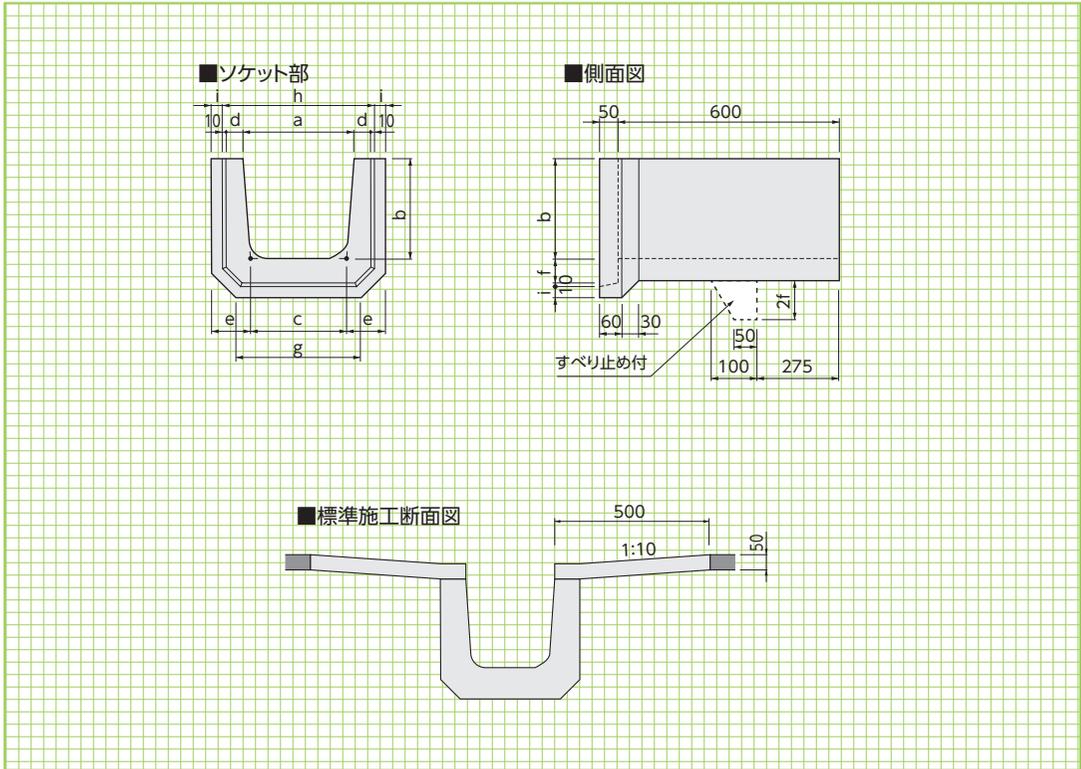

■寸法・重量表

| 呼称 | 旧道路公団種別 | 寸法(mm) | | | | | | | | | | 参考重量(kg) | |
|-----|-----------------|--------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----------|------|
| | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | r | 標準 | 滑止め付 |
| 240 | Dv・pu・0.24・0.24 | 240 | 240 | 220 | 45 | 50 | 50 | 240 | 350 | 25 | 50 | 63 | 66 |
| 300 | Dv・pu・0.30・0.30 | 300 | 300 | 260 | 50 | 60 | 60 | 300 | 420 | 35 | 50 | 91 | 96 |
| 450 | Dv・pu・0.45・0.45 | 450 | 450 | 400 | 55 | 70 | 70 | 430 | 580 | 40 | 70 | 155 | 164 |
| 600 | Dv・pu・0.60・0.60 | 600 | 600 | 540 | 70 | 80 | 80 | 600 | 760 | 55 | 70 | 235 | 252 |

※滑り止め付きは5個に1個の割合を基準とする。