

BVS横断側溝〈自由勾配横断側溝 T-25〉

和歌山県
けんさんびん



●特長


1. 表面がボタン模様。滑り止め効果を発揮します。
2. ボタン模様で景観にもやさしく映ります。
3. グレーチングはボルト固定で飛び跳ねがなく、普通目・細目・ガラガラ・イボイボに対応。



BVS横断側溝 横断用 T-25 (水路幅 300mm)

基本形状図


形状・寸法
重量表

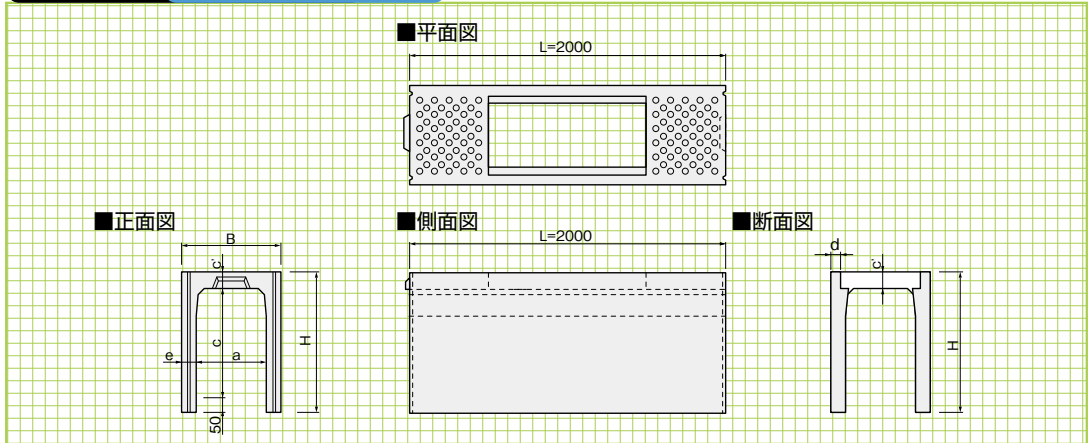

■寸法・重量表

呼称 (a×深さ)	寸法(mm)								参考重量 (kg)
	B	H	a	c	c'	d	e	L	
300× 300	520	445	300	285	110	50.5	110	2000	534
400	520	545	300	385	110	50.5	110	2000	637
500	520	645	300	485	110	50.5	110	2000	740
600	520	745	300	585	110	50.5	110	2000	843
700	520	845	300	685	110	50.5	110	2000	947
800	520	945	300	785	110	50.5	110	2000	1050
900	520	1045	300	885	110	50.5	110	2000	1153
1000	520	1145	300	985	110	50.5	110	2000	1256
1100	520	1245	300	1085	110	50.5	110	2000	1356

グレーチング T-25

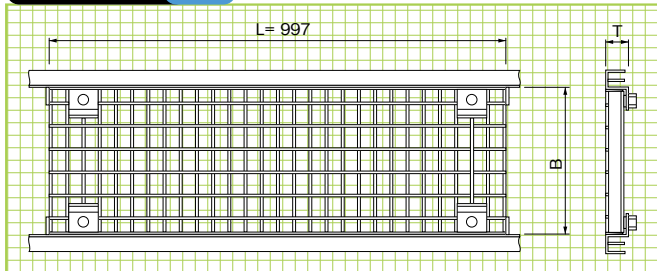

■寸法・重量表

	呼称 (L×B×T)	参考重量 (kg)
普通目	997×400×59.5	35
細目	997×400×58	44

