軽荷重用ウォルコン

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

上載荷重が小さい場合に!　※部材断面を最小に、経済性に特化した製品。

基礎形状図

形状・寸法

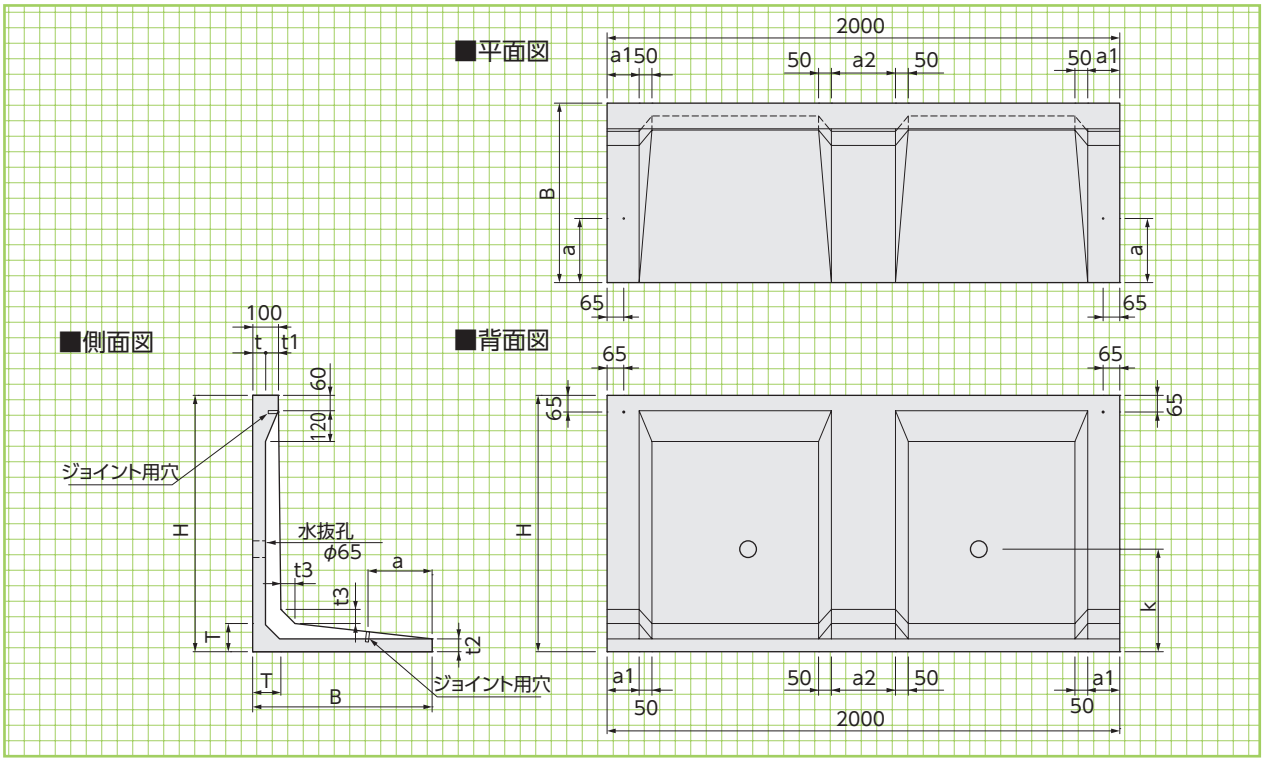

■寸法・重量表

呼　称	寸　法(mm)											参考重量 (kg)
	H	B	T	t	t1	t2	t3	k	a	a1	a2	
H- 750	750	500	100	50	50	50	45	450	100	125	250	347
H-1000	1000	700	110	50	50	50	55	400	250	125	250	515
H-1250	1250	850	120	50	50	50	70	500	400	125	250	690
H-1500	1500	1000	120	55	45	55	80	600	400	150	300	895
H-1750	1750	1200	135	60	40	60	100	650	480	150	300	1152
H-2000	2000	1300	150	60	40	60	110	700	520	150	300	1322

施工材料表(参考)

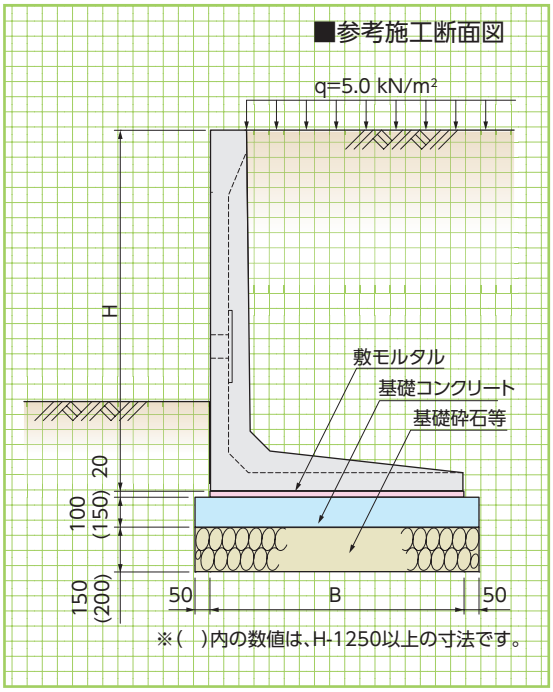

■施工材料表(参考)　(10m当り)

呼　称	基　礎　材			据　付　材	
	基礎砕石 (m²)	基礎コンクリート (m³)	基礎型枠 (m²)	製　品 (個)	敷モルタル (m³)
H- 750	6.00	0.60	2.00	5.00	0.10
H-1000	8.00	0.80	2.00	5.00	0.14
H-1250	9.50	1.43	3.00	5.00	0.17
H-1500	11.00	1.65	3.00	5.00	0.20
H-1750	13.00	1.95	3.00	5.00	0.24
H-2000	14.00	2.10	3.00	5.00	0.26
摘　要	−	18kN	−	L=2.0	1:3

※基礎地盤の状況により決定することを原則とします。