

サイドウォーク〈GRC製植樹柵内歩道拡幅版〉

GRC


茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

工費を抑えて植樹柵を保護し、歩道を拡幅します。

●特長

1. 植樹柵内に設置して有効幅員を拡幅することができます。
2. 従来の樹木保護蓋に比べて大幅に安価です。
3. 専用縁石が必要ないので、既存の植樹柵にも簡単に設置できます。
4. 碎石とアンカーで荷重を分散させます。
5. 3つのパーツの組合せで、いろいろな寸法の植樹柵に対応できます。
6. 碎石の毛細管現象で、製品の下部にも雨水を浸透させます。

■標準断面図

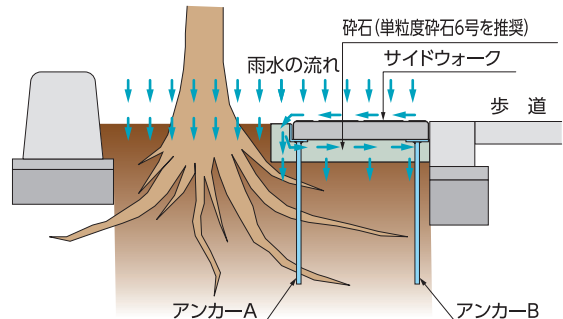

植樹柵があるために有効幅員が狭くなっており歩行者や自転車が転倒する危険性があります。



サイドウォークで問題解決

基本形状図

形状・寸法
重量

管渠類

地下雨水貯留施設

組合せ例

擁壁類

側溝類


道路関連

景観関連


その他

参考資料


コーナーパーツ 参考重量=19kg

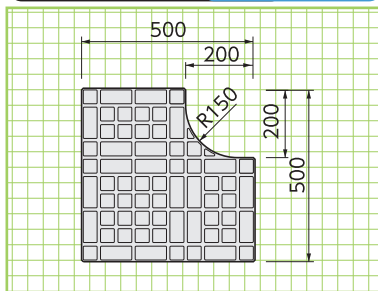


ロングパーツ 参考重量=13kg

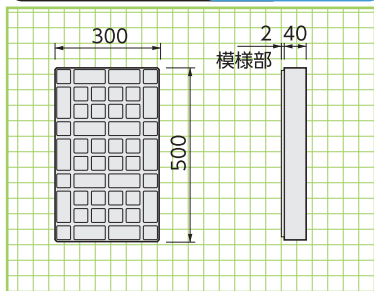


ショートパーツ 参考重量=5kg

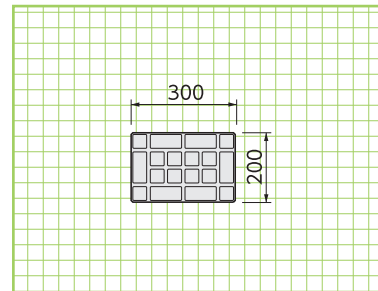


…アンカー A …アンカー B




アンカー A : 5本
アンカー B : 7本




アンカー A : 6本
アンカー B : 8本




アンカー A : 6本
アンカー B : 8本




アンカー A : 3本
アンカー B : 7本




アンカー A : 4本
アンカー B : 8本




アンカー A : 4本
アンカー B : 8本




アンカー A : 3本
アンカー B : 3本




アンカー A : 4本
アンカー B : 4本

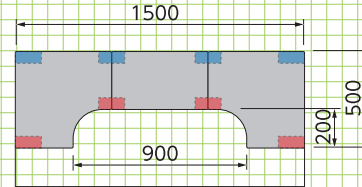


アンカー A : 4本
アンカー B : 4本




アンカー A : 3本
アンカー B : 3本




アンカー A : 4本
アンカー B : 4本




アンカー A : 4本
アンカー B : 4本



アンカー A : 4本
アンカー B : 8本



アンカー A : 8本
アンカー B : 12本



アンカー A : 8本
アンカー B : 12本