

グーリッド〈即日開放蓋版〉

NETIS
GS-150012-A

特許登録第5764378号

側溝の暗渠化工事の即日開放に!!

●特長

1.騒音、ガタツキの解消

無収縮モルタルによる蓋版固定構造により、騒音やガタツキを解消します。

2.集水機能

集水勾配と導水溝により効率よく集水できます。


3.即日開放

速硬(3h後)又は早強(1~3日後)

無収縮モルタルによる現場ニーズに応じた即時開放が可能です。



4.自由度

幅・厚さ等の可変型枠により、現場打ち水路及び既存側溝へ自由度の高い設計が可能です。

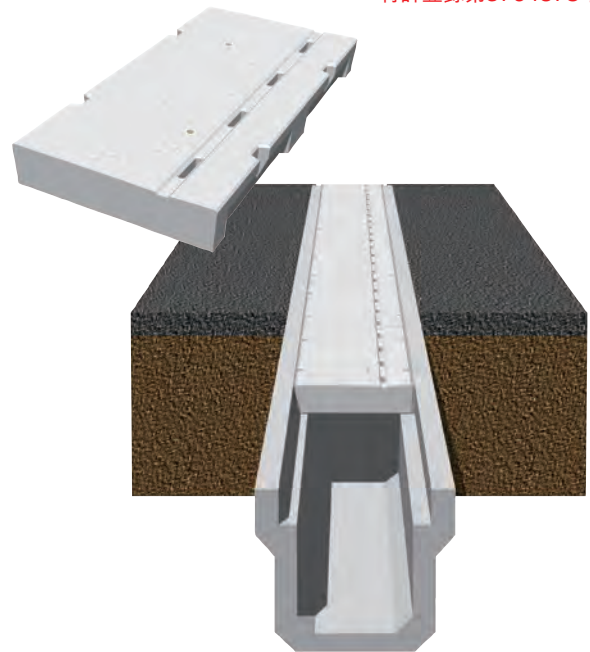

基本形状図

形状・寸法

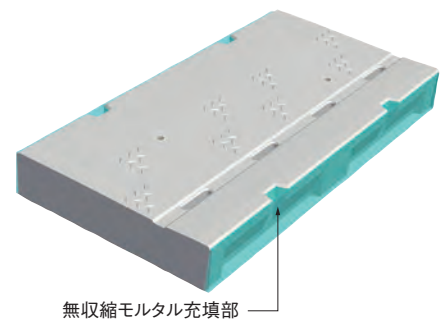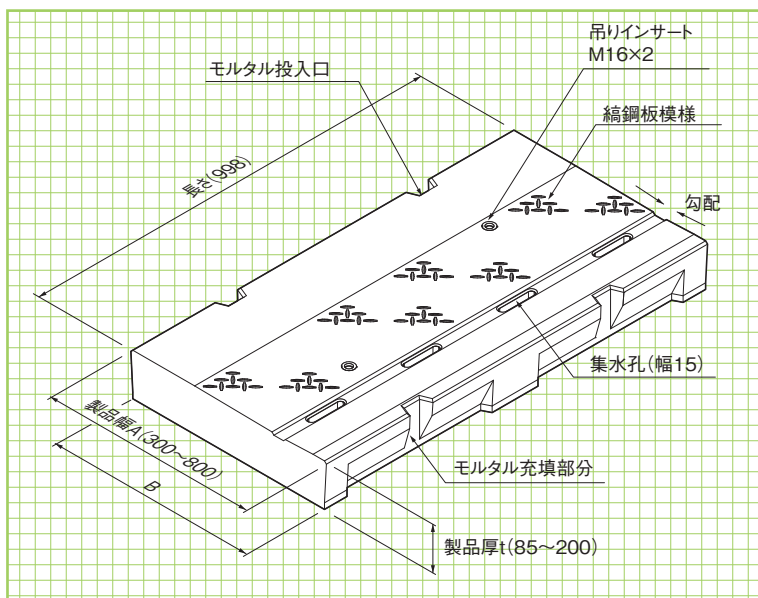

無収縮モルタル充填部

■寸法表

	呼 称	製品幅(A)	製品厚(t)
A 型	250用	300~370	85~150
B 型	300・400用	380~580	95~200
C 型	500・600用	530~800	125~200

※製品幅(A)は300~800まで自由に対応できます。

施工写真

▼施工前



▼施工後



▼施工前



▼施工後



車両乗入れ部側溝暗渠化のご提案

グレーリッド

スリットフォーム

KCフォーム

