

エコボックス〈大型積みブロック〉

NETIS
掲載終了

NNTD
No.0334

DL
download

優れた経済性と環境性能をそなえた製品です。

●特長

1.擁壁の一体化

ブロックとブロックの隣接部に胴込コンクリートを打設する事により擁壁が一体化されます。

2.設計条件に応じた中詰材

設計条件により、中詰材を選定できます。

3.簡単施工で工期を短縮

据え付けはカップルガイドピンに合わせて積み上げるため簡単に施工ができ、現場打ちもたれ式擁壁や井桁擁壁等に比べ工期が格段に早くなります。

4.景観性を重視したデザイン


表面模様は景観性を重視した粗面模様（標準ブロック）の他に擬岩タイプ、魚巣タイプがあり、様々な現場に対応します。

※擬岩タイプ、魚巣タイプは1800型のみに対応。

5.緑化対応

階段積みもたれ式擁壁で緑化タイプに対応することができます。

■かさね積みもたれ式擁壁

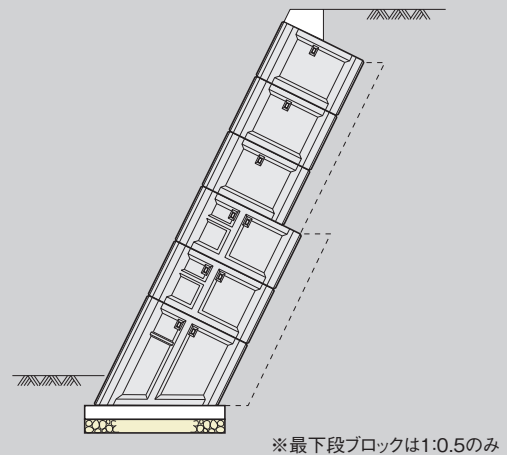


標準ブロック(かさね積みもたれ式擁壁)

宮城県気仙沼市



■階段積みもたれ式擁壁

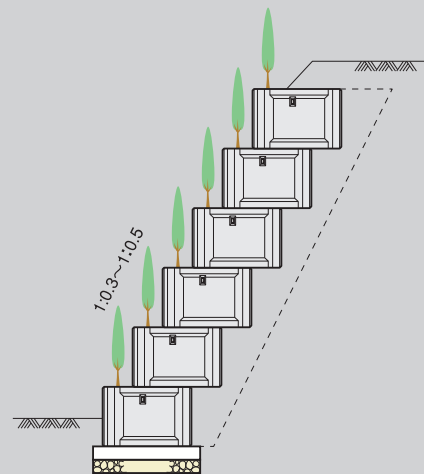

標準ブロック(階段積みもたれ式擁壁)

擬岩タイプ(階段積みもたれ式擁壁)



標準ブロック
750～
3000型形状・寸法
重量表

防草製品

GRC製品

道路関連

景観製品

擁壁類

標準ブロック
1000型半高形状・寸法
重量表


側溝類・管渠類

貯水槽

護岸・用水製品


基礎類

■平面図

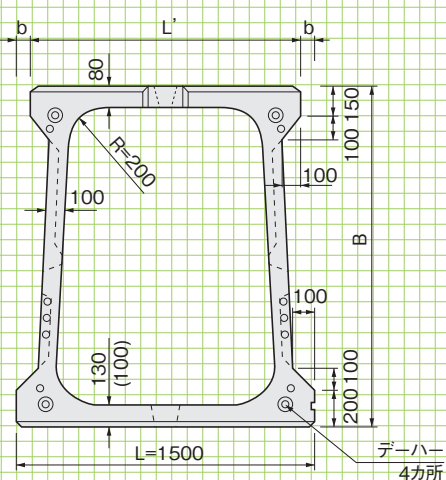


※()内の数値は750型の寸法です。

■正面図

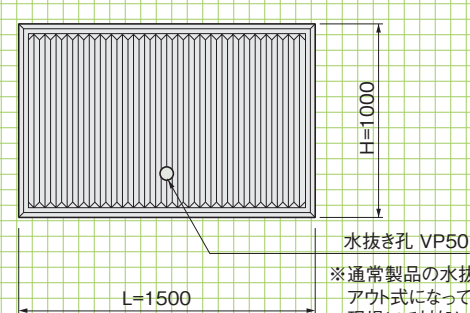


水抜き孔 VP50
※通常製品の水抜き孔はロックアウト式になっていますので、現場にて対処して下さい。


■側面図

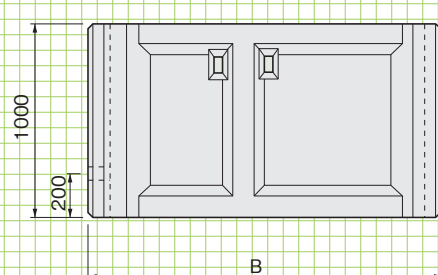

■正面図

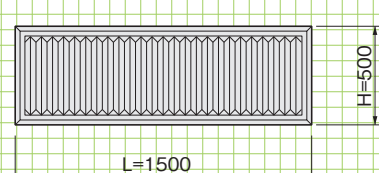

■拡大図




▲山割肌パターン

- ※1.上図は標準1800型水抜きタイプを参考としています。
 ※2.通常製品の水抜き穴はロックアウト式になっていますので、現場にて対処してください。
 現場状況にもよりますが通常2～3m2に1ヶ所水抜き穴が必要です。
 ※3.表面の山割肌パターンはアキレス社のスチロール型枠「SK-47」と同じです。

■標準ブロック寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
	L	H	B	L'	b	
750型	1500	750	750	1460	20	1051
1000型半高	1500	500	1000	1450	25	650
1000型	1500	1000	1000	1450	25	1230
1400型	1500	1000	1400	1430	35	1345
1800型	1500	1000	1800	1410	45	1490
2200型	1500	1000	2200	1390	55	1610
2600型	1500	1000	2600	1370	65	1730
3000型	1500	1000	3000	1350	75	2000

●敷設平面図

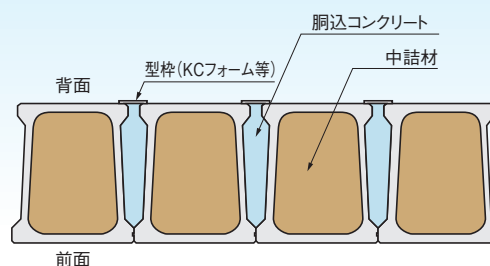

※中詰材は設計条件により現場発生材、コンクリートの使い分けができます。