

用水調節器B型

●特長


- 1.取水量が自由に調節できる一筆取水用簡易水門です。
- 2.水路内側に設置するタイプですので、砂詰まり・野焼きによる損壊がありません。
- 3.硬質塩ビ(PVC)製品ですので、腐食しません。

注:本製品は水密性を有しません。良好な止水性を望まれる場合は、水閘キャップをご併用下さい。

※1.ご注文の際は、取付水路の形状及び寸法をお知らせ下さい。

※2.規格外製品の設計・製作も致します。

※3.中板のみの販売も承ります。

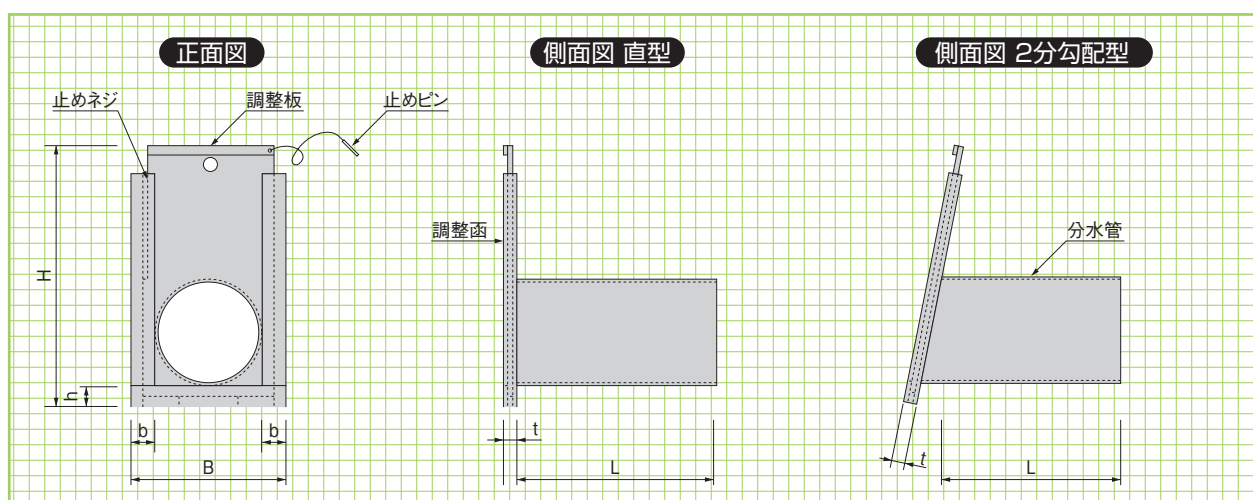

■寸法表

※(B)は、オールアンカー取り付け方の寸法

呼 称	寸 法(mm)							分水管外径 (mm)
	H	B	(B)	h・b	t	中板	L	
75	150	125	135	20	13	4	200~500	89
	200	125	135	20	13	4	200~500	89
	250	125	135	20	13	4	200~500	89
	300	125	135	20	13	4	200~500	89
100	200	150	162	20	13	4	200~500	114
	250	150	162	20	13	4	200~500	114
	300	150	162	20	13	4	200~500	114
	350	150	162	20	13	4	200~500	114
125	250	185	205	25	16	5	200~500	140
	300	185	205	25	16	5	200~500	140
	350	185	205	25	16	5	200~500	140
	400	185	205	25	16	5	200~500	140
150	300	210	230	25	16	5	200~500	165
	350	210	230	25	16	5	200~500	165
	400	210	230	25	16	5	200~500	165
	450	210	230	25	16	5	200~500	165
200	400	275	299	35	20	6	200~500	216
	500	275	299	35	20	6	200~500	216
250	500	325	349	35	20	6	200~500	267
	600	325	349	35	20	6	200~500	267
300	600	400	-	40	20	6	200~500	318
	700	400	-	40	20	6	200~500	318
350	700	440	-	45	26	8	200~500	370
400	800	490	-	45	26	8	200~500	420
450	900	550	-	50	26	8	200~500	470
500	1000	600	-	50	26	8	200~500	520