

GSボードライト〈GRC製草押え版〉

GRC NETIS掲載終了 DLダウンロード

道路環境の維持管理に効果を発揮します。

高耐久性・高耐候性 不燃材料:NM-8313

GSボードライトとは

…従来のGSボードより施工性をさらに高めた製品です。

●特長

1.防災性

雑草へのタバコの投げ捨てによる火災の発生を防止します。
(不燃材料:NM-8313です)

2.安全性

雑草が車の運転の障害になるのを防ぎ、歩行者にも通行しやすい環境を保持します。

3.施工性

GRC素材の薄肉版で超軽量(従来のGSボードの約2割軽量)ですので、人力での運搬取付が容易です。また、天端コンクリートの打設も従来のGSボードより容易になりました。

4.安定性

専用金具(ボードファスナー)により版と版を強固に連結し、天端コンクリートを打設するため、本体は軽量でも強風等でめくれる心配はありません。

5.密閉性

版接続部を専用金具(ボードファスナー)と支承ゴムで一体化することにより密閉され、隙間からの雑草の育成を抑制します。また太陽光も完全に遮断します。



宮城県南三陸町



宮城県栗原市




秋田県秋田市

基本形状図

形状・寸法
重量


本体 参考重量:23.7kg

■平面図

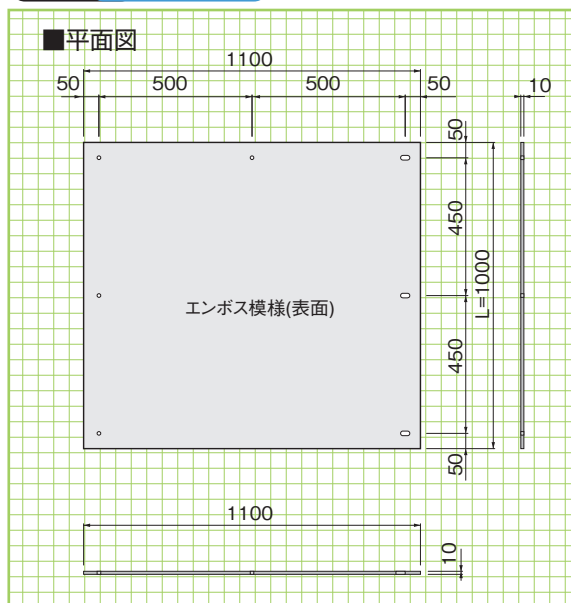

L=500~2000まで対応可能です。

■標準施工図

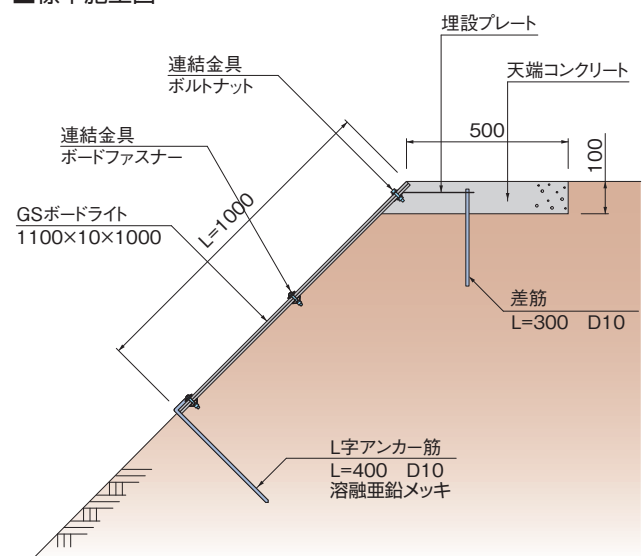

※差筋・L字アンカー筋は現場の状況により長くなる場合がございます。



岩手県釜石市



製品連結部分(製品裏面の丸孔側)に支承ゴムを貼り、左右の製品を10cm重ねて設置し(写真2参照)、下部はL字アンカー筋で、左右はボードファスナーで、天端は埋設プレートでそれぞれ固定します。

【参考写真】
専用工具『ボードクイッカー』



埋設プレートはボルトナットで製品本体に取付け、差筋で固定します。製品とコンクリートの間に隙間ができないように、棒パイプ等で入念に充填しながら路肩部に天端コンクリートを打設します。



完成。

※左の写真は試験施工ですので、実際の製品と金具の位置等が異なる箇所があります。
※法面整形時に必ず除草(木の根処理)してください。
※製品据付は法面成形の仕上がり状態に影響されますので、法面成形は正確に行ってください。
※連結金具ボードファスナーは専用工具『ボードクイッカー』で固定してください。
※天端コンクリートの伸縮目地は、製品接合部に合わせてください。
※製品下部の土壌浸食を考慮する場所では、植生ネット、土壌流出防止ネットなどで対応してください。