

エプロンブロック



●特長


- 1.製品長が2000mmのため、施工の省力化、工期の短縮化および現場管理が容易です。
- 2.エプロン幅は、500mmとし縁石の高さを3種類準備しました。
- 3.不等沈下がないよう継手部をインロー方式にしています。
- 4.製品の幅、厚み等は建設省L形側溝に準じています。
- 5.D型の使用により、セミフラットにも対応します。



▲D型

A・B・C型

形状・寸法
重量表

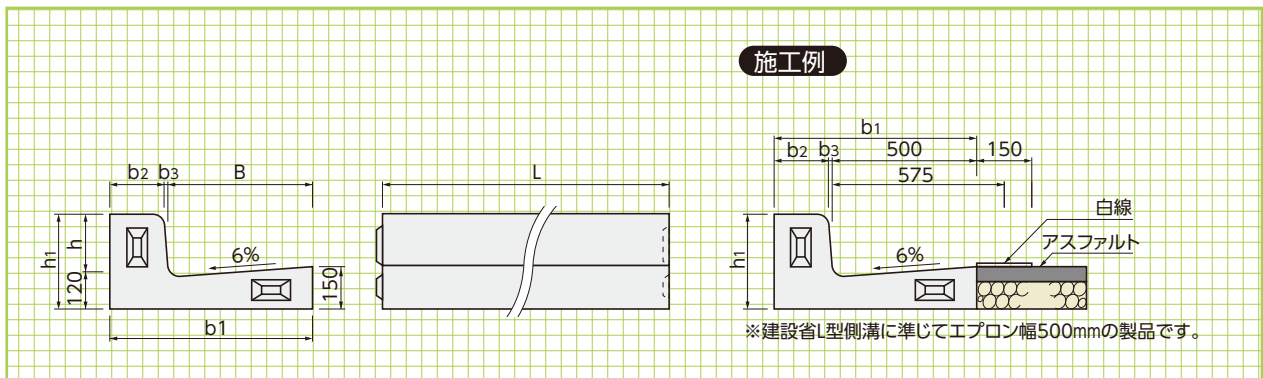


■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)							参考重量 (kg)
	B	b ₁	b ₂	b ₃	h	h ₁	L	
A 150×500	500	665	150	15	150	270	2000	522
B 200×500	500	700	180	20	200	320	2000	609
C 250×500	500	705	180	25	250	370	2000	664

D 型

形状・寸法
重量表

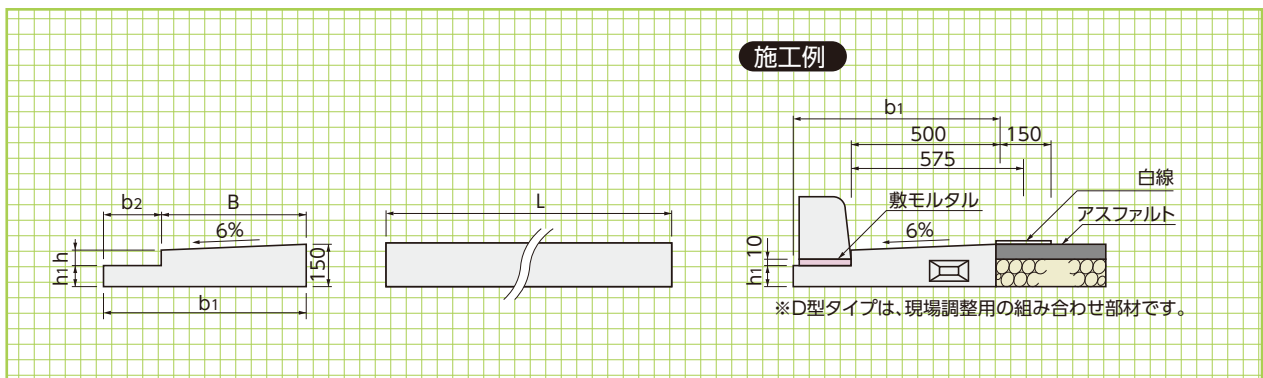

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)						参考重量 (kg)
	B	b ₁	b ₂	h	h ₁	L	
D 120×500	500	755	255	60	60	2000	391

標準敷設図

形状・寸法
数量表

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

基本形状図

形状・寸法
重量表


河川関連

貯水槽関連


浸透製品・基礎類

景観関連・その他

A・B・C型

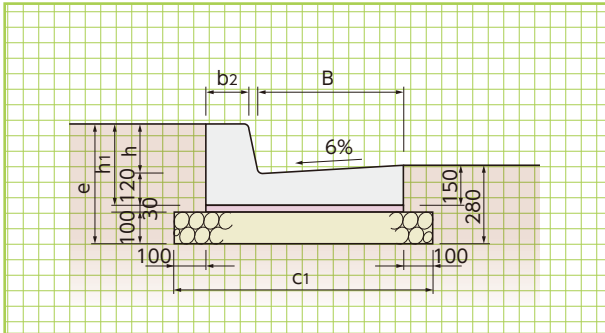

D型

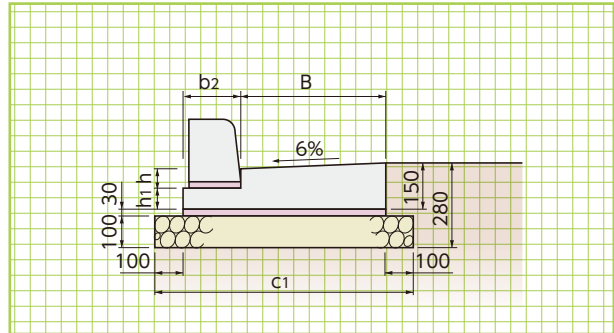


標準敷設材料表

(10m当り)


呼 称	寸 法(mm)							基 礎 工		目地モルタル (m ³)
	B	b ₂	c ₁	e	h	h ₁	L	基礎材 (m ²)	敷モルタル (m ³)	
A 150×500	500	150	865	400	150	270	2000	8.65	0.200	0.0039
B 200×500	500	180	900	450	200	320	2000	9.00	0.210	0.0041
C 250×500	500	180	905	500	250	370	2000	9.05	0.211	0.0042
D 120×500	500	255	955	-	60	60	2000	9.55	0.226	0.0019

段差ブロック・すり付ブロック


A 型

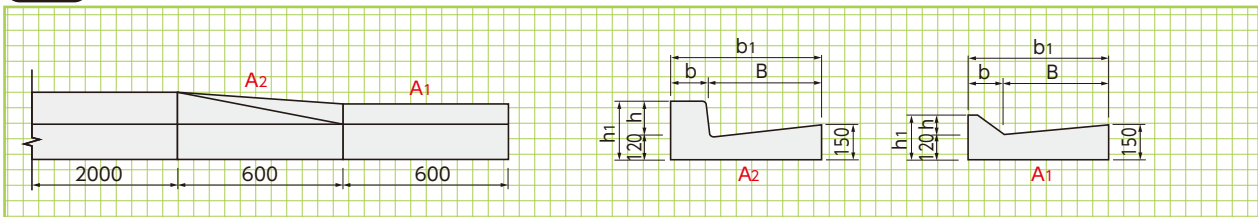

B 型

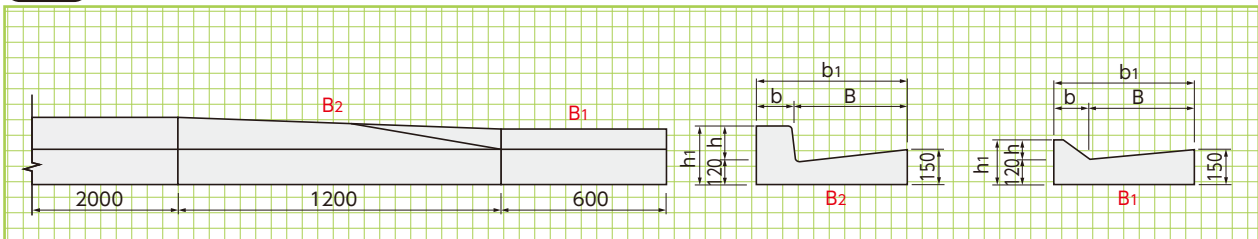

C 型

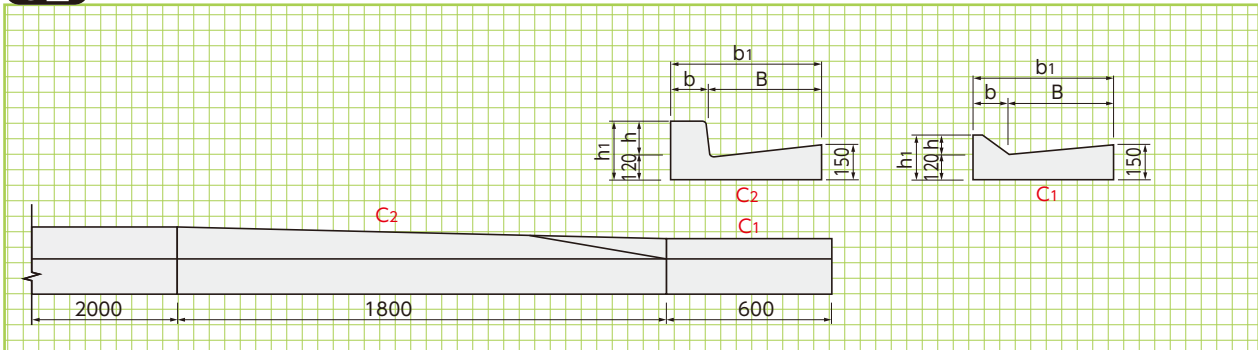

寸法・重量表


呼 称			寸 法(mm)						参考重量 (kg)
			B	b	b ₁	h	h ₁	L	
A型	150×500	A ₁	500	165	665	50	170	600	129
	1段落とし	A ₂	500	165	665	50~150	170~270	600	143
B型	200×500	B ₁	500	200	700	50	170	600	137
	1段落とし	B ₂	500	200	700	50~200	170~320	1200	264
C型	250×500	C ₁	500	205	705	50	170	600	139
	1段落とし	C ₂	500	205	705	50~250	170~370	1800	508

集水ブロック


基本形状図

形状・寸法
重量表


A,B型

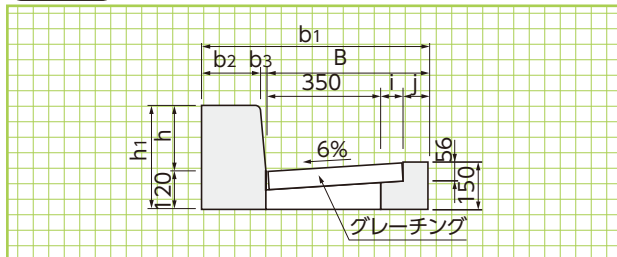

D型

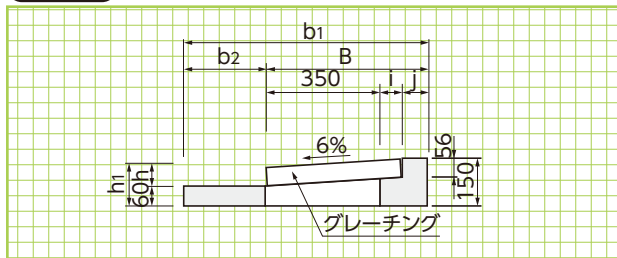

■平面図

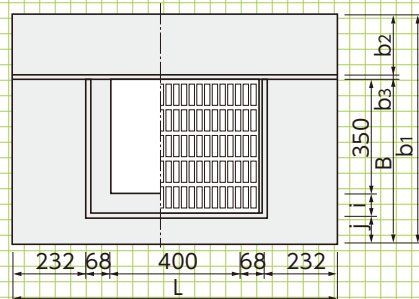

※D型のみグレーチングボルト固定可

■寸法・重量表


呼 称		寸 法(mm)								参考重量 (kg)
		B	b1	b2	b3	h	h1	i	j	
A	150×500	500	665	150	15	150	270	68	82	199
B	200×500	500	700	180	20	200	320	68	82	242
D	120×500	500	755	255	—	60	120	68	82	118

側溝一街きょ枳

側溝
街きょ枳

形状・寸法
敷設材料表


■平面図




■標準断面図

A-A'断面

B-B'断面

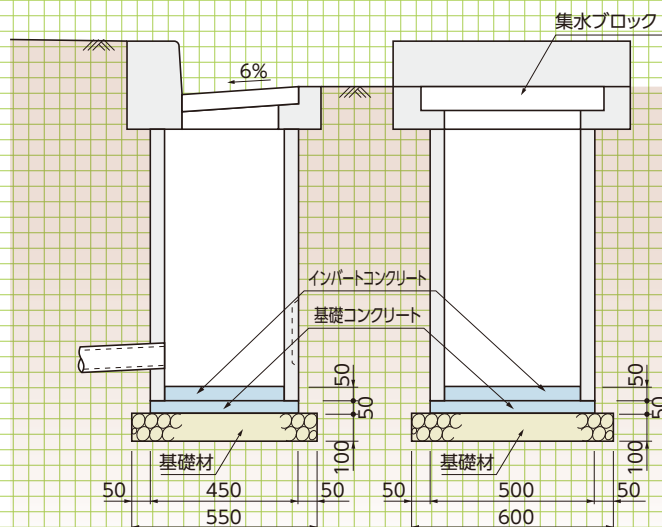

■正面図



■寸法及び基礎数量表

(1ヶ所当り)

呼 称	寸 法(mm)						基 礎 工				参考重量 (kg)
	a	a1	b	b1	c	h	インパットコンクリート(m³)	基礎コンクリート(m³)	基礎材(m²)	基礎型枠(m²)	
H 550	500	400	450	350	50	550	0.007	0.011	0.330	0.095	114
H 850	500	400	450	350	50	850	0.007	0.011	0.330	0.095	177
H1050	500	400	450	350	50	1050	0.007	0.011	0.330	0.095	218