


# 溜樹<T-14>


## ●特長

鉄筋コンクリートU型、ヒューム管等の流水分岐、合流槽及び土砂溜り等として用います。任意に開口できるように壁厚を薄くしてありますので、現場での加工が容易です。

■平面図

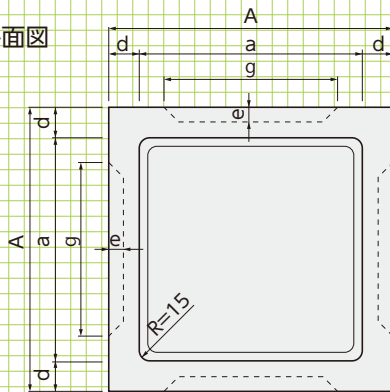

■側面図

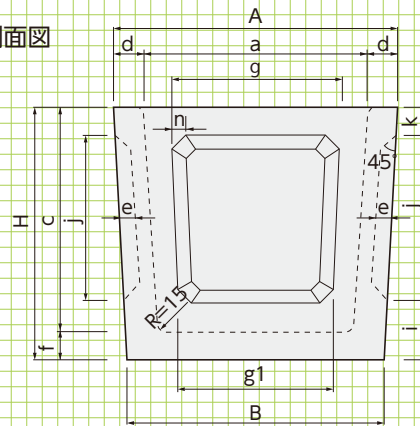

基本形状図

形状・寸法  
重量表

■寸法・重量表



| 呼称   | 寸 法 (mm) |      |      |      |      |    |    |    |     |                |     |     |     |    | 参考重量<br>(kg) |
|------|----------|------|------|------|------|----|----|----|-----|----------------|-----|-----|-----|----|--------------|
|      | A        | B    | H    | a    | c    | d  | e  | f  | g   | g <sub>1</sub> | i   | j   | k   | n  |              |
| 400  | 500      | 455  | 450  | 400  | 400  | 50 | 25 | 50 | 300 | 270            | 100 | 300 | 50  | 30 | 89           |
| 500  | 600      | 545  | 550  | 500  | 500  | 50 | 25 | 50 | 400 | 360            | 100 | 400 | 50  | 30 | 127          |
| 600  | 720      | 654  | 660  | 600  | 600  | 60 | 30 | 60 | 450 | 400            | 160 | 450 | 50  | 40 | 227          |
| 800  | 940      | 853  | 870  | 800  | 800  | 70 | 30 | 70 | 600 | 540            | 170 | 600 | 100 | 45 | 471          |
| 1000 | 1160     | 1160 | 1080 | 1000 | 1000 | 80 | —  | 80 | 750 | 690            | 230 | 750 | 100 | 50 | 1025         |

溜樹蓋  
(T-14)

形状・寸法  
重量表

■寸法・重量表

| 呼 称  | 蓋版寸法 (mm) |     |     |    |    |      | 参考重量<br>(kg) |
|------|-----------|-----|-----|----|----|------|--------------|
|      | B         | T   | t1  | t2 | b1 | L    |              |
| 400  | 500       | 115 | 100 | 15 | 60 | 500  | 60           |
| 500  | 600       | 115 | 100 | 15 | 60 | 600  | 86           |
| 600  | 720       | 115 | 100 | 15 | 70 | 720  | 124          |
| 800  | 470       | 115 | 100 | 15 | 85 | 940  | 106          |
| 1000 | 580       | 140 | 120 | 20 | 95 | 1160 | 220          |

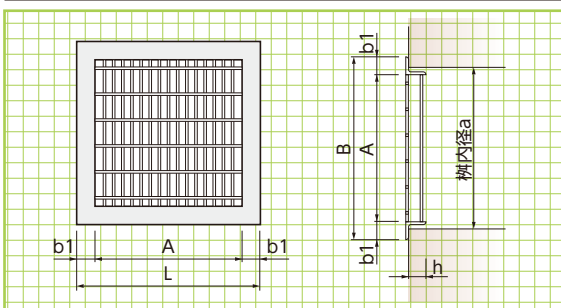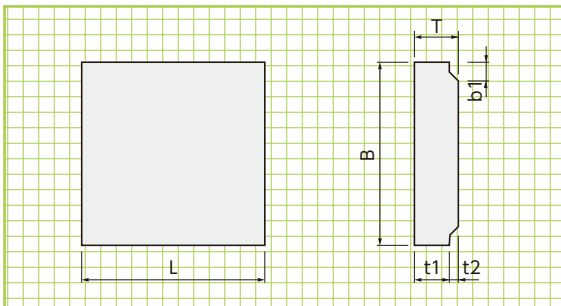

■寸法・重量表

| 呼 称  | グレーチング寸法 (mm) |     |     |    |    | 参考重量<br>(kg) |
|------|---------------|-----|-----|----|----|--------------|
|      | B             | L   | A   | b1 | h  |              |
| 400  | 470           | 470 | 370 | 50 | 50 | 16           |
| 500  | 570           | 570 | 470 | 50 | 50 | 25           |
| 600  | 695           | 695 | 565 | 65 | 65 | 44           |
| 800  | 886           | 886 | 756 | 65 | 65 | 76           |
| 1000 | 1106          | 553 | 956 | 75 | 75 | 66           |

※グレーチングはT-2仕様も用意してあります。

グレーチング  
(T-14)

形状・寸法  
重量表

■標準歩掛り

(10基当り)

| 呼 称        | 1個当り重量(kg/個) |            |             |              |
|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|            | 50以上80以下     | 80を超え400以下 | 400を超え800以下 | 800を超え1200以下 |
| 世 話 役(人)   | 0.1          | 0.2        | 0.4         | 0.6          |
| 特殊作業員(人)   | 0.1          | 0.1        | 0.1         | 0.2          |
| 普通作業員(人)   | 0.2          | 0.1        | 0.6         | 0.9          |
| バックホウ運転(h) | —            | 2.6        | 3.6         | 4.4          |

※バックホウ:クレーン機能付き山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) 2.9t吊り

標準歩掛り