

# 上ぶた式U形側溝 (JIS A 5372)



管渠類

地下雨水貯留製品

擁壁類

側溝類

道路用製品


河川用製品

農用製品

景観製品

その他

## 鉄筋コンクリートU形 (JIS A 5372)

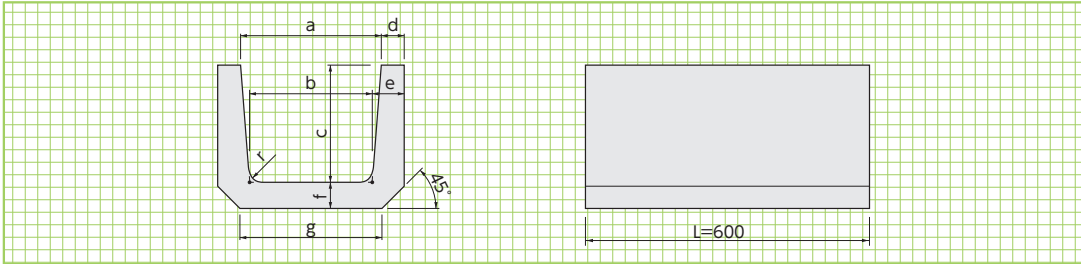

基本形状図


形状・寸法  
重量表

### ■寸法・重量表

呼称	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	t	
100	100	90	100	30	35	35	110	20	22	
150	150	140	150	30	35	35	160	30	24	
180	180	170	180	35	40	40	190	50	34	
240	240	220	240	45	50	50	240	50	55	
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	69	
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	79	
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	91	
360A	360	310	300	50	65	65	360	50	89	
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	99	
450	450	400	450	55	70	70	430	70	133	
600	600	540	600	70	80	80	600	70	209	

※呼び名100 はJIS 規格外です。  
 ※呼び名600 のみ、用心鉄筋としてφ6.0を4ヶ所入れる。  
 ※JIS A 5372において、  
 [D6の鉄筋はJIS G 3532に規定する呼び名φ6.0を用いてもよい]  
 ことになっているので、D6にかえてφ6.0を使用することがあります。

## 鉄筋コンクリートU形用ふた (JIS A 5372)

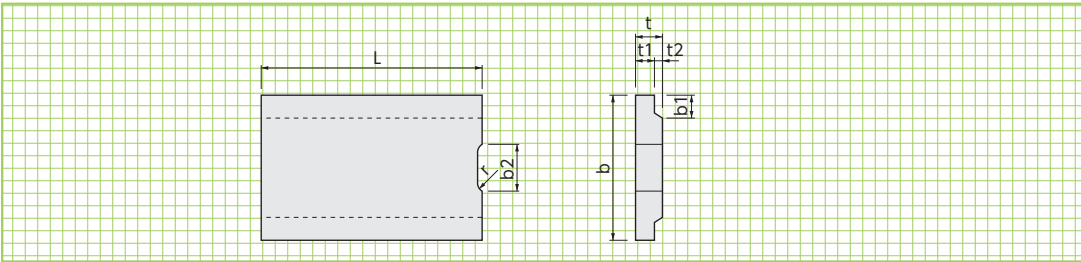

### ■寸法・重量表

呼称	寸法 (mm)									参考重量 (kg)
	b	b1	t	t1	t2	L	r	b2		
1種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	9
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	13
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	20
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	30
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	37
	450	560	75	70	60	10	600	18	120	50
2種	600	740	75	75	65	10	600	18	150	72
	150	210	35	90	80	10	600	15	75	25
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	30
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	43
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	52
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	61
450	560	60	120	100	20	600	18	120	90	
600	740	75	150	130	20	600	18	150	150	

※1種は輪荷量を輪受けない箇所、2種は4tまでの輪荷量を受ける箇所に使用します。  
 ※JIS A 5372において、  
 [D6の鉄筋はJIS G 3532に規定する呼び名φ6.0を用いてもよい]  
 ことになっているので、D6にかえてφ6.0を使用することがあります。  
 ※水抜き用切り欠き(手掛り)を省いたもの、面取りを行うこともJIS A 5372 において認められています。