

# KPブロック 省力化練積み間知ブロック(1個/m<sup>2</sup>)



## ●特長

1. 1個が1m<sup>2</sup>なので、工期は大幅に短縮され、作業の省力化が出来ます。
2. 基礎部をプレキャスト化する事により、施工労力を軽減しました。
3. 裏壁があるため、裏型枠は必要ありません。
4. ブロック表面が擬石模様なので、自然との調和が図れます。
5. 胴込コンクリートが一体化するため、強固な練り積み擁壁を形成できます。

平均明度  
5.5

輝度の標準偏差  
21




使用条件(直高と法勾配との関係) (道路土工 擁壁工指針)


直高(m)		~3.0	3.0~5.0	5.0~7.0
法勾配	盛土	1:0.4	1:0.5	—
	切土	1:0.3	1:0.4	1:0.5
ブロック控長		45cm	50cm	55cm

基本形状図  
型  
形状・寸法  
重量表


### 本体A

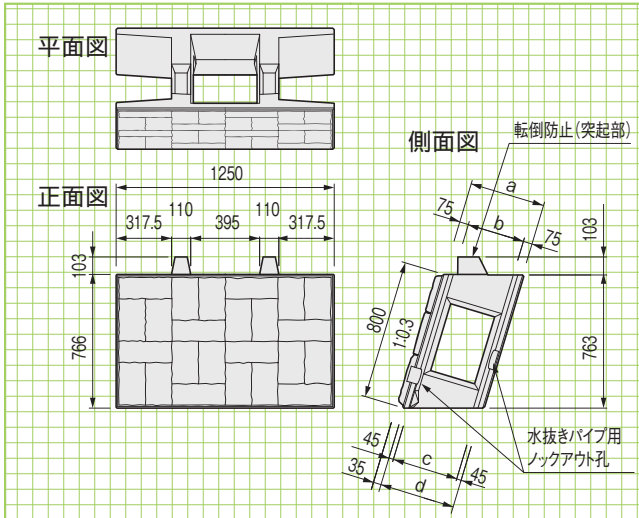

### 本体B

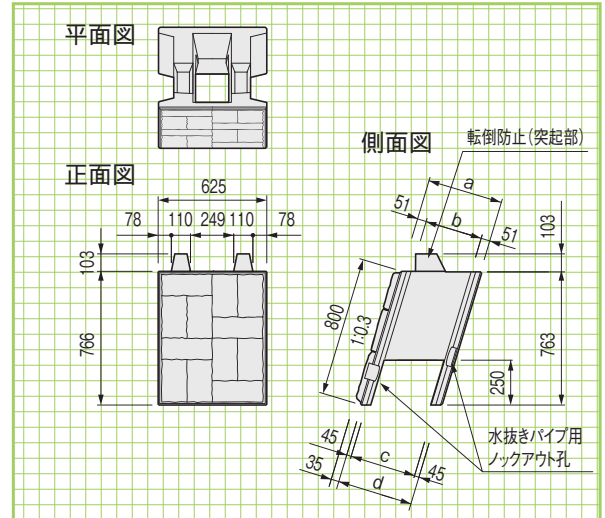

### 本体C

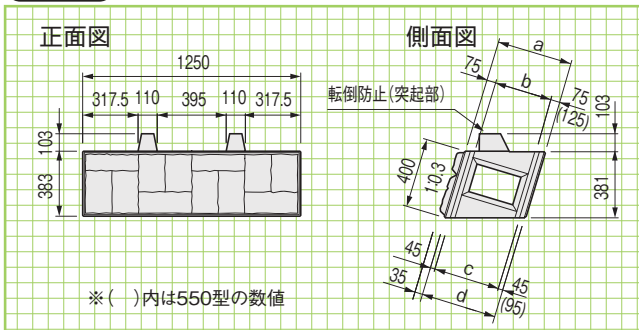

※表面模様はモールドスター-TSSタイプ  
品番:TSS-295化粧型枠と同じです。

### 寸法・重量表

※製品1個当りの値です。

呼称	型	寸法(mm)				胴込量	参考重量
呼び寸法		a	b	c	d	(m <sup>3</sup> )	(kg)
350	A型	350	200	260	350	0.178	404
	B型	350	248	260	350	0.072	251
	C型	350	200	260	350	0.089	202
	D型	350	248	260	350	0.036	125
450	A型	450	300	360	450	0.273	425
	B型	450	348	360	450	0.110	272
	C型	450	300	360	450	0.136	212
	D型	450	348	360	450	0.055	136
500	A型	500	350	410	500	0.320	433
	B型	500	398	410	500	0.131	280
	C型	500	350	410	500	0.160	216
	D型	500	398	410	500	0.066	140
550	A型	550	400	460	550	0.361	450
	B型	550	448	460	550	0.158	310
	C型	550	350	410	550	0.160	276
	D型	550	398	410	550	0.066	170