# トLSスラブ〈プレストレストFRC製スラブ〉

FRC

## プレストレスを採用しFRCの長所を 生かした超軽量プレキャストスラブです。

#### ●特長

#### 1.超軽量

GRC素材にプレストレスを加えた超軽量プレキャストスラブです。 軽量なため人力での運搬取付が容易です。

#### 2.経済性

使用する幅に合わせて100mmピッチで選択できるので経済的です。

#### 3.安全性

表面に縞鋼板模様を施し滑りにくくなっています。

#### 4.施工性


ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易です。

#### ■設計条件(人荷重)

群集荷重:q=5kN/m<sup>2</sup>


※農作業機械等重量物の上載は避けてください。





基本形状図

形状·寸法 重量表

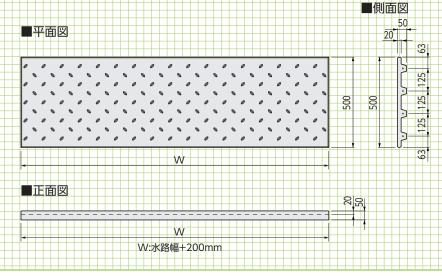



### ■寸法·重量表

呼 称	寸法(mm)	参考重量
(VV)	W	(kg)
1400用	1600	52
1500用	1700	55
1600用	1800	58
1700用	1900	61
1800用	2000	65
1900用	2100	68
2000用	2200	71



