


エプロンブロック

地産

実用新案登録3024532号

●特長


- 1.製品長が2000mmのため、施工の省力化、工期の短縮化および現場管理が容易です。
- 2.エプロン幅は、500mmとし縁石の高さを3種類準備しました。
- 3.不等沈下がないよう継手部をインロー方式にしています。
- 4.製品の幅、厚み等は建設省L形側溝に準じています。
- 5.D型の使用により、セミフラットにも対応します。

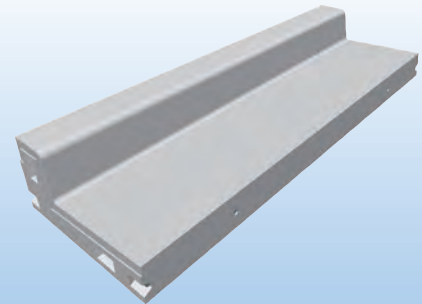

草止め
タイプ

形状・寸法
重量


草止めタイプ(両面R) 参考重量=L1000:313kg/L2000:625kg

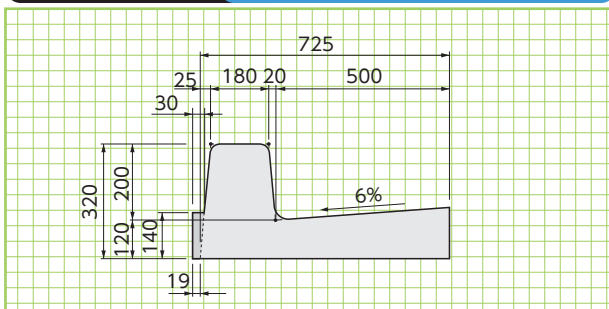



A・B・C型

形状・寸法
重量表

A・B・C型(片面R)

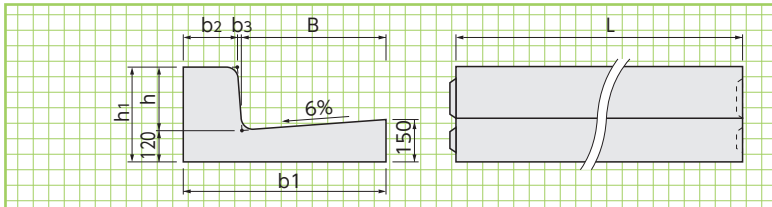

B型(両面R)

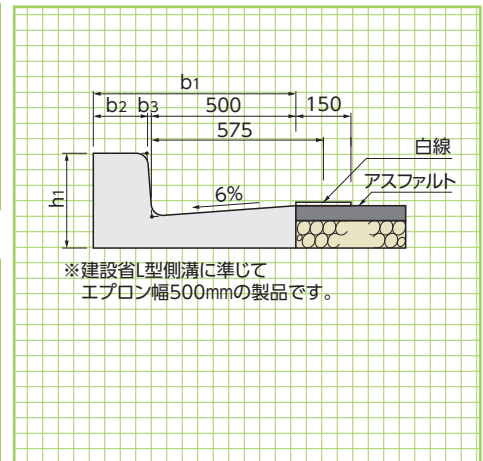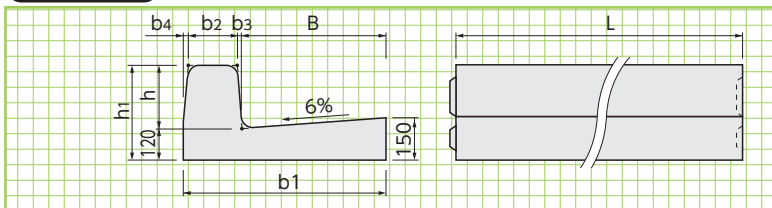


■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	B	b1	b2	b3	b4	h	h1	L	
A型 (片面R) 150×500	500	665	150	15	—	150	270	2000	522
B型 (片面R) 200×500	500	700	180	20	—	200	320	2000	609
B型 (両面R) 200×500	500	725	180	20	25	200	320	2000	609
C型 (片面R) 250×500	500	705	180	25	—	250	370	2000	664


D 型

形状・寸法
重量

D型 参考重量:391kg

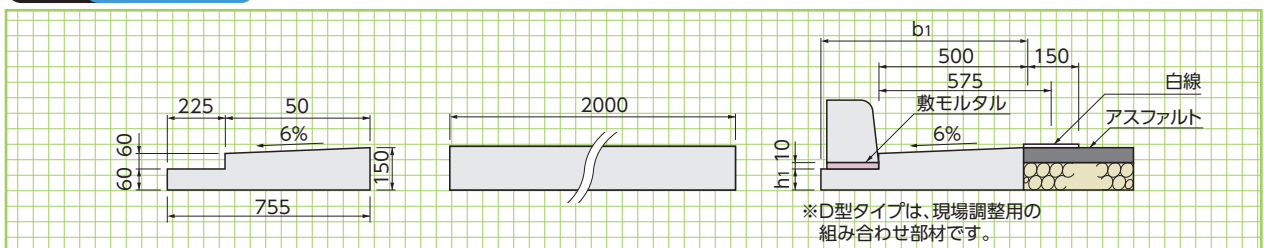


すり付(切下部、乗入部)

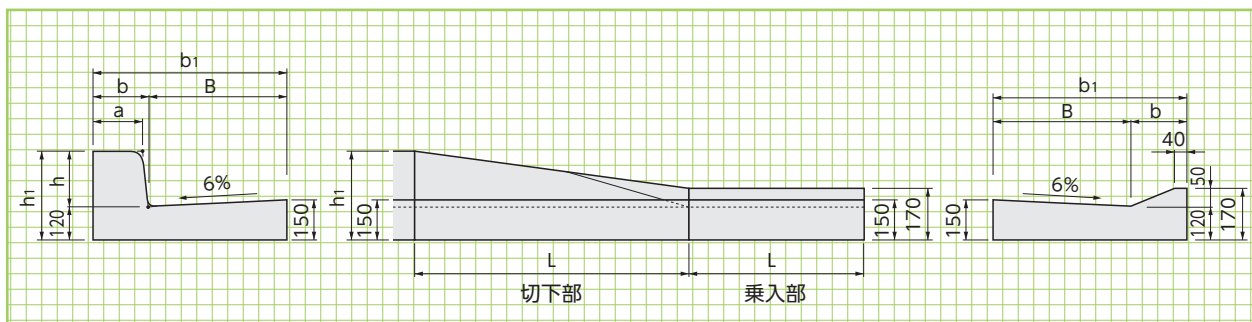A・B・C型
片面段差無し形状・寸法
重量表


■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)							参考重量 (kg)
	a	b	B	b ₁	h ₁	h	L	
A型(乗入部)	150	165	500	665	—	—	600	129
A型(切下部)	150	165	500	665	270	150	600	143
B型(乗入部)K	180	200	500	700	—	—	1000	228
B型(切下部)K	180	200	500	700	320	200	1200	264
C型(乗入部)	180	205	500	705	—	—	600	139
C型(切下部)	180	205	500	705	370	250	1800	508

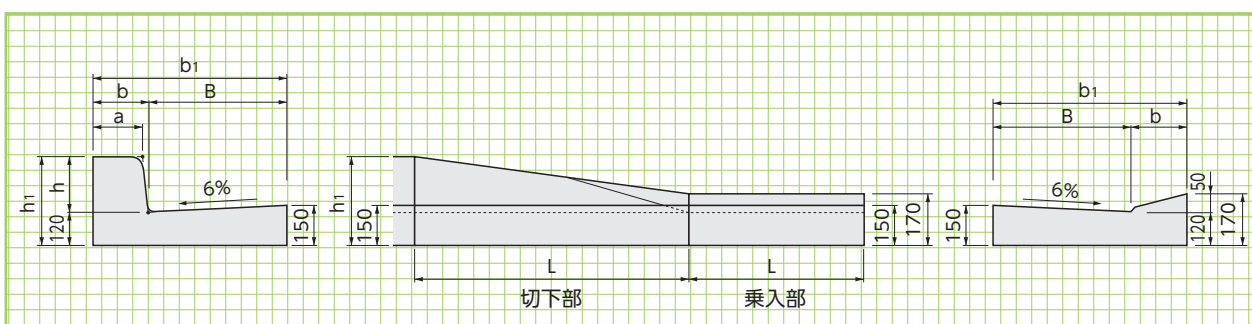B型
(身障者)形状・寸法
重量表

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)							参考重量 (kg)
	a	b	B	b ₁	h ₁	h	L	
B型(身障者乗入部)	—	200	500	700	—	—	600	140
B型(身障者切下左右)	180	200	500	700	320	200	1800	490

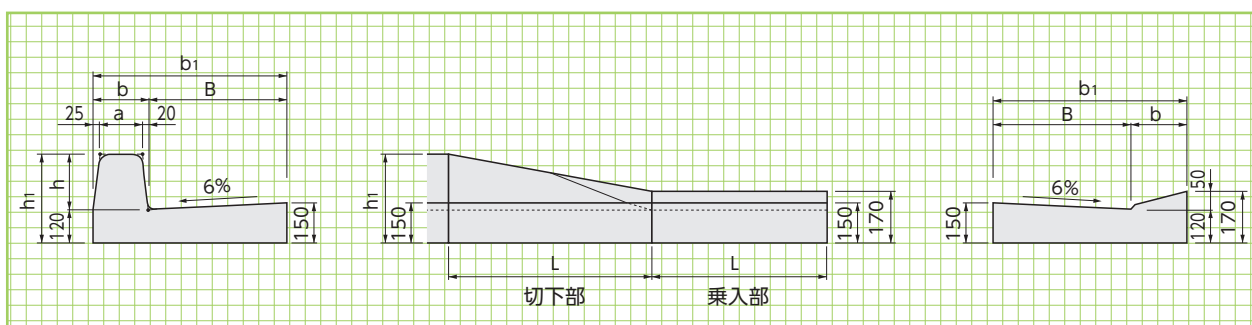両面R
B型
(身障者)形状・寸法
重量表


■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)							参考重量 (kg)
	a	b	B	b ₁	h ₁	h	L	
B型-両面R-(身障者乗入部)	—	200	500	700	—	—	600	140
B型-両面R-(身障者切下左右)	180	225	500	725	120	200	600	165

エプロン集水グレーチング付

A・B・C型

形状・寸法
重量表

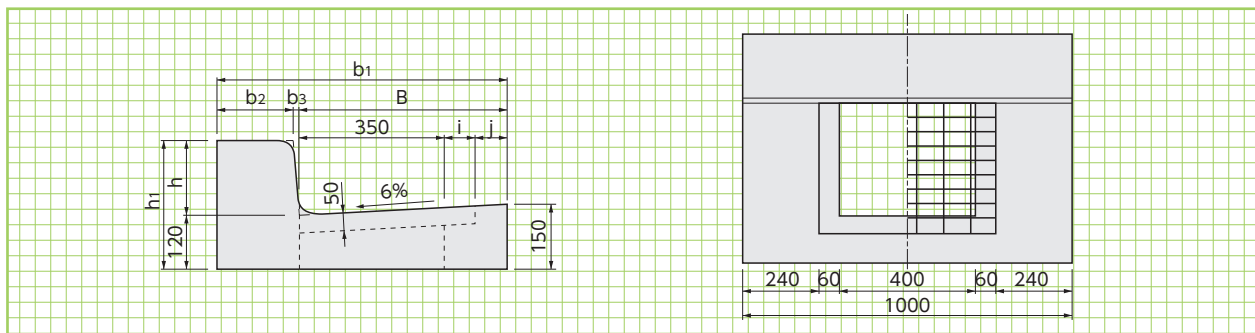


■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	B	b ₁	b ₂	b ₃	h	h ₁	i	j	
A型集水グレーチング付き	500	665	150	15	150	270	73	77	199
B型集水グレーチング付き	500	700	180	20	200	320	73	77	242

両面B型 (水抜穴付)


形状・寸法
重量

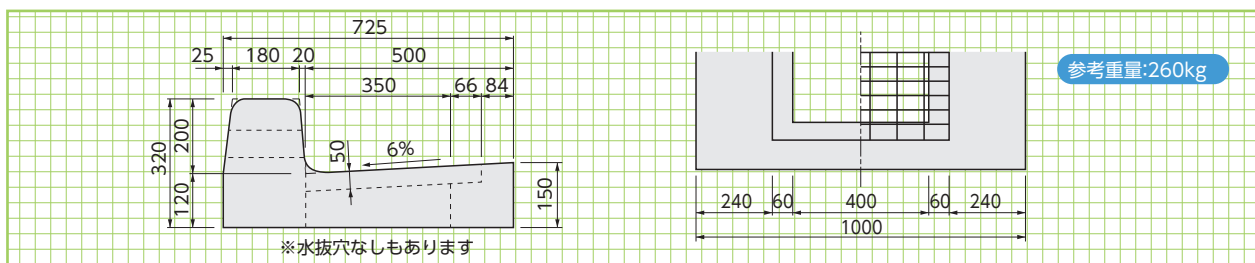

参考重量:260kg

D型


形状・寸法
重量

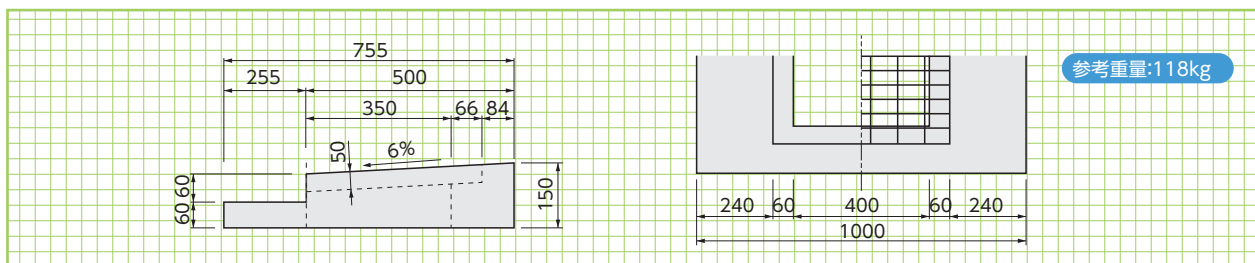

参考重量:118kg

K型

形状・寸法
重量

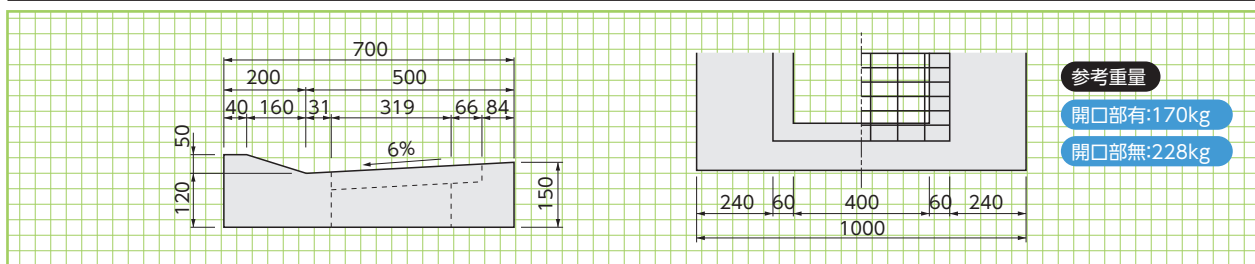

参考重量


開口部有:170kg

開口部無:228kg

エプロン集水枡

エプロン 集水枡

形状・寸法
重量表

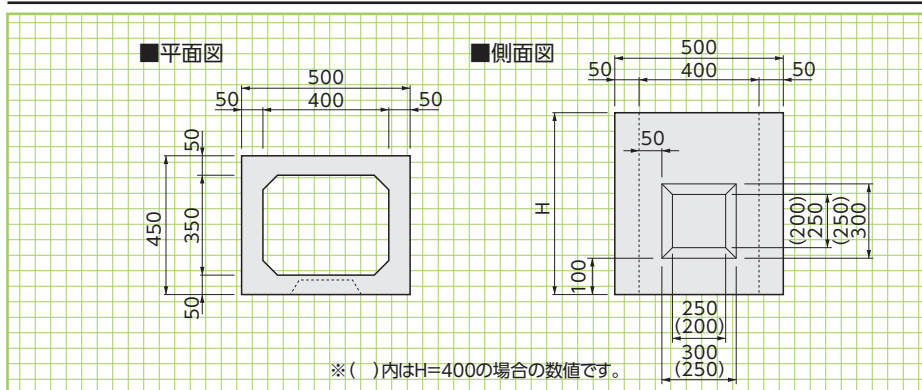

■寸法・重量表

呼 称	参考重量 (kg)
H 400	83
H 550	114
H 850	177
H1050	218