


大分県型OTU側溝 (T-25対応)

地産

消音式
I型
II型 (T-25対応)

形状・寸法
重量表

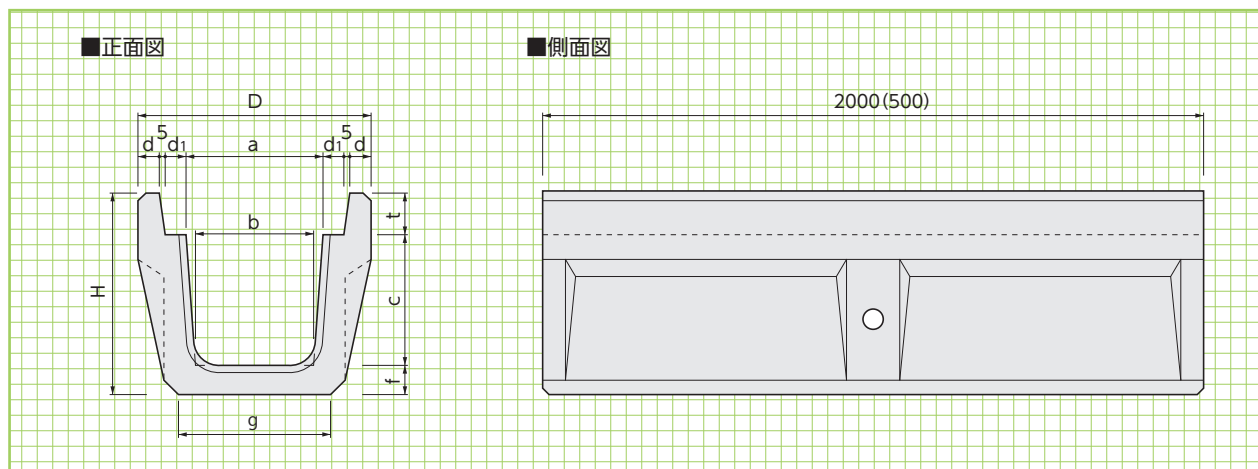


■寸法・重量表

呼 称			寸 法(mm)										参考重量 (kg)	
			a	b	c	d	d ₁	e	f	D	H	t		g
歩道用	Ⅰ型	300C	300	260	500	40	55	70	60	500	655	95	360	479
		400B	400	360	500	40	55	70	60	600	670	110	460	514
車道用(Ｔ25対応)	Ⅱ型	250A	250	230	250	45	55	65	65	460	405	90	320	322
		300A	300	280	300	50	55	70	70	520	465	95	360	418
		300B	300	270	400	50	55	70	70	520	565	95	360	478
		400A	400	370	400	55	55	70	80	630	590	110	450	542
		400B	400	360	500	55	55	80	80	630	690	110	470	643
		400C	400	350	600	55	55	90	90	630	800	110	470	793
		600A	600	550	600	65	65	90	100	870	840	140	670	1006


横断用
グレーチング付
III型 (T-25対応)

形状・寸法
重量表

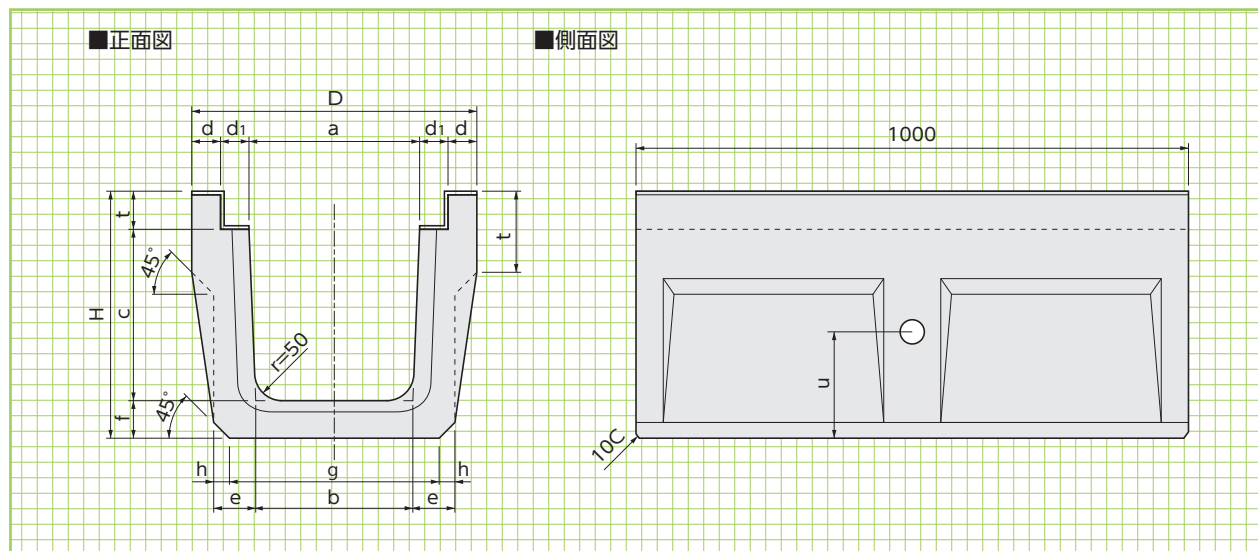

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)														参考重量 (kg)
	a	b	c	d	d1	e	f	g	h	t	t1	u	D	H	
250G	252	230	280	50	55.0	75	75	340	20	60	120	182	462	415	216
300G	303	280	335	50	58.5	80	70	400	20	60	140	195	520	465	262
400G	403	370	440	55	58.5	90	80	510	20	70	140	225	630	590	340

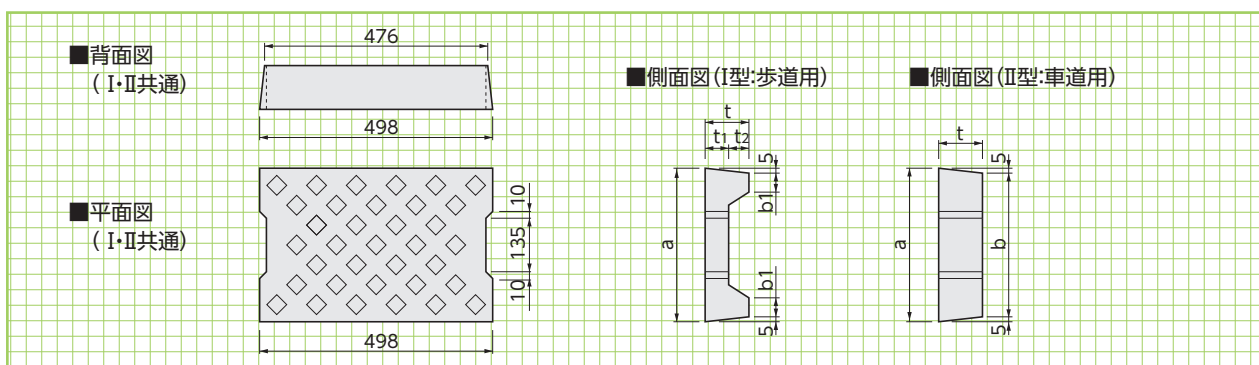


■寸法・重量表

呼 称			寸 法(mm)					参考重量 (kg)
			a	b ₁	t	t ₁	t ₂	
歩道用	I 型	300	412	51	95	55	40	34
		400	512	51	110	65	45	48

■寸法・重量表

呼 称			寸 法(mm)			参考重量 (kg)
			a	b	t	
車道用	II 型	250	362	352	90	40
		300	412	402	95	46
		400	512	502	110	67
		600	740	720	140	122

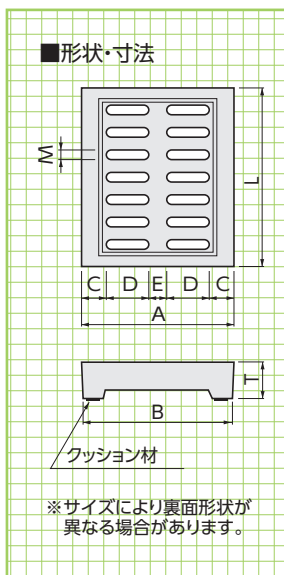


■JFタイプ(JIS落蓋側溝 車道用・縦断専用)(JIS規格3種)

呼 称	寸 法(mm)								参考重量 (kg)	荷 重
	A	B	C	D	E	M	T	L		
JF(Ⅲ)-250	362	352	76	80	50	24	90	500	27	T-25
JF(Ⅲ)-300	412	402	76	105	50	24	95	500	31	T-25
JF(Ⅲ)-400	512	502	86	145	50	20	110	500	46	T-25
JF(Ⅲ)-500	622	612	66	200	90	20	125	500	53	T-25
JF(Ⅲ)-250(細目)	362	352	76	80	50	10	90	500	25	T-25
JF(Ⅲ)-300(細目)	412	402	65	116	50	10	95	500	32	T-25

■JFタイプ(JIS落蓋側溝 歩道用・縦断専用)(JIS規格1種)

呼 称	寸 法(mm)								参考重量 (kg)	荷 重
	A	B	C	D	E	M	T	L		
JF(I)-250	362	352	76	80	50	24	90	500	25	q=0.5t/m ₂
JF(I)-300	412	402	76	105	50	24	95	500	31	q=0.5t/m ₂
JF(I)-400	512	502	86	145	50	20	110	500	45	q=0.5t/m ₂
JF(I)-500	622	612	66	200	90	20	125	500	39	q=0.5t/m ₂
JF(I)-250(細目)	362	352	76	80	50	10	90	500	24	q=0.5t/m ₂
JF(I)-300(細目)	412	402	65	116	50	10	95	500	29	q=0.5t/m ₂

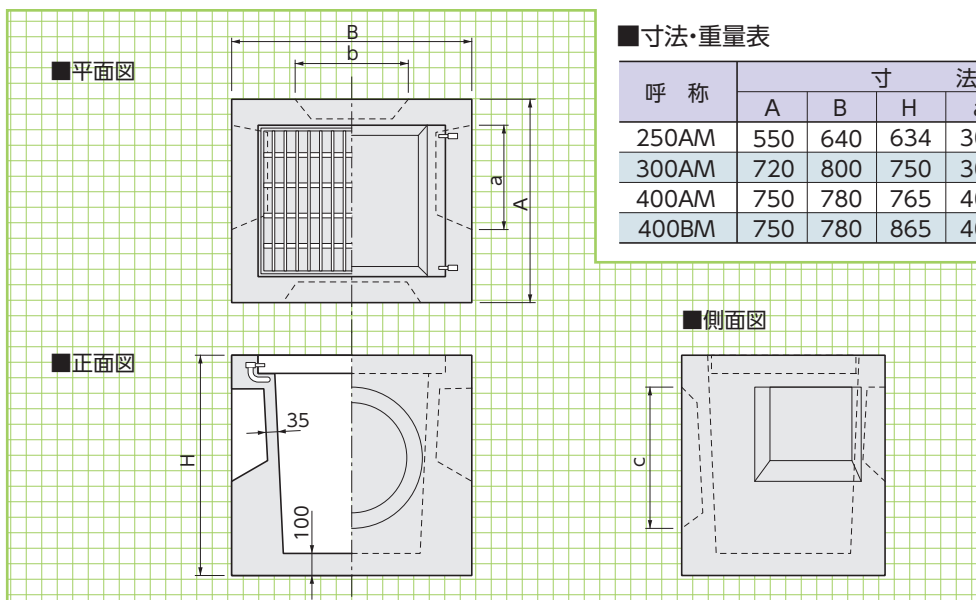

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)						参考重量 (kg)
	A	B	H	a	b	c	
250AM	550	640	634	300	300	300	272
300AM	720	800	750	300	360	450	587
400AM	750	780	765	400	400	450	536
400BM	750	780	865	400	400	450	590

専用集水樹


形状・寸法
重量表

大分県型ニューOTU側溝〈T-25対応〉

地産

本体車道用
(T-25対応)

形状・寸法
重量表

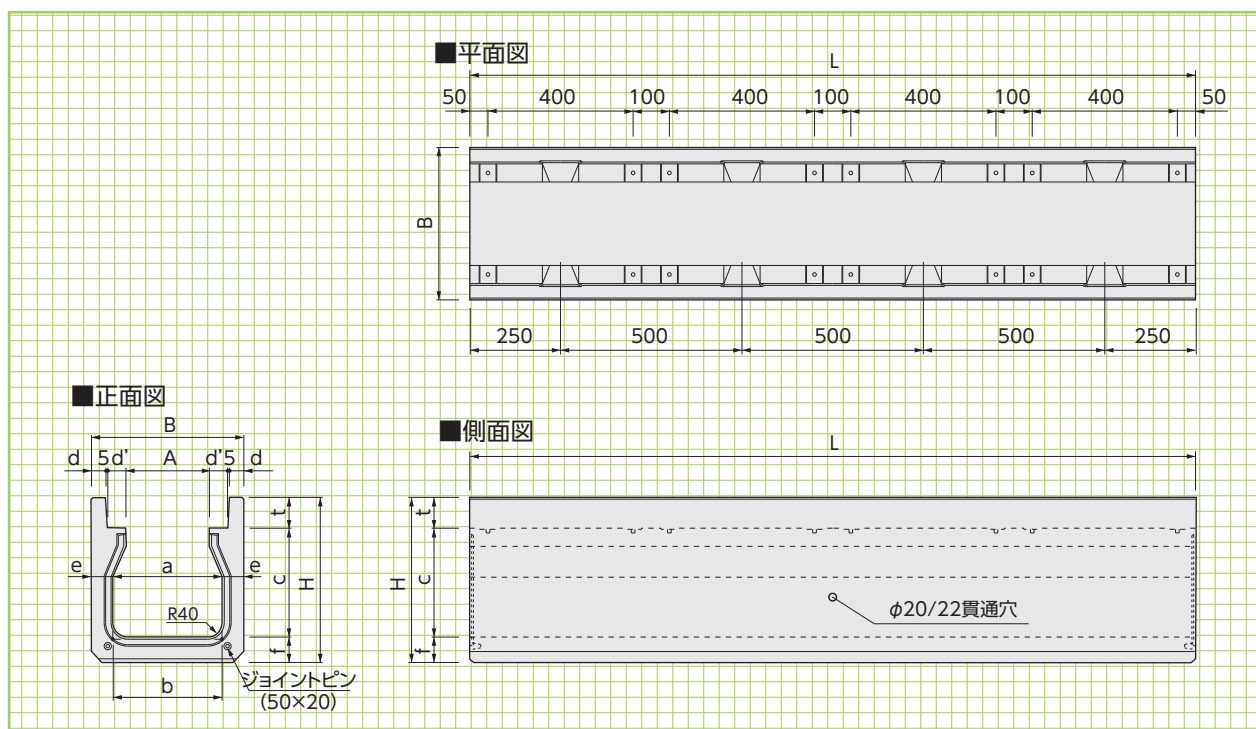


■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)											参考重量 (kg)
	a	A	B	b	c	d	d'	e	f	t	H	
250A	250	180	370	250	250	40	50	60	65	70	385	308
300A	300	230	420	300	300	40	50	60	70	85	455	370
300B	300	230	420	290	400	40	50	65	70	85	555	433
400A	400	330	530	390	400	40	55	70	80	100	580	523
400B	400	330	530	380	500	40	55	75	80	100	680	595

蓋版
(T-25対応)

形状・寸法
重量表

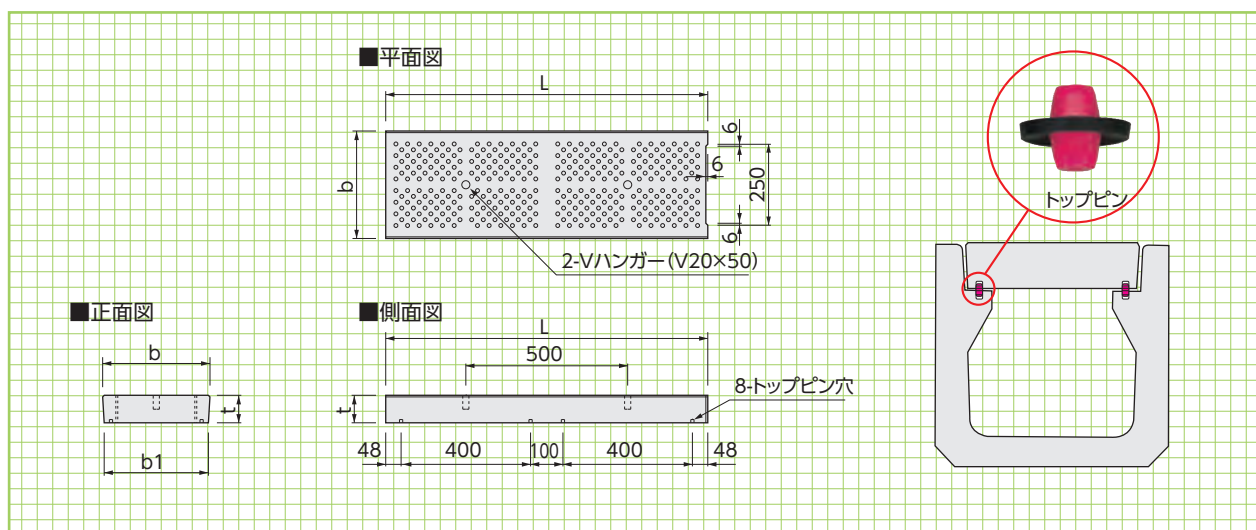


■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)			参考重量(kg)	
	b	b1	t	L=995	L=495
250	282	272	70	45	22
300	332	322	85	65	32
400	442	432	100	102	50


横断用

形状・寸法
重量表

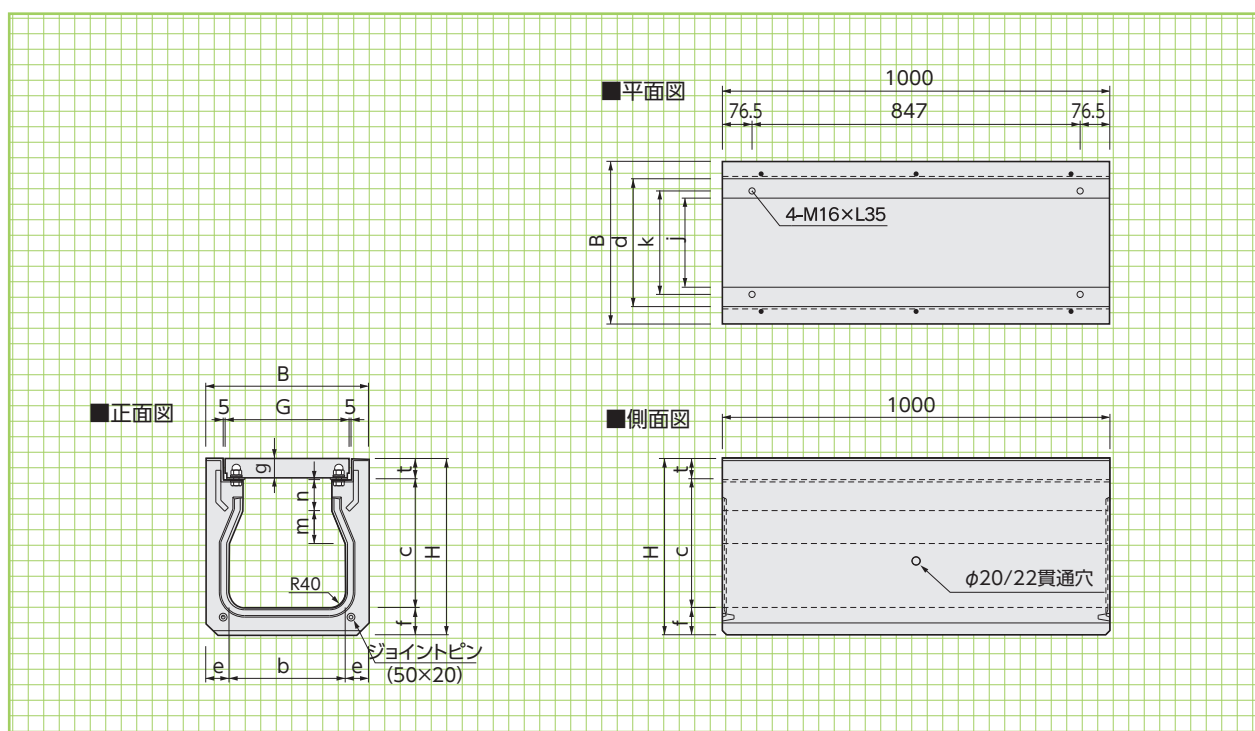

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)													参考重量 (kg)
	H	B	c	e	f	G	g	t	m	n	j	k	d	
250G	385	370	265	60	65	270	50	55	65	65	180	217	280	166
300G	455	420	330	60	70	320	50	55	85	80	230	267	330	202
400G	580	530	435	70	80	420	60	71	85	90	330	367	430	281

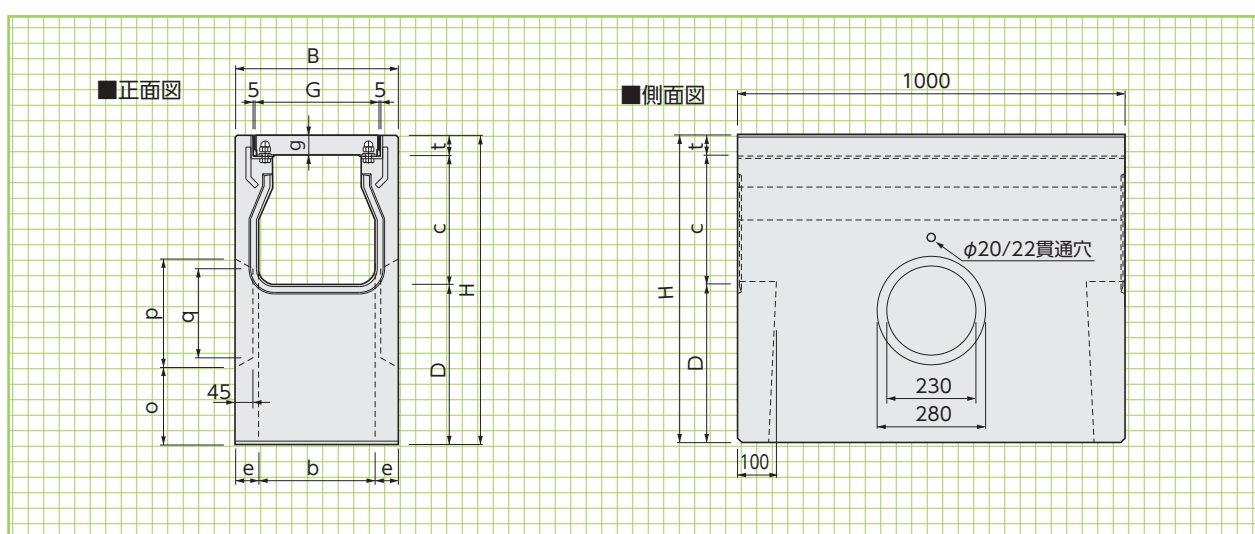

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)												参考重量 (kg)
	B	b	c	D	e	G	g	H	o	p	q	t	
250M	370	250	265	430	60	270	50	750	180	260	210	55	265
300M	420	300	330	415	60	320	50	800	200	280	230	55	287
400M	530	390	435	400	70	420	60	900	250	330	280	65	364

MS側溝



●特長

1. 優れた排水性

蓋版の中央にスリットを採用しました。排水能力は約6mでグレーチング1枚に相当します。スリット幅は12mmありますので、杖やヒールにも安心です。

2. 消音設計


ねじり、曲りにも対応。安定性に優れたレール側溝を採用しました。
本体部の凹部に蓋版の凸部をセットすることにより、蓋のがたつきが解消され、消音用ゴムも不要です。

3. 草止め仕様

車道側は草止めブロックになっていますので、雑草の繁殖を著しく阻害します。

4. 施工性


外壁部の片方が垂直になっているため、従来製品より歩道幅を広くとれます。また、敷設後の埋め戻しが容易です。

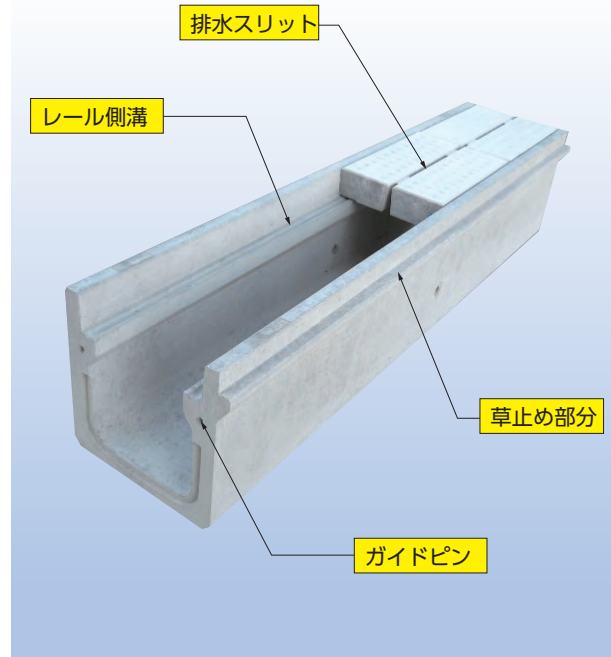


基本形状図

形状・寸法
重量表

■正面図

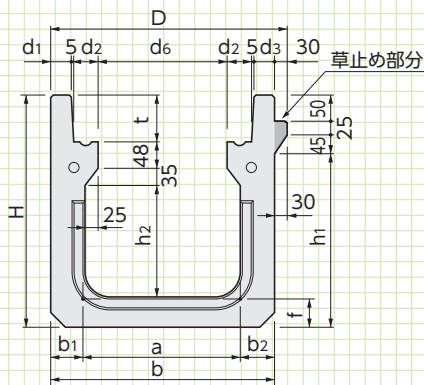

■側面図

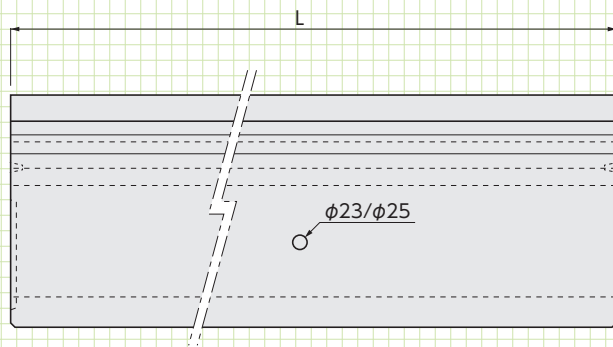

※草止め部分のない製品も製造可能です。

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)															参考重量 (kg)
	a	b	b1	b2	D	d1	d2	d3	d4	t	f	H	h1	h2	L	
300× 300	300	425	65	60	455	40	45	35	250	90	60	450	330	215	2000	360
300× 400	300	425	65	60	455	40	45	35	250	90	60	550	430	315	2000	420
300× 500	300	425	65	60	455	40	45	35	250	90	60	650	530	415	2000	480
400× 400	400	540	70	70	570	45	45	45	350	100	70	570	450	320	2000	518
400× 500	400	540	70	70	570	45	45	45	350	100	70	670	550	420	2000	586


※集水樹もございます。

※300×500サイズは車道・歩道両用です。


基本形状図

形状・寸法
重量表


■300型スリット蓋 平面図

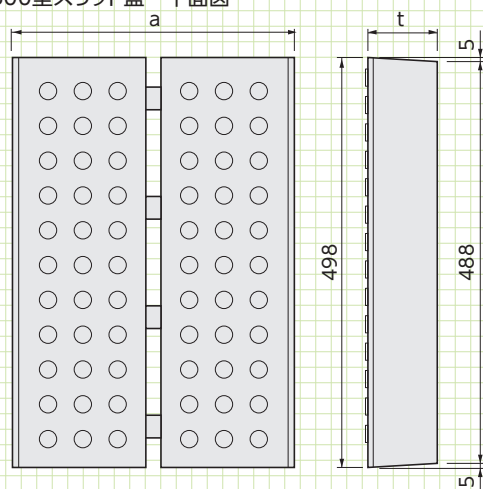

■300型400型 平面図

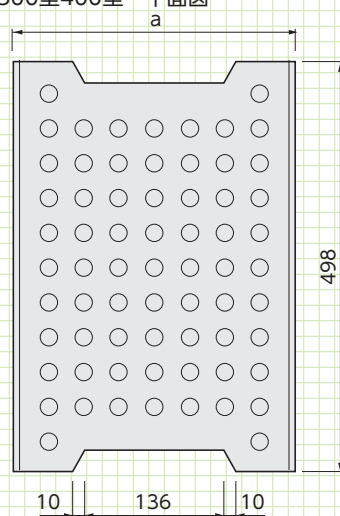


■300型スリット蓋 正面図




※スリット蓋は300型のみです。

■300型400型 車道用正面図



■300型 歩道用正面図

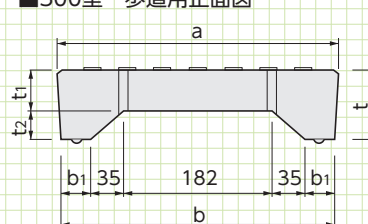

■寸法・重量表


呼 称	寸 法(mm)						参考重量 (kg)
	a	b	b ₁	t	t ₁	t ₂	
スリット蓋300	342	332	—	90	—	—	33
歩道用300	342	332	50	90	55	35	35
車道用300	342	332	—	90	—	—	41
車道用400	442	432	—	100	—	—	65

鉄筋コンクリートU型 (JIS A-5372)

地産 JIS

基本形状図

形状・寸法
重量表

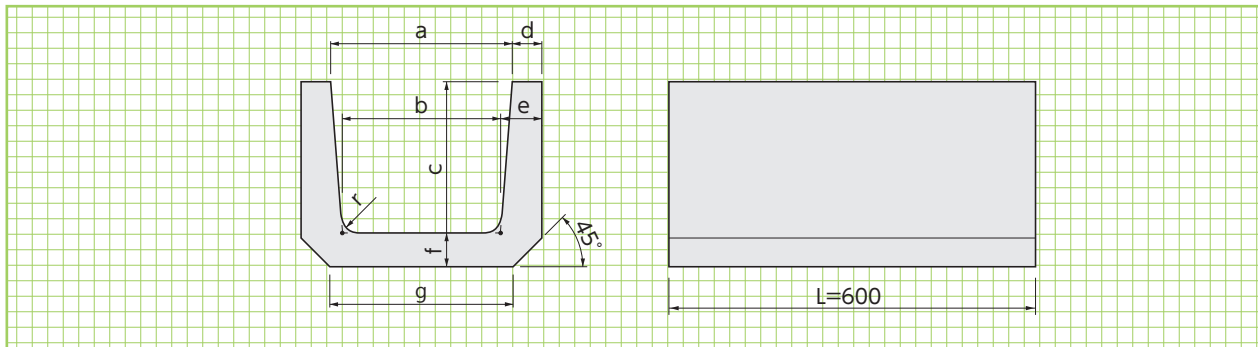


■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	r	
150	150	140	150	30	35	35	160	30	26
180	180	170	180	35	40	40	190	50	34
240	240	220	240	45	50	50	240	50	55
300A	300	260	240	50	60	60	300	50	70
300B	300	260	300	50	60	60	300	50	80
300C	300	260	360	50	60	65	300	50	91
360A	360	310	300	50	65	65	360	50	89
360B	360	310	360	50	65	65	360	50	101
450	450	400	450	55	70	70	430	70	140
600	600	540	600	70	80	80	600	70	210

※300BにはL=2000もございます。(参考重量270kg)

蓋 版

形状・寸法
重量表

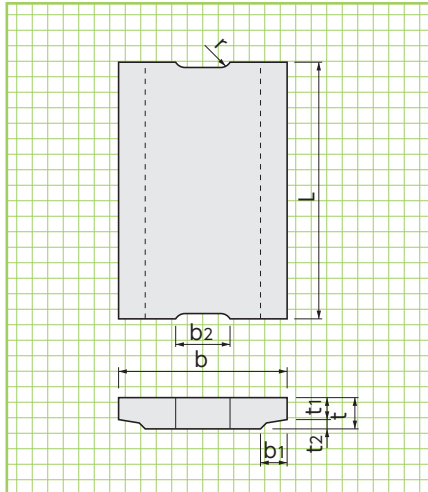

■寸法・重量表


呼 称		寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
		b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	r	b ₂	
1 種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	10
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	14
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	21
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	32
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	40
	450	560	75	70	60	10	600	18	120	54
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	79
2 種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	26
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	31
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	42
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	57
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	64
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	94
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	157

鉄筋コンクリートL型

地産

基本形状図

形状・寸法
重量表

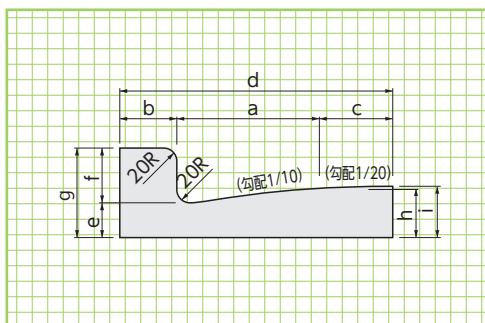


■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	L	
250A	250	100	—	350	55	100	155	80	—	600	46
250B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	600	58
300	300	100	100	500	55	100	155	85	90	600	66
350	350	100	100	550	55	100	155	90	95	600	73

ベンチフリューム

地産

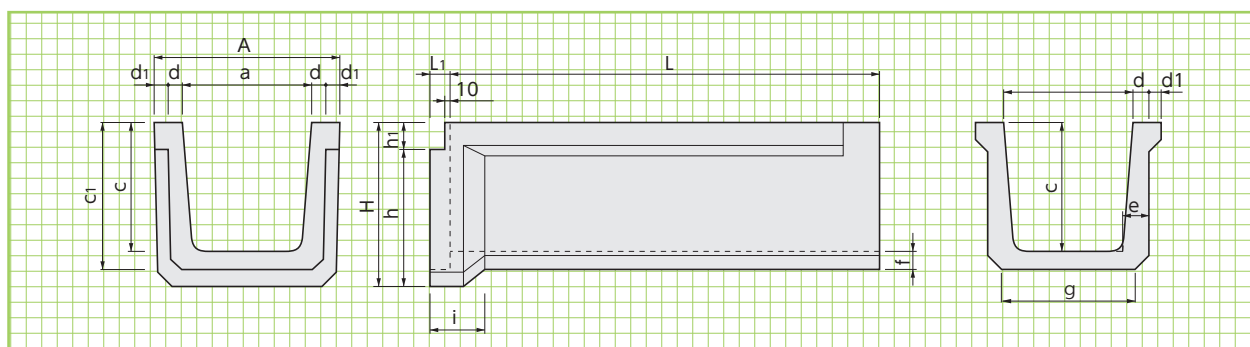


基本形状図

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表


呼 称	寸 法 (mm)																参考重量 (kg)
	A	a	b	c	c ₁	d	d ₁	f	e	g	H	h	h ₁	i	L	L ₁	
200B	334	200	170	200	235	30	37	35	35	205	275	223	52	112	1000	50	59
250B	384	250	215	250	285	30	37	35	35	250	325	268	57	112	1000	50	76
300B	434	300	260	300	340	30	37	40	40	300	378	316	62	112	1000	50	96
350B	494	350	300	350	395	35	37	45	45	345	432	363	69	112	1000	50	127
400B	554	400	345	400	450	40	37	50	50	395	487	413	74	117	1000	50	147
450B	604	450	390	450	503	40	37	50	50	440	537	464	75	117	1000	50	178
500B	674	500	435	500	560	45	42	60	60	490	620	541	79	122	1000	50	222
600B	774	600	520	600	675	45	42	75	75	600	715	630	85	122	1000	50	310

■寸法・重量表

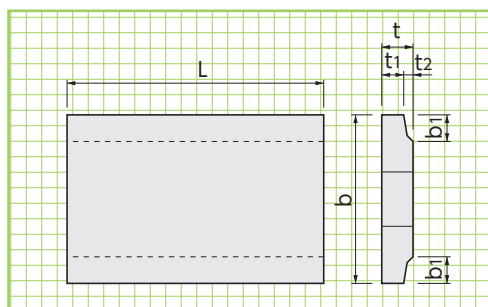

呼 称	寸 法 (mm)						参考重量 (kg)
	b	b ₁	t	t ₁	t ₂	L	
200	334	72	110	100	10	500	40
250	384	72	110	100	10	500	44
300	434	72	110	100	10	500	47
350	494	77	110	100	10	500	64
400	554	82	110	100	10	500	70
450	604	82	130	110	20	500	86
500	674	92	140	120	20	500	95
600	774	92	150	130	20	500	135

蓋 版

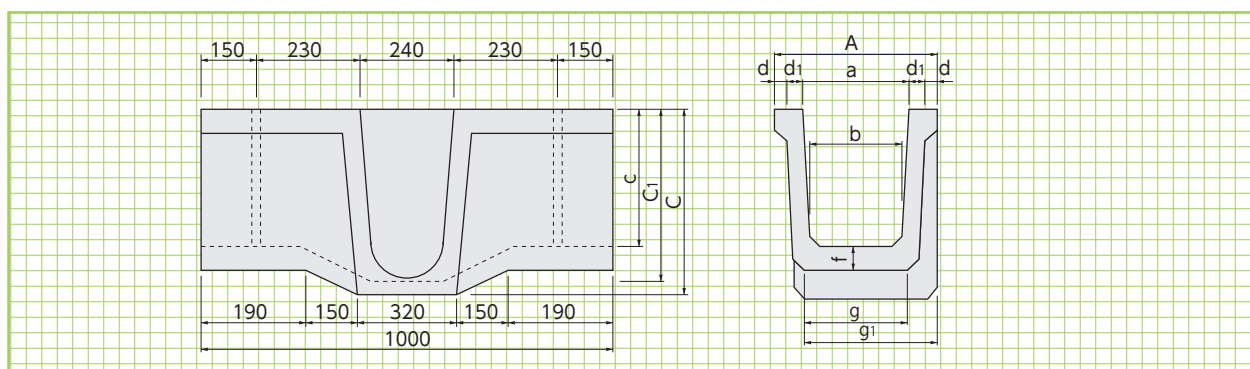形状・寸法
重量表

分水溝溜底

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)												参考重量 (kg)
	A	C	C ₁	a	b	c	d	d ₁	f	g	g ₁	r	
200B	334	300	260	200	190	200	30	37	35	205	265	113	65
250B	384	350	310	250	215	250	30	37	35	250	317	113	83
300B	434	405	360	300	260	300	30	37	40	300	367	113	103
350B	494	460	410	350	300	350	35	37	45	345	420	112	130
400B	554	515	460	400	345	400	40	37	50	395	475	112	157
450B	604	570	510	450	390	450	41	39	50	440	521	112	178
500B	674	620	560	500	435	500	45	42	60	490	582	112	235
600B	774	735	670	600	520	600	45	42	75	600	677	112	325


エプロンブロック



実用新案登録3024532号

●特長


1. 製品長が2000mmのため、施工の省力化、工期の短縮化および現場管理が容易です。
2. エプロン幅は、500mmとし縁石の高さを3種類準備しました。
3. 不等沈下がないよう継手部をインロー方式にしています。
4. 製品の幅、厚み等は建設省L形側溝に準じています。
5. D型の使用により、セミフラットにも対応します。

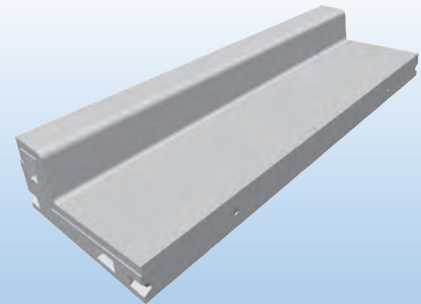

草止め
タイプ

形状・寸法
重量


草止めタイプ(両面R) 参考重量=L1000:313kg/L2000:625kg

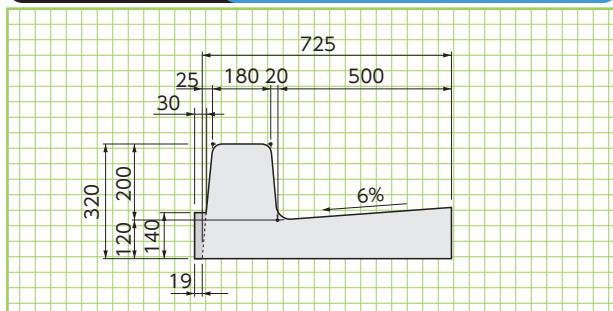



A・B・C型

形状・寸法
重量表

A・B・C型(片面R)

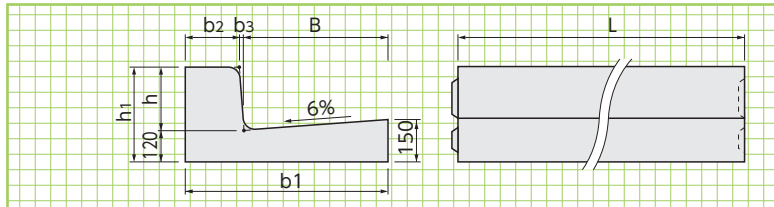

B型(両面R)

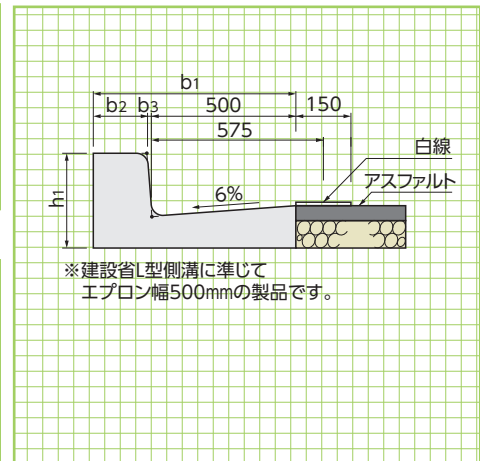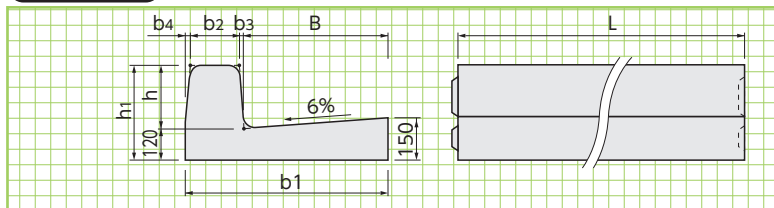


■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	B	b1	b2	b3	b4	h	h1	L	
A型 (片面R) 150×500	500	665	150	15	—	150	270	2000	522
B型 (片面R) 200×500	500	700	180	20	—	200	320	2000	609
B型 (両面R) 200×500	500	725	180	20	25	200	320	2000	609
C型 (片面R) 250×500	500	705	180	25	—	250	370	2000	664


D 型

形状・寸法
重量

D型 参考重量:391kg

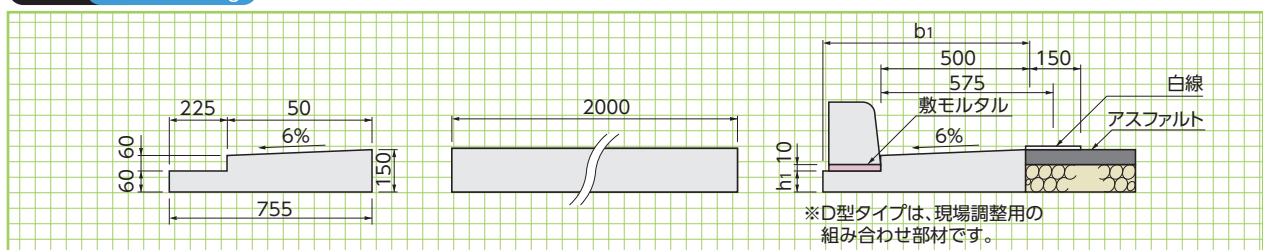


すり付(切下部、乗入部)

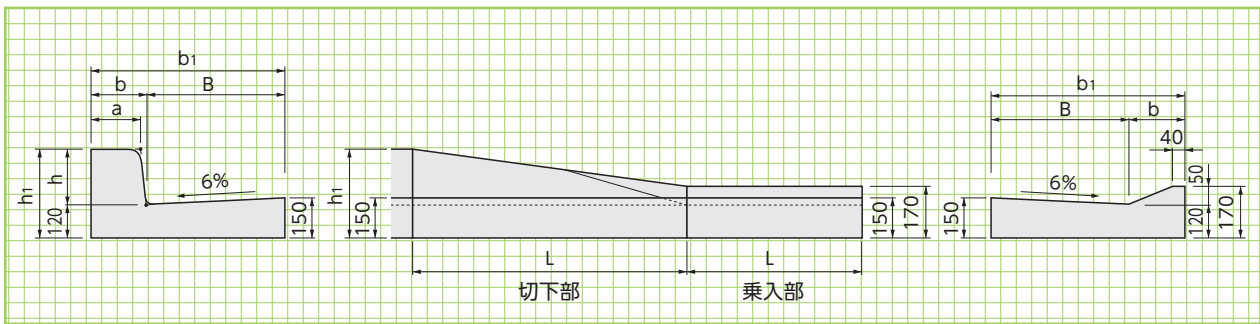


■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)							参考重量 (kg)
	a	b	B	b ₁	h ₁	h	L	
A型(乗入部)	150	165	500	665	—	—	600	129
A型(切下部)	150	165	500	665	270	150	600	143
B型(乗入部)K	180	200	500	700	—	—	1000	228
B型(切下部)K	180	200	500	700	320	200	1200	264
C型(乗入部)	180	205	500	705	—	—	600	139
C型(切下部)	180	205	500	705	370	250	1800	508

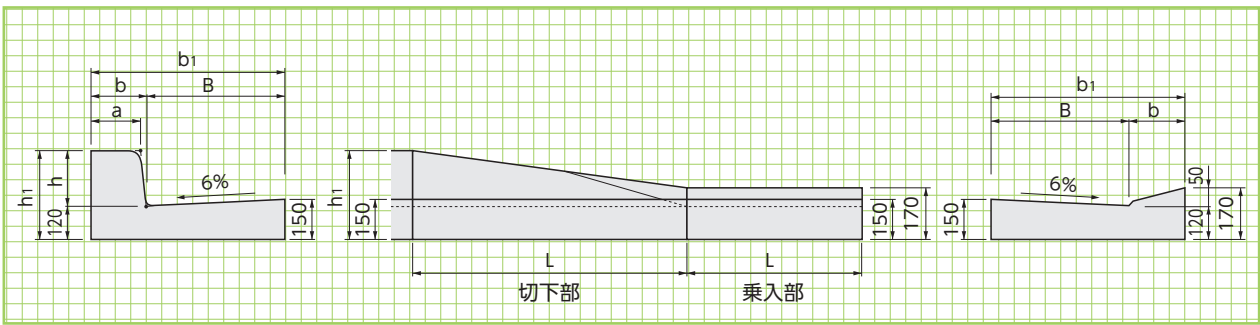

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)							参考重量 (kg)
	a	b	B	b ₁	h ₁	h	L	
B型(身障者乗入部)	—	200	500	700	—	—	600	140
B型(身障者切下左右)	180	200	500	700	320	200	1800	490

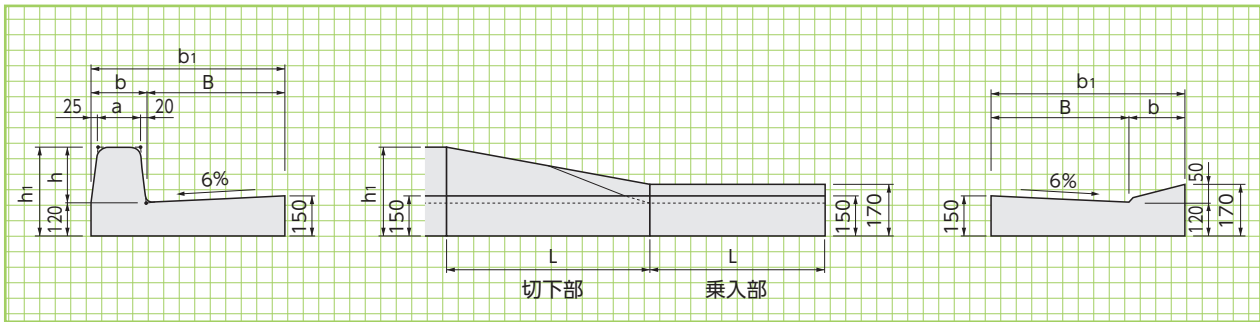

■寸法・重量表

呼 称	寸 法(mm)							参考重量 (kg)
	a	b	B	b ₁	h ₁	h	L	
B型-両面R-(身障者乗入部)	—	200	500	700	—	—	600	140
B型-両面R-(身障者切下左右)	180	225	500	725	120	200	600	165

A・B・C型
片面段差無し

形状・寸法
重量表

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類

側溝類

貯水槽関連

組合製品

景観関連

基礎類・その他

B型
(身障者)

形状・寸法
重量表


両面R
B型
(身障者)

形状・寸法
重量表

エプロン集水グレーチング付

A・B・C型

形状・寸法
重量表

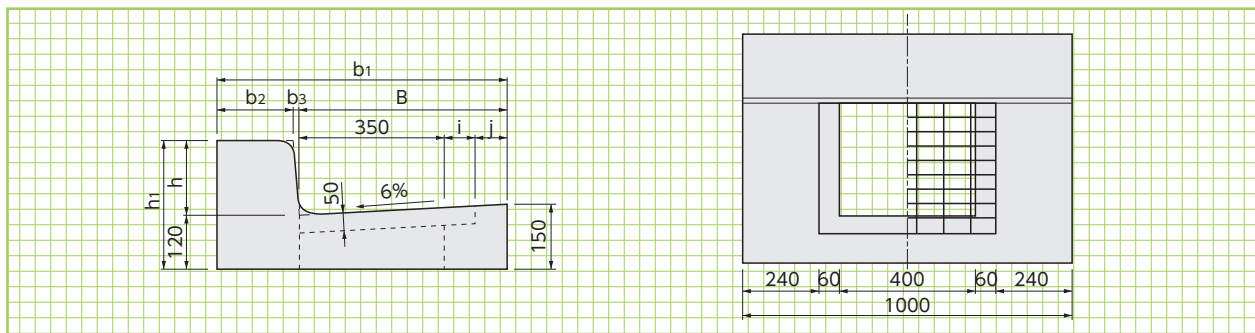


■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	B	b1	b2	b3	h	h1	i	j	
A型集水グレーチング付き	500	665	150	15	150	270	73	77	199
B型集水グレーチング付き	500	700	180	20	200	320	73	77	242

両面B型 (水抜穴付)


形状・寸法
重量

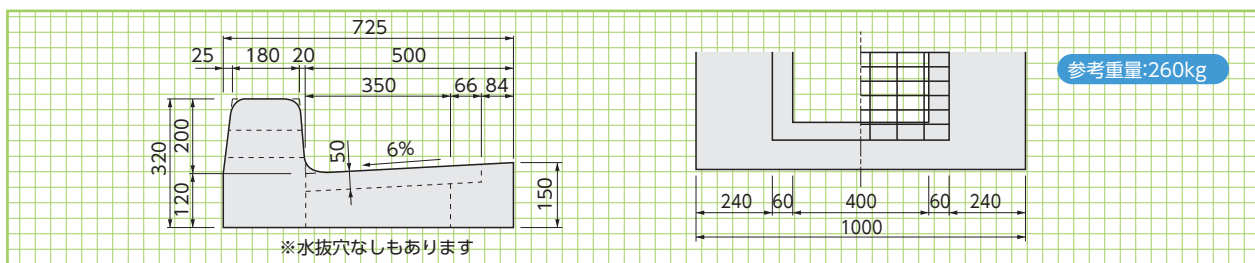

参考重量:260kg

D型


形状・寸法
重量

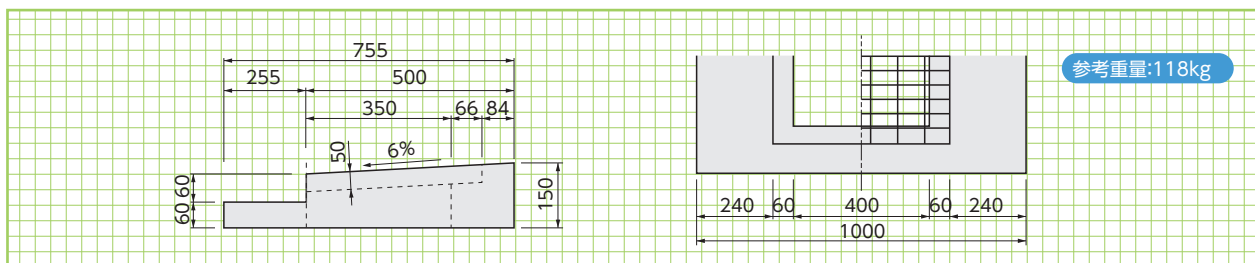

参考重量:118kg

K型

形状・寸法
重量

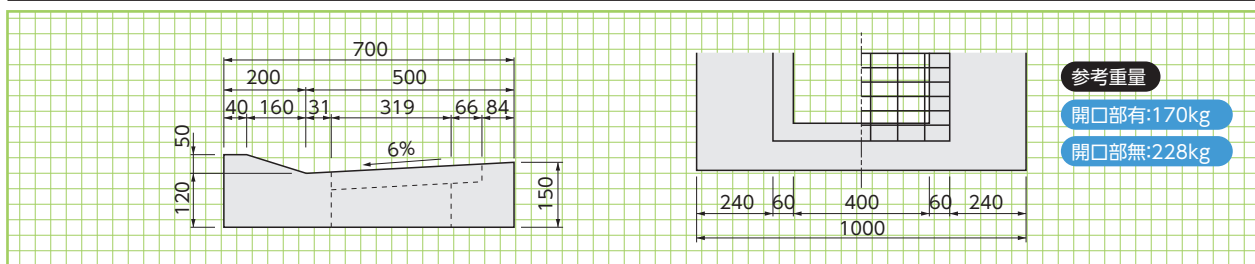

参考重量


開口部有:170kg

開口部無:228kg

エプロン集水枳

エプロン 集水枳

形状・寸法
重量表

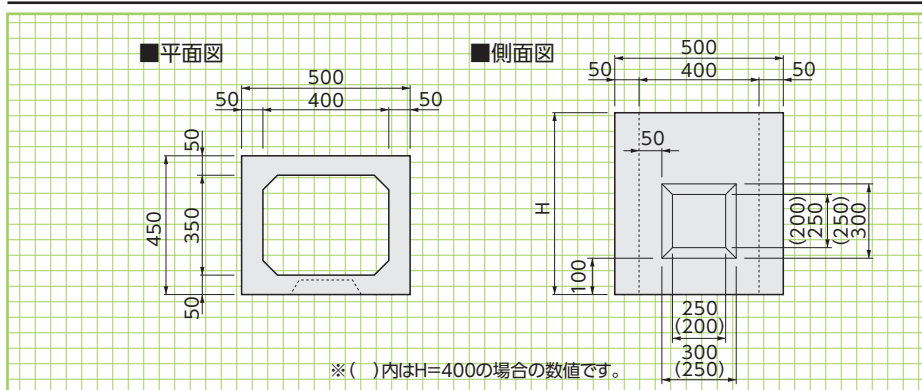

■寸法・重量表

呼 称	参考重量 (kg)
H 400	83
H 550	114
H 850	177
H1050	218

歩車道境界ブロック

地産

擁壁類

河川関連

道路関連

管渠類

側溝類

貯水槽関連

組合製品

景観関連

基礎類・その他


統一型

形状・寸法
重量表



■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)					参考重量 (kg)
	a	b	h	r	L	
片面A	150	170	200	20	1990(600)	149
片面B	180	205	250	30	1990(600)	224
片面C	180	210	300	30	1990(600)	274
両面A	150	190	200	20	1990	160
両面B	180	230	250	30	1990	240

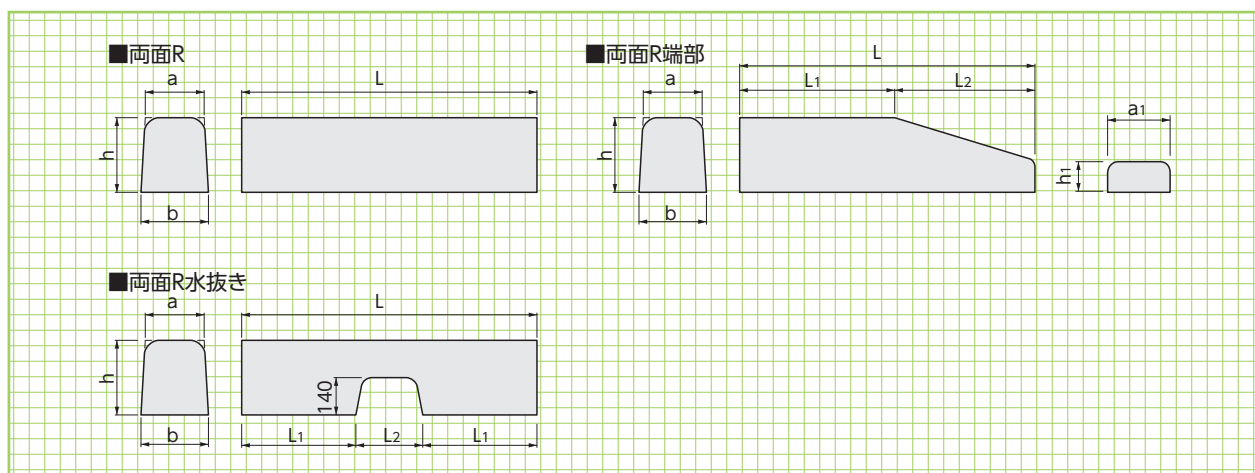

歩車道境界
ブロック

形状・寸法
重量表

■寸法・重量表

呼 称	寸 法 (mm)								参考重量 (kg)
	a	a1	b	h	h1	L	L1	L2	
歩車道境界ブロック両面R (B)	180	—	230	250	—	1000	—	—	117
歩車道境界ブロック両面R端部 (B)	180	210	230	250	100	1000	500	450	104
歩車道境界ブロック両面R水抜き (B)	180	—	230	250	140	1000	390	220	100


歩車道境界ブロック

実用新案登録3024532号


歩車道境界
切下げ部

形状・寸法

■両面Rタイプ

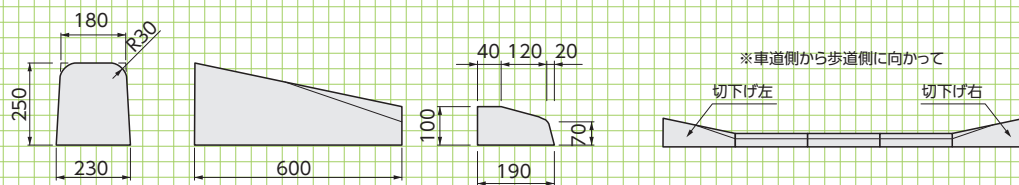


■片面R L1800タイプ(8%勾配)

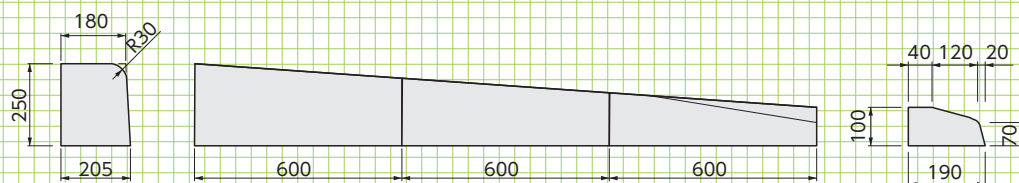


身障者中央
乗入タイプ

形状・寸法表

■身障者中央乗入タイプ

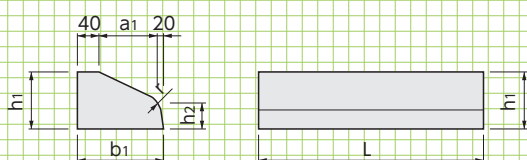

■身障者中央乗入(平R)タイプ

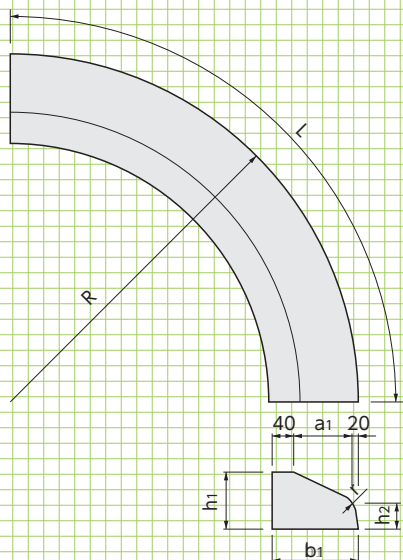


■寸法表

呼 称	寸 法 (mm)					
	a1	b1	h1	h2	r	L
A	90	160	100	70	20	600
B	120	190	100	70	30	600

半径R (m)	長さ L (mm)	1/4円 使用個数
2.5	643	6.1
3.0	576	8.18
3.5	602	9
4.0	616	10

地先境界ブロック

地産

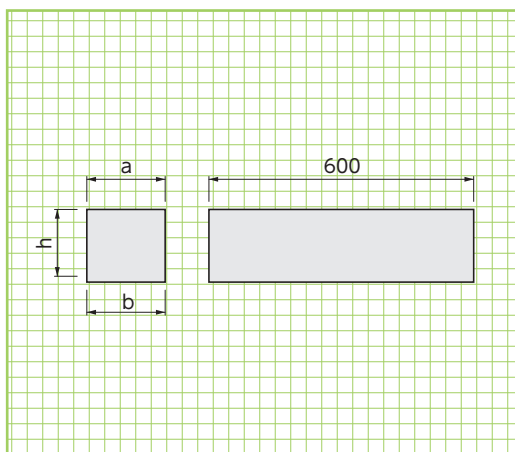

■寸法・重量表

呼 称		寸 法(mm)			参考重量 (kg)
		a	b	h	
地先境界ブロック	A	120	120	120	21
	B	150	150	120	26
	C	150	150	150	32

地先境界
ブロック形状・寸法
重量表

擁壁類

河川
関連道路
関連

管渠類

側溝類

貯水槽
関連


組合製品

景観
関連

基礎類・その他

縁石ブロック

地産

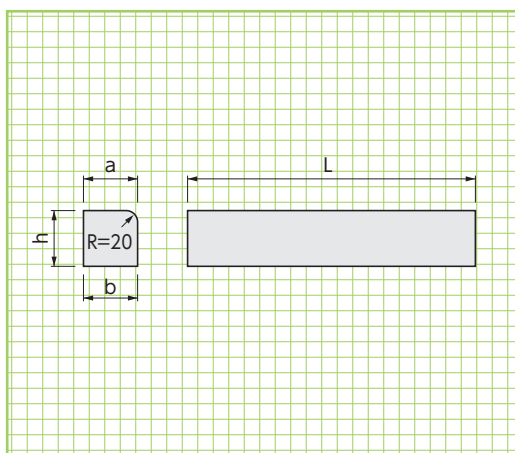

建物の周辺、公園遊歩道、境界、花壇周辺、植樹柵等として用いられる製品です。

■寸法・重量表

寸 法(mm)				参考重量 (kg)
a	b	h	L	
100	100	100	600	14
100	100	120	600	17
100	100	150	600	21
100	100	200	600	28
120	120	120	600	20
120	120	150	600	25
120	120	200	600	33

コンクリート
縁石形状・寸法
重量表