


# 管渠型側溝



## ●特長

1. 輪荷重T-25(縦断用)製品です。
2. 開渠と比べて一体化されているため騒音がなく、かつ車道の一部として活用できます。
3. 側溝と蓋が一体化されているため、開渠と比べて蓋が割れたり、落ち込む事がなく安全です。
4. 側溝と蓋の一体化により、開渠と比べてコストが安くなります。
5. ボルト連結接合により不等沈下に強い構造です。
6. 接続部にシーリング材を使用しているため、止水性に優れています。

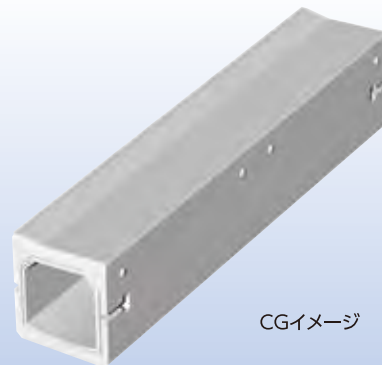


CGイメージ

※標準で排水性舗装対応の孔開きです。  
孔の必要のない場合はキャップで対応します。

## 縦断 標準タイプ

形状・寸法  
重量表

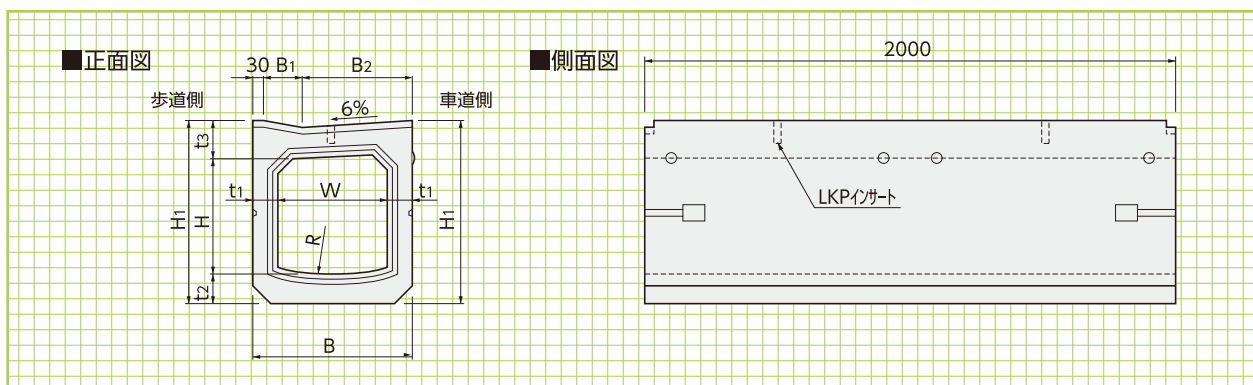


## ■寸法・重量表

| 呼 称 | 寸 法(mm) |     |     |     |     |     |    |    |     |     | 参考重量<br>(kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|--------------|
|     | W       | H   | H1  | B   | B1  | B2  | t1 | t2 | t3  | R   |              |
| 300 | 300     | 300 | 453 | 400 | 100 | 270 | 50 | 65 | 88  | 600 | 435          |
| 400 | 400     | 400 | 584 | 500 | 120 | 350 | 50 | 70 | 114 | 800 | 610          |

## 縦断 集水穴タイプ

形状・寸法  
重量表

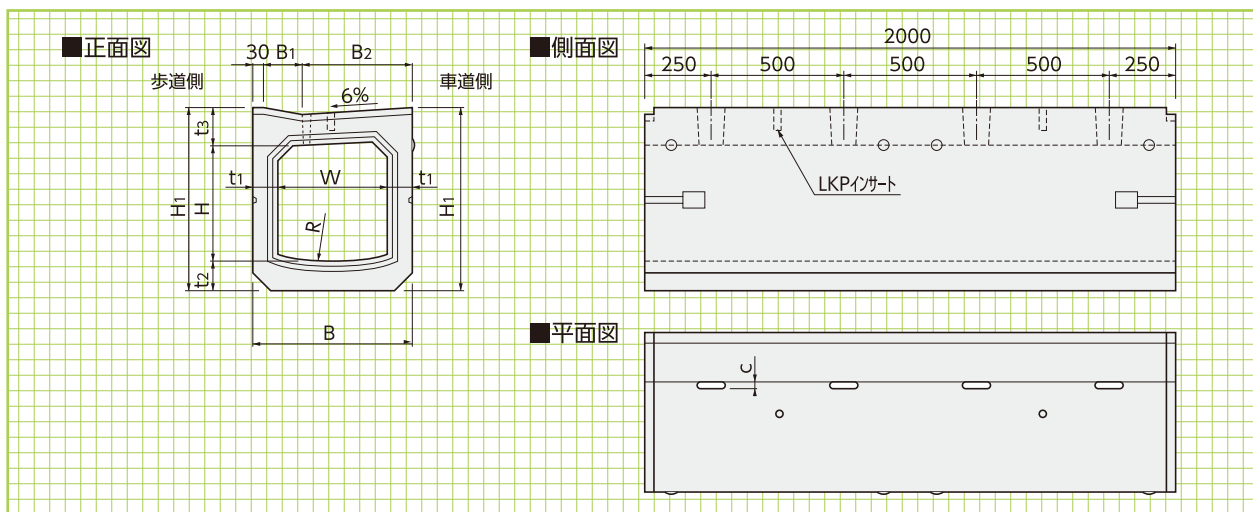

## ■寸法・重量表

| 呼 称 | 寸 法(mm) |     |     |     |     |     |    |    |     |    |     | 参考重量<br>(kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|--------------|
|     | W       | H   | H1  | B   | B1  | B2  | t1 | t2 | t3  | c  | R   |              |
| 300 | 300     | 300 | 453 | 400 | 100 | 270 | 50 | 65 | 88  | 18 | 600 | 434          |
| 400 | 400     | 400 | 584 | 500 | 120 | 350 | 50 | 70 | 114 | 18 | 800 | 609          |

縦断  
集水タイプ形状・寸法  
重量表

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

河川関連


貯水槽関連

組合製品・その他


景観関連

縦断  
泥砂溜り形状・寸法  
重量表FRC製  
集水蓋  
(ファイコン)形状・寸法  
重量表


■正面図




■A-A'断面図



■側面図

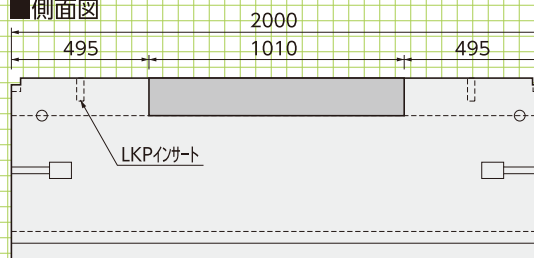

■平面図

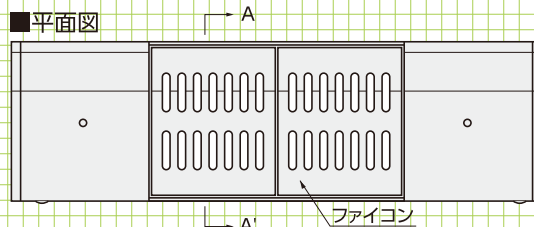


※ L=1000のグレーチングボルト固定も対応可能です。


■寸法・重量表

| 呼 称   | 寸 法(mm) |     |                |     |                |                |                |     | 参考重量<br>(kg) |
|-------|---------|-----|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|-----|--------------|
|       | W       | H   | H <sub>1</sub> | B   | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | t <sub>3</sub> | R   |              |
| G-300 | 300     | 300 | 453            | 400 | 50             | 65             | 88             | 600 | 360          |
| G-400 | 400     | 400 | 584            | 500 | 50             | 70             | 114            | 800 | 495          |


■正面図




■A-A'断面図



■側面図

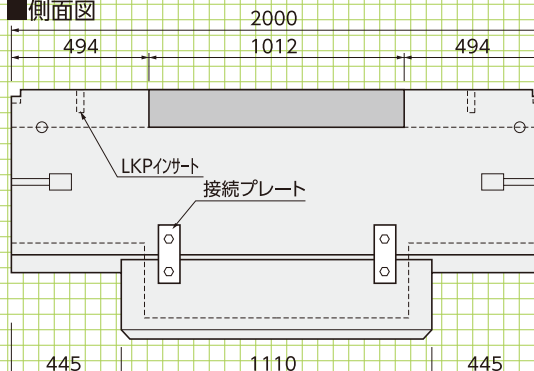


■平面図

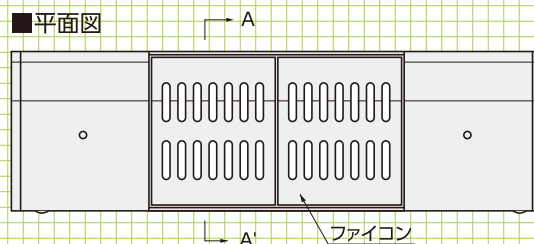

■寸法・重量表

| 呼 称    | 寸 法(mm) |     |                |                |     |                |                |                | 参考重量<br>(kg) |
|--------|---------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|--------------|
|        | W       | H   | H <sub>1</sub> | H <sub>2</sub> | B   | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | t <sub>3</sub> |              |
| M2-300 | 300     | 300 | 453            | 723            | 400 | 50             | 65             | 88             | 459          |
| M2-400 | 400     | 400 | 584            | 854            | 500 | 50             | 70             | 114            | 490          |

FRC



■寸法・重量表

| 呼 称   | 寸 法(mm) |     |     | 参考重量<br>(kg) |
|-------|---------|-----|-----|--------------|
|       | a       | b   | c   |              |
| SP300 | 380     | 500 | 90  | 30           |
| SP400 | 480     | 500 | 110 | 40           |



横断  
標準タイプ形状・寸法  
重量表

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

河川関連

貯水槽関連


組合製品・その他

景観関連


横断  
排水タイプ形状・寸法  
重量表

分水樹

■正面図

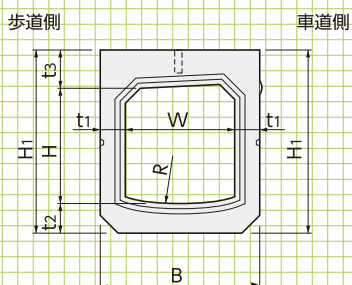


■側面図

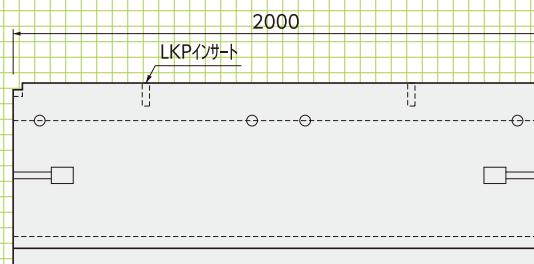


■寸法・重量表

| 呼 称   | 寸 法 (mm) |     |     |     |    |    |    |     | 参考重量<br>(kg) |
|-------|----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--------------|
|       | W        | H   | H1  | B   | t1 | t2 | t3 | R   |              |
| 横断300 | 300      | 300 | 453 | 400 | 50 | 65 | 88 | 600 | 449          |


■正面図



■A-A'断面図




■側面図

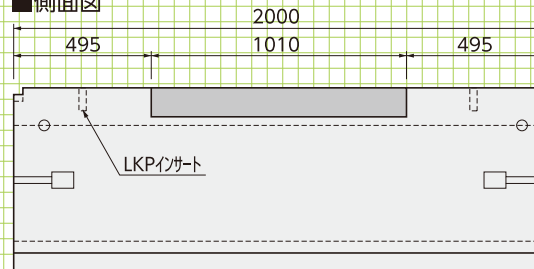

■寸法・重量表


| 呼 称     | 寸 法 (mm) |     |     |     |    |    |    |     | 参考重量<br>(kg) |
|---------|----------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|--------------|
|         | W        | H   | H1  | B   | t1 | t2 | t3 | R   |              |
| 横断G-300 | 300      | 300 | 453 | 400 | 50 | 65 | 88 | 600 | 381          |

■正面図

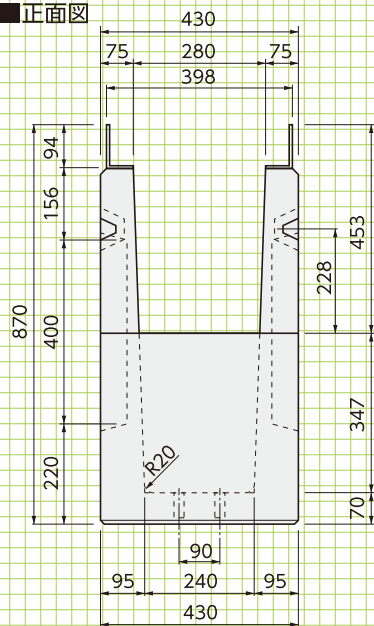

※集水用ファイコンはSPタイプを使用します

■側面図

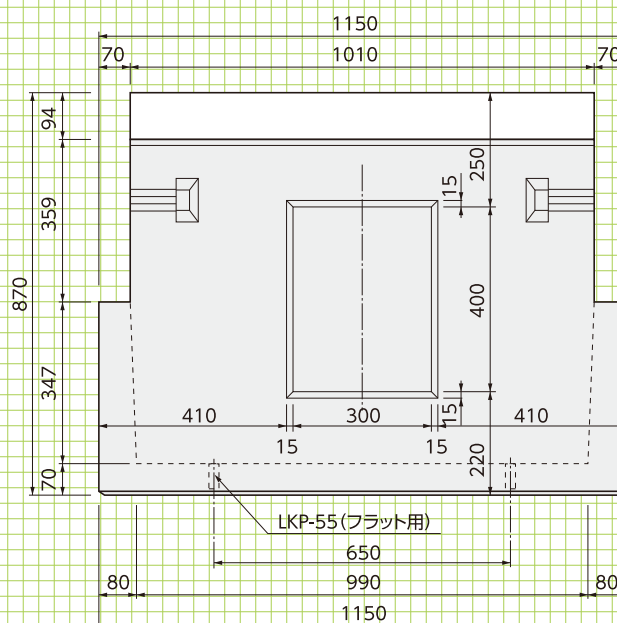

参考重量:400kg