



視覚障害者誘導用ブロック

視覚障害者誘導用ブロック (JISタイプ)

●特長

- 1. JIS規格に沿った形状**
下図に示すように、JIS規格に沿った形状です。
- 2. 2種類の厚みをご用意**
厚み(t) 60、80mmの、2種類を取り揃えています。
- 3. 高い視認性(特イエロー)**
従来の製品に比べて視認性を高め、輝度比確保しやすくなりました。
- 4. 保水性にも対応**
保水性機能を有するクールトーンタイプの製造も可能で、保水性舗装が計画されている歩道に最適です。また、クールトーンタイプは吸水性が高いので、水が溜まりやすい線状突起間にも水が溜まりません。

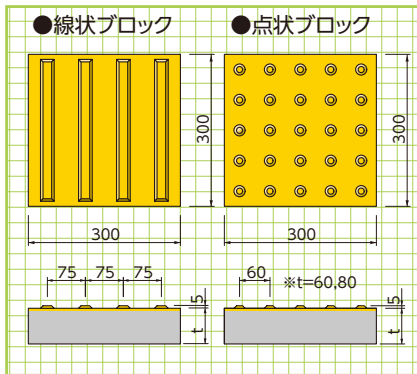

写真は厚み60mm

標 R 保

※大型車両が乗入れる箇所では、破損の恐れがありますのでご注意ください

視覚障害者誘導ブロック敷設のポイント

