

視覚障害者誘導用ブロック


●特長

1.JIS規格に沿った形状

下図に示すように、JIS規格に沿った形状です。

2.2種類の厚みをご用意

厚み(t)60、80mmの、2種類を取り揃えています。

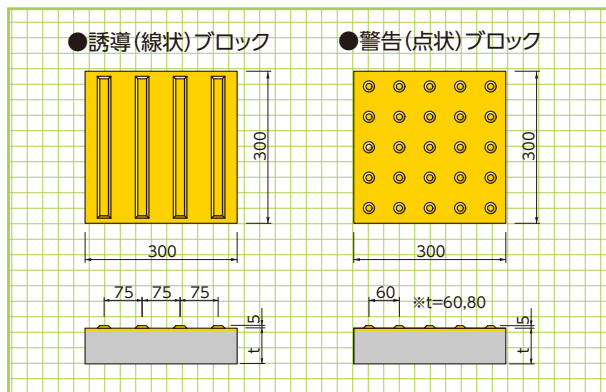

写真は厚み60mm

※大型車両が乗入れする箇所では、破損の恐れがありますのでご注意ください。

●写真の製品の色は、印刷のため色調や質感が実物と若干異なる場合があります。

視覚障害者誘導ブロック敷設のポイント

