LSスラブ〈プレストレストFRC製スラブ〉

FRC

プレストレスを採用しFRCの長所を生かした超軽量プレキャストスラブです。

●特長

1.超軽量
GRC素材にプレストレスを加えた超軽量プレキャストスラブです。
軽量なため人力での運搬取付が容易です。

2.経済性
使用する幅に合わせて100mmピッチで選択できるので経済的です。

3.安全性
表面に縞鋼板模様を施し滑りにくくなっています。

4.施工性
ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易です。

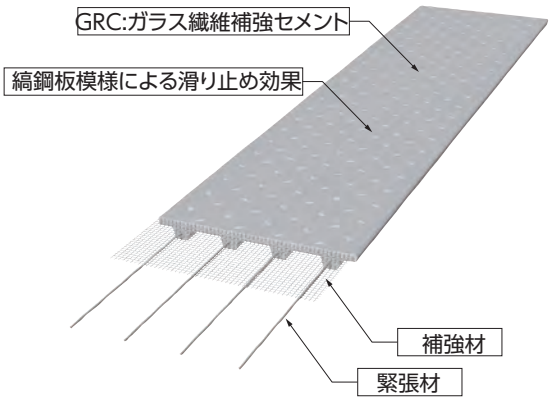

■設計条件(人荷重)
群集荷重:q=5kN／m^2

※農作業機械等重量物の上載は避けてください。

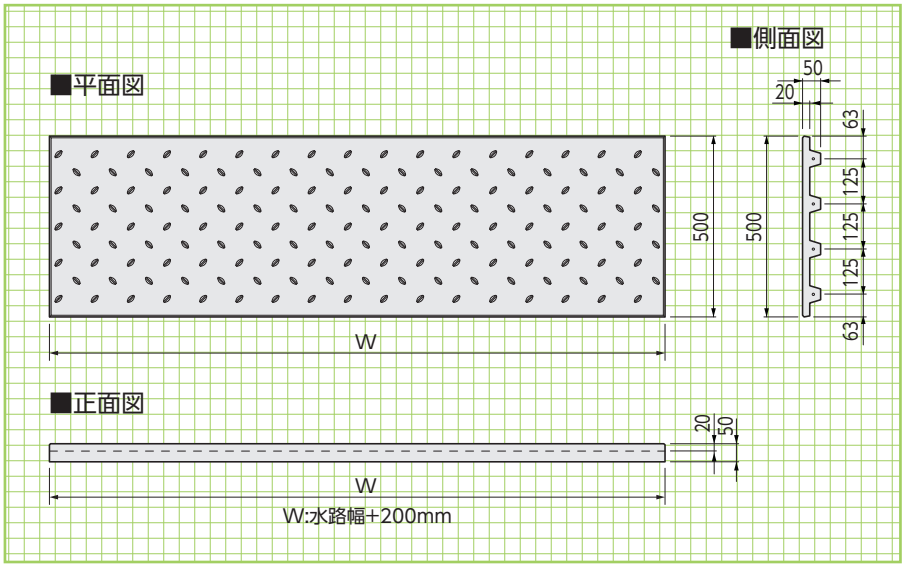

■寸法・重量表

呼　称 (W)	寸法(mm) W	参考重量 (kg)
1400用	1600	52
1500用	1700	55
1600用	1800	58
1700用	1900	61
1800用	2000	65
1900用	2100	68
2000用	2200	71

■参考施工図
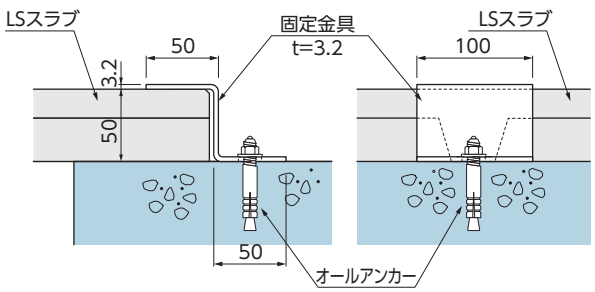
現場条件により取付け方法が異なります。
詳細は、営業担当にご相談ください。