

センタービーム側溝〈消音・集水側溝〉(T-25)



●特長

1.高い集水能力

梁部に集水孔を設けていますので、集水能力が向上します。

2.消音効果

蓋掛り部分の特殊形状により、消音効果を発揮します。また、本体と蓋版裏の凹凸により、蓋版の位置ずれが生じません。

3.コーナー処理の改善



製品端部に蓋版を設置するので、コーナーや曲線部の現場処理が容易にできます。

4.優れた施工性

軽量化と製品継手をパッキン(ドライ施工)にすることで、施工性に優れています。また、側壁外側を垂直にし、敷設後の埋め戻しを容易にしました。

5.排水性舗装対応製品も製造可能

6.T-25 縦断走行対応

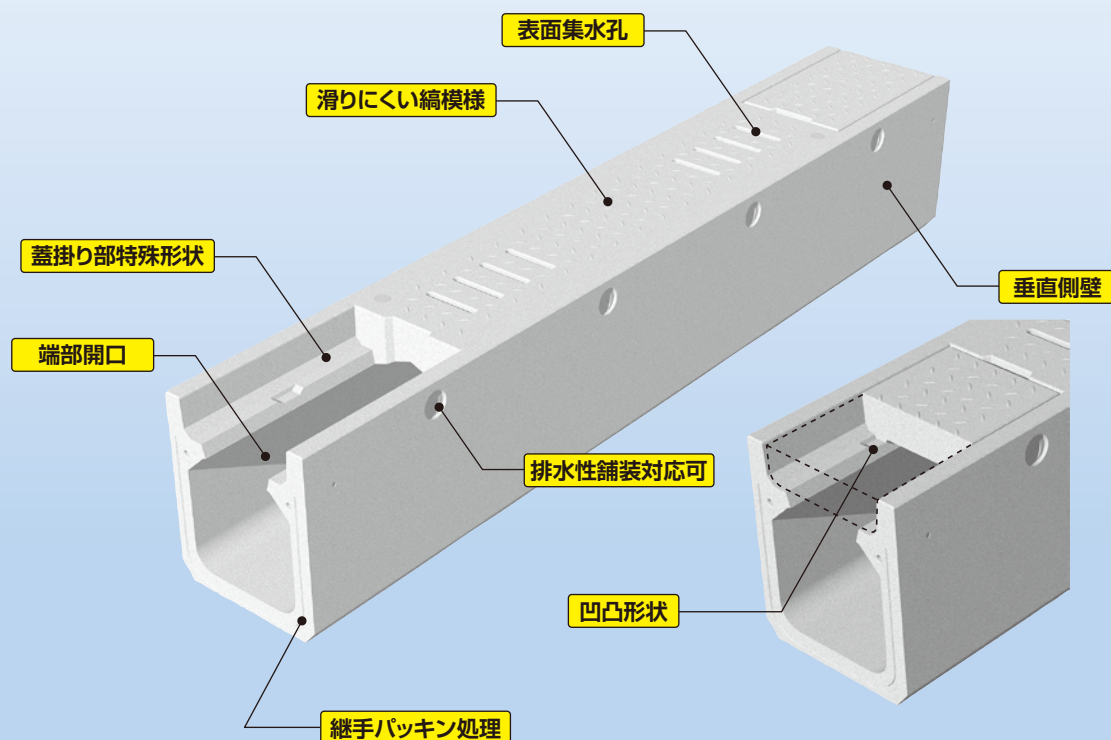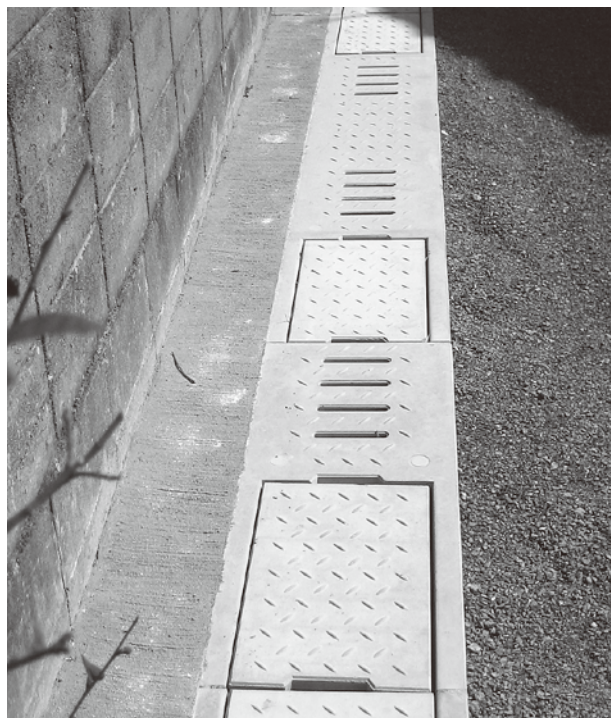

300×300
L=2500

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連


河川関連

貯水槽関連


その他

景観関連


■正面図

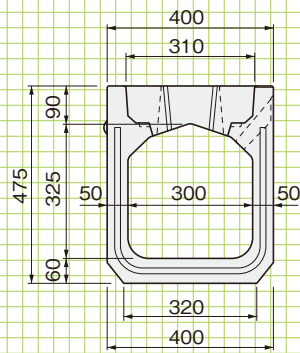


■側面図

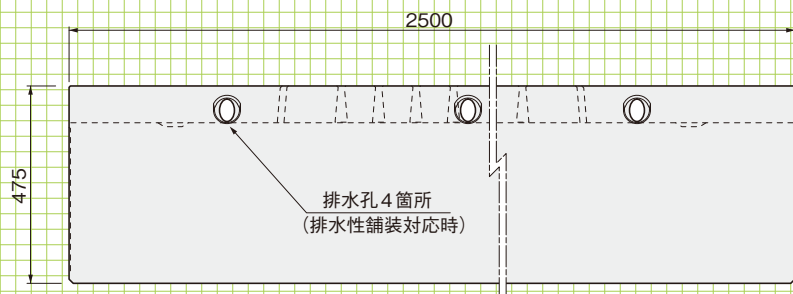

■標準敷設図

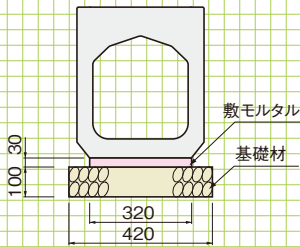

■平面図

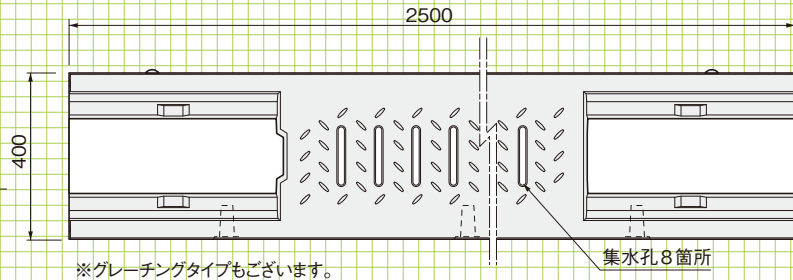


■標準敷設材料数量(10m当り)

基礎材: 4.2(m²)敷モルタル: 0.096(m³)


参考重量: 530kg

参考重量: 540kg (グレーチングタイプ)

■正面図




■側面図

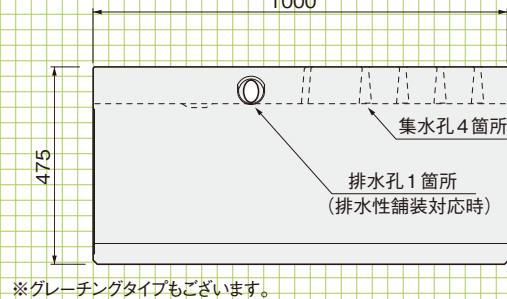


参考重量: 200kg

参考重量: 210kg (グレーチングタイプ)


■平面図

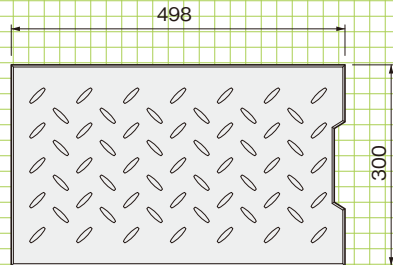

■側面図



■正面図

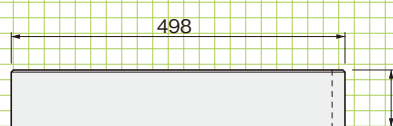

参考重量: 30kg

300×300
L=1000

貯水槽関連

その他

専用蓋版

景観関連