

KLU特殊タイプ〈リーチスタッカー対応〉

●特長

- 1.リーチスタッカーの荷重に対応が可能になるように、底版部に厚みをもたせました。
- 2.グレーチングも特殊荷重仕様です。


▼本体



▼グレーチング蓋



設計荷重	車両直載時	車両の後輪荷重	490.0(kN)
		輪 設 置 幅	500(mm)
		衝 撃 係 数	0.3
	車両側載時	24.5(kN/m ²)	

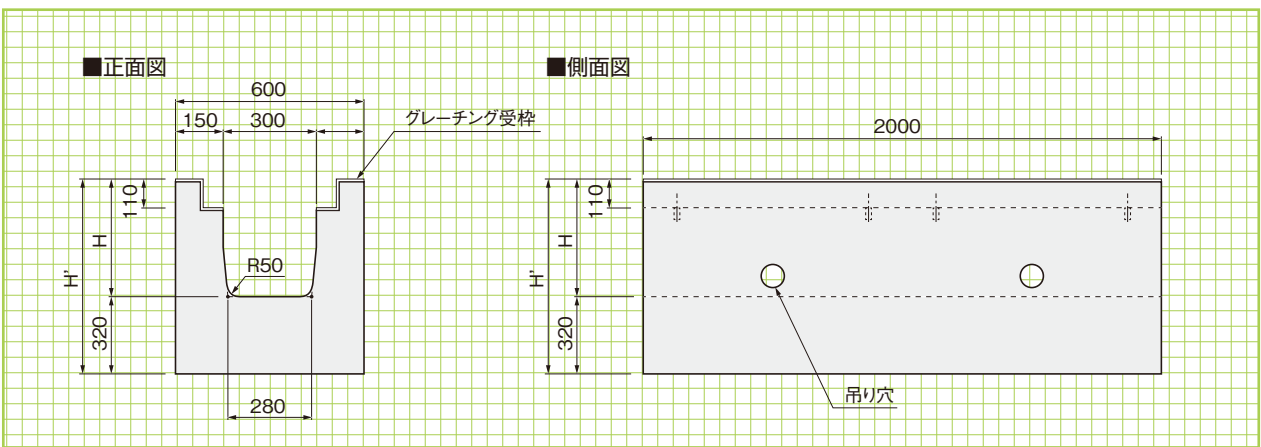

■寸法表 ※()内数字は外カーブ用です

呼 称	寸法(mm)		参考重量(kg)
	H	H'	
300×400	400	720	1465
300×500	500	820	1612
300×600	600	920	1759



基本形状図

形状・寸法
重量表

擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

河川関連

貯水槽関連

その他

景観関連