KLU特殊タイプ〈リーチスタッカー対応〉

●特長

1.リーチスタッカーの荷重に対応が可能になるように、底版部に厚みをもたせました。

2.グレーチングも特殊荷重仕様です。

設計荷重	車両直載時	車両の後輪荷重	490.0(kN)
		輪　設　置　幅	500(mm)
		衝　撃　係　数	0.3
	車両側載時		24.5(kN/m²)

▼本体

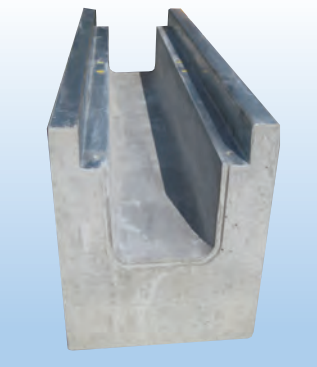

▼グレーチング蓋

基本形状図

形状・寸法
重量表

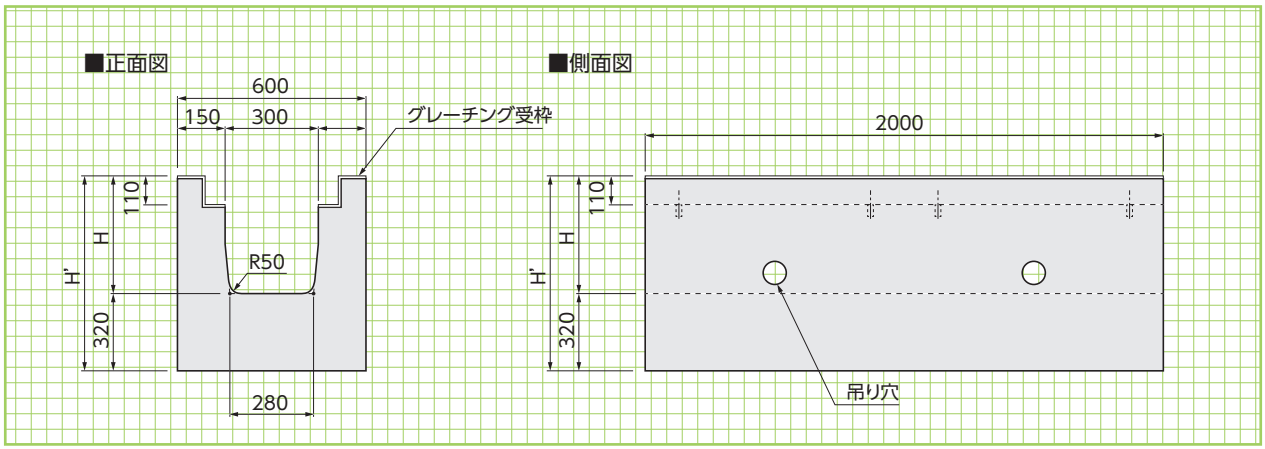

■寸法表　※( )内数字は外カーブ用です

呼　称	寸法(mm)		参考重量(kg)
	H	H'	
300×400	400	720	1465
300×500	500	820	1612
300×600	600	920	1759