


落ちふた式U型側溝



〈JIS A 5372〉

基本形状図

形状・寸法
重量表

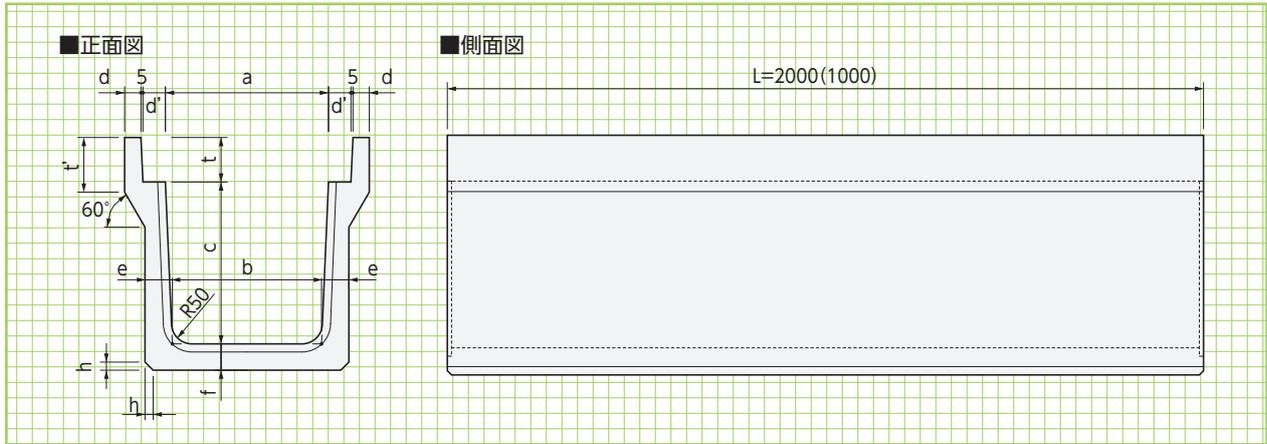

■寸法・重量表


呼称	寸法(mm)											参考重量(kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'		
1種	250	250	230	250	40	55	55	55	20	90	120	297(149)
	300A	300	280	300	40	55	60	60	20	95	120	345(173)
	300B	300	270	400	40	55	65	65	20	95	120	430(215)
	300C	300	260	500	40	55	70	70	20	95	120	502(251)
	400A	400	370	400	40	55	65	65	20	110	135	468(234)
	400B	400	360	500	40	55	70	70	20	110	135	549(275)
	500A	500	460	500	45	60	70	70	20	125	150	607(304)
	500B	500	450	600	45	60	75	75	20	125	150	680(340)
3種	250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	341(171)
	300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	429(215)
	300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	482(241)
	300C	300	260	500	50	55	80	80	40	95	140	598(299)
	400A	400	370	400	55	55	70	70	40	110	140	528(264)
	400B	400	360	500	55	55	80	80	40	110	140	649(325)
	500A	500	460	500	60	60	80	80	40	125	155	716(358)
	500B	500	450	600	60	60	90	90	40	125	175	868(434)

※1種:主として歩道に用いるもの。

※3種:車両の隣接走行は少なく、一次退避などで低速で走行するような車道に平行して用いるもの。
後輪一輪50kN以下(T-25)

※()内の数値はL=1000の重量です。


■1種用コンクリート蓋

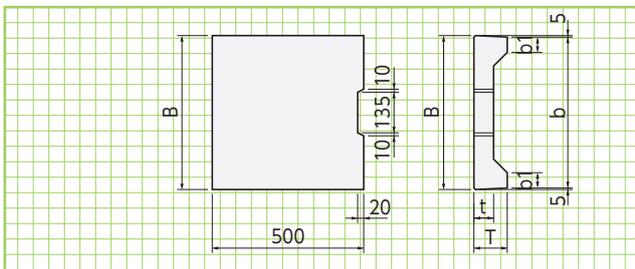

■寸法表

呼称	寸法(mm)					参考重量(kg)
	B	b	b1	T	t	
250	362	352	50	90	55	29
300	412	402	51	95	55	33
400	512	502	51	110	65	47
500	622	612	56	125	75	65

■3種用コンクリート蓋

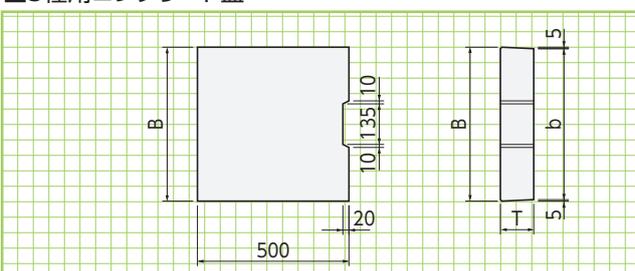


■寸法表

呼称	寸法(mm)			参考重量(kg)
	B	b	T	
250	362	352	90	37
300	412	402	95	45
400	512	502	110	65
500	622	612	125	91

横断用
T-25


形状・寸法
材料表

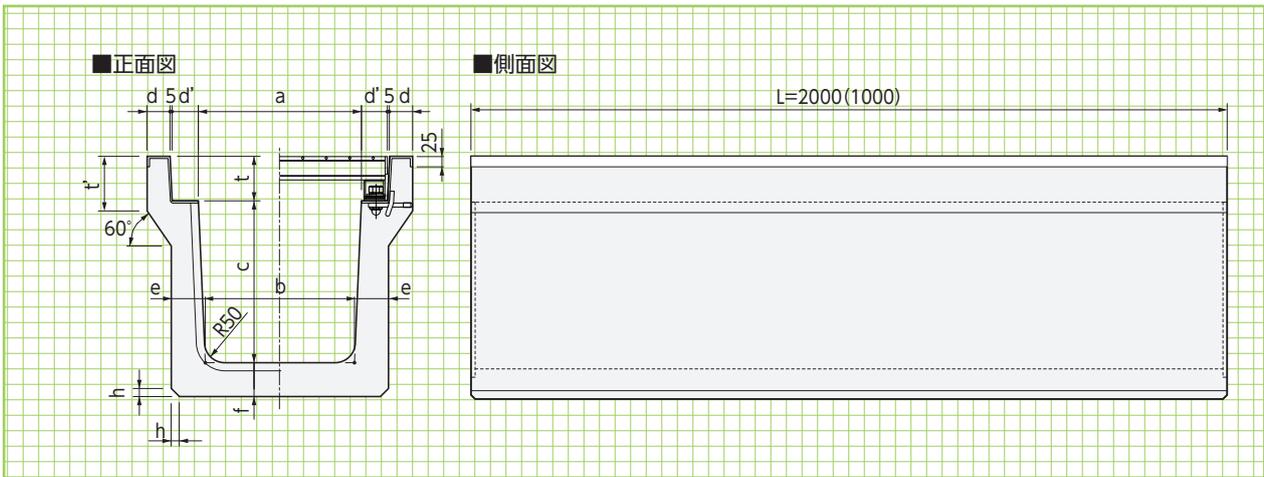

■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	b	c	d	d'	e	f	h	t	t'	
250	250	230	250	45	55	65	65	30	90	120	328(164)
300A	300	280	300	50	55	70	70	30	95	140	425(213)
300B	300	270	400	50	55	70	70	40	95	140	474(237)

■横断用グレーチング

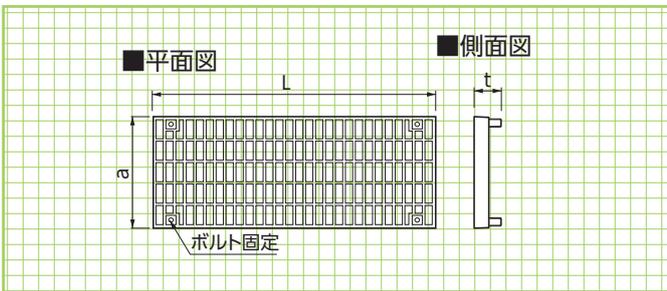

■寸法・重量表

呼称	寸法(mm)			参考重量(kg)
	a	t	L	
普通目250	360	90	995	32.7
普通目300	410	95	995	38.5
細目250	360	90	995	39.6
細目300	410	95	995	48.5