
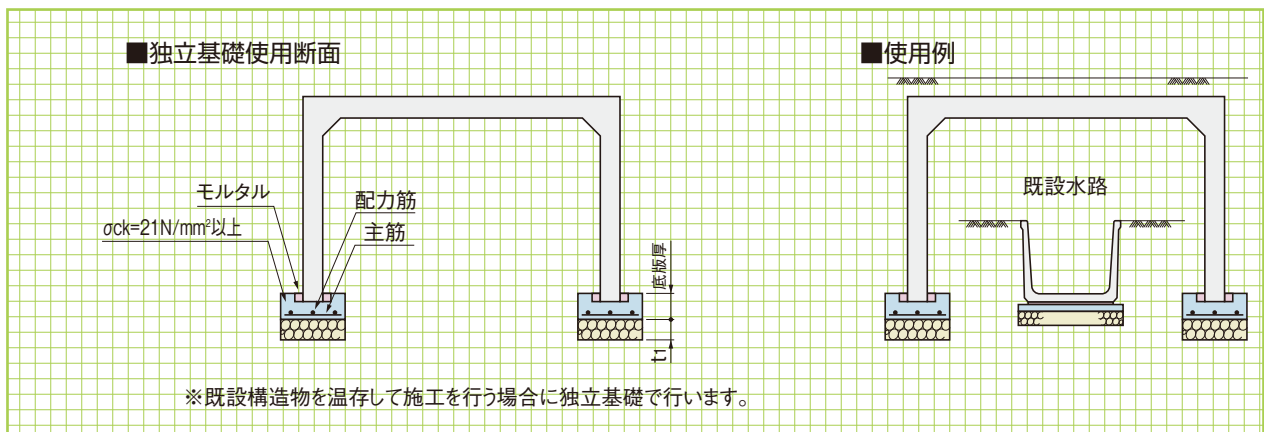


門形カルバート

基本形状図

形状・寸法
重量表

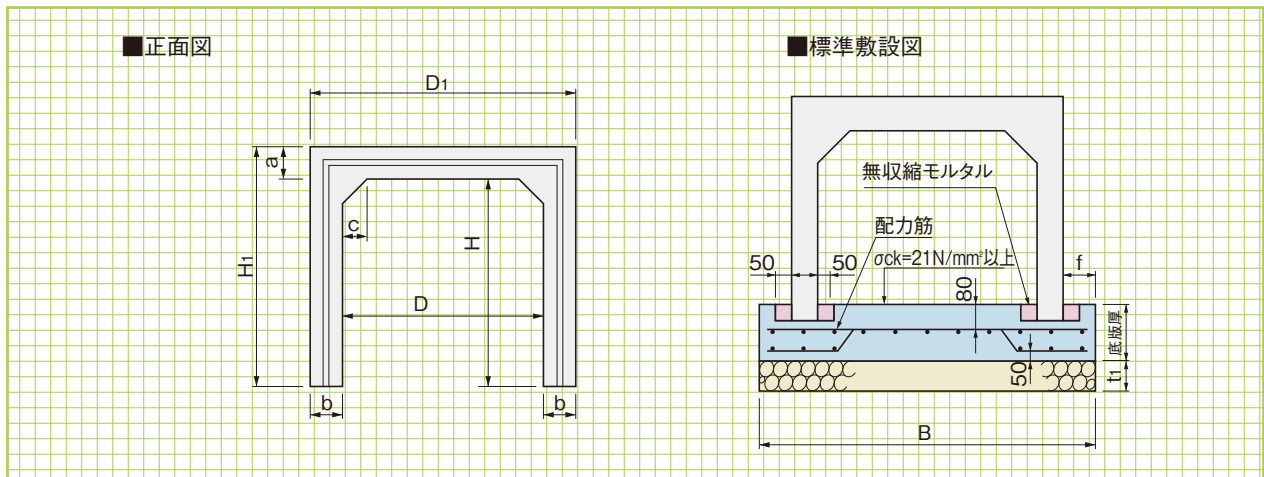

■寸法・重量表

呼称 内幅D × (最小高H~最大高H) × 有効長L	寸法(mm)						許容土被り(m) T-25	
	a	b	c	D1	f	B		t1
600 × (650~ 850) × 2000	130	130	100	860	100	1060	150	0.50~3.00
700 × (650~ 850) × 2000	130	130	100	960	100	1160	150	0.50~3.00
800 × (650~1050) × 2000	130	130	100	1060	100	1260	150	0.50~3.00
900 × (650~1250) × 2000	130	130	100	1160	100	1360	150	0.50~3.00
1000 × (650~1550) × 2000	130	130	150	1260	150	1560	150	0.50~3.00
1100 × (850~1550) × 2000	130	130	150	1360	150	1660	200	0.50~3.00
1200 × (850~1550) × 2000	130	130	150	1460	150	1760	200	0.50~3.00
1300 × (850~1550) × 2000	140	130	150	1560	150	1860	200	0.50~3.00
1400 × (1050~1750) × 2000	150	130	150	1660	150	1960	200	0.50~2.00
1500 × (1050~1750) × 2000	160	140	150	1780	150	2080	200	0.50~2.00
1600 × (1050~1750) × 2000	170	150	150	1900	150	2200	200	0.50~2.00
1700 × (1050~1750) × 2000	170	150	150	2000	200	2400	200	0.50~2.00
1800 × (1050~1750) × 2000	170	150	150	2100	200	2500	200	0.50~2.00
2000 × (1050~2250) × 2000	180	160	200	2320	200	2720	200	0.50~2.00
2100 × (1050~2250) × 2000	190	170	200	2440	200	2840	250	0.50~2.00
2200 × (1050~2250) × 2000	200	180	200	2560	200	2960	250	0.50~2.00
2300 × (1050~2250) × 2000	200	180	200	2660	200	3060	250	0.50~2.00
2400 × (1050~2350) × 2000	210	190	200	2780	200	3180	250	0.50~2.00
2500 × (1050~2450) × 2000	220	200	200	2900	200	3300	250	0.50~2.00
2800 × (1550~2550) × 2000	240	220	200	3240	250	3740	250	0.50~2.00
3000 × (1550~2650) × 2000	260	240	300	3480	250	3980	250	0.50~2.00

※ 規格外寸法及び許容土被り以外については、お問い合わせください。

※ 内空高は100mmピッチで製造可能です。

※ 底版コンクリートの設計は、別途検討しますのでお問い合わせください。



擁壁類

管渠類

側溝類

道路関連

河川関連

貯水槽関連

その他

景観関連