

視覚障害者誘導用ブロック (JISタイプ)

●特長

1. JIS規格に沿った形状

下図に示すように、JIS規格に沿った形状です。

標 R 保

2. 2種類の厚みをご用意



厚み (t) 60, 80mmの2種類を取り揃えています。

3. 高い視認性 (特イエロー)

従来の製品に比べて視認性を高め、輝度比確保しやすくなりました。

4. 保水性にも対応

保水性機能を有するクールトーンタイプの製造も可能で、保水性舗装が計画されている歩道に最適です。また、クールトーンタイプは吸水性が高いので、水が溜まりやすい線状突起間にも水が溜まりません。

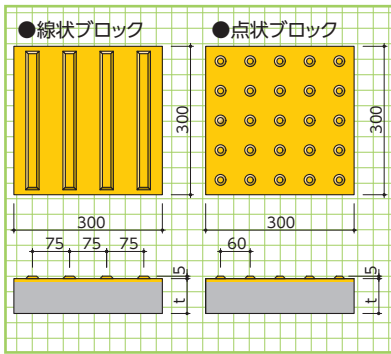

写真は厚み60mm

