

波返ブロック〈波返直立堤プレキャスト化ブロック〉


●特長

1. PC製「型枠配筋Block」を据付け、直立堤防・護岸を**簡単・迅速・安全**に築造します。
2. 擁壁部Blockは施工時に噛み合わせ連結される**3ピース構造**です。
3. 擁壁部Blockは**連結金物を一切使用せず**、中込コンクリートで一体化します。
4. 波返部曲率半径や法勾配の組合せは、**全8パターン**に対応します。
5. **排水対策や磨耗対策**にも対応します。




概要


ブロックのみで築造する場合

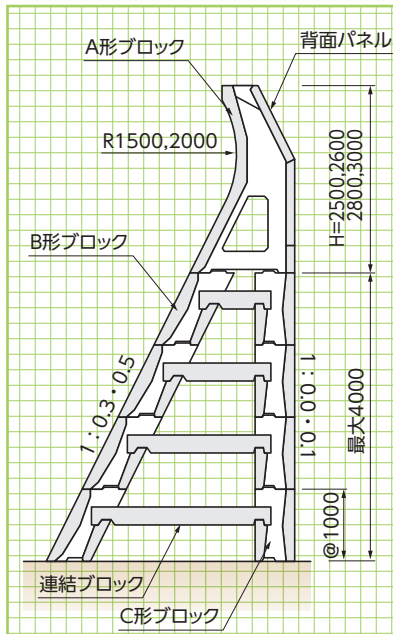

ブロックと方塊等で築造する場合

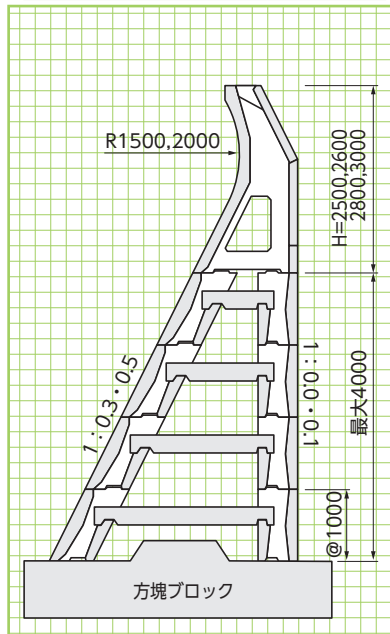

ケーソンなどの上部に設置する場合

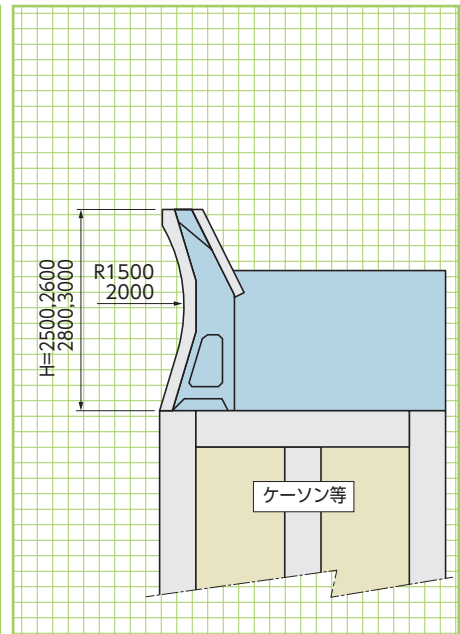

■寸法・重量・規格表

※ 直高・延長などの調整は別途ご相談ください。

規 格		波返曲率半径 (mm)	法勾配	寸 法 (mm)	参考重量 (kg)
波 返 部	A形ブロック (波返部:4タイプ)	R1500	1:0.3	(直高) 2500 × (延長) 2000 × (控長) 1088	2948
			1:0.5	(直高) 2600 × (延長) 2000 × (控長) 1337	3213
		R2000	1:0.3	(直高) 2800 × (延長) 2000 × (控長) 1014	3204
			1:0.5	(直高) 3000 × (延長) 2000 × (控長) 1286	3641
	背面パネル	上段用(4タイプ共通)		(高さ) 1170 × (延長) 2000 × (厚さ) 120	632
		中段用(4タイプ共通)		(高さ) 1200 × (延長) 2000 × (厚さ) 120	639
		下段用(4タイプ下別)		(高さ) 280~780 × (延長) 2000 × (厚さ) 120	152~427
擁 壁 部	B形ブロック (擁壁部沖側)	—	1:0.3	(直高) 1000 × (延長) 2000 × (控長) 574	1306
			1:0.5	(直高) 1000 × (延長) 2000 × (控長) 615	1359
	C形ブロック (擁壁部岸側)	—	1:0.0	(直高) 1000 × (延長) 2000 × (控長) 550	1132
			1:0.1	(直高) 1000 × (延長) 2000 × (控長) 553	1136
	連結ブロック	—	—	(高さ) 250 × (幅) 200 × (長さ) 605~2845	59~315