


# L型擁壁SSタイプ




基本形状図  
標準敷設図  
施工図

形状・寸法  
重量表


基本形状図

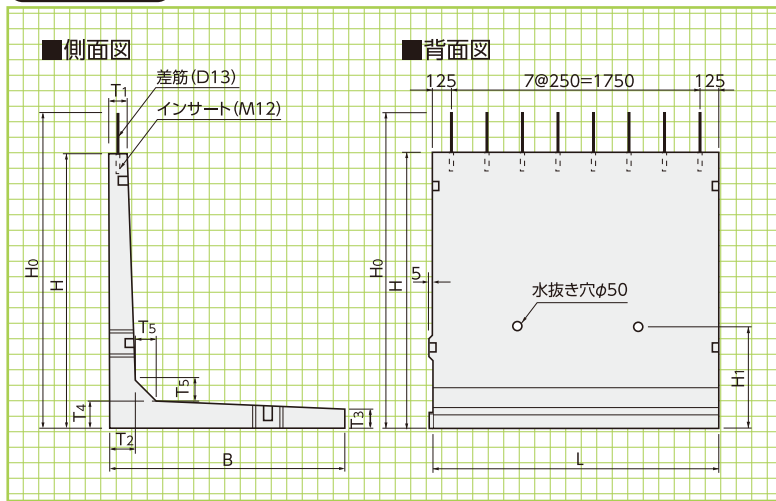

標準敷設図

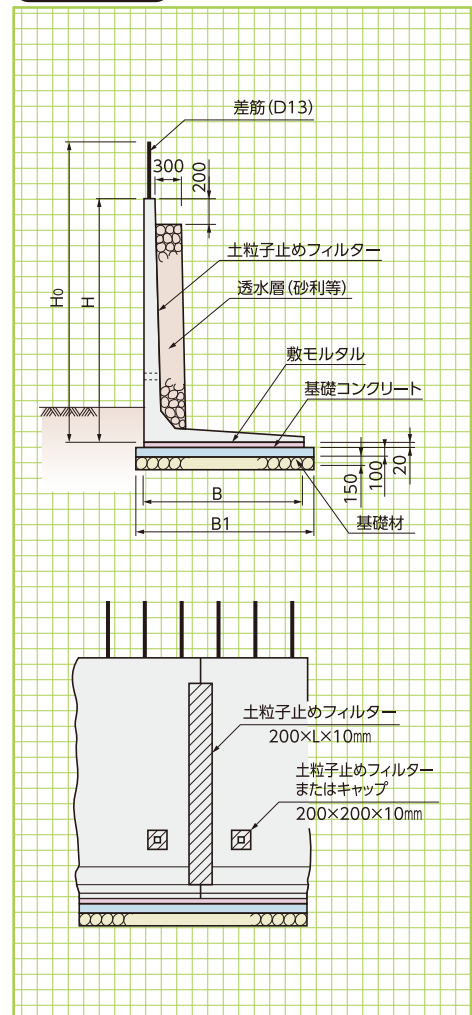

施工図

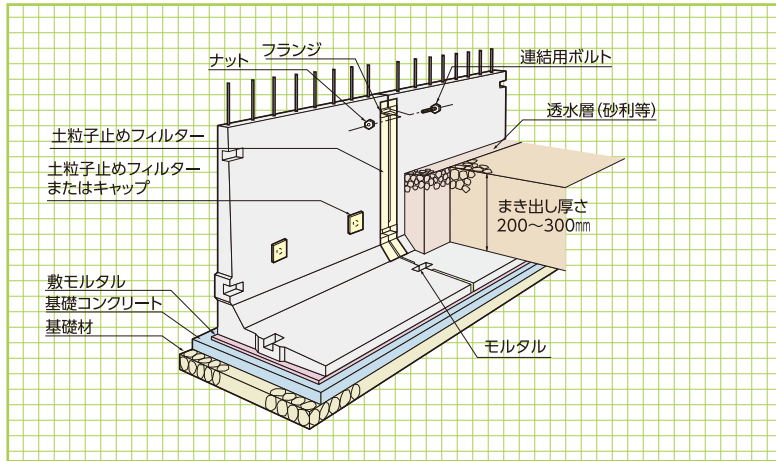

■寸法・重量表

(単位:mm)

| 呼 称        | 寸 法(mm)        |      |      |                |                |                |                |                |                |      | 参考重量<br>(kg) |
|------------|----------------|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|--------------|
|            | H <sub>0</sub> | H    | B    | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | T <sub>3</sub> | T <sub>4</sub> | T <sub>5</sub> | H <sub>1</sub> | L    |              |
| 1000型SSタイプ | 1000           | 600  | 840  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            | —              | 2000 | 680          |
| 1250型SSタイプ | 1250           | 750  | 1000 | 105            | 110            | 100            | 110            | 110            | —              | 2000 | 880          |
| 1500型SSタイプ | 1500           | 1000 | 1150 | 108            | 120            | 100            | 120            | 120            | 700            | 2000 | 1160         |
| 1750型SSタイプ | 1750           | 1250 | 1300 | 114            | 140            | 101            | 140            | 140            | 800            | 2000 | 1540         |
| 2000型SSタイプ | 2000           | 1500 | 1450 | 115            | 150            | 102            | 150            | 150            | 800            | 2000 | 1870         |
| 2250型SSタイプ | 2250           | 1750 | 1600 | 118            | 170            | 104            | 170            | 170            | 800            | 2000 | 2340         |
| 2500型SSタイプ | 2500           | 2000 | 1750 | 119            | 180            | 105            | 180            | 180            | 800            | 2000 | 2730         |
| 2750型SSタイプ | 2750           | 2250 | 1900 | 121            | 200            | 106            | 200            | 200            | 900            | 2000 | 3270         |
| 3000型SSタイプ | 3000           | 2500 | 2050 | 123            | 220            | 108            | 220            | 200            | 900            | 2000 | 3830         |

■参考数量表

(10m当り)

| 呼 称        | 寸 法<br>(mm)    |      |      |                | 擁壁<br>本数<br>(本) | 基 礎 工                      |                               |                           |                          | 連結金具<br>充填モルタル<br>(m <sup>3</sup> ) | フィルター材<br>(m <sup>2</sup> ) | 透水層<br>(砂利等)<br>(m <sup>3</sup> ) |
|------------|----------------|------|------|----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|            | H <sub>0</sub> | H    | B    | B <sub>1</sub> |                 | 敷モルタル<br>(m <sup>3</sup> ) | 基礎コンクリート<br>(m <sup>3</sup> ) | 基礎型枠<br>(m <sup>2</sup> ) | 基礎材<br>(m <sup>2</sup> ) |                                     |                             |                                   |
| 1000型SSタイプ | 1000           | 600  | 840  | 940            | 5               | 0.168                      | 0.940                         | 2.00                      | 9.400                    | 0.004                               | 1.091                       | 1.45                              |
| 1250型SSタイプ | 1250           | 750  | 1000 | 1100           | 5               | 0.200                      | 1.100                         | 2.00                      | 11.000                   | 0.004                               | 1.286                       | 2.01                              |
| 1500型SSタイプ | 1500           | 1000 | 1150 | 1250           | 5               | 0.230                      | 1.250                         | 2.00                      | 12.500                   | 0.004                               | 1.530                       | 2.72                              |
| 1750型SSタイプ | 1750           | 1250 | 1300 | 1500           | 5               | 0.260                      | 1.500                         | 2.00                      | 15.000                   | 0.004                               | 1.768                       | 3.39                              |
| 2000型SSタイプ | 2000           | 1500 | 1450 | 1650           | 5               | 0.290                      | 1.650                         | 2.00                      | 16.500                   | 0.005                               | 2.012                       | 4.10                              |
| 2250型SSタイプ | 2250           | 1750 | 1600 | 1800           | 5               | 0.320                      | 1.800                         | 2.00                      | 18.000                   | 0.005                               | 2.250                       | 4.76                              |
| 2500型SSタイプ | 2500           | 2000 | 1750 | 1950           | 5               | 0.350                      | 1.950                         | 2.00                      | 19.500                   | 0.005                               | 2.495                       | 5.46                              |
| 2750型SSタイプ | 2750           | 2250 | 1900 | 2100           | 5               | 0.380                      | 2.100                         | 2.00                      | 21.000                   | 0.005                               | 2.733                       | 6.11                              |
| 3000型SSタイプ | 3000           | 2500 | 2050 | 2250           | 5               | 0.410                      | 2.250                         | 2.00                      | 22.500                   | 0.005                               | 2.963                       | 6.80                              |

※1000型にはバックホウ(2.9t)を使用し、1250型～にはラフテレーンクレーン(25t吊)を使用します。