

P.S.Pボックス 及び 敷板


受注
生産

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡


※本製品はすべて受注生産品です。

●特長


1. PSP工法による完全止水
2. フランジジョイントによる一体化
3. 敷板併用による安定化・施工性UP
4. T-25荷重(土被り0～3.0mまで)

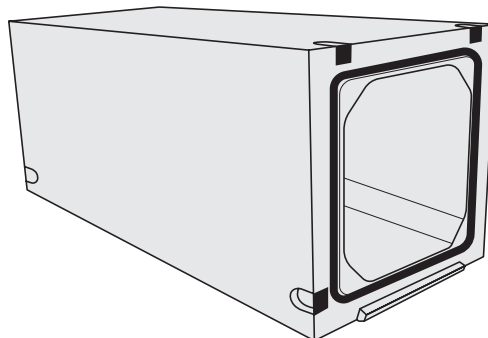

■断面図

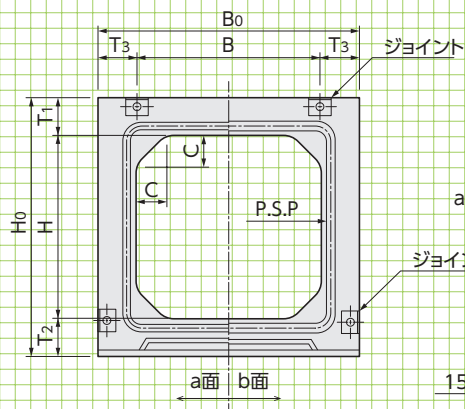

■側面図

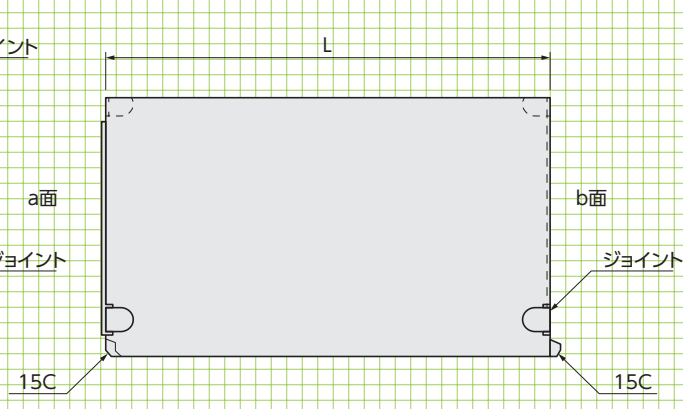

※500×500サイズ以下は、フランジジョイントが3ヶ所となります。
※450×450サイズ以下は、オス・メスジョイントはありません。

本体

形状・寸法
重量表

側溝類

道路関連

景観関連

その他

敷板


形状・寸法
重量表

参考資料

■寸法・重量表

呼 称 B×H	寸 法(mm)									参考重量 (kg)
	B	H	T1	T2	T3	C	B0	H0	L	
300× 300	300	300	90	90	80	50	460	480	2000	679
360× 360	360	360	95	95	85	50	530	550	2000	841
400× 400	400	400	100	100	90	50	580	600	2000	983
450× 450	450	450	105	105	95	50	640	660	2000	1129
500× 500	500	500	110	110	100	50	700	720	2000	1295
600× 600	600	600	120	120	120	100	840	840	2000	1828
800× 800	800	800	135	135	135	100	1070	1070	2000	2625
1000×1000	1000	1000	150	150	150	150	1300	1300	2000	3675

■BOX用敷板を使用する場合

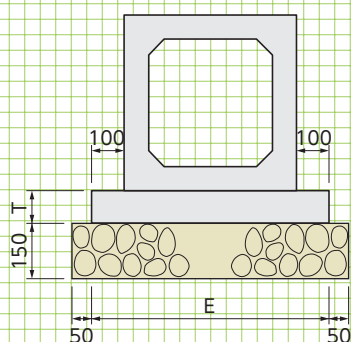

■寸法・重量表

呼 称 B×H	寸 法(mm)		参考重量(kg)	
	T	E	L=1000	L=2000
300× 300	100	660	162	324
360× 360	100	730	179	358
400× 400	100	780	192	383
450× 450	100	840	206	412
500× 500	100	900	221	441
600× 600	100	1040	255	510
800× 800	100	1270	312	623
1000×1000	150	1500	552	1103