

LSスラブ 〈プレストレストFRC製スラブ〉

FRC

プレストレスを採用しFRCの長所を生かした超軽量プレキャストスラブです。

●特長

1.超軽量

FRC素材にプレストレスを加えた超軽量プレキャストスラブです。軽量なため人力での運搬取付が容易です。

2.経済性


使用する幅に合わせて100mmピッチで選択できるので経済的です。

3.安全性

表面に縞鋼板模様を施し滑りにくくなっています。

4.施工性


ダイヤモンドカッターによる現場加工が容易です。

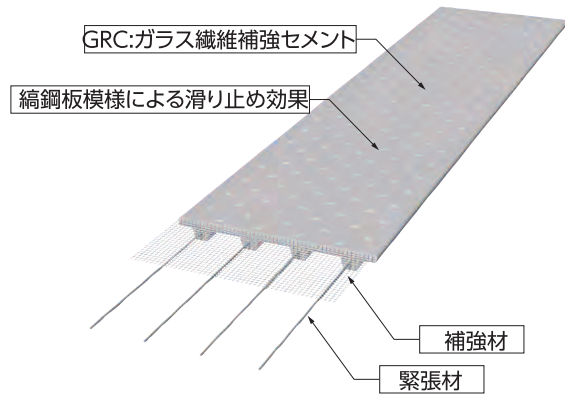

■設計条件(人荷重)

群集荷重:q=5kN/m²

※農作業機械等重量物の上載は避けてください。

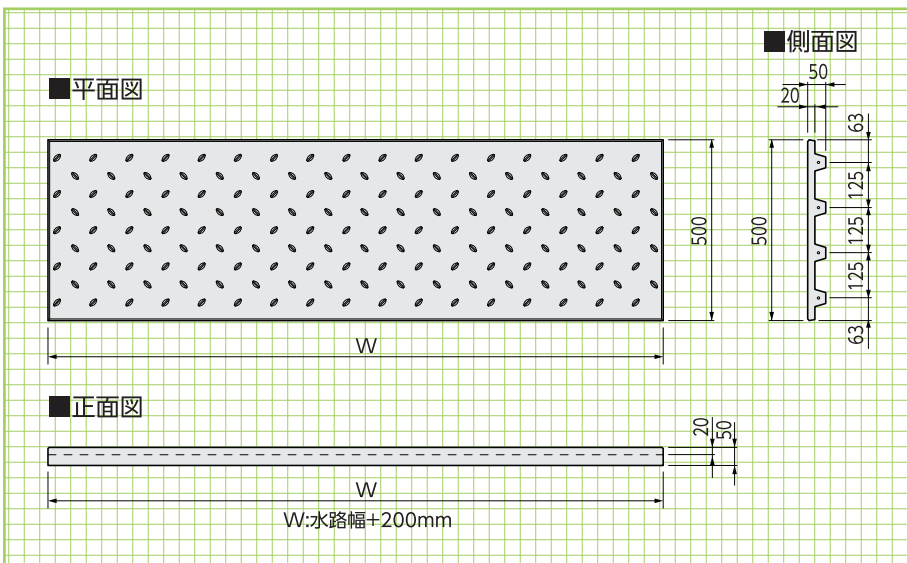

■寸法・重量表

| 呼称 (W) | 寸法(mm) | | 参考重量 (kg) |
|--------|--------|----|-----------|
| | W | 寸法 | |
| 1400用 | 1600 | 52 | 52 |
| 1500用 | 1700 | 55 | 55 |
| 1600用 | 1800 | 58 | 58 |
| 1700用 | 1900 | 61 | 61 |
| 1800用 | 2000 | 65 | 65 |
| 1900用 | 2100 | 68 | 68 |
| 2000用 | 2200 | 71 | 71 |



■参考施工図

※固定金具、オールアンカーは現場手配となります。

現場条件により取付け方法が異なります。詳細は、営業担当にご相談ください。

