

シビックマット〈斜面安定工事用ブロックマット〉

NETIS
掲載終了
NNTD
No.1166

シビックマットは、「美しい山河を守る災害復旧基本方針」のC表のブロックマットに適合する製品です。設計流速は、4m/sまで適応可能です。

●特長

1.スピーディーな施工

ブロックとフィルターシートを一体化し、専用吊り具の使用で、迅速な施工が可能です。

2.安全性

環境ホルモンの危険性を回避するためにシートとブロックの固定に接着剤は使用しておりません。





■「美しい山河を守る災害復旧基本方針」に記載された留意事項


- 適用できる設計最大流速は4m/sである。
- のり面勾配が1:1.5より緩い場所に適用する。
- めくれ対策を確実にし、特に上下流端部のすり付け部の処理を確実に行う。
- 寄せ石や覆土を行い、植生の復元をはかる。
- 背後に住宅や重要施設がない場所に適用。

基本形状図

形状・寸法
重量

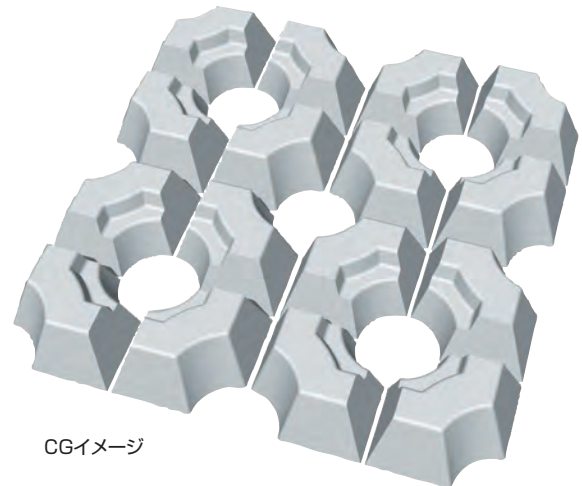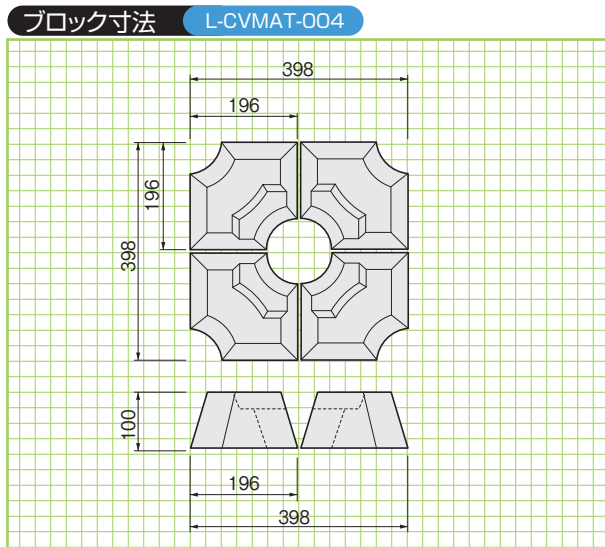

製品規格 L-CVMAT-004

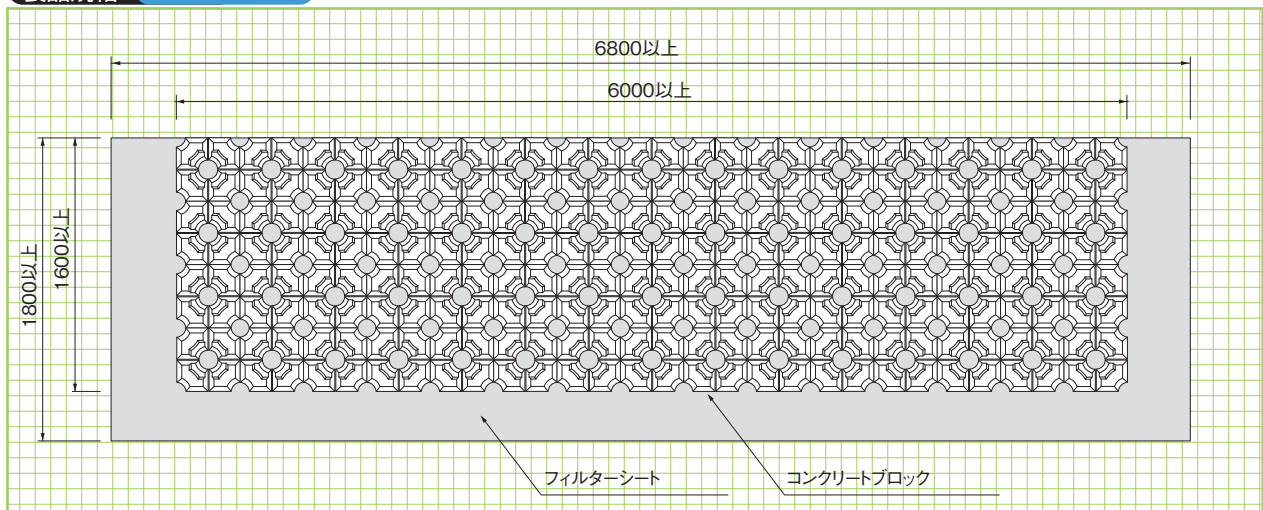


防潮ゲート


●特長

- 1.河川及び海岸線への出入口として、また、高潮等の防護扉として幅広く活用出来ます。
- 2.スキンプレートには耐腐食性の高いステンレス鋼を使用しています。

スイング式

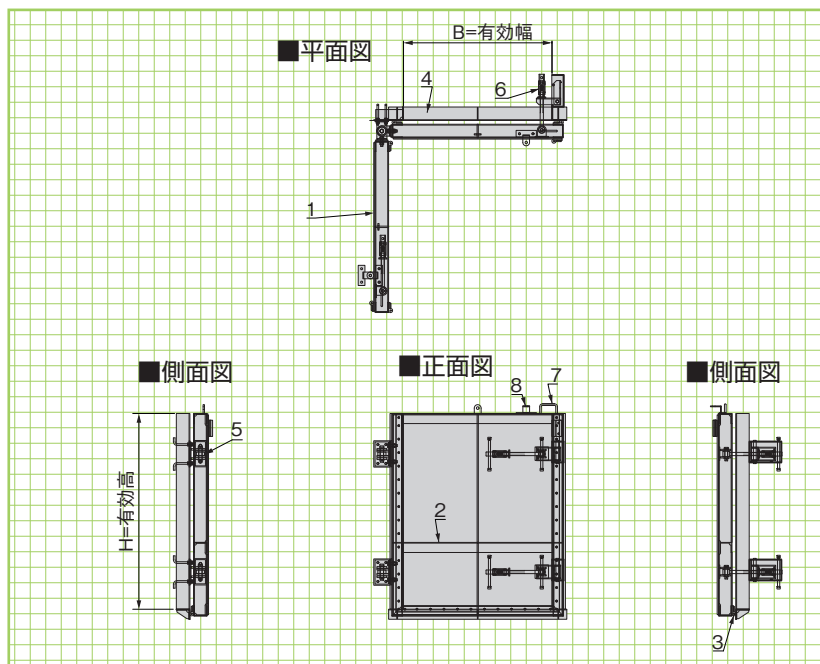

横引式

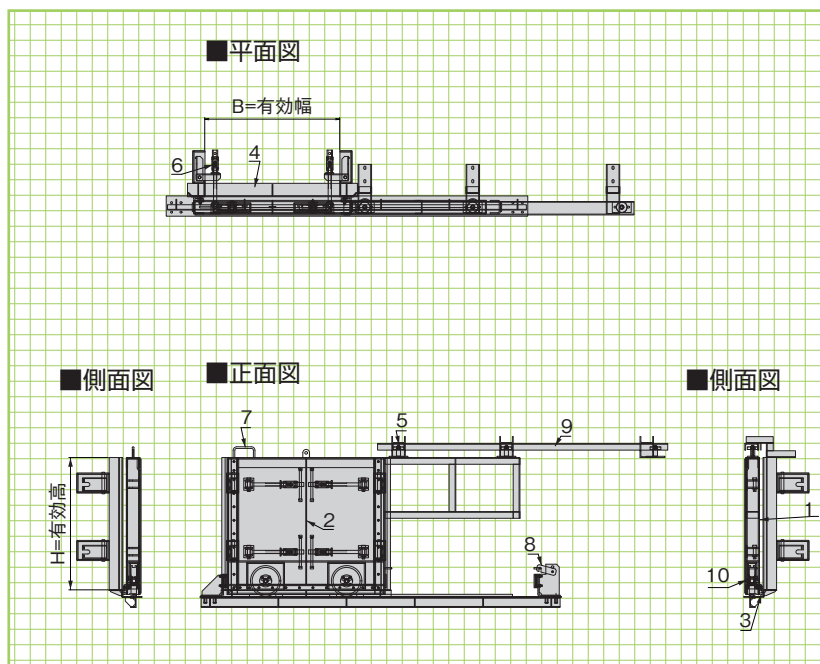

No.	項目	材質
1	スキンプレート	PL(SUS304)
2	補強桁	FB/PL(SUS304)
3	水密ゴム	P30(合成ゴム)
4	戸当	L.(SUS304)
5	支承部	丸鋼・FB(SUS304)

No.	項目	材質
6	止具	丸鋼(SUS304)
7	取手	丸鋼(SUS304)
8	止具	PL(SUS304)
9	支持桁	型鋼・PL(SUS304)
10	ウィンチローラー	