

ぴったん溝 (景観配慮型スリット側溝)

製造・販売元  東京セメント工業株式会社

実用新案登録第3149324号

●特長

1.敷地を最大限に活用

境界ぎりぎりに側溝を配置でき、耐荷重T-2・T-25の2種類より選択可能です。グレーチング幅80mmで集水部分が目立たない景観配慮型側溝です。

2.必要設計流量に合わせたサイズ選択

溝開口部幅150mm、高さ200mm(上部)、50、100、200、300、400、500mm(下部)の組合せにより、必要設計流量に合わせたサイズを選べます。また、可変側溝としても使用可能な形状となっています。


3.景観に配慮した金属部分

金属部分のパーツは、溝・柵ともに一般的に使用されているスチールメッキ品と、景観に配慮したブラック(タールエポキシ塗装品)の2種類より選択できます。また、柵にはL字コーナー用もご用意してあります。(T-2・T-25共通) グレーチング蓋は、スチールメッキ・鋳鉄・鋳鉄OS(黒タールエポキシ塗装)・ステンレスの4種類より選択できます。


4.緊急車両等の横断も考慮した設計となっております。



溝断面図 L=2000,L=1000

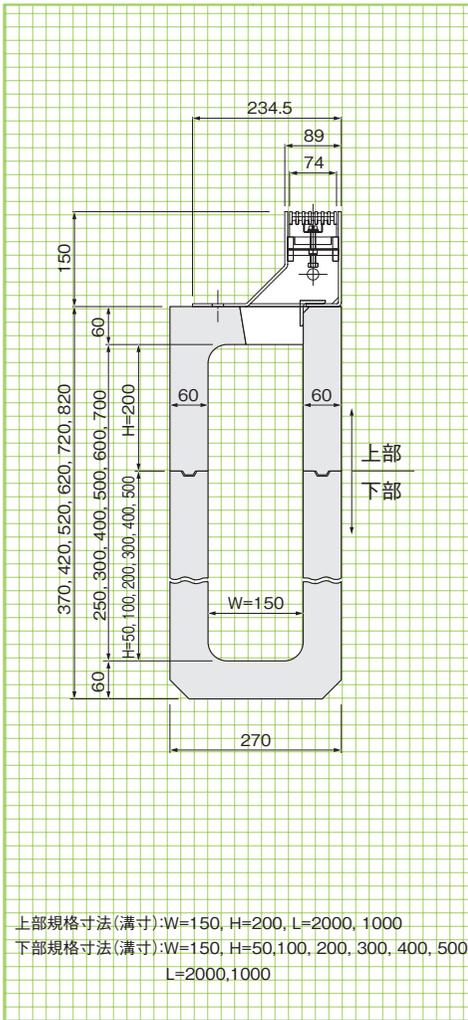

柵断面図 直線用

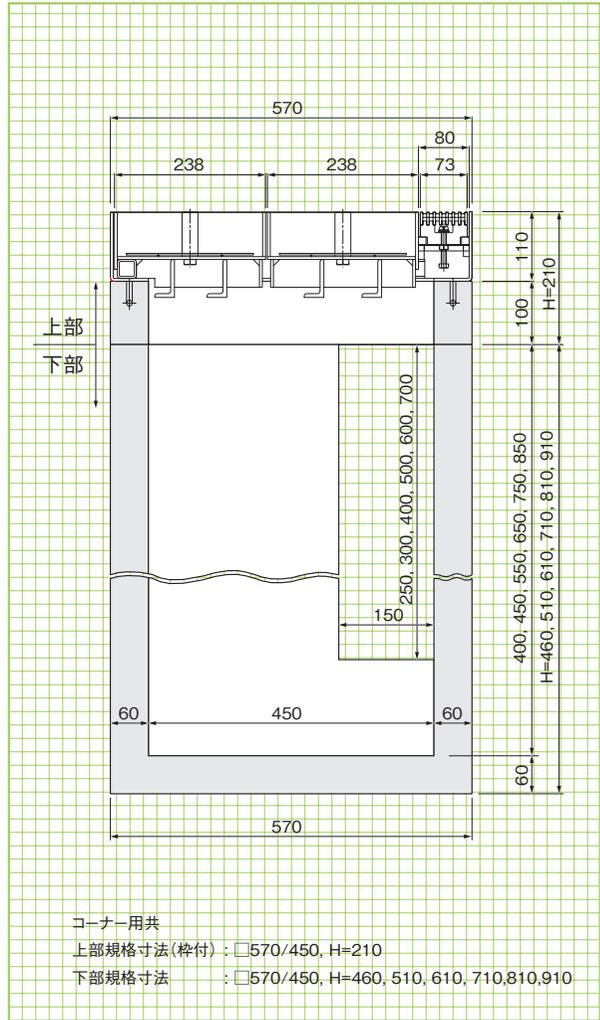

イメージ図
施工例

擁壁類

管渠類


側溝類

道路関連


景観関連

河川関連


その他

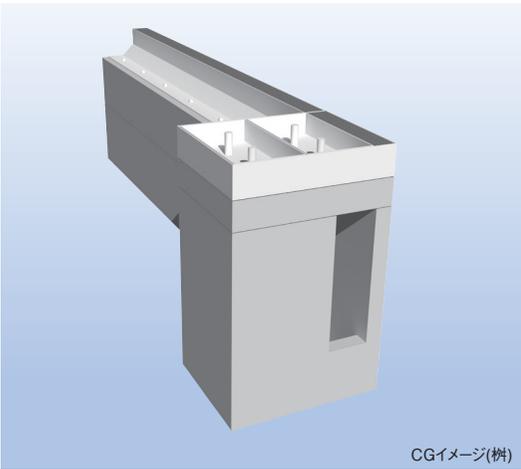

CGイメージ(樹)

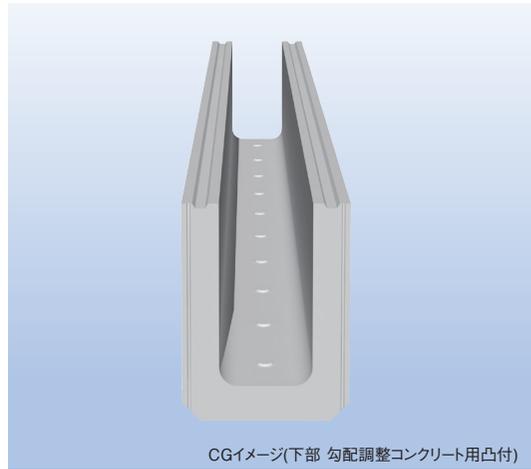

CGイメージ(下部 勾配調整コンクリート用凸付)

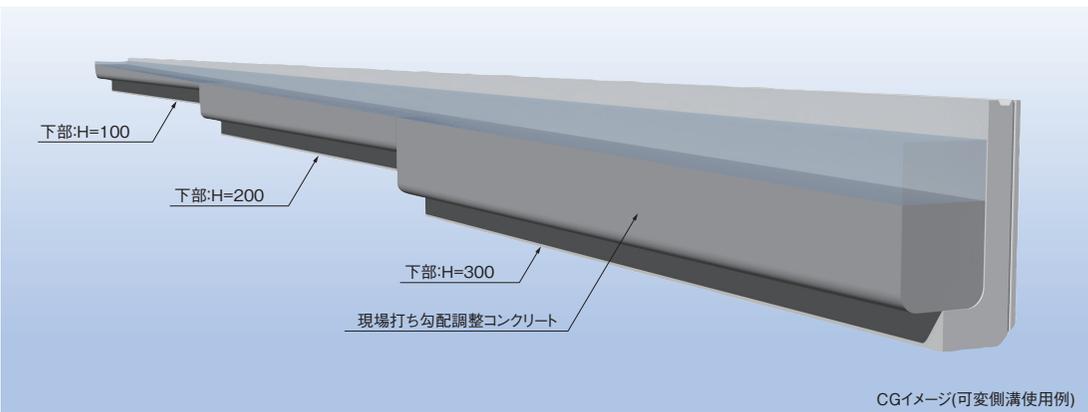

CGイメージ(可変側溝使用例)



▲日比谷ミッドタウン



▲樹L字コーナー