

SW可変深溝側溝 CA型, SA型〈景観配慮型 可変深溝側溝〉(T-25)

排水

茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 長野 静岡

●特長

1.景観配慮

グレーチング幅が約90mmで集水部分が目立たない景観に配慮した可変側溝です。またグレーチングは一般的に使用されているスチール製と、景観に配慮した鋳鉄製の2種類があります。


2.選べる2タイプの集水位置

側溝幅の中心にグレーチングがあるCA型(Center Access)と側溝幅の端部にグレーチングがあるSA型(Side Access)の2タイプから選択できます。


3.優れた施工性

側溝本体はSW可変深溝側溝(縦断用)の溝幅300,400サイズをご使用いただけるため、施工性に優れ、排水性舗装にも対応しています。


※本製品はT-25 縦断・横断兼用です。

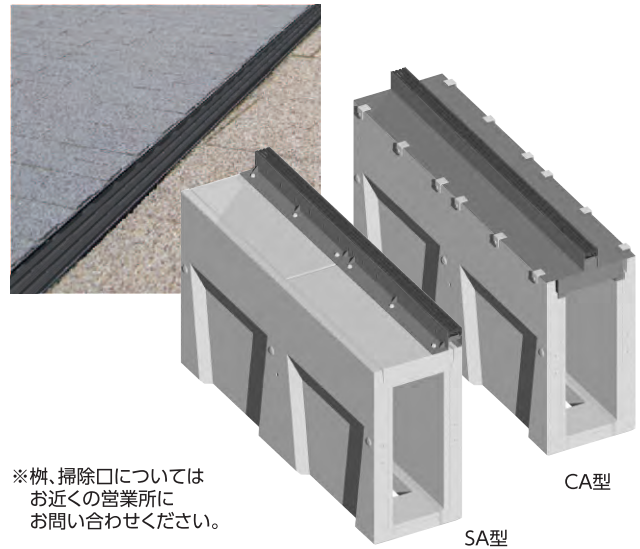

CA型(Center Access)

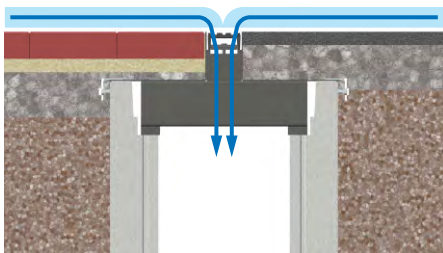


SA型(Side Access)

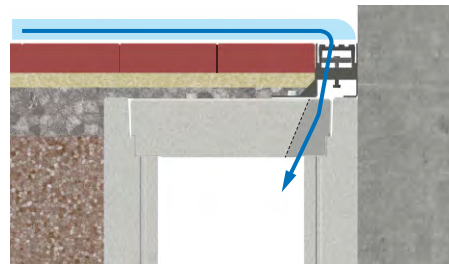


敷地を最大限に活用した集水が可能です。

CA型用グレーチング


■平面図

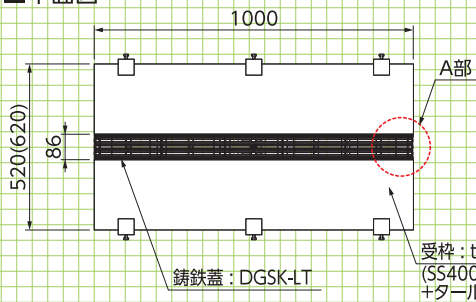

■側面図



■A部拡大図




※ ()内寸法は溝幅400用の値です。


※ 鋳物で上記とは模様が異なる蓋や、スチール製蓋もございます。

SA型用グレーチング

■平面図

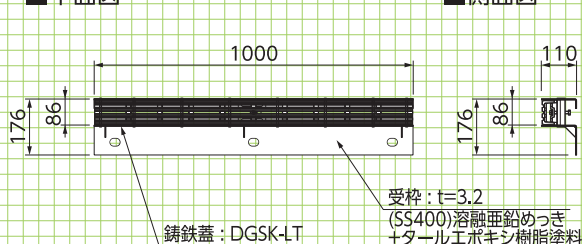


■側面図




※ 鋳物で上記とは模様が異なる蓋や、スチール製蓋もございます。

SA型用RC集水蓋

■平面図

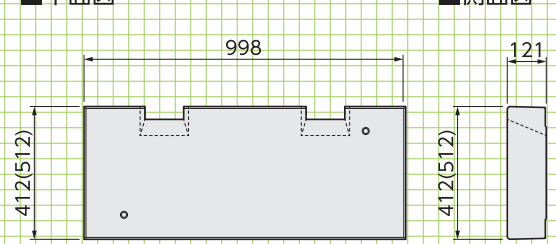

■側面図



※ ()内寸法は溝幅400用の値です。

専用
グレーチング
RC蓋版
形状・寸法

基本形状図

寸法・重量及び
標準敷設材料表

管渠類

地下雨水貯留施設

擁壁類

側溝類

道路関連


景観関連

その他


参考資料

CA型 (T-25 車道縦断用)

■断面図

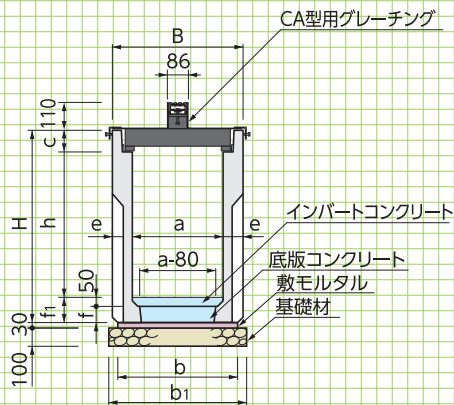


■側面図

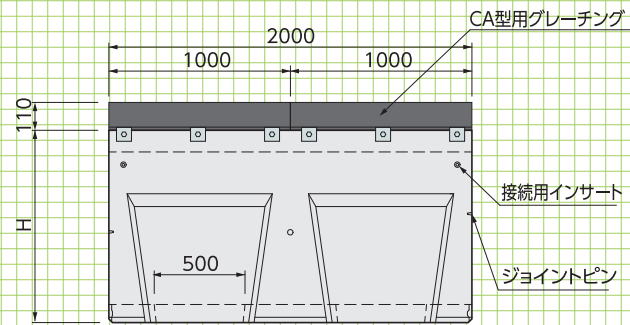


SA型 (T-25 車道縦断用)

■断面図

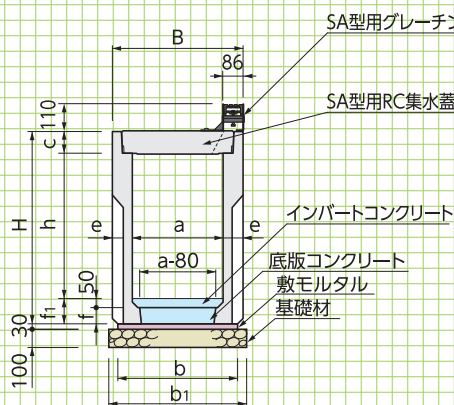

■側面図

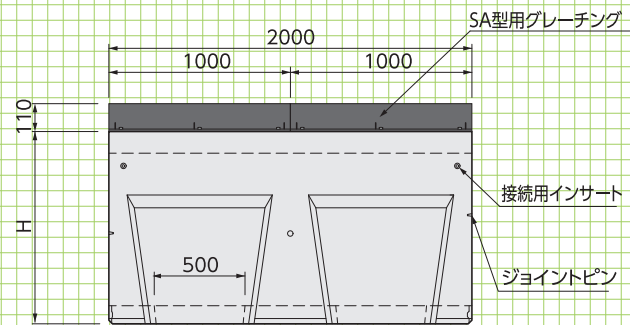

■寸法・重量及び標準敷設材料表

(10m当り)


呼 称 a × h	寸 法 (mm)										基礎工			参考重量 (kg)
											基礎材 (m ²)	敷モルタル (m ³)	底版コンクリート (m ³)	
300× 300	520	300	460	660	120	300	540	110	70	120	6.60	0.138	0.072	415
× 400	520	300	460	660	120	400	640	110	70	120	6.60	0.138	0.072	520
× 500	520	300	460	660	120	500	740	110	70	120	6.60	0.138	0.072	620
× 600	520	300	460	660	120	600	860	110	90	140	6.60	0.138	0.093	655
× 700	520	300	460	660	120	700	960	110	90	140	6.60	0.138	0.093	760
× 800	520	300	460	660	120	800	1060	110	90	140	6.60	0.138	0.093	860
× 900	520	300	460	660	120	900	1170	110	100	150	6.60	0.138	0.103	925
×1000	520	300	460	660	120	1000	1270	110	100	150	6.60	0.138	0.103	1025
400× 400	630	400	550	750	120	400	650	115	80	130	7.50	0.165	0.122	525
× 500	630	400	550	750	120	500	750	115	80	130	7.50	0.165	0.122	635
× 600	630	400	550	750	120	600	850	115	80	130	7.50	0.165	0.122	735
× 700	630	400	550	750	120	700	960	115	90	140	7.50	0.165	0.137	790
× 800	630	400	550	750	120	800	1060	115	90	140	7.50	0.165	0.137	900
× 900	630	400	550	750	120	900	1160	115	90	140	7.50	0.165	0.137	1000
×1000	630	400	550	750	120	1000	1270	115	100	150	7.50	0.165	0.152	1060
×1100	630	400	550	750	120	1100	1370	115	100	150	7.50	0.165	0.152	1165

※ L=1000 の製品も製造します。


SW可変深溝側溝 CA型, SA型 および ぴったん溝共通グレーチング

グレーチング蓋
の種類

グレーチング蓋は、スチールメッキ製(T-2・25)、ステンレス製(T-2・25)、鋳鉄製(黒系：タールエポキシ塗装)、鋳鉄Y製(白系：亜鉛アルミ溶射)の4種類の材質から、10種類を選択できます。※鋳鉄製はT-2・T-25兼用です。

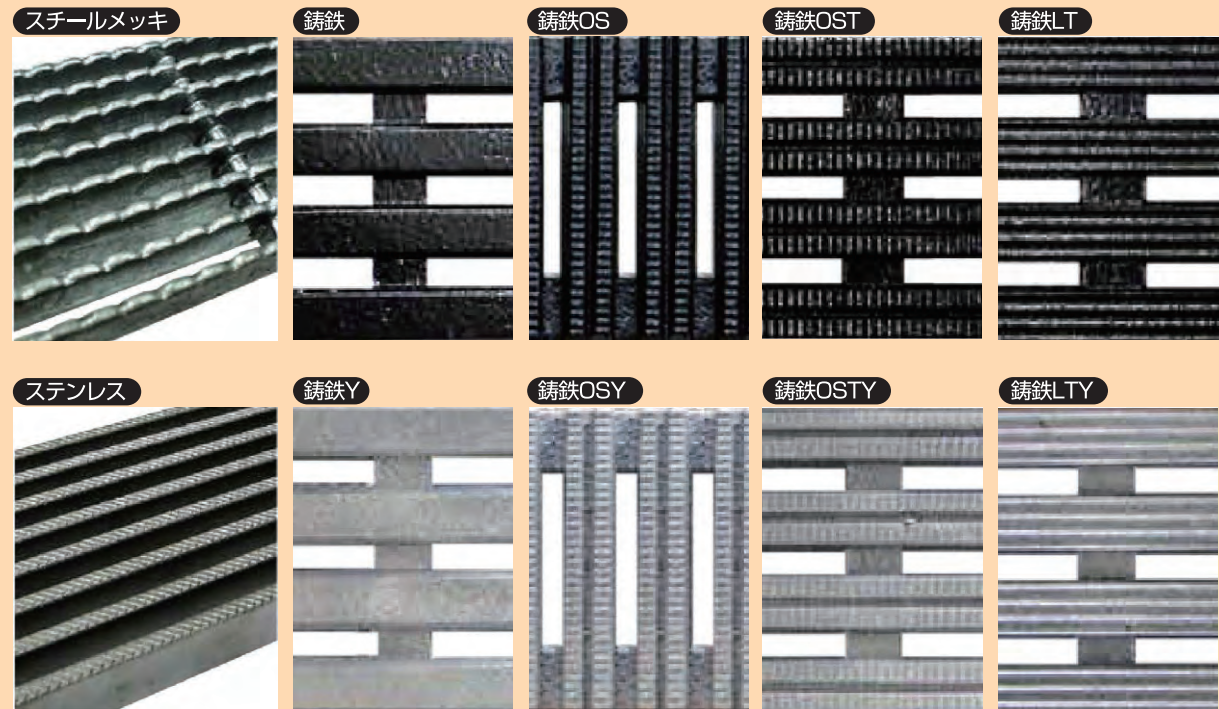


▼グレーチング材質切り替わり部

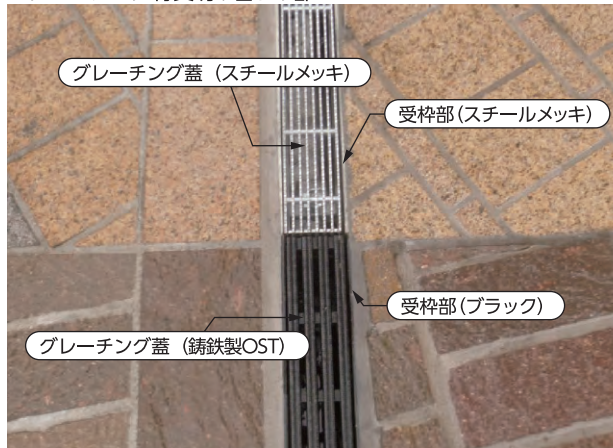

▼柵L字コーナー部



グレーチング蓋
施工事例

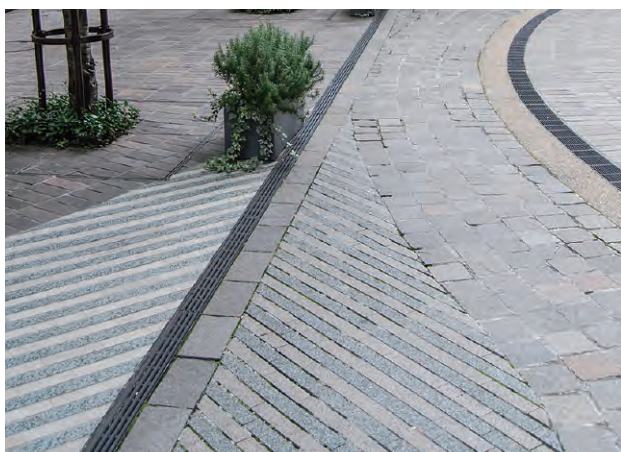

▲日比谷ミッドタウン



▲横浜市港南区総合庁舎