

多目的洗い場


意匠登録第1426291号

●特長

手間のかかる現場打から製品を据付けるだけのワンタッチ施工。
型枠工・左官工不要。仕上がりもきれいです。



SE-S型 (参考重量: 65kg)

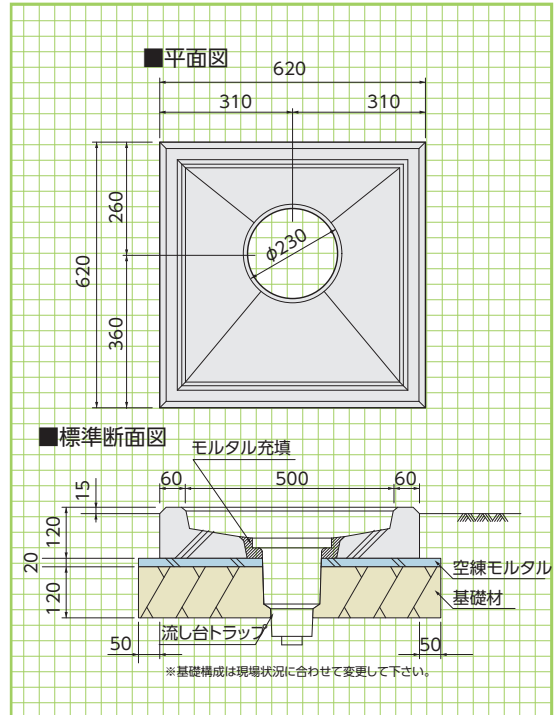

イノピー〈獣害対策・イノシシ防止パネル〉

NEW FRP

イノシシなどによる掘り起こしから、インフラ施設を守るために設置します。

開発・製造  株式会社 **ダイクレ**

●特長

法面、ダム周辺、河川堤防、ため池堤防、砂防堰堤、送電用鉄塔、道路などに利用できます。

1.機動性

- ・被害後すぐの初動や、本設工事までの応急など、機動的に設置可能です。
- ・付け外し可能で、必要な時に必要なだけ設置可能です。
- ・不要になれば取り外し保管、リユースも可能です。

2.施工性

ハンマーでピンを打つだけの簡単スピード施工が可能です。

3.FRP製

- ・軽量で、腐食しません。
- ・一般的なプラスチックよりも強靱です。



製品名	型式	寸法(mm)	重量(kg)	標準色
イノピーパネル1	IP-1	1447×967×10	3.1	ダークブラウン
イノピーパネル1	IP-2	967×967×10	2.1	ダークブラウン
イノピーパネル1	IP-3	967×967×10	1.7	ダークブラウン
イノピー固定ピン	IP-K	D10 L=250	0.1	-