

リボーン側溝〈騒音防止型側溝〉(T-25)

DL NETIS掲載終了
CG-980014-VE

本体の受け部が曲面のため騒音の発生を抑制できます。

●特長

1.確実な騒音の解消

構造的要因(蓋受け部を曲面)により、騒音の発生を抑制できます。

2.緩衝材が不要

騒音防止ゴム等の緩衝材を使用する必要がありません。

3.摩耗・角破損の解消

蓋のガタツキによる摩耗・角破損がなくなります。

4.ガタツキの解消

本体と蓋の隙間に砂等が入ってのガタツキがなく、むしろ安定させます。

5.容易な側溝清掃

本体の受け部が曲面のため蓋が取外し易く、側溝清掃が容易で異物もたまりません。

6.すべり止め加工

蓋の表面にすべり止め加工(縞鋼板模様)を施しています。

7.便利なノックアウト孔


側溝側面部に「ノックアウト孔」を2箇所設けていますので、鉄筋を破損することなく水の引き込みパイプが取り付けられます。



〈RP側溝縦断用(T-25)〉

基本形状図
RP側溝
(縦断用)

形状・寸法
重量表

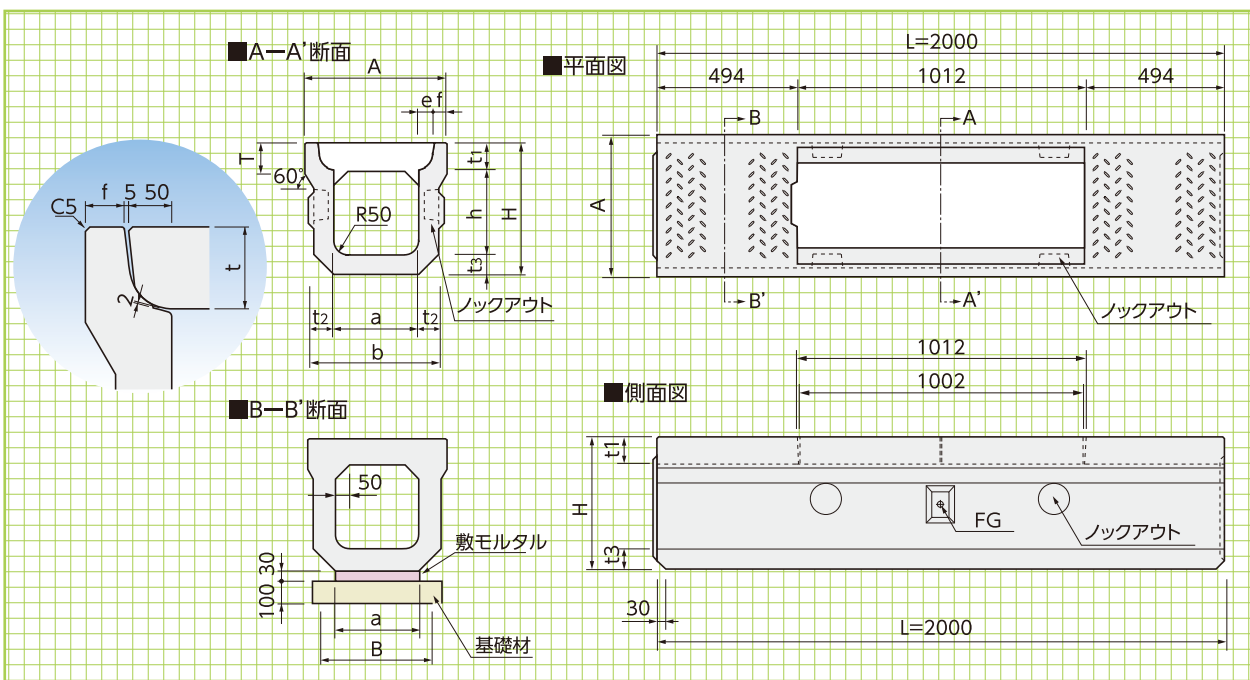

■寸法・重量表

呼 称 a×h	寸 法 (mm)										基礎工 (10m当り)		参考重量 (kg/本)
	A	H	T	t ₁	t ₂	t ₃	b	e	f	B	敷モルタル (m ³)	基礎材 (m ²)	
300×300	500	465	110	95	70	70	440	55	45	500	0.09	5.0	478
300×400	500	565	110	95	70	70	440	55	45	500	0.09	5.0	543
300×500	500	675	110	95	80	80	460	55	45	500	0.09	5.0	679
400×400	610	580	120	110	70	70	540	55	50	600	0.12	6.0	630
400×500	610	690	120	110	80	80	560	55	50	600	0.12	6.0	767
500×500	720	705	140	125	80	80	660	55	55	700	0.15	7.0	865
500×600	720	815	140	125	90	90	680	55	55	700	0.15	7.0	1022
600×600	830	840	150	140	100	100	800	55	60	800	0.18	8.0	1248

