

# スリットフォーム (GRC製埋設集水型枠)

GRC

特許登録第4299183号

KC及びJSフォームによる暗渠化工事で使用する集水部材です。

## ●特長

1. 雨水の集まりやすい表面V型へこみ形状と、スリット中央部の落口半球体空間が、より排水機能を高めています。
2. スリット幅は細目(8mm)並目(15mm)太目(20mm)の3種類を用意してあります。
3. スリット部は、棒状のものでメンテナンスがし易い形状になっています。
4. 現場打ちコンクリートと同じコンクリート素材なので、一体化でき、更に表面質感も周辺に馴染みます。
5. 同類用途の鋼製品と比較しても、経済的で、長期耐久性もあります。




写真左から:細目タイプ、並目タイプ、太目タイプ


## 基本形状図

形状・寸法  
重量表

### ■平面図

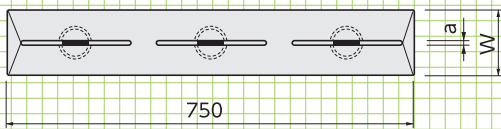


### ■断面図




### ■寸法・重量表

呼称	a	t	W	参考重量(kg)	(mm)
細目タイプ	8	43	120	7	
並目タイプ	15	48	120	8	
太目タイプ	20	48	125	8	


### ■標準施工図

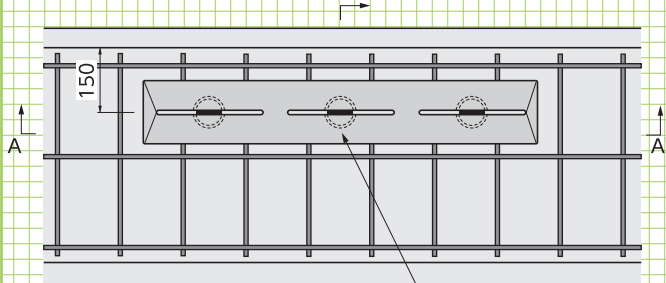

### ■A-A'断面図

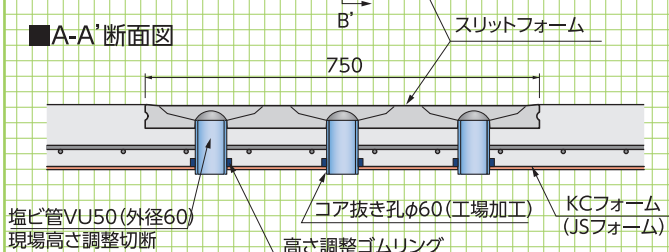

■施工前

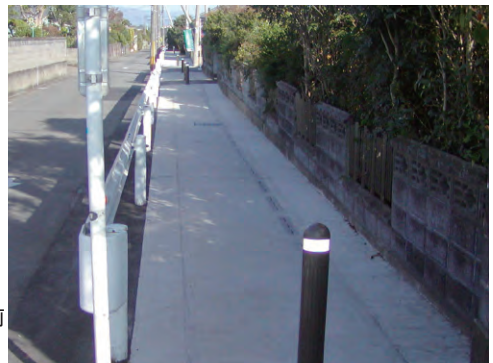

■施工後



### ■B-B'断面図

