ネイレール〈河川根入れブロック〉

NETIS登録 QS-190055-A　意匠登録第1607733号　特許第6984877号

護岸の根入れ部分をプレキャスト化

平均明度	輝度の標準偏差
6.0	26

●特長

1.施工期間の短縮
根入れ部分を代替するブロックのため、施工期間が大幅に短縮できます。したがって、仮締め切り期間が短く濁水の処理問題を回避し、河川の生態環境へのダメージが少なくなります。

2.表面は景観に配慮した模様となっています。

3.鋼矢板を使用する基礎工にも対応できます。

4.充填コンクリートにより隣接するブロックの一体化が図れます。

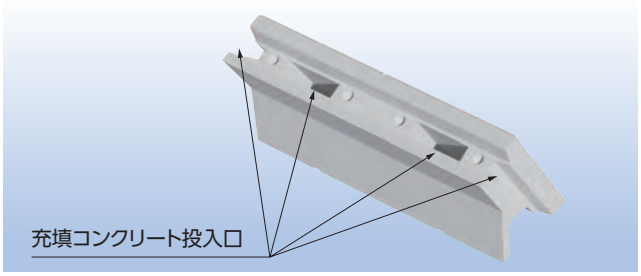

基本形状図
形状・寸法
重量表

■5分用(2m)平面図

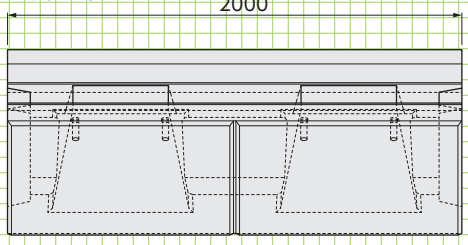

5分用(2m)	参考重量:1300kg	2割用(2m)	参考重量:1270kg
5分用(1m)	参考重量:620kg	2割用(1m)	参考重量:600kg
中詰めコンクリート:1.55m³(10m当り)		中詰めコンクリート:1.35m³(10m当り)	

■5分用(2m)正面図

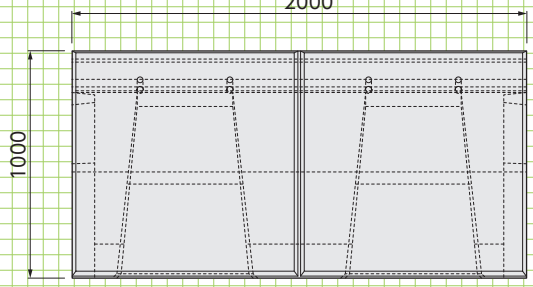

■5分用側面図

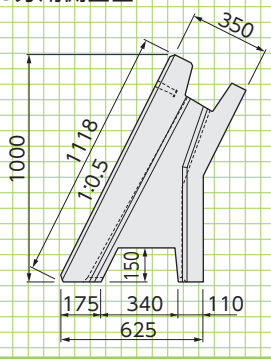

■2割用側面図

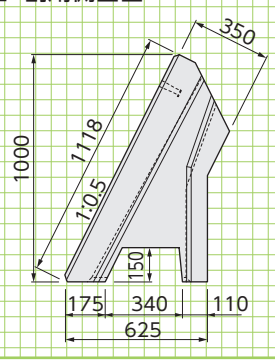

施工断面図

標準施工断面図(5分)

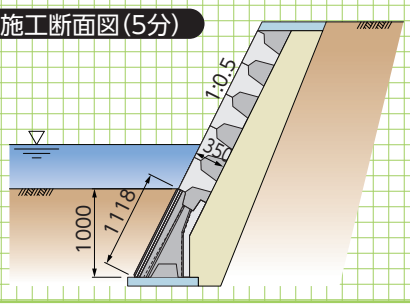
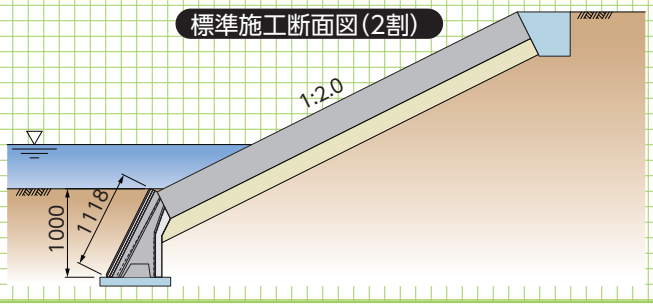
標準施工断面図(2割)