

大型ボックスカルバート


下水協

標準形状図

※本製品はすべて受注生産品です。

D=3000以上

形状・寸法

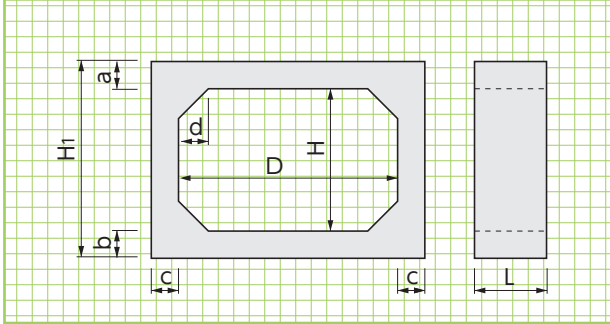

■寸法

呼称 (内空幅D) × (内空高H) × (有効長L)	寸法(mm)			
	a	b	c	d
(3000~4000) × (1000~2000) × (1000・1500)	240~450	240~450	240~450	300
(3000~4000) × (2000~3000) × (1000)	240~500	240~500	240~500	300
(4000~5000) × (1500~3000) × (1000)	300~550	300~550	300~550	300
(5000~6000) × (1500~3000) × (1000)	300~600	300~600	300~600	300
(6000~8500) × (1500~2900) × (1000)	300~550	300~550	300~550	300

※部材厚は各現場の設計条件ごとに計算をして決定します。

※内空幅及び内空高は100mmピッチで製造可能です。

※製品重量が15.0tを超える場合は、セグメントボックスカルバートになります。

※H₁=2600以上の場合は、セグメント(分割)ボックスカルバートになる場合があります。詳細は営業担当にご相談ください。

フリーサイズ型枠

内空高・内空幅は100mm単位部材厚は10mm単位で調整が可能です。

●特長

1. 現場条件に基づき、経済的な断面を算出致します。
2. フリーサイズの型枠を使用するため型枠償却をせずに断面形成が可能です。
3. 施工方法に最適な形状をご提案致します。
4. 偏平断面や矩形などにも対応できます。
5. 小径断面用のフリーサイズ型枠もあるため600×600から対応しております。

